

The Makita logo is displayed in white italicized text on a red rectangular background.

แคะตาล็อกสินค้า 2025



Screwing/ Drilling	14
Stirring	35
Hammer drilling/ Chiselling	38
Grinding/ Sanding/ Polishing	45
Cutting	56
Sawing	64
Milling/ Planing	72
Fastening/ Fixing	76
Cleaning	79
Lawn care/ Grass care	88
Tree care/ Hedge care	97
Transportation	102
Measuring/ Leveling	104
Comfort/ Lifestyle	107
Speciality tools	110



ลงทะเบียน รับประกัน ออนไลน์

ขยายการรับประกันเพิ่มขึ้น **สูงสุด 3 ปี!**

รับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ปี เมื่อลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้น!

**NEW
WARRANTY
UP TO 3 YEARS!**

สำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องมือไร้สาย
Li-ion 40Vmax ทุกรุ่น



สแกน QR CODE
ลงทะเบียนการ
รับประกันสินค้า
แบบออนไลน์!
www.mymakita.in.th



เงื่อนไขการ
รับประกันสินค้า
มาที่ตัว
ประจำปี 2567
www.mymakita.in.th

มั่นใจได้มากกว่า! ขยายการรับประกันเพิ่มขึ้น สูงสุด 3 ปี!




ใหม่! รับประกัน 3 ปี เต็ม!

สำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องมือไร้สาย
Li-ion 40Vmax ทุกรุ่น
ไม่รวมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ชาร์จ



ใหม่! รับประกัน 2 ปี เต็ม!

สำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้า
และเครื่องมือไร้สาย Li-ion ขนาด
7.2V 10.8V 12V 14.4V 18V

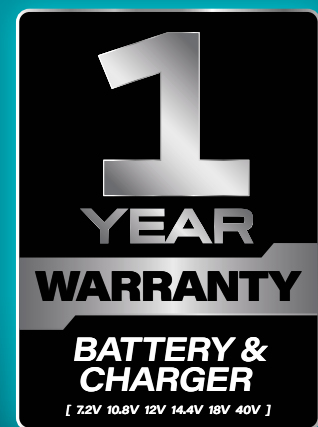

รับประกัน 1 ปี เต็ม!


สำหรับสินค้าในกลุ่มแบตเตอรี่
และอุปกรณ์ชาร์จ ทุกรุ่น
ที่มีจำหน่ายภายในประเทศไทย

*****สำหรับสินค้าที่ซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จะได้สิทธิ์เพิ่มระยะเวลาการรับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด*****



การรับประกันจะมีผลหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการ ลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR โค้ด (www.mymakita.in.th) ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า มิฉะนั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน / บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าในกรณีที่ทำนอกกรอบข้อมูล รายละเอียดของผลิตภัณฑ์บ้างที่ไม่ถูกต้อง การรับประกันจะไม่รวมถึงสินค้าที่ซื้อจากนอกประเทศไทย / บริษัทฯ ไม่รับประกันความชำรุดใดๆ ที่เกิดกับเครื่องที่ได้รับการซ่อม ถอด หรือดัดแปลงมาก่อน โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของมาคิต้า


กลุ่มสินค้าเงื่อนไข
รับประกันสูงสุด
6 เดือน



กลุ่มสินค้าเครื่องยนต์




เครื่องสแกนพื้นผิว



ไฟฉาย ไฟส่องสว่าง



ปืนเป่าลมร้อน



เครื่องมือวัด เลเซอร์



ชุดแบตเตอรี่พกพา

ข้อยกเว้นในการรับประกัน : สินค้าไม่ใช่วัตถุภัณฑ์ของแท้จากมาคิต้า, การใช้งานผิดประเภท นอกเหนือจากข้อมูลแนะนำในคู่มือการใช้งาน, การดัดแปลงเพิ่ม หรือลดอะไหล่ ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้จากมาคิต้า, อุบัติเหตุทุกประเภทจากความประมาท การตกหล่น หรือภัยธรรมชาติ รวมถึงความชื้น, การใช้งานเกินกว่ากำลังไฟฟ้าที่ระบุ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน, การดัดแปลงอุปกรณ์เสริมผิดประเภทที่มีอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้, ชิ้นส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานปกติ ยกตัวอย่างเช่น แปรงถ่าน สายไฟ ปลั๊ก หัวจับดอกสว่าน, สินค้าประเภทเสื่อพาด หรือ อุปกรณ์เสริม (accessory) เช่น Adapter และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด เป็นต้น, ตัวสินค้าได้รับความเสียหายจากการใช้งานแบตเตอรี่ หรือแท่นชาร์จ ที่เป็นของเทียม หรือดัดแปลง ที่ไม่ใช่สินค้าของมาคิต้า, หมายเลขผลิตภัณฑ์ของสินค้าได้รับการแก้ไข หรือลบออกจากสินค้า หรือชำรุดไม่ออก



Makita
AUTHORIZED
SERVICE POINT

3
YEAR
WARRANTY
Li-ion 40Vmax

2
YEAR
WARRANTY



ลงทะเบียน รับประกัน ออนไลน์

ขยายการรับประกันเพิ่มขึ้น **สูงสุด 3 ปี!**

รับสิทธิในการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ปี เมื่อลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้น!

**NEW
WARRANTY
UP TO 3 YEARS!**

สำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องมือไร้สาย
Li-ion 40Vmax ทุกรุ่น



สแกน QR CODE
หรือ
เข้าสู่เว็บไซต์

www.mymakita.in.th



เงื่อนไข
การรับประกัน

www.mymakita.in.th

สแกน ลงทะเบียนการรับประกัน

1 ลงทะเบียนรับประกัน ผ่าน
QR CODE หรือ เว็บไซต์

2 ยอมรับข้อกำหนด
เงื่อนไขการรับประกัน



กรอกข้อมูล รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนการรับประกัน

3 กรอกรายละเอียดข้อมูล
สำหรับการรับประกันให้ครบ



4 กรอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์
และ หมายเลขผลิตภัณฑ์



5 ข้อมูลการซื้อสินค้า และ
อัปโหลดภาพใบเสร็จ



6 ตรวจสอบ และกดยืนยัน
"เสร็จสมบูรณ์"



กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน! BRUSHLESS MOTOR

ใช้งานได้นานขึ้น 2 เท่า x2 LONGER RUNTIME

- ⊕ ประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นแปรงถ่านเทียบมากขึ้น 50%
- ⊕ ความร้อนจากการเสียดสีขณะใช้งาน ลดน้อยลง
- ⊕ เสียงรบกวนต่ำ การบำรุงรักษาลดน้อยลง

พลังแรง ทะลุขีดจำกัด POWERFULL BEYOND LIMITS

- ⊕ Rare Earth Magnets แม่เหล็กหายากคุณภาพสูง เพิ่มกำลังและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- ⊕ ขดลวดทองแดงมากขึ้น เพื่อส่งกำลังออกมากขึ้น
- ⊕ ขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาขึ้น

เทคโนโลยีเครื่องมือจาก มาคิต้า

**BL
MOTOR**

เทคโนโลยีมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน BRUSHLESS MOTOR

เพิ่มประสิทธิภาพสูงด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ไม่ต้องบำรุงรักษาเนื่องจากไม่มีแปรงถ่าน เสริมประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน เนื่องจากไม่มีการสูญเสียความเสียดทานที่เกิดจากแปรงถ่าน ทำให้สามารถลดค่ากระแสไฟสำหรับการผลิตความร้อนที่ลดลง และเพิ่มปริมาณงานด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียว

AVT

เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

Makita ใช้ศาสตร์แห่งวิศวกรรมแผ่นดินไหวเพื่อแนะนำเครื่องมือ ไฟฟ้าสำหรับงานหนัก ที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีระดับการสั่นสะเทือนต่ำกว่าผลิตภัณฑ์เทียบเคียงสูงมากกว่า 50% ศาสตร์แห่งการลดแรงสั่นสะเทือนแบบไดนามิกเพื่อลดการสั่นสะเทือนแบบหมุนได้อย่างมาก และในขณะเดียวกันก็เพิ่มพลังการกระแทกได้มากถึง 75%

XPT

เทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงสุด EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น และหยดน้ำ XPT เป็นซิลป้องกันภายในเครื่องมือที่ออกแบบมา เพื่อให้ด้านหน้าได้ดีขึ้นโดยการส่งน้ำ และฝุ่น ออกจากส่วนประกอบภายในที่สำคัญของเครื่องมือ สำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงการป้องกันฝุ่น และหยดน้ำได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ

**HEPA
filter**

ระบบการกรองฝุ่นขั้นสูง HEPA FILTER TECHNOLOGY

ระบบการกรอง HEPA ที่มีประสิทธิภาพสูง ดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน และใหญ่กว่าได้ 99.97% ตัวกรองมีโครงสร้างที่ทนทาน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การดักจับฝุ่นละอองที่อยู่ภายในอากาศ ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ลดปริมาณฝุ่นในบ้าน ลดโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ และปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

**SOFT
NOLOAD**

เทคโนโลยีจำกัดความเร็วของมอเตอร์ SOFT NOLOAD TECHNOLOGY

เทคโนโลยีช่วยลดการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องมือ เมื่ออยู่ในรอบเดินเบา จึงช่วยลดปริมาณการสั่นสะเทือนที่มือของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ลดการไถ่ตัวของปลายดอกสว่านจากจุดเฉื่อยเมื่อเริ่มการสกัด ทำงานได้อย่างแม่นยำ

AWS

เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย AUTO-START WIRELESS SYSTEM

เทคโนโลยีขลุกร สำหรับการสื่อสารในการเปิด และปิดแบบไร้สาย ระหว่างเครื่องมือที่ติดตั้งไว้กับเครื่องดูดฝุ่นเมื่อเชื่อมต่อกัน AWS เครื่องดูดฝุ่นของคุณจะเปิด หรือปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องมือไร้สายของคุณเริ่ม หรือหยุดทำงานโดยจะทำงานเฉพาะเมื่อมีการใช้เครื่องมือไร้สายของคุณเท่านั้น เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น



X-LOCK



UP TO **5X** FASTER
ACCESSORY CHANGES

นวัตกรรมใหม่! เร็ว มั่นใจ ปลอดภัย

เครื่องเจียรไฟฟ้า X-LOCK นำเสนอระบบการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมอย่างรวดเร็ว! สำหรับนวัตกรรมใหม่ X-LOCK เป็นกลไกการล็อกที่ทำให้การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เร็วกว่าการยึดน็อตล็อกแบบเกลียวแบบดั้งเดิมถึง 5 เท่า ทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!



เปลี่ยนเร็วขึ้น 5 เท่า

ลดการหยุดทำงานระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว



เปลี่ยนง่ายโดยไม่ใช้เครื่องมือ

เปลี่ยนได้ง่าย โดยการดึง หรือกดล็อกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ



เข้ากันได้ง่าย

อุปกรณ์เสริม X-LOCK ส่วนใหญ่ยังใช้งานได้กับเครื่องเจียมาตรฐานที่มีแกนขนาด 7/8" ในรุ่นทั่วไป



เทคโนโลยีเครื่องมือจาก มาคิต้า

ADT

เทคโนโลยีขับเคลื่อนแรงบิดอัตโนมัติ

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

เทคโนโลยีขับเคลื่อนแรงบิดอัตโนมัติจะปรับความเร็ว และแรงบิด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แม้ในการใช้งานที่มีความต้องการมากที่สุด ระหว่างการทำงานหากใช้งานเครื่องมือภายใต้โหลดที่มากขึ้น เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแรงบิดอัตโนมัติจะตรวจจับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และใช้แรงบิด และความเร็วมากขึ้นเพื่อทำงานให้เสร็จ

AFT

เทคโนโลยีการตรวจจับการตอบสนองแบบแอคทีฟ

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

เทคโนโลยี Active Feedback-Sensing Technology (AFT) จะทำการปิดระบบมอเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการทำงานผิดปกติถูกบังคับให้หยุดกะทันหัน

DXT

เทคโนโลยีการตัดที่ลึก และแม่นยำ

DEEP AND EXACT CUTTING TECHNOLOGY

กลไกการเลื่อนคู่ ข้อดีของ Makita ที่ได้รับจากการใช้เสาเหล็กสั้น 4 ต้น แทนเสายาว 2 ต้น คือ การตัดที่แม่นยำและโดยปราศจากการสั่นสะเทือน การออกแบบเครื่องมือขนาดกะทัดรัดเพื่อการเคลื่อนย้ายในสถานที่ปฏิบัติงาน ใช้สลับลูกปืนเชิงเส้น 6 ตัว เพื่อรองรับเสาทั้ง 4 เพื่อการเลื่อนตัดที่ราบรื่น และแม่นยำ

X-LOCK

เปลี่ยนใบเจียรได้อย่างง่ายดาย ในขั้นตอนเดียว

QUICK AND EASY WHEEL CHANGE SYSTEM

ระบบการกรอง HEPA ที่มีประสิทธิภาพสูง ดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน และใหญ่กว่าได้ 99.97% ตัวกรองมีโครงสร้างที่ทนทาน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การดักจับฝุ่นละอองที่อยู่ภายในอากาศ ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ลดปริมาณฝุ่นในบ้าน ลดโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ และปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

WG

WET GUARD

เทคโนโลยีการกันน้ำขั้นสูง

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

เทคโนโลยีที่ทนทานต่อละอองน้ำขั้นสูง ทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้แม้ในขณะที่ยังเปียก กันน้ำได้ดีเยี่ยม ปกป้องเดินพิกัด แม้จะอยู่ในสภาวะการทำงานที่เปียก หรือเครื่องมือจะเปียกอยู่ก็ตาม รองรับมาตรฐาน IPX4

SJS II

เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องเจีย

SUPER JOINT SYSTEM II

กลไกขับเคลื่อนลักษณะแบน และเฟืองลูกเบี้ยวที่ออกแบบมาเพื่อลดการสั่นสะเทือน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในสำหรับการทำงานที่ยาวนาน ทำงานโดยการถ่ายโอนการสั่นสะเทือนผ่านแกนหมุนอุปกรณ์เสริมล้อ และไปยังส่วนประกอบ CAM การสั่นสะเทือนทำให้ลูกเบี้ยวกดกับแบน และดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งาน

ทำไมต้อง? แบตเตอรี่

BATTERY จาก MAKITA

ที่สุด! แห่งขุมพลังใหม่ แกร่ง เกินขีดจำกัด



มอเตอร์ไร้แปรงถ่านเพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุด 50%

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน จากมาคิต้า ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับแรงบิด และความเร็วรอบตามความต้องการที่เปลี่ยนตามอุปกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ด้วยขดลวดทองแดง ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในรุ่นของ XGT Series

ระบบการชาร์จ ใหม่! ที่รวดเร็วที่สุด

เครื่องชาร์จ และพัดลมระบายความร้อนแบบคู่ จะสื่อสารกันก่อน และระหว่างกระบวนการชาร์จ จึงโดยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ เพื่อการชาร์จที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ป้องกันทุกทิศทาง ทนทานขั้นสุด

โครงสร้างแบบใหม่ 3 ชั้น สำหรับแบตเตอรี่ XGT และโครงสร้างขั้วต่อ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ออกแบบมาเพื่อป้องกันละอองน้ำ และฝุ่นในสภาพแวดล้อมการทำงาน เปลือกด้านนอกที่ทนทาน และการยึดแพคเกจ สำหรับดูดซับแรงกระแทก

การสื่อสารแบบดิจิทัล และการจัดการพลังงาน

ระบบ STAR PROTECTION TECHNOLOGY เทคโนโลยีการสื่อสารที่ช่วยให้เครื่องมือ และแบตเตอรี่ สื่อสารระหว่างใช้งาน เพื่อป้องกันการใช้งานเกินกำลัง การคายประจุ หรือความร้อนที่สูงเกินไปขณะใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม ในทุกสภาวะการทำงานต่างๆ

ระบบแบตเตอรี่ จากมาคิต้า

MAKITA CORDLESS SYSTEM

40V | 80Vmax



GOING BEYOND LIMITS

125+ Products

*in 2023



18V | 36V



MAXIMUM PERFORMANCE

325+ Products

*in 2023



12Vmax



PRECISE HANDLING

70+ Products

*in 2023



การเก็บรักษาแบตเตอรี่

เพื่อป้องกันความเสียหาย และยืดอายุของแบตเตอรี่



หลีกเลี่ยง ความชื้น

ควรเก็บแบตเตอรี่ ให้พ้นจากความชื้น เนื่องจากอุปกรณ์ภายในของแบตเตอรี่ ประกอบไปด้วย Cell แบตเตอรี่ แผ่นนิเกิล แผงวงจรไฟฟ้า หากโดนความชื้นเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิด สนิม หรือแผงวงจรอาจเสียหายได้



หลีกเลี่ยง ตะปู เศษโลหะ

หากเก็บไว้ในกล่องสินค้า ควรตรวจสอบก่อนการเก็บว่า มีเศษโลหะต่างๆ เช่น ขดลวด ตะปู หรือสกรูชิ้นเล็กๆ อยู่ในกล่องหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช็อตระหว่างขั้วบวก และ ขั้วลบ ของแบตเตอรี่แต่ละก้อน



ไม่ปล่อยให้พลังงานหมด

ในการเก็บสต็อก ควรตรวจเช็คก่อนการเก็บทุกครั้งว่า แบตเตอรี่มีพลังงานต่ำหรือไม่ ถ้าต่ำเกินไปควรทำการชาร์จก่อนเก็บ เพราะถ้าแบตเตอรี่ไม่มีพลังงานใน CELL เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดแบตเตอรี่เกิดการเสื่อมได้ง่าย




ใช้ไม่บ่อย ชาร์จก่อนเก็บ

หากต้องเก็บแบตเตอรี่ ไว้เป็นเวลานานๆ ควรชาร์จพลังงานเก็บไว้ไม่เกิน 40% เนื่องจากสถานที่ในการเก็บอาจมีอุณหภูมิสูง และ CELL ของแบตเตอรี่ มีการคายประจุอยู่ตลอดเวลา มีโอกาสเสี่ยงต่อการลัดวงจรได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ไว้ไม่เกิน 40% ก่อนเก็บ

ชาร์จแบตเตอรี่ “หนึ่งครั้ง” ต้องจ่ายที่มาก?

฿ : บาท

*เมื่อชาร์จด้วยเครื่องชาร์จเร็ว

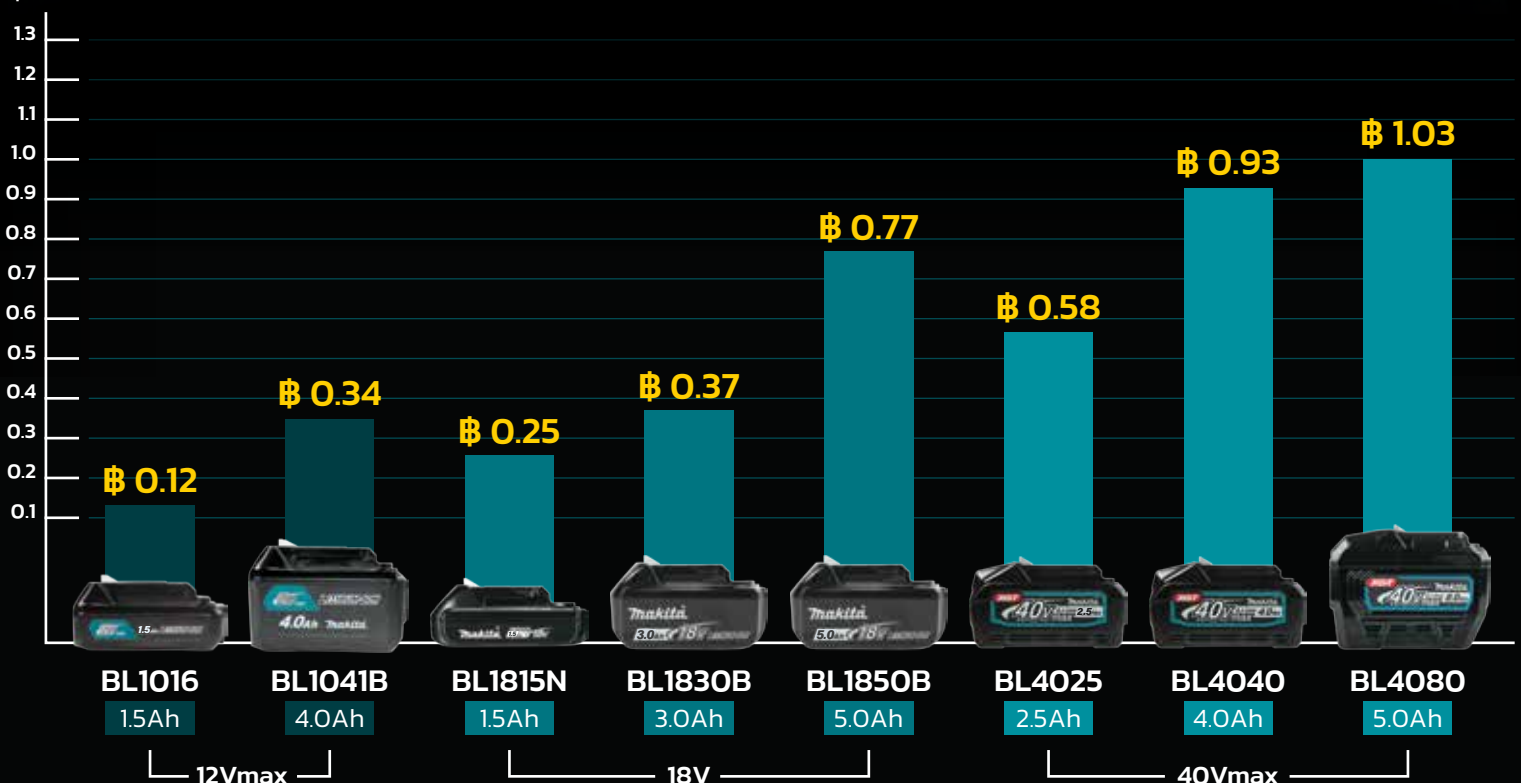



BEYOND LIMITS

XGT 40V | 80V_{max}

MORE POWERFUL

ONE POWERFUL SYSTEM EVERYWHERE YOU GO



210+
PRODUCTS
ONE SYSTEM

LXT 18V | 36V

WORLD'S LARGEST

COPATIBLE 18V BATTERY SYSTEM



CORDLESS TECHNOLOGY

CXT 12V_{max}

SUPERIOR COMFORT

FOR PRECISE HANDLING AND IMPROVED BALANCE



แบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

XGT 40V_{max} Lithium-ion



BL4020

แบตเตอรี่ 40V_{max} XGT 2.0Ah

แบตเตอรี่ 2.0 Ah เวลาในการชาร์จ 22 นาที



BL4025

แบตเตอรี่ 40V_{max} XGT 2.5Ah

แบตเตอรี่ 2.0 Ah เวลาในการชาร์จ 28 นาที



BL4040F / BL4040

แบตเตอรี่ 40V_{max} XGT 4.0Ah

แบตเตอรี่ 2.0 Ah เวลาในการชาร์จ 45 นาที



BL4050F / BL4050

แบตเตอรี่ 40V_{max} XGT 5.0Ah

แบตเตอรี่ 2.0 Ah เวลาในการชาร์จ 50 นาที



BL4080F / BL4080

แบตเตอรี่ 40V_{max} XGT 8.0Ah

แบตเตอรี่ 2.0 Ah เวลาในการชาร์จ 76 นาที



DC40RA

Fast Charging

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 40V_{max} XGT

พัฒนาขึ้นสำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่ XGT Li-ion



DC40RB

Fast Charging

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 40V_{max} XGT

ที่ชาร์จแบบมัลติฟาสต์ 2 พอร์ต
สำหรับแบตเตอรี่ XGT Li-ion



BCC01

กล่องชาร์จแบตเตอรี่ 40V_{max} XGT

กล่องชาร์จแบบมัลติ 8 พอร์ต
สำหรับแบตเตอรี่ XGT Li-ion



BCC02

กล่องชาร์จแบตเตอรี่ 40V_{max} XGT

กล่องชาร์จแบบมัลติ 12 พอร์ต
สำหรับแบตเตอรี่ XGT Li-ion

พลังงานขึ้น 35%
เมื่อเทียบกับ
แบตเตอรี่มาตรฐาน

BL4040F / BL4050F
BL4080F



LXT 18V Lithium-ion



BL1815N

แบตเตอรี่ 18V LXT 1.5Ah

แบตเตอรี่ 1.5 Ah เวลาในการชาร์จ 15 นาที



BL1820B

แบตเตอรี่ 18V LXT 2.0Ah

แบตเตอรี่ 2.0 Ah เวลาในการชาร์จ 24 นาที



BL1830B

แบตเตอรี่ 18V LXT 3.0Ah

แบตเตอรี่ 3.0 Ah เวลาในการชาร์จ 22 นาที



BL1850B

แบตเตอรี่ 18V LXT 5.0Ah

แบตเตอรี่ 5.0 Ah เวลาในการชาร์จ 35 นาที



BL1860B

แบตเตอรี่ 18V LXT 6.0Ah

แบตเตอรี่ 6.0 Ah เวลาในการชาร์จ 40 นาที



DC18SD

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V LXT

แท่นชาร์จมาตรฐานสำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่ LXT Li-ion



DC18RC

Fast Charging

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V LXT

พัฒนาขึ้นสำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่ LXT Li-ion



DC18RD

Fast Charging

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V LXT

แท่นชาร์จแบบมัลติฟาสต์ 2 พอร์ต
สำหรับแบตเตอรี่ LXT Li-ion



DC18SF

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V LXT

แท่นชาร์จแบบมัลติฟาสต์ 4 พอร์ต
สำหรับแบตเตอรี่ LXT Li-ion



DC18RE

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V / 12V_{max}

แท่นชาร์จแบบมัลติฟาสต์แบบ 2 in 1
สำหรับแบตเตอรี่ LXT และ CXT

CXT 12V_{max} Lithium-ion

ความหนาแน่นของ
พลังงานสูง

ช่วยให้การออกแบบที่กะทัดรัด
และน้ำหนักเบา แต่มีความจุสูง

BL1050B

แบตเตอรี่ 12V_{max} CXT

แบตเตอรี่ 5.0 Ah เวลาในการชาร์จ 75 นาที



BL1016

แบตเตอรี่ 12V_{max} CXT

แบตเตอรี่ 1.5 Ah เวลาในการชาร์จ 22 นาที



BL1021B

แบตเตอรี่ 12V_{max} CXT

แบตเตอรี่ 2.0 Ah เวลาในการชาร์จ 30 นาที



BL1041B

แบตเตอรี่ 12V_{max} CXT

แบตเตอรี่ 4.0 Ah เวลาในการชาร์จ 60 นาที



DC10WD

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12V_{max} CXT

แท่นชาร์จมาตรฐานสำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่ CXT Li-ion



DC10SB

Fast Charging

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12V_{max} CXT

พัฒนาขึ้นสำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่ CXT Li-ion

ชุดจ่ายไฟแบบพกพาและแบตเตอรี่

PDC1500	PDC1200	PDC01
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว 36V-40Vmax ระดับความจุสูง 1,500 Wh	ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว 36V-40Vmax ระดับความจุสูง 1,200 Wh	ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 18V LXT สูงสุด 4 ก้อน ความจุสูง 432 Wh (พร้อม BL1860B 4 ก้อน)
IPX4 ที่ชาร์จ DC4001 เวลาในการชาร์จ : 450 นาที	IPX4 ที่ชาร์จ DC4001 เวลาในการชาร์จ : 360 นาที	IPX4
		
 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรง	ชุดแอดปเตอร์ +  รหัสสินค้า : 191N62-4 	ชุดแอดปเตอร์ +  รหัสสินค้า : 191J51-5 

เครื่องแปลงไฟ

BAC01



กำลังไฟสูงสุด
2,800 วัตต์

อัตราการส่งพลังงาน
แบบต่อเนื่อง
1,400 วัตต์



**แรงดันไฟขาออกและรูปร่างของเต้ารับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ



แบตเตอรี่รุ่นอื่น ๆ

64Vmax Lithium-ion



BL6440
แบตเตอรี่ 64Vmax

แบตเตอรี่ 4.0 Ah x2 เวลาในการชาร์จ 120 นาที



BL64100
แบตเตอรี่ 64Vmax

แบตเตอรี่ 10.0 Ah x5 เวลาในการชาร์จ 300 นาที



DC64WA
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 64Vmax

แท่นชาร์จมาตรฐานสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ 64V Li-Ion

18V 14.4V Lithium-ion



BL1415G
แบตเตอรี่ 14.4V

แบตเตอรี่ 1.5 Ah x2 เวลาในการชาร์จ 70 นาที



BL1815G
แบตเตอรี่ 18V

แบตเตอรี่ 1.5 Ah x5 เวลาในการชาร์จ 80 นาที



DC18WA
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V / 14.4V

แท่นชาร์จมาตรฐานสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ 18V / 14.4V (G-แบตเตอรี่)

MAKPAC ชุดแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

XGT

40V^{max}

Lithium-ion



XXX 191J66-2
BL4025 x1, DC40RA x1 (XGT Starter Kit)

MKP1G001 191J82-4
BL4025 x2, DC40RA x1, MAKPAC TYPE 1

MKP1G002 191J98-9
BL4040 x2, DC40RA x1, MAKPAC TYPE 1



XXX 191U40-6
BL4040 x4, DC40RB x1 (XGT Starter Kit)



XXX 191V47-8
BL4050F x2, DC40RA x1 MAKPAC TYPE 1



XXX 191U54-5
BL4050F x4, DC40RB x1 MAKPAC TYPE 3



xxx 1910A6-7
BL4080F x2, DC40RB x1, MAKPAC TYPE 3

LXT

18V

Lithium-ion



XXXXX 199995-3
BL1830B x1, DC18SD x1



MKP1RF182 199381-8
BL1830B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1



MKP1RT182 199380-0
BL1850B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1



MKP1RG182 191K87-0
BL1860B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1



MKP3PT184 191G91-5
BL1850B x4, DC18RD x1, MAKPAC TYPE 3



MKP1SM122 199383-4
BL1860B x4, DC18RD x1, MAKPAC TYPE 3

CXT

12V^{max}

Lithium-ion



MKP1RF182 197644-6
199382-6
BL1830B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1



MKP1RT182 199380-0
BL1850B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1



MKP1RG182 191K87-0
BL1860B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1

ตารางอธิบายชุดแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

Z	เครื่องเปล่า	
DWY	BL1016 x1, DC10WD x1 (แบตเตอรี่ 12Vmax 1.5 Ah x1, แท่นชาร์จมาตรฐาน x1)	
DWYE	BL1016 x2, DC10WD x1 (แบตเตอรี่ 12Vmax 1.5 Ah x2, แท่นชาร์จมาตรฐาน x1)	
DWYJ	BL1015 x2, DC10WD x1, Makpac (Type 1) x1 (แบตเตอรี่ 12Vmax 1.5 Ah x1, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1, กล่อง Makpac x1)	
DSYE	BL1016 x2, DC10SB x1 (แบตเตอรี่ 12Vmax 1.5 Ah x1, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1)	
DWA	BL1021B x1, DC10WD x1 (แบตเตอรี่ 12Vmax 2.0 Ah x1, แท่นชาร์จมาตรฐาน x1)	
DWAE	BL1021B x2, DC10WD x1 (แบตเตอรี่ 12Vmax 2.0 Ah x2, แท่นชาร์จมาตรฐาน x1)	
SF	BL1830B x1, DC18SD x1 (แบตเตอรี่ 18V 3.0 Ah x1, แท่นชาร์จมาตรฐาน x1)	
RF	BL1830B x1, DC18RC x1 (แบตเตอรี่ 18V 3.0 Ah x1, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1)	
RT	BL1850B x1, DC18RC x1 (แบตเตอรี่ 18V 5.0 Ah x1, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1)	
PT2	BL1850B x2, DC18RD x1 (แบตเตอรี่ 18V 5.0 Ah x1, แท่นชาร์จแบบมีลิตีฟาสต์ 2 พอร์ต x1)	
RFE	BL1830B x2, DC18RC x1 (แบตเตอรี่ 18V 3.0 Ah x2, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1)	
RFJ	BL1830B x2, DC18RC x1, Makpac (Type 3) x1 (แบตเตอรี่ 18V 3.0 Ah x2, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1, กล่อง Makpac x1)	
RME	BL1840B x2, DC18RC x1 (แบตเตอรี่ 18V 4.0 Ah x2, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1)	
RTE	BL1850B x2, DC18RC x1, (แบตเตอรี่ 18V 5.0 Ah x2, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1)	
RTJ	BL1850B x2, DC18RC x1, Makpac (Type 3) x1 (แบตเตอรี่ 18V 5.0 Ah x2, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1, กล่อง Makpac x1)	
GA201	BL4020 x2, DC40RA x1, Makpac (Type 3) x1 (แบตเตอรี่ 40Vmax 2.0 Ah x2, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1, กล่อง Makpac x1)	
GD101	BL4025 x1, DC40RA x1, Makpac (Type 3) x1 (แบตเตอรี่ 40Vmax 2.5 Ah x1, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1, กล่อง Makpac x1)	
GD201	BL4025 x2, DC40RA x1, Makpac (Type 3) x1 (แบตเตอรี่ 40Vmax 2.5 Ah x2, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1, กล่อง Makpac x1)	
GM101	BL4040 x1, DC40RA x1 (แบตเตอรี่ 40Vmax 4.0 Ah x1, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1)	
GM201	BL4040 x2, DC40RA x1, Makpac (Type 3) x1 (แบตเตอรี่ 40Vmax 4.0 Ah x2, แท่นชาร์จแบบชาร์จเร็ว x1, กล่อง Makpac x1)	
JM101	BL60100 x1, DC64WA x1 (แบตเตอรี่ 64Vmax 10.0 Ah x1, แท่นชาร์จแบบมาตรฐาน x1)	



PRODUCTS

Screwing/Drilling



-  Double Insulation
-  Variable Speed
-  Brake
-  Reversing
-  Anti-restart function
-  Mechanical 2-Speed
-  Mechanical 3-Speed
-  Electronic 2-Speed
-  Electronic 3-Speed
-  Electronic 4-Speed
-  Keyless Chuck
-  Torque Setting 6
-  Torque Setting 9
-  Torque Setting 16
-  Torque Setting 18
-  Torque Setting 20
-  Torque Setting 21
-  Torque Setting 21/41
-  Clutch-equipped
-  Torque Limiter
-  Constant Speed
-  Soft Start
-  Built-in Job Light
-  Carrying Case

Cordless Hammer Driver Drill / Cordless Driver Drill

		Hard	Soft
		Max Fastening Torque (N-m)	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	
		Hard	
		Soft	

DF001G

Cordless Driver Drill

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")

419 40V max



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 20 มม. ไม้ (Auger bit) : 50 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 76 มม. ไม้ (Holesaw) : 152 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0-2,600 ต่ำ : 0 - 650
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 140 / Soft : 68
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	125 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	181 x 86 x 282 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



HP001G

Cordless Hammer Driver Drill

ส่วนเจาะกระแทกโรยสาย 13 มม. (1/2")

419 40V max



ประสิทธิภาพ	อิฐ : 20 มม. เหล็ก : 20 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 76 มม.
Chuck capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-39,000/ต : 0-9,750
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-2,600/ต : 0-650
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 140 / Soft : 68
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	125 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	182 x 86 x 282 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



DF002G

Cordless Driver Drill

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")

419 40V max



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 38 มม. ไม้ (Holesaw) : 51 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 2,200 ต่ำ : 0 - 660
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 64 / Soft : 30
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	65 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	164 x 86 x 272 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.5 กก.



HP002G

Cordless Hammer Driver Drill

ส่วนเจาะกระแทกโรยสาย 13 มม. (1/2")

419 40V max



ประสิทธิภาพ	อิฐ : 13 มม. เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 38 มม.
Chuck capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-33,000/ต : 0-9,000
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-2,200/ต : 0-600
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 64 / Soft : 30
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	65 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	174 x 86 x 272 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.0 - 2.6 กก.



DDF486

Cordless Driver Drill

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")

419 18V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Auger bit) : 50 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 76 มม. ไม้ (Holesaw) : 152 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 2,100 ต่ำ : 0 - 500
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 130 / Soft : 65
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	125 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	178 x 81 x 265 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 - 2.6 กก.



DHP486

Cordless Hammer Driver Drill

ส่วนเจาะกระแทกโรยสาย 13 มม. (1/2")

419 18V



ประสิทธิภาพ	อิฐ : 16 มม. เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 76 มม.
Chuck capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-31,500/ต : 0-8,250
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-2,100/ต : 0-550
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 130 / Soft : 65
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	125 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	178 x 81 x 265 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 - 2.7 กก.



DDF489

Cordless Driver Drill

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")

419 18V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Auger bit) : 50 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 51 มม. ไม้ (Holesaw) : 51 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
อัตราการกระแทก (IPM)	สูง : 0 - 1,800 ต่ำ : 0 - 550
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 73 / Soft : 40
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	80 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	174 x 81 x 261 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.5 กก.



DHP489

Cordless Hammer Driver Drill

ส่วนเจาะกระแทกโรยสาย 13 มม. (1/2")

419 18V



ประสิทธิภาพ	อิฐ : 16 มม. เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 51 มม.
Chuck capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-27,000/ต : 0-8,250
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-1,800/ต : 0-550
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 73 / Soft : 40
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	80 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	175 x 81 x 261 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.5 กก.



DDF484

Cordless Driver Drill

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")



419

18V

ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 76 มม. ไม้ : 38 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 2,000 ต่ำ : 0 - 500
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 54 / Soft : 30
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	60 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	172 x 79 x 261 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.8 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DHP484

Cordless Hammer Driver Drill

ส่วนเจาะกระแทกโรยสาย 13 มม. (1/2")



419

18V

ประสิทธิภาพ	อิฐ : 13 มม. เหล็ก : 13 มม. ไม้ : 38 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 76 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-30,000/ ต : 0-7,500
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-2,000/ ต : 0-500
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 54 / Soft : 30
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	60 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	182 x 79 x 261 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 - 1.9 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DDF485

Cordless Driver Drill

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")



419

18V

ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 76 มม. ไม้ : 38 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,900 ต่ำ : 0 - 500
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 50 / Soft : 27
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	50 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	169 x 79 x 255 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DHP485

Cordless Hammer Driver Drill

ส่วนเจาะกระแทกโรยสาย 13 มม. (1/2")



419

18V

ประสิทธิภาพ	อิฐ : 13 มม. เหล็ก : 13 มม. ไม้ : 38 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-28,500/ ต : 0-7,500
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-1,900/ ต : 0-500
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 50 / Soft : 27
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	50 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	182 x 79 x 255 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.8 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DDF487

Cordless Driver Drill

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")



419

18V

ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ : 36 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 35 มม. ไม้ (Holesaw) : 51 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,700 ต่ำ : 0 - 500
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 40 / Soft : 25
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	40 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	150 x 81 x 248 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DHP487

Cordless Hammer Driver Drill

ส่วนเจาะกระแทกโรยสาย 13 มม. (1/2")



419

18V

ประสิทธิภาพ	อิฐ : 13 มม. เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 35 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-25,500/ ต : 0-7,500
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-1,700/ ต : 0-500
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 40 / Soft : 25
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	40 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	164 x 81 x 248 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DDF458

Cordless Driver Drill

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")



419

18V

ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ : 76 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 92 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
อัตราการกระแทก (IPM)	สูง : 0 - 2,000 ต่ำ : 0 - 400
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 91 / Soft : 58
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	84 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	225 x 79 x 259 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 2.5 กก.



LXI XPT

DHP458

Cordless Hammer Driver Drill

ส่วนเจาะกระแทกโรยสาย 13 มม. (1/2")



419

18V

ประสิทธิภาพ	อิฐ : 16 มม. เหล็ก : 13 มม. ไม้ : 76 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 92 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-30,000/ ต : 0-6,000
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-2,000/ ต : 0-400
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 91 / Soft : 58
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	84 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	225 x 79 x 259 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.2 - 2.6 กก.



LXI XPT

DDF453

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2")

Cordless Driver Drill



419

18V

ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 72 มม. ไม้ : 36 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,300 ต่ำ : 0 - 400
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 42 / Soft : 27
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	38 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	222 x 79 x 244 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2 กก.



LXT

DHP453

ส่วนเจาะทะลุเหล็ก 13 มม. (1/2")

Cordless Hammer Driver Drill



419

18V

ประสิทธิภาพ	อิฐ : 13 มม. เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 72 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-1,300/ด : 0-400
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-19,500/ด : 0-6,000
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 42 / Soft : 27
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	38 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	240 x 79 x 244 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2 กก.



LXT

DDF083

ส่วนโรยสาย 6.35 มม. (1/4") Hex Shank

Cordless Driver Drill



419

18V

ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 72 มม. ไม้ : 36 มม.
Chunk capacity	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,700 ต่ำ : 0 - 500
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 40 / Soft : 23
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	40 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	124 x 79 x 247 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.4 กก.



LXT BL MOTOR XPT

HP332D

ส่วนเจาะทะลุเหล็ก 10 มม. (3/8")

Cordless Hammer Driver Drill



419

12Vmax

ประสิทธิภาพ	อิฐ : 8 มม. เหล็ก : 10 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 56 มม.
Chunk capacity	0.8 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-22,500/ด : 0-6,750
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-1,500/ด : 0-450
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 35 / Soft : 21
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	32 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	168 x 66 x 217 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.3 กก.



CXT BL MOTOR XPT

DF032D

ส่วนโรยสาย 6.35 มม. (1/4") Hex Shank

Cordless Driver Drill



419

12Vmax

ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม. ไม้ : 28 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 56 มม.
Chunk capacity	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,500 ต่ำ : 0 - 450
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 35 / Soft : 21
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	32 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	124 x 66 x 217 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.8 - 1 กก.



CXT BL MOTOR XPT

HP333D

ส่วนเจาะทะลุเหล็ก 10 มม. (3/8")

Cordless Hammer Driver Drill



419

12Vmax

ประสิทธิภาพ	อิฐ : 8 มม. เหล็ก : 10 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 42 มม.
Chunk capacity	0.8 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-22,500/ด : 0-6,750
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-1,700/ด : 0-450
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 30 / Soft : 14
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	28 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	193 x 66 x 229 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.3 กก.



CXT

DF033D

ส่วนโรยสาย 6.35 มม. (1/4") Hex Shank

Cordless Driver Drill



419

12Vmax

ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม. ไม้ : 21 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 42 มม.
Chunk capacity	6.35 มม. (1/4")
อัตราการกระแทก (IPM)	สูง : 0 - 1,700 ต่ำ : 0 - 450
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 30 / Soft : 14
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	28 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	149 x 66 x 229 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.9 - 1.1 กก.



CXT



DF330D

ส่วนโรยสาย 10 มม. (3/8")

Cordless Driver Drill

419 7.2V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 42 มม. ไม้ : 21 มม.
Chunk capacity	0.8 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,300 ต่ำ : 0 - 350
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 24 / Soft : 14
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	22 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	189 x 53 x 183 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1 กก.



HP330D

ส่วนเจาะทะลุไม้ 10 มม. (3/8")

Cordless Hammer Driver Drill

419 10.8V



ประสิทธิภาพ	อิฐ : 8 มม. เหล็ก : 10 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 42 มม.
Chunk capacity	0.8 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-22,500 / ต : 0-6,000
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-1,500 / ต : 0-400
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 24 / Soft : 12
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	22 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	201 x 53 x 183 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก.



DF012D

ส่วนโรยสาย 5 มม. (3/16")

Cordless Driver Drill

419 7.2V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 5 มม. ไม้ (Self Feed bit) : 12 มม. ไม้ : 6 มม.
Chunk capacity	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 650 ต่ำ : 0 - 200
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 5.6 / Soft : 3.6
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	8 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	218 x 44 x 142 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.53 กก.



DF001D

ไขควงโรยสาย แบบเตอรัภายใน

In-line Cordless Screwdriver

419 3.6V



ประสิทธิภาพการขัน	ขันไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 x 32 มม.
ระยะเวลาการชาร์จ	180 - 300 นาที
Chunk capacity	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	220
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 4 / Soft : 3
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	6 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	287 x 47 x 51 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.36 กก.



DF488D

ส่วนโรยสาย 13 มม. (1/2") G-Battery

Cordless Driver Drill

419 18V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ : 36 มม.
Chunk capacity	1.5 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,400 ต่ำ : 0 - 400
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 42 / Soft : 24
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	38 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	221 x 83 x 240 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก.



DF0300

ส่วนไฟฟ้า 10 มม. (3/8")

Driver Drill

415



กำลังไฟฟ้า	320 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม. ไม้ : 28 มม.
Chunk capacity	1.0 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,500 ต่ำ : 0 - 450
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 56 / Soft : 21
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	42 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	220 x 67 x 206 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก.



HP0300

ส่วนเจาะทะลุไม้ไฟฟ้า 10 มม. (3/8")

Hammer Driver Drill


415




กำลังไฟฟ้า	320 วัตต์
ประสิทธิภาพ	ปูน : 8 มม. เหล็ก : 10 มม. ไม้ : 28 มม.
Chunk capacity	1.0 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ส : 0-22,500 / ต : 0-6,750
อัตราการกระแทก (IPM)	ส : 0-1,500 / ต : 0-450
แรงบิดสูงสุด (N.m)	Hard : 56 / Soft : 21
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	42 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	235 x 67 x 206 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก.



ไขควงกระแสไฟฟ้าไร้สาย

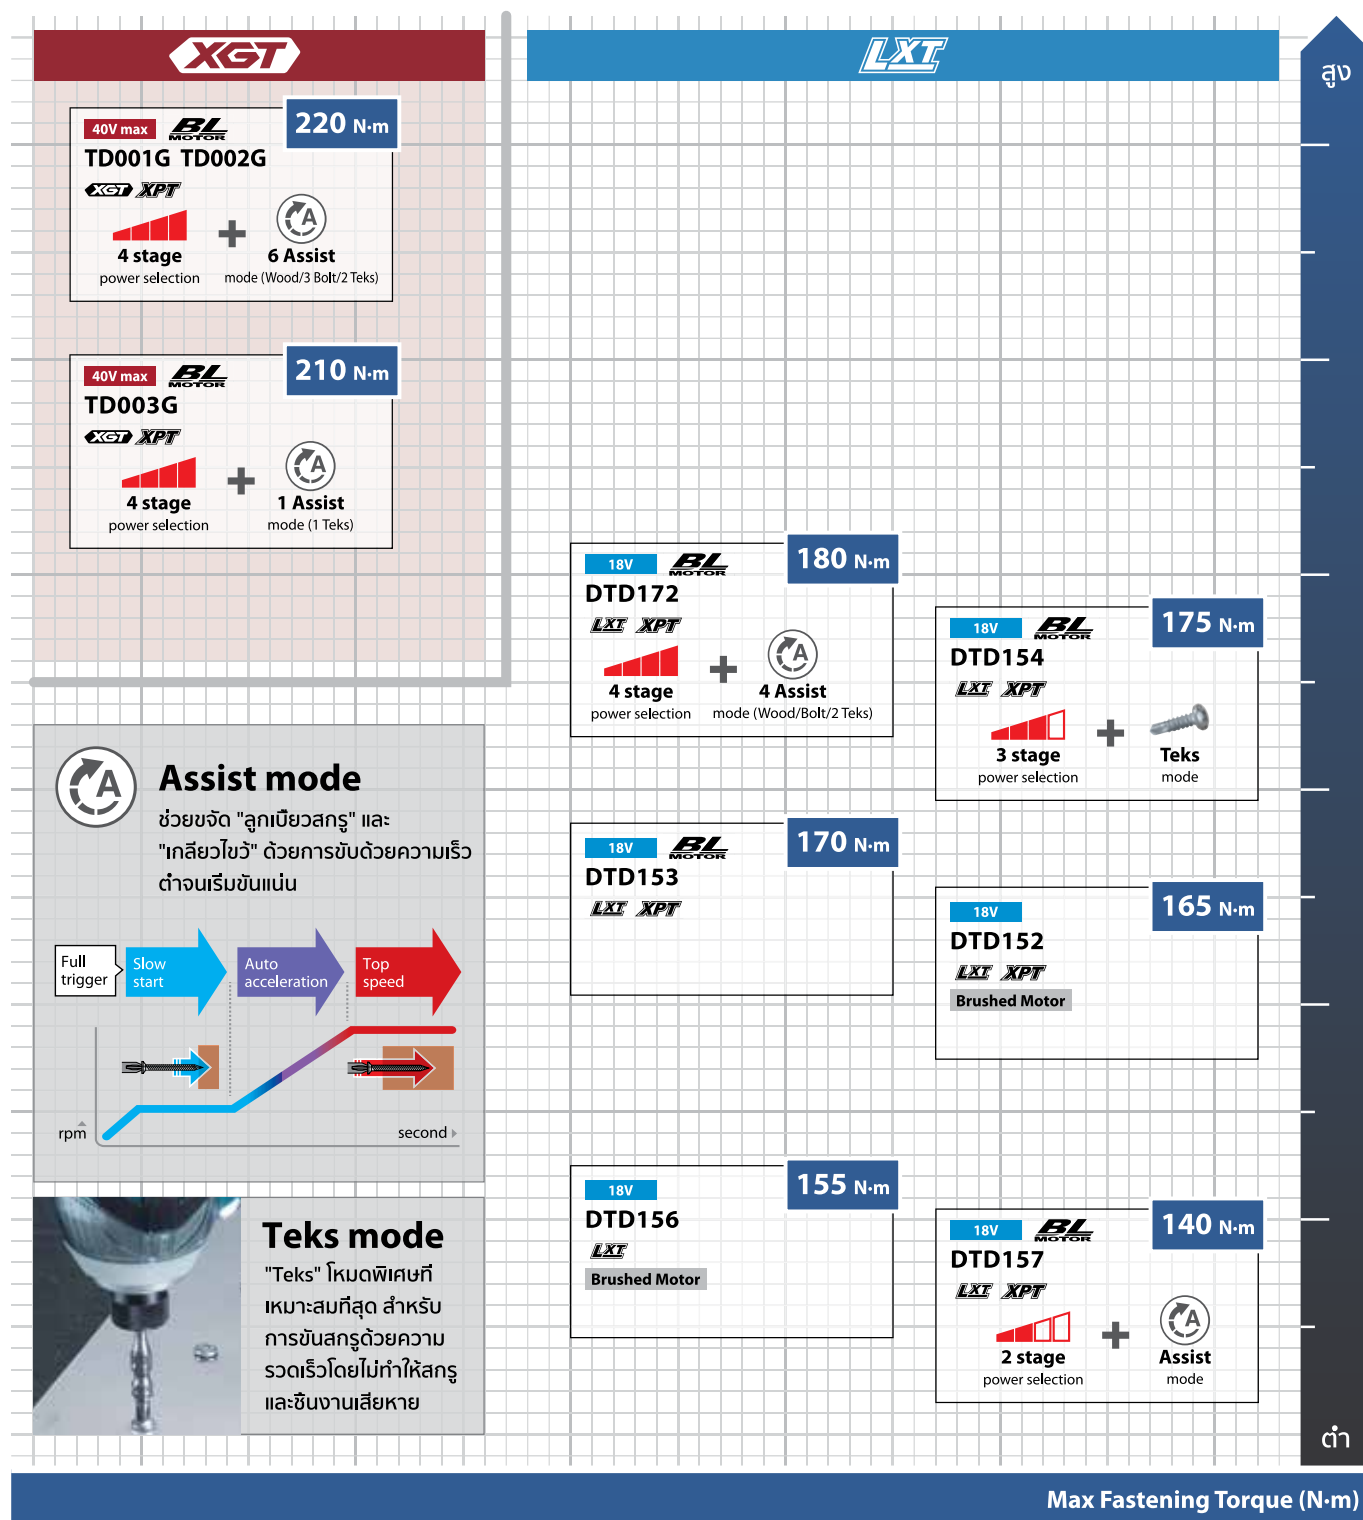

Cordless Oil-Pulse Driver




SOFT IMPACT

Low Noise 77dB

เหมาะสำหรับเสียงรบกวนต่ำ
ไซต์งานที่ละเอียดอ่อน

Cordless 4 Mode Impact Driver



4 Operation modes

- Impact driver (ไขควงกระแทก)
- Hammer drill (เจาะกระแทก)
- Drill (เจาะ)
- Screwdriver (ขัน)

TD002G

ไขควงกระแทกไร้สาย 220 N.m

Cordless Impact Driver



419

40V max

- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M14
- เหล็ก :	22 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0-3,700-3,200-2,100-1,100
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0-4,600-3,600-2,600-1,400
แรงบิดสูงสุด (N.m)	H : 170 / M : 50 / S : 20
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	220 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	119 x 86 x 252 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.9 กก.

XGT BL MOTOR XPT



TD001G

ไขควงกระแทกไร้สาย 220 N.m

Cordless Impact Driver



419

40V max

- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M14
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0-3,700-3,200-2,100-1,100
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0-4,400-3,600-2,600-1,100
แรงบิดสูงสุด (N.m)	H : 170 / M : 50 / S : 20
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	220 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	120 x 86 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.0 กก.

XGT BL MOTOR XPT



TD003G

ไขควงกระแทกไร้สาย 210 N.m

Cordless Impact Driver



419

40V max

- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M14
- เหล็ก :	22 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0-3,700-3,200-2,100-1,100
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0-4,100-3,600-2,600-1,400
แรงบิดสูงสุด (N.m)	H : 170 / M : 50 / S : 20
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	210 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	121 x 86 x 252 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.9 กก.

XGT BL MOTOR XPT



DTD172

ไขควงกระแทกไร้สาย 180 N.m

Cordless Impact Driver



419

18V

- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M14
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0-3,600-3,200-2,100-1,100
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0-3,800-3,600-2,600-1,100
แรงบิดสูงสุด (N.m)	H : 170 / M : 50 / S : 20
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	180 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	114 x 81 x 236 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.5 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DTD154

ไขควงกระแทกไร้สาย 175 N.m

Cordless Impact Driver



419

18V

- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M14
- เหล็ก :	22 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / กลาง / ต่ำ 0-3,600-2,100-1,100
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0-3,800-2,600-1,100
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	175 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	117 x 79 x 236 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DTD153

ไขควงกระแทกไร้สาย 170 N.m

Cordless Impact Driver



419

18V

- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M14
- เหล็ก :	22 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 3,400
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,600
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	170 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	126 x 79 x 238 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DTD152

ไขควงกระแทกไร้สาย 165 N.m

Cordless Impact Driver



419

18V

- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M12
- เหล็ก :	22 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,900
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,500
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	165 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	137 x 79 x 238 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

LXT XPT



DTD156

ไขควงกระแทกไร้สาย 155 N.m

Cordless Impact Driver



419

18V

- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M14
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M12
- เหล็ก :	22 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,500
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,000
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	155 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	143 x 79 x 241 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

LXT



DTD157

ไขควงกระแทกไร้สาย 140 N.m

Cordless Impact Driver

18V



- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M14
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M12
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / ต่ำ
	0 - 3,000 / 0 - 1,300
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 4,100 / 0 - 2,000
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	140 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	133 x 81 x 232 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.5 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DTD149

ไขควงกระแทกไร้สาย 165 N.m

Cordless Impact Driver

18V



- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M14
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M12
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,500
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,200
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	220 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	135 x 79 x 238 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก.



LXI

TD111D

ไขควงกระแทกไร้สาย 135 N.m

Cordless Impact Driver

12Vmax



- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M4
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M12
- เหล็ก :	6 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / ต่ำ
	0 - 3,000 / 0 - 1,300
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,900 / 0 - 1,600
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	135 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	135 x 66 x 210 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.9 - 1.1 กก.



CXT BL MOTOR XPT

TD110D

ไขควงกระแทกไร้สาย 110 N.m

Cordless Impact Driver

12Vmax



- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M10
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,600
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,500
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	110 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	153 x 66 x 204 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1 - 1.2 กก.



CXT

TD090D

ไขควงกระแทกไร้สาย 90 N.m

Cordless Impact Driver

10.8V



- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M10
- เหล็ก :	6 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,400
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,000
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	90 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	153 x 54 x 178 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก.



TD022D

ไขควงกระแทกไร้สาย 25 N.m

Cordless Impact Driver

7.2V



- สกรูเครื่อง :	M3 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M3 - M8
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M3 - M6
- เหล็ก :	3.5 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,450
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,000
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	25 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	282 x 42 x 52 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.5 กก.



TD0100

ไขควงกระแทกไฟฟ้า 100 N.m

Impact Driver

419 mm



กำลังไฟฟ้า	230 วัตต์
- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M14
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M10
- เหล็ก :	22 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 3,600
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,200
แรงบิดสูงสุด (N.m)	100 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	218 x 60 x 180 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก.



TD010F

ไขควงกระแทกไฟฟ้า 100 N.m

Impact Driver

419 mm



กำลังไฟฟ้า	230 วัตต์
- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M14
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M10
- เหล็ก :	22 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 3,600
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,200
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	100 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	184 x 67 x 192 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก.



DTL061

ไขควงกระแทกข้องอไร้สาย 60 N.m

Cordless Angle Impact Driver

18V



- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M4 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M4 - M8
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,000
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,000
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	60 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	387 x 78 x 116 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 2 กก.



LXT

TL064D

ไขควงกระแทกข้องอไร้สาย 60 N.m

Cordless Angle Impact Driver

18V



- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M4 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M4 - M8
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,000
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,000
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	60 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	361 x 66 x 86 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.



CXT

DTP141

ไขควงกระแทกไร้สาย 150 N.m

Cordless 4mode Impact Driver

18V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม. ไม้ : 21 มม. อิฐ : 8 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Impact driver mode สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 2,700 - 2,200 - 1,300
	Drill mode สูง / ต่ำ 0 - 2,700 - 700
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 2,700 - 700
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	150 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	171 x 79 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.9 กก.



LXT BL MOTOR

DTS141

ไขควงกระแทกไร้สาย 40 N.m

Cordless Oil-Pulse Driver

18V



- สกรูเครื่อง :	M4 - M8
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M8
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M6
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 3,200 - 2,000 - 1,000
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 2,700 - 2,200 - 1,400
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	40 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	136 x 79 x 240 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.



LXT BL MOTOR XPT

DP4011

สว่านไฟฟ้า 13 มม. Keyless Chuck

2 Speed Drill

419 มม.



กำลังไฟฟ้า	720 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก สูง : 8 มม. เหล็ก ต่ำ : 13 มม. ไม้ สูง : 25 มม. ไม้ ต่ำ : 40 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 90 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 2,900 ต่ำ : 0 - 1,200
ขนาด (ย x ก x ส)	347 x 70 x 220 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.



DP4010

สว่านไฟฟ้า 13 มม.

2 Speed Drill

419 มม.



กำลังไฟฟ้า	720 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก สูง : 8 มม. เหล็ก ต่ำ : 13 มม. ไม้ สูง : 25 มม. ไม้ ต่ำ : 40 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 90 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 2,900 ต่ำ : 0 - 1,200
ขนาด (ย x ก x ส)	347 x 70 x 220 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.



หัวมุมขนาดกะทัดรัดพิเศษ

เหมาะสำหรับยึดติดในที่แคบ

SOFT
IMPACTเหมาะสำหรับ
ไซต์งานที่ไวต่อเสียง

เสียงเบากว่า

77 dB

สูงสุดแรงบิดในการยึด

40 N.m

ไขควงกระแทกไร้สาย (Soft Impact)
DTS141

DS5000

ส่วนไฟฟ้า 16 มม.

Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	750 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 16 มม. ไม้ : 36 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 127 มม.
Chuck capacity	3 - 16 มม.
อัตราทดเกียร์ (IPM)	600
ขนาด (ย x ก x ส)	348 x 83 x 401 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3 กก.



6305

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	850 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 16 มม. ไม้ : 36 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 127 มม.
Chuck capacity	2 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	1,450
ขนาด (ย x ก x ส)	346 x 84 x 152 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.



DS4012

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	750 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 6.5 มม. ไม้ : 36 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 127 มม.
Chuck capacity	2 - 13 มม.
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 600
ขนาด (ย x ก x ส)	340 x 83 x 390 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.



DP4700

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	510 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม. ไม้ : 36 มม.
Chuck capacity	2 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 550
ขนาด (ย x ก x ส)	209 x 64 x 175 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก.



DP2010

ส่วนไฟฟ้า 6.5 มม.

High Speed Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	370 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 6.5 มม. ไม้ : 15 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 30 มม.
Chuck capacity	0.5 - 6.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 4,200
ขนาด (ย x ก x ส)	209 x 64 x 175 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1 กก.



6413

ส่วนไฟฟ้า 10 มม. Keyless Chuck

Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	450 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม. ไม้ : 25 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 50 มม.
Chuck capacity	1.5 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 3,400
ขนาด (ย x ก x ส)	234 x 64 x 183 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก.



6412

ส่วนไฟฟ้า 10 มม.

Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	450 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม. ไม้ : 25 มม. ไม้ (Selffeed bit) : 50 มม.
Chuck capacity	1.5 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 3,400
ขนาด (ย x ก x ส)	228 x 64 x 183 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก.



กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ เวลาไม่สูงสุด 36 มม.

พร้อมลุยงานหนัก
กำลังสูง แข็งแรงทนทาน

ส่วนไฟฟ้า 5/8 นิ้ว DS5000

750 W

DA001G

ส่วนข้องอไร้สาย 13 มม.

Cordless Angle Drill

40V max



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม.
- ใบ (Self feed bit)	สูง : 65 มม.
	ต่ำ : 118 มม.
- ใบ (Hole saw)	สูง : 105 มม.
	ต่ำ : 159 มม.
Chuck capacity	2 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 1,500 / ต่ำ : 400
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	สูง : 55 / ต่ำ : 136
ขนาด (ย x ก x ส)	545 x 128 x 199 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	5.3 - 6.2 กก.



ADT XGT BL MOTOR XPT

DDA460

ส่วนข้องอไร้สาย 13 มม.

Cordless Angle Drill

18V x2



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม.
- ใบ (Self feed bit)	สูง : 65 มม.
	ต่ำ : 118 มม.
- ใบ (Hole saw)	สูง : 105 มม.
	ต่ำ : 159 มม.
Chuck capacity	2 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 1,400 / ต่ำ : 350
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	สูง : 48 / ต่ำ : 136
ขนาด (ย x ก x ส)	538 x 128 x 223 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.7 - 6.4 กก.



LXT BL MOTOR ADT XPT

DDA450

ส่วนข้องอไร้สาย 13 มม.

Cordless Angle Drill

18V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 13 มม.
- ใบ (Self feed bit)	สูง : 50 มม.
	ต่ำ : 65 มม.
- ใบ (Hole saw)	สูง : 101 มม.
	ต่ำ : 127 มม.
Chuck capacity	2 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 1,400 / ต่ำ : 450
ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	สูง : 26 / ต่ำ : 70
ขนาด (ย x ก x ส)	434 x 82 x 179 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	3.2 - 3.5 กก.



LXT BL MOTOR XPT

DDA351

ส่วนข้องอไร้สาย 10 มม.

Cordless Angle Drill

419

18V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม.
	ใบ : 25 มม.
	Hole saw : 50 มม.
Chuck capacity	1.5 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	326 x 79 x 115 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 - 1.9 กก.



LXT

DDA350

ส่วนข้องอไร้สาย 10 มม.

Cordless Angle Drill

419

18V



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม.
	ใบ : 25 มม.
	Hole saw : 50 มม.
Chuck capacity	1.5 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	117 x 79 x 236 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.8 กก.



LXT

DA333D

ส่วนข้องอไร้สาย 10 มม.

Cordless Angle Drill

419

12Vmax



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม.
	ใบ : 12 มม.
	Hole saw : 24 มม.
Chuck capacity	0.8 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,100
ขนาด (ย x ก x ส)	313 x 68 x 95 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.4 กก.



CXT

DA332D

ส่วนข้องอไร้สาย 10 มม.

Cordless Angle Drill

419

12Vmax



ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม.
	ใบ : 12 มม.
	Hole saw : 24 มม.
Chuck capacity	1.5 - 10 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,100
ขนาด (ย x ก x ส)	332 x 68 x 86 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.3 กก.



CXT

DA3010

ส่วนข้องอ 10 มม.

Angle Drill

419



กำลังไฟฟ้า	450 วัตต์
ประสิทธิภาพ	เหล็ก : 10 มม.
	ใบ : 25 มม.
Chuck capacity	1.5 - 10 มม.
Hex shank	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,400
ขนาดโดยรวม	270 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.





โบลต์มาตรฐาน



โบลต์แรงดึงสูง

สูง

ต่ำ

XGT

40V max

BL
MOTOR**2,715 N·m****TW009G TW010G****XGT XPT**Square drive size
1" (25.4mm)

M27 - 42

M20 - 33

40V max

BL
MOTOR**1,800 N·m****TW001G****XGT XPT**Square drive size
3/4" (19mm)

M12 - 36

M10 - 27

40V max

BL
MOTOR**760 N·m****TW007G TW008G**
C ring Pin detent**XGT XPT**Square drive size
1/2" (12.7mm)

M10 - 24

M10 - 16

40V max

BL
MOTOR**350 N·m****TW004G TW005G**
C ring Pin detent**XGT XPT**Square drive size
1/2" (12.7mm)

M10 - 20

M10 - 16

18V **BL**
MOTOR**210 N·m****DTW181****LXT XPT**Square drive size
1/2" (12.7mm)

M8 - 16

M6 - 12

LXT

18V

BL
MOTOR**1,200 N·m****DTW1002****LXT**Square drive size
1/2" (12.7mm)

M12 - 30

M10 - 24

18V

BL
MOTOR**1,050 N·m****DTW1004****LXT**Square drive size
1/2" (12.7mm)

M12 - 30

M10 - 20

18V

BL
MOTOR**700 N·m****DTW700 DTW701**
C ring Pin detent**LXT XPT**Square drive size
1/2" (12.7mm)

M10 - 24

M10 - 16

18V

DTW450**LXT**

Brushed Motor

Square drive size
1/2" (12.7mm)

M12 - 22

M12 - 16

18V

BL
MOTOR**330 N·m****DTW300 DTW301**
C ring Pin detent**LXT XPT**Square drive size
1/2" (12.7mm)

M10 - 20

M10 - 16

18V

DTW251**LXT**

Brushed Motor

Square drive size
1/2" (12.7mm)

M10 - 16

M10 - 14

18V

DTW190**LXT**

Brushed Motor

Square drive size
1/2" (12.7mm)

M8 - 16

M8 - 12

18V

BL
MOTOR**1,250 N·m****DTW1001****LXT**Square drive size
3/4" (19mm)

M12 - 30

M10 - 24

18V

BL
MOTOR**800 N·m****DTW800****LXT**Hex shank size
7/16" (11.1mm)

M12 - 24

M10 - 22

18V

BL
MOTOR**300 N·m****DTW302****LXT XPT**Square drive size
3/8" (9.5mm)

M10 - 20

M10 - 16

18V

DTW253**LXT**

Brushed Motor

Square drive size
3/8" (9.5mm)

M8 - 16

M6 - 12

18V

BL
MOTOR**180 N·m****DTW180****LXT XPT**Square drive size
3/8" (9.5mm)

M8 - 16

M6 - 12

Max Fastening Torque (N·m)

TW009G / TW010G

ขันน็อตไร้สาย 1" / 2,715 N.m

Cordless Impact Wrench

new



TW009G

TW010G



ขนาดหัวขันน็อต	25.4 มม. (1")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	2,715 N.m
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	2,850 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 1,200 - 850 - 700 - 600
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 1,750 - 1,500 - 1,300 - 1,200
ขนาด (ย x ก x ส) : TW009G	435 x 130 x 296 มม.
: TW010G	569 x 130 x 296 มม.
น้ำหนักสุทธิ : TW009G	11.1 กก.
: TW010G	12.2 กก.

TW001G

ขันน็อตไร้สาย 3/4" / 1,800 N.m

Cordless Impact Wrench



ขนาดหัวขันน็อต	19 มม. (3/4")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	1,800 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M12 - M36
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M27
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	2,050 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 1,800 - 1,400 - 1,150 - 950
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 2,500 - 2,400 - 2,200 - 1,900
ขนาด (ย x ก x ส)	217 x 94 x 303 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.2 กก.

TW007G

ขันน็อตไร้สาย 1/2" / 760 N.m

Cordless Impact Wrench



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	760 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M10 - M24
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M16
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	1,100 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 2,300 - 1,900 - 1,200 - 600
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 2,900 - 2,700 - 1,900 - 1,200
ขนาด (ย x ก x ส)	170 x 86 x 285 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.3 กก.

TW004G

ไขควงกระแทกไร้สาย 1/2" / 180 N.m

Cordless Impact Wrench



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	350 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M10 - M20
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M16
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	630 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 3,200 - 2,600 - 1,800 - 1,000
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 4,000 - 3,400 - 2,600 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	144 x 86 x 253 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.

DTW1001

ขันน็อตไร้สาย 3/4" / 1,250 N.m

Cordless Impact Wrench



ขนาดหัวขันน็อต	19 มม. (3/4")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	1,250 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M12 - M30
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M24
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	1,700 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / กลาง / ต่ำ 0 - 1,800 - 1,000 - 900
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 2,200 - 2,000 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	229 x 91 x 289 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.4 - 3.7 กก.

DTW1002

ไขควงกระแทกไร้สาย 1/2" / 1,200 N.m

Cordless Impact Wrench



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	1,200 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M12 - M30
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M24
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	1,600 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / กลาง / ต่ำ 0 - 1,800 - 1,000 - 900
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 2,200 - 2,000 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	229 x 91 x 289 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.3 - 3.6 กก.

DTW1004

ขันน็อตไร้สาย 1/2" / 1,050 N.m

Cordless Impact Wrench

new



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	1,050 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M12 - M30
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M20
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	1,300 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / กลาง / ต่ำ 0 - 2,000 - 1,000 - 900
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 2,400 - 2,000 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	223 x 91 x 289 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.4 กก.

DTW700

ไขควงกระแทกไร้สาย 1/2" / 700 N.m

Cordless Impact Wrench



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	700 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M10 - M24
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M16
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	1,000 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูงสุด / สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 2,200 - 1,900 - 1,200 - 500
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 2,700 - 2,400 - 1,700 - 1,000
ขนาด (ย x ก x ส)	170 x 81 x 276 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 - 2.7 กก.

DTW300

ขันน็อตไร้สาย 1/2" / 330 N.m

Cordless Impact Wrench

18V



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	330 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M10 - M20
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M16
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	580 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 3,200 - 2,600 - 1,800 - 1,000
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 4,000 - 3,400 - 2,600 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	144 x 81 x 246 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.8 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DTW302

ขันน็อตไร้สาย 3/8" / 300 N.m

Cordless Impact Wrench

18V



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 มม. (3/8")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	300 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M10 - M20
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M16
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	500 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / กลาง / ต่ำ 0 - 3,200 - 2,600 - 1,800 - 1,000
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 4,000 - 3,400 - 2,600 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	138 x 81 x 246 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.8 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DTW251

ขันน็อตไร้สาย 1/2" / 760 N.m

Cordless Impact Wrench

18V



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	230 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M10 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M14
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,100
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,200
ขนาด (ย x ก x ส)	165 x 79 x 234 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.8 กก.



LXI

DTW253

ไขควงกระแทกไร้สาย 1/2" / 180 N.m

Cordless Impact Wrench

18V



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 มม. (3/8")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	210 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M6 - M12
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,100
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,200
ขนาด (ย x ก x ส)	155 x 79 x 234 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.



LXI

DTW181

ขันน็อตไร้สาย 1/2" / 210 N.m

Cordless Impact Wrench

18V



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	210 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M6 - M12
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	330 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / ต่ำ 0 - 2,400 - 1,300
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,600 - 2,000
ขนาด (ย x ก x ส)	151 x 79 x 235 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.5 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DTW190

ไขควงกระแทกไร้สาย 1/2" / 1,200 N.m

Cordless Impact Wrench

18V



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 มม. (3/8")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	190 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M8 - M12
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,300
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,000
ขนาดโดยรวม	176 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.8 กก.



LXI

18V

เล็ก กระทัดรัด

เพิ่มคล่องตัวทุกการใช้งาน

แรงบิดสูงสุด

330 N.m

ขนาดความยาว

144 มม.

ขันน็อตไร้สาย 1/4 นิ้ว

DTW300

BL MOTOR XPT

18V

แรงบิดสูงสุด

210 N.m

น้ำหนักเบา

1.5 กก.

คล่องตัวขั้นสุด

มอเตอร์กำลังสูง น้ำหนักเบา!

ขันน็อตไร้สาย 1/2 นิ้ว

DTW181

BL MOTOR XPT

DTW180

ขันน็อตไร้สาย 3/8" / 180 N.m

Cordless Impact Wrench

18V



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 มม. (3/8")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	180 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M6 - M12
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	310 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / ต่ำ
	0 - 2,400 - 1,300
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,600 - 2,000
ขนาด (ย x ก x ส)	144 x 79 x 235 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.5 กก.



LXT BL XPT

TW161D

ขันน็อตไร้สาย 1/2" / 165 N.m

Cordless Impact Wrench

12Vmax



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	165 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M6 - M12
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	290 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / ต่ำ
	0 - 2,400 - 1,300
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,600 - 2,000
ขนาด (ย x ก x ส)	150 x 66 x 213 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.2 กก.



CXT BL MOTOR

TW160D

ขันน็อตไร้สาย 3/8" / 160 N.m

Cordless Impact Wrench

12Vmax



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 มม. (3/8")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	160 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M6 - M12
แรงบิดสูงสุดในการคลายออก	0 - 2,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง / ต่ำ
	0 - 2,400 - 1,300
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,600 - 2,000
ขนาด (ย x ก x ส)	144 x 66 x 232 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.2 กก.



CXT BL MOTOR

TW141D

ไขควงกระแทกไร้สาย 1/2" / 145 N.m

Cordless Impact Wrench

12Vmax



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	145 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M6 - M10
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,600
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,200
ขนาด (ย x ก x ส)	161 x 66 x 205 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.2 กก.



CXT

TW140D

ขันน็อตไร้สาย 3/8" / 140 N.m

Cordless Impact Wrench

12Vmax



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 มม. (3/8")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	140 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M6 - M12
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,600
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,200
ขนาด (ย x ก x ส)	161 x 66 x 224 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.2 กก.



CXT

TW060D

ไขควงกระแทกไร้สาย 1/4" / 60 N.m

Cordless Impact Wrench

12Vmax



ขนาดหัวขันน็อต	6.35 มม. (1/4")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	60 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M8 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M6 - M10
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,600
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 3,200
ขนาด (ย x ก x ส)	161 x 66 x 205 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.2 กก.



CXT

12Vmax

แรงบิดสูงสุด
160 N.m

น้ำหนักเบา
1.2 กก.

เล็ก น้ำหนักเบา

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านกำลังสูง!

ขันน็อตไร้สาย 3/8 นิ้ว
TW160D

BL MOTOR CXT

BL MOTOR

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

- ✓ ออกแบบพิเศษ ให้กำลังสูง
- ✓ ความร้อนสะสมน้อยลง ขณะใช้งาน
- ✓ ขนาดเล็กลง แต่กำลังเต็มพิกัด

BL MOTOR LXT CXT

TW1000

Impact Wrench

ขันน็อต 1" / 1,000 N.m

419



ขนาดหัวขันน็อต	25.4 มม. (1")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	1,000 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M24 - M30
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M22 - M24
กำลังไฟฟ้า	1,000 วัตต์
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	1,400
อัตราทดเกียร์ (IPM)	1,500
ขนาด (ย x ก x ส)	382 x 110 x 290 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8.8 กก.



6906

Impact Wrench

ขันน็อต 3/4" / 588 N.m

419



ขนาดหัวขันน็อต	19 มม. (3/4")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	588 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M16 - M22
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M16 - M20
กำลังไฟฟ้า	850 วัตต์
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	1,700
อัตราทดเกียร์ (IPM)	1,600
ขนาดโดยรวม	327 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.6 กก.



TW0350

Impact Wrench

ขันน็อตไร้สาย 1/2" / 350 N.m

419



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	350 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M12 - M22
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M12 - M16
กำลังไฟฟ้า	400 วัตต์
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,000
อัตราทดเกียร์ (IPM)	2,000
ขนาด (ย x ก x ส)	170 x 86 x 285 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.3 กก.



TW0200

Impact Wrench

ขันน็อต 1/2" / 200 N.m

419



ขนาดหัวขันน็อต	12.7 มม. (1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	200 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M10 - M16
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M10 - M12
กำลังไฟฟ้า	380 วัตต์
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,200
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 2,200
ขนาด (ย x ก x ส)	144 x 86 x 253 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



DWR180

Cordless Ratchet Wrench

ขันน็อตไร้สาย 3/8"-1/4" / 47.5 N.m

18V



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 / 6.35 มม. (3/16"-1/2")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	47.5 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M5 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M5 - M10
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 800
ความกว้างของเฟือง	13 มม. (1/2")
ขนาดหัวหมุน	เส้นผ่านศูนย์กลาง : 31 มม. สูง : 25.5 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	369 x 79 x 87 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.



LXT XPT

WR100D

Cordless Ratchet Wrench

ขันน็อตไร้สาย 3/8"-1/4" / 47.5 N.m

12Vmax



น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.2 กก.
--------------	---------------



CXT XPT

DTL063

Cordless Angle Impact Wrench

ขันน็อตข้องอไร้สาย 3/8" / 60 N.m

18V



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 มม. (3/8")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	60 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M4 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M4 - M8
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,000
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 3,000
ขนาด (ย x ก x ส)	387 x 78 x 116 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 2 กก.



LXT

TL065D

Cordless Angle Impact Wrench

ขันน็อตข้องอไร้สาย 3/8" / 60 N.m

12Vmax



ขนาดหัวขันน็อต	9.5 มม. (3/8")
แรงบิดสูงสุด (N.m)	60 N.m
- สลักเกลียวมาตรฐาน :	M4 - M12
- สลักเกลียวความแข็งแรงสูง :	M4 - M8
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,000
อัตราทดเกียร์ (IPM)	0 - 3,000
ขนาด (ย x ก x ส)	362 x 66 x 86 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.



CXT

WT001G

Cordless Shear Wrench

เครื่องขันน็อตตัดปลายไร้สาย

40Vmax

new



สมรรถนะ:	สลักเกลียวเชื่อมแรงบิดความแข็งแรงสูง M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
	สลักเกลียวเชื่อมแรงบิดความแข็งแรงสูงสุด M16, M20 (5/8, 3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 17
แรงบิดสูงสุด (N.m)	804 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	270 x 95 x 340 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.2 - 5.9 กก.



XGT BL ADT XPT

DWT310

Cordless Shear Wrench

เครื่องขันน็อตตัดปลายไร้สาย

18V x2



สมรรถนะ:	สลักเกลียวเชื่อมแรงบิดความแข็งแรงสูง M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
	สลักเกลียวเชื่อมแรงบิดความแข็งแรงสูงสุด M16, M20 (5/8, 3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 14
แรงบิดสูงสุด (N.m)	804 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	270 x 95 x 340 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.5 - 7.1 กก.



LXT BL ADT XPT

6924N

Shear Wrench

เครื่องขันน็อตตัดปลายไร้สาย

419 W



กำลังไฟฟ้า	1,050 วัตต์
สมรรถนะ:	สลักเกลียว : M22, M24 สลักเกลียวรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษ : M22
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 19
แรงบิดสูงสุด (N.m)	1,100 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	330 x 104 x 257 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.5 กก.



6922NB

Shear Wrench

เครื่องขันน็อตตัดปลายไร้สาย

419 W



กำลังไฟฟ้า	1,330 วัตต์
สมรรถนะ:	สลักเกลียว : M16, M20, M22
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 18
แรงบิดสูงสุด (N.m)	804 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	144 x 86 x 253 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



DG002G

Cordless Earth Auger

เครื่องขุดดินไร้สาย

40Vmax



ประสิทธิภาพการเจาะสูงสุด	200 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,500 ต่ำ : 0 - 400
ค่าแรงบิดสูงสุด	สูง : 55 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ต่ำ : 136 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	842 x 605 x 194 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.8 - 8 กก.



XGT BL ADT XPT

DG001G

Cordless Earth Auger

เครื่องขุดดินไร้สาย

40Vmax



ประสิทธิภาพการเจาะสูงสุด	200 มม.
สมรรถนะ:	ดินเหนียว : 150 มม. ดินทราย : 200 มม.
Chuck capacity	2 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 1,500 / ต่ำ : 400
ค่าแรงบิดสูงสุด	สูง : 55 / ต่ำ : 136 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	842 x 605 x 199 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.2 - 8.1 กก.



XGT BL ADT XPT

DDG461

Cordless Earth Auger

เครื่องขุดดินไร้สาย

18V x2



สมรรถนะ:	200 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,400 ต่ำ : 0 - 350
ค่าแรงบิดสูงสุด	สูง : 48 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 136 N.m
ขนาด (ย x ก x ส)	840 x 607 x 223 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.0 - 7.6 กก.



LXT BL ADT XPT

DDG460

Cordless Earth Auger

เครื่องขุดดินไร้สาย

18V x2



สมรรถนะ:	ดินเหนียว : 150 มม. ดินทราย : 200 มม.
Chuck capacity	2 - 13 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 1,400 / ต่ำ : 350
ขนาด (ย x ก x ส)	840 x 607 x 223 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.3 - 8.2 กก.



LXT BL ADT XPT

DFS452

Cordless Screwdriver

ส่วนไขควงไร้สาย (Silent Clutch)

18V



สมรรถนะ:	สกรูปลายส่วน : 6 มม. สกรูยึดฟ้าโดรว : 5 มม.
Driving shank (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 4,000
ขนาด (ย x ก x ส)	251 x 79 x 259 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.8 กก.



LXT BL MOTOR XPT

DFS250

Cordless Screwdriver

ส่วนไขควงไร้สาย (Silent Clutch)

18V



สมรรถนะ:	เกลียวหยาบ : 4.5 x 90 มม. สกรูปลายส่วน : 6 มม. สกรูยึดฟ้าโดรว : 5 มม.
Driving shank (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,500
ขนาด (ย x ก x ส)	259 x 79 x 259 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.9 กก.



LXT BL MOTOR

FS2700

Screwdriver

ส่วนไขควง

419



กำลังไฟฟ้า	570 วัตต์
สมรรถนะ:	สกรูปลายส่วน : 6 มม. สกรูเกลียวบิล : 8 มม. สกรูเกลียวปล่อย : 6.2 มม.
Driving shank (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,500
ขนาด (ย x ก x ส)	301 x 70 x 207 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก.



DFR452

Cordless Auto Feed Screwdriver

ส่วนขันฝึกรื้อสาย

18V



แกนสกรู	3.5 - 4.2 x 20 - 41 มม.
Driving shank (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 6,000
ขนาด (ย x ก x ส)	360 x 88 x 211 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



LXT BL MOTOR XPT

DFR551

Cordless Auto Feed Screwdriver

เครื่องขันดินไร้สาย

18V



แกนสกรู	3.5 - 4.2 x 20 - 41 มม.
Driving shank (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 6,000
ขนาด (ย x ก x ส)	396 x 88 x 211 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



LXT BL MOTOR XPT

FS4300

Drywall Screwdriver

ส่วนไขควงไร้สาย (Silent Clutch)

419



กำลังไฟฟ้า	570 วัตต์
สมรรถนะ:	สกรูยึดฟ้าโดรว : 5 มม. สกรูปลายส่วน : 6 มม.
Driving shank (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 4,000
ขนาด (ย x ก x ส)	279 x 65 x 207 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.



FS4200

Drywall Screwdriver

ส่วนไขควงไร้สาย

419



กำลังไฟฟ้า	570 วัตต์
สมรรถนะ:	สกรูยึดฟ้าโดรว : 5 มม. สกรูปลายส่วน : 6 มม.
Driving shank (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 4,000
ขนาด (ย x ก x ส)	279 x 65 x 207 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.



FS6300

Drywall Screwdriver

ส่วนไขควงไร้สาย

419



กำลังไฟฟ้า	570 วัตต์
สมรรถนะ:	สกรูยึดฟ้าโดรว : 5 มม. สกรูปลายส่วน : 6 มม.
Driving shank (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 6,000
ขนาด (ย x ก x ส)	279 x 65 x 207 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.



รายการเปรียบเทียบ

รุ่น	ความเร็วรอบ ตัวเปล่า (RPM)	ระดับความเร็ว 3 ระดับ / 2 ระดับ	ตั้งค่าแรงบิด	ค่าแรงบิดสูงสุด สูง / ต่ำ	ขนาดโดยรวม	น้ำหนัก	BL MOTOR
------	---------------------------------	------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	---------	----------

ส่วนไร้สาย

DF001G	0 - 2,600 / 650	2 ระดับ	21 / 41	140 / 68	181	2.7 - 3.0 กก.	●
DF002G	0 - 2,200 / 600	2 ระดับ	21	64 / 30	164	1.9 - 2.5 กก.	●
DDF486	0 - 2,100 / 550	2 ระดับ	21	130 / 65	174	2.3 - 2.6 กก.	●
DDF489	0 - 1,800 / 550	2 ระดับ	21	73 / 40	174	1.8 - 2.5 กก.	●
DDF484	0 - 2,000 / 500	2 ระดับ	21	54 / 30	172	1.5 - 1.8 กก.	●
DDF485	0 - 1,900 / 500	2 ระดับ	21	50 / 27	169	1.4 - 1.7 กก.	●
DDF487	0 - 1,700 / 500	2 ระดับ	20	40 / 25	150	1.3 - 1.6 กก.	●
DDF458	0 - 2,000 / 400	2 ระดับ	21	91 / 58	225	2.1 - 2.5 กก.	
DDF453	0 - 1,300 / 400	2 ระดับ	16	42 / 27	222	1.7 - 2.0 กก.	
DDF083	0 - 1,700 / 500	2 ระดับ	20	40 / 23	124	1.1 - 1.4 กก.	●
DF332D	0 - 1,500 / 450	2 ระดับ	20	35 / 21	154	1 - 1.2 กก.	●
DF032D	0 - 1,500 / 450	2 ระดับ	20	35 / 21	124	0.88 - 1 กก.	●
DF033D	0 - 1,700 / 450	2 ระดับ	20	30 / 14	149	0.9 - 1.1 กก.	
DF330D	0 - 1,300 / 350	2 ระดับ	18	24 / 14	189	1 กก.	
DF012D	650 / 200	2 ระดับ	21	5.6 / 3.6	218	0.53 กก.	
DF001D	220	-	-	4 / 3	287	0.36 กก.	
DF488D	0 - 1,400 / 400	2 ระดับ	16	42 / 24	221	1.7 กก.	

ส่วนเจาะกระแทกไร้สาย

HP001G	0 - 2,600 / 650	2 ระดับ	21 / 41	140 / 68	182	2.7 - 3.0 กก.	●
HP002G	0 - 2,200 / 600	2 ระดับ	21	64 / 30	174	2.0 - 2.6 กก.	●
DHP486	0 - 2,100 / 550	2 ระดับ	21	130 / 65	178	2.3 - 2.7 กก.	●
DHP489	0 - 1,800 / 550	2 ระดับ	21	73 / 40	175	1.8 - 2.5 กก.	●
DHP484	0 - 2,000 / 500	2 ระดับ	21	54 / 30	182	1.6 - 1.9 กก.	●
DHP485	0 - 1,900 / 500	2 ระดับ	21	50 / 27	182	1.5 - 1.8 กก.	●
DHP487	0 - 1,700 / 500	2 ระดับ	20	40 / 25	164	1.4 - 1.7 กก.	●
DHP458	0 - 2,000 / 400	2 ระดับ	21	91 / 58	225	2.2 - 2.6 กก.	
DHP453	0 - 1,300 / 400	2 ระดับ	16	42 / 27	240	1.7 - 2.0 กก.	
HP333D	0 - 1,700 / 450	2 ระดับ	20	30 / 14	193	1.1 - 1.3 กก.	
HP332D	0 - 1,500 / 450	2 ระดับ	20	35 / 21	168	1.1 - 1.3 กก.	●
HP330D	0 - 1,500 / 400	2 ระดับ	18	24 / 12	201	1.1 กก.	



รายการเปรียบเทียบ

รุ่น	ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ระดับความเร็ว 3 ระดับ / 2 ระดับ	ตั้งค่าแรงบิด	ขนาดโดยรวม	น้ำหนัก	BL MOTOR
------	-----------------------------	------------------------------------	---------------	------------	---------	----------

ใบทองกระทงไส้สาย

TD002G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4 ระดับ	220	119	1.7 - 2.9 กก.	●
TD001G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4 ระดับ	220	120	1.7 - 2.0 กก.	●
TD003G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4 ระดับ	210	121	1.7 - 2.9 กก.	●
DTD172	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4 ระดับ	180	114	1.2 - 1.5 กก.	●
DTD154	0 - 3,600 / 2,100 / 1,100	3 ระดับ	175	117	1.3 - 1.6 กก.	●
DTD153	0 - 3,400	-	170	126	1.3 - 1.6 กก.	●
DTD152	0 - 2,900	-	165	137	1.3 - 1.6 กก.	
DTD156	0 - 2,500	-	155	143	1.3 - 1.6 กก.	
DTD157	0 - 3,000 / 1,300	2 ระดับ	140	133	1.2 - 1.5 กก.	●
TD111D	0 - 3,000 / 1,300	2 ระดับ	135	135	0.97 - 1.1 กก.	●
TD110D	0 - 2,600	-	110	153	1 - 1.2 กก.	
TD090D	0 - 2,400	-	90	155	0.92 กก.	
TD022D	0 - 2,450	-	25	227	0.55 - 0.56 กก.	
TD126D	0 - 2,400	-	135	173	1.4 กก.	
ใบทองกระทงไส้สาย 4 โหมด (4 Mode Ompact-Driver Mode)						
DTP141	0 - 2,700 / 2,200 / 1,300	3 ระดับ	150	171	1.5 - 1.9 กก.	●
ใบทองกระทงไส้สาย (Oil-Pulse Driver)						
DTS141	0 - 3,200 / 2,000 / 1,200	3 ระดับ	40	136	1.3 - 1.6 กก.	●

รุ่น	ขนาดหัวขับลูกบอล (Square Drive)	ค่าแรงบิดสูงสุด (N.m)	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ขนาดโดยรวม	น้ำหนัก	BL MOTOR
------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------	---------	----------

ขับบล็อกไส้สาย

TW009G	1" (25.4 มม.)	2,715	0 - 1,200 / 850 / 700 / 600	435	11.1 กก.	●
TW010G	1" (25.4 มม.)	2,715	0 - 1,200 / 850 / 700 / 600	569	12.2 กก.	●
TW001G	3/4" (19 มม.)	1,800	0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950	217	3.9 - 4.2 กก.	●
TW007G	1/2" (12.7 มม.)	760	0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600	170	2.7 - 3.3 กก.	●
TW008G	1/2" (12.7 มม.)	760	0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600	170	2.7 - 3.3 กก.	●
TW004G	1/2" (12.7 มม.)	350	0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000	144	1.9 - 2.2 กก.	●
TW005G	1/2" (12.7 มม.)	350	0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000	144	1.9 - 2.2 กก.	●
DTW1001	3/4" (19 มม.)	1,250	0 - 1,800 / 1,000 / 900	229	3.4 - 3.7 กก.	●
DTW1002	1/2" (12.7 มม.)	1,250	0 - 1,800 / 1,000 / 900	229	3.3 - 3.6 กก.	●
DTW1004	1/2" (12.7 มม.)	1,050	0 - 1,800 / 1,000 / 900	223	3.1 - 3.4 กก.	●
DTW700	1/2" (12.7 มม.)	700	0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500	170	2.3 - 2.7 กก.	●
DTW701	1/2" (12.7 มม.)	700	0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500	170	2.3 - 2.7 กก.	●
DTW300	1/2" (12.7 มม.)	330	0 - 3,200 2,600 / 1,800 / 1,000	144	1.5 - 1.8 กก.	
DTW301	1/2" (12.7 มม.)	330	0 - 3,200 2,600 / 1,800 / 1,000	144	1.5 - 1.8 กก.	●
DTW302	3/8" (9.5 มม.)	300	0 - 3,200 2,600 / 1,800 / 1,000	138	1.5 - 1.8 กก.	●
DTW251	1/2" (12.7 มม.)	230	0 - 2,100	165	1.5 - 1.8 กก.	
DTW253	3/8" (9.5 มม.)	210	0 - 2,100	155	1.3 - 1.6 กก.	
DTW181	1/2" (12.7 มม.)	210	0 - 2,400 / 1,300	151	1.2 - 1.5 กก.	●
DTW190	1/2" (12.7 มม.)	190	0 - 2,300	176	1.4 - 1.8 กก.	
DTW180	3/8" (9.5 มม.)	180	0 - 2,400 / 1,300	144	1.2 - 1.5 กก.	●
TW161D	1/2" (12.7 มม.)	165	0 - 2,400 / 1,300	150	1.2 - 1.5 กก.	●
TW160D	3/8" (9.5 มม.)	160	0 - 2,400 / 1,300	144	1.0 - 1.2 กก.	●
TW141D	1/2" (12.7 มม.)	145	0 - 2,600	168	1.1 - 1.2 กก.	
TW140D	3/8" (9.5 มม.)	140	0 - 2,600	161	1.0 - 1.2 กก.	
TW060D	1/4" (6.35 มม.)	60	0 - 2,600	161	1.1 - 1.2 กก.	

PRODUCTS

Stirring



-  Double Insulation
-  Variable Speed
-  Anti-restart function
-  Mechanical 2-Speed
-  Electronic 2-Speed
-  Constant Speed
-  Soft Start
-  Carrying Case

VR003G

เครื่องสั่นคอนกรีตไร้สาย

Concrete Vibrator

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลาง- การสั่นสะเทือน	32 มม. (1-1/4")
ความยาวสายจี้	1.2, 1.7, 2.4 ม.
การสั่นสะเทือนต่อนาที (VPM)	Power mode: 15,500 Normal mode: 12,000
ระยะเวลาใช้งาน	Power mode: 45 ม. Normal mode: 60 ม.
ขนาด	282 x 112 x 258 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.8 - 7.8 กก.



VR004G

เครื่องสั่นคอนกรีตไร้สาย

Concrete Vibrator

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลาง- การสั่นสะเทือน	38 มม. (1-1/2")
ความยาวสายจี้	1.2, 2.4 ม.
การสั่นสะเทือนต่อนาที (VPM)	Power mode: 15,500 Normal mode: 12,000
ระยะเวลาใช้งาน	Power mode: 45 ม. Normal mode: 60 ม.
ขนาด	282 x 112 x 258 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.8 - 7.8 กก.



DVR450

เครื่องสั่นคอนกรีตไร้สาย

Concrete Vibrator

18V



เส้นผ่านศูนย์กลาง- การสั่นสะเทือน	25 มม. (1")
ความยาวสายจี้	1,200 มม.
การสั่นสะเทือนต่อนาที (VPM)	13,000
ขนาด	1,483 x 93 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.3 - 3.8 กก.



DVR350

เครื่องสั่นคอนกรีตไร้สาย

Concrete Vibrator

18V



เส้นผ่านศูนย์กลาง- การสั่นสะเทือน	25 มม. (1")
ความยาวสายจี้	800 มม.
การสั่นสะเทือนต่อนาที (VPM)	13,000
ขนาด	1,083 x 93 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.9 - 3.3 กก.

High efficiency
Brushless DC motor

Suitable for a wide range of jobsites





Heavy duty operation such as mixing concrete



UT001G

Variable 2-Speed Mixer

เครื่องผสมสีโรยสาย

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด	240 มม. (9-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Low: 0 - 920 / 0 - 500
ขนาด	414 x 458 x 235 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.7 - 7.0 กก.



UT002G

Variable 2-Speed Mixer

เครื่องผสมสีโรยสาย

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด	240 มม. (9-1/2")
ขนาดหัวจับดอก	13 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Low: 0 - 920 / 0 - 500
ขนาด	363 x 458 x 235 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.8 - 7.2 กก.



DUT130

Variable 2-Speed Mixer

เครื่องผสมสีโรยสาย

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด	165 มม. (6-1/2")
ขนาดก้านของส่วน	M12 หรือ M14
ด้านจับเครื่องมือ	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Low: 0 - 1,300 / 0 - 350
ขนาด	916 x 89 x 231 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 2.8 กก.



DUT131

Mixer with Keyed Chuck

เครื่องผสมสีโรยสาย

18V



ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Low: 0 - 1,300 / 0 - 350
ขนาด	307 x 89 x 231 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



UT2204

850 W Mixer

เครื่องผสมสีไฟฟ้า

303 มม.



กำลังไฟฟ้า	850 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด	220 มม. (8-5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	550
ขนาดก้านของส่วน	M12 หรือ M14
ด้านจับเครื่องมือ	
ขนาด	929 x 89 x 152 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก.



UT1305

850 W Mixer

เครื่องผสมสีไฟฟ้า

303 มม.



กำลังไฟฟ้า	850 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด	165 มม. (6-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	1,300
ขนาดก้านของส่วน	M12
ด้านจับเครื่องมือ	
ขนาด	942 x 87 x 152 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก.



PRODUCTS

Hammer drilling/Chiselling



-  Double Insulation
-  Variable Speed
-  Brake
-  Reversing
-  Anti-restart function
-  Mechanical 2-Speed
-  Keyless Chuck
-  Adapted for SDS-MAX bits
-  Adapted for SDS-PLUS bits
-  17mm Hex Shank
-  19mm Hex Shank
-  21mm Hex Shank
-  28.6mm Hex Shank
-  30mm Hex Shank
-  Spline Shank
-  Torque Limiter
-  Constant Speed
-  Soft Start
-  Dust Collection
-  Built-in Job Light
-  Carrying Case

HR005G

เครื่องโรตารีไร้สาย 40 มม. (1-9/16")

Rotary Hammer

40V max



พลังงานการกระแทก	8 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 40 มม. (1-9/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	1,450 - 2,900
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	250 - 500
ขนาด	500 x 115 x 286 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.4 - 8.2 กก.



XGT BL AFT
AVT AWS SOFT NO LOAD XPT

HR008G

เครื่องโรตารีไร้สาย 30 มม. (1-3/16")

Combination Hammer

40V max



พลังงานการกระแทก	3.9 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 30 มม. (1-3/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 840
ขนาด	422 x 97 x 242 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.2 - 6.8 กก.



XGT BL AFT
AVT AWS XPT

Dust Collection System

DX10

model: HR008G



DX12

model: HR003G



HEPA
filter

HR003G

เครื่องโรตารีไร้สาย 28 มม. (1-1/8")

Combination Hammer

40V max



พลังงานการกระแทก	2.8 J
สมรรถนะ	เจาะอิฐ: 28 มม. (1-1/8") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 980
ขนาด	373 x 102 x 238 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.6 กก.



XGT BL AFT
AVT XPT
HR003GM201

Dust Collection System

DX16

model: HR010G / DHR183



HEPA
filter

HR010G

เครื่องโรตารีไร้สาย 20 มม. (13-/16")

Combination Hammer

40V max



พลังงานการกระแทก	2.1 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 20 มม. (13-/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 26 มม. (1")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,350
ขนาด	289 x 93 x 217 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 4.5 กก.



XGT BL AFT
AVT
AWS XPT



DHR243

Combination Hammer

เครื่องโรตารีไร้สาย 24 มม. (15/16")

18V



Quick change drill chuck



พลังงานการกระแทก	2 J
สมรรถนะ	เจาะอิฐ: 24 มม. (15/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,700
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 950
ขนาด	353 x 85 x 213 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.2 - 3.7 กก.

LXT BL XPT

DHR243RFE : BL1830Bx2, DC18RCx1

DHR242

Combination Hammer

เครื่องโรตารีไร้สาย 24 มม. (15/16")

18V



พลังงานการกระแทก	2 J
สมรรถนะ	เจาะอิฐ: 24 มม. (15/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,700
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 950
ขนาด	328 x 85 x 213 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.8 กก.

LXT BL XPT

DHR242RFE : BL1830Bx2, DC18RCx1

DHR241

Combination Hammer

เครื่องโรตารีไร้สาย 20 มม. (13/16")

18V



พลังงานการกระแทก	1.9 J
สมรรถนะ	เจาะอิฐ: 20 มม. (13/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 26 มม. (1")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,100
ขนาด	417 x 84 x 219 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.2 - 4 กก.

LXT

DHR241RFE

DHR183

Rotary Hammer

เครื่องโรตารีไร้สาย 18 มม. (11/16")

18V



พลังงานการกระแทก	1.7 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 18 มม. (11/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 24 มม. (15/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,100
ขนาด	288 x 89 x 215 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 2.9 กก.

LXT BL AVT XPT

DHR183RTWJ

HR166D

Rotary Hammer

เครื่องโรตารีไร้สาย 16 มม. (5/8")

12V max



พลังงานการกระแทก	1.1 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 16 มม. (5/8") โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 13 มม. (1/2") อิฐ : 16 มม. (5/8")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 680
ขนาด	250 x 74 x 206 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.4 กก.

CXT BL

HR140D

Rotary Hammer

เครื่องโรตารีไร้สาย 14 มม. (9/16")

12V max



พลังงานการกระแทก	1.0 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 14 มม. (9/16") โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 13 มม. (1/2") อิฐ : 14 มม. (9/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,900
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 850
ขนาด	246 x 74 x 198 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.6 กก.

CXT

HR5212C

Rotary Hammer

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 52 มม. (2-1/16")

175 W



กำลังไฟฟ้า	1,510W
พลังงานการกระแทก	20 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 52 มม. (2") Core cutter: 80 มม. (3-1/8") อิฐ : 52 มม. (2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	1,100 - 2,250
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	150 - 310
ขนาด	599 x 140 x 287 มม.
น้ำหนักสุทธิ	11.9 - 12 กก.

AVT SOFT NOLOAD



HR4030C

Rotary Hammer

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 40 มม. (1-9/16")

350 W



กำลังไฟฟ้า	1,100W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 40 มม. (1-9/16") อิฐ: 40 มม. (1-9/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	1,300 - 2,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	230 - 460
ขนาด	413 x 107 x 247 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.9 กก.



HR4013C

Rotary Hammer

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 40 มม. (1-9/16")

350 W



กำลังไฟฟ้า	1,100W
พลังงานการกระแทก	8 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 40 มม. (1-9/16") Core cutter: 80 มม. (3-1/8") อิฐ: 40 มม. (1-9/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	1,450 - 2,900
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	250 - 500
ขนาด	479 x 112 x 263 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.8 - 6.9 กก.



AVT SOFT NOLOAD

HR3001CJ

Combination Hammer

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 30 มม. (1-3/16")

350 W



กำลังไฟฟ้า	1,050W
พลังงานการกระแทก	3.9 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 30 มม. (1-3/16") โลหะ: 13 มม. (1/2") อิฐ: 30 มม. (1-3/16")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 840
ขนาด	369 x 98 x 226 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.1 - 4.5 กก.



HR3530

Combination Hammer

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 35 มม. (1-3/8")

350 W



กำลังไฟฟ้า	1,010W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 35 มม. (1-3/8") อิฐ: 35 มม. (1-3/8")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	3,100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	760
ขนาด	374 x 100 x 243 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.8 กก.



HR3210FCT

Combination Hammer

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 32 มม. (1-1/4")

350 W



Quick change drill chuck

กำลังไฟฟ้า	850W
พลังงานการกระแทก	4.9 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 32 มม. (1-1/4") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 32 มม. (1-1/4")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	1,650 - 3,300
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	315 - 630
ขนาด	424 x 114 x 239 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.4 - 5.6 กก.



AVT

HR2810

Combination Hammer

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 28 มม. (1-1/8")

325 W



กำลังไฟฟ้า	800W
พลังงานการกระแทก	2.8 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 28 มม. (1-1/8") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 32 มม. (1-1/4")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,100
ขนาด	314 x 89 x 225 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.4 - 3.8 กก.



HR2670

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 26 มม. (1")

Combination Hammer

325 W



กำลังไฟฟ้า	800W
พลังงานการกระแทก	3.0 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 26 มม. (1") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 32 มม. (1-1/4")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,500
ขนาด	362 x 77 x 207 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.9 - 3.4 กก.



AVT

HR2670FT

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 26 มม. (1")

Combination Hammer

325 W



กำลังไฟฟ้า	800W
พลังงานการกระแทก	3.0 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 26 มม. (1") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 32 มม. (1-1/4")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,500
ขนาด	390 x 77 x 207 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.3 กก.



AVT

HR2470FT

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 24 มม. (15/16")

Combination Hammer

325 W



Quick change drill chuck

กำลังไฟฟ้า	780W
พลังงานการกระแทก	2.4 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 24 มม. (15/16") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 32 มม. (1-1/4")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,100
ขนาด	394 x 84 x 214 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3 - 3.3 กก.



HR2470FTX5

HR2470F

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 24 มม. (15/16")

Combination Hammer

325 W



กำลังไฟฟ้า	780W
พลังงานการกระแทก	2.4 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 24 มม. (15/16") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 32 มม. (1-1/4")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,100
ขนาด	370 x 84 x 214 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.9 - 3.3 กก.



HR2470FTX5

HR2230

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 22 มม. (7/8")

Rotary Hammer

325 W



กำลังไฟฟ้า	710W
พลังงานการกระแทก	2.2 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 22 มม. (7/8") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 32 มม. (1-1/4")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,050
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 1,050
ขนาด	357 x 84 x 214 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 - 3.1 กก.



HR1840

เครื่องโรตารีไฟฟ้า 18 มม. (11/16")

Rotary Hammer

459 W



กำลังไฟฟ้า	470W
พลังงานการกระแทก	1.4 J
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 18 มม. (11/16") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 24 มม. (15/16")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 4,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,100
ขนาด	285 x 75 x 208 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2 - 2.4 กก.



HM002G

เครื่องสกัดคอนกรีตไร้สาย 20.9J

Demolition Hammer

40V max x2



สมรรถนะ:	20.9 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	950 - 1,900
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน	18 มม. (11/16")
ขนาด	574 x 146 x 324 มม.
น้ำหนักสุทธิ	12.0 - 13.3 กก.



HM002G203

HM004G

เครื่องสกัดคอนกรีตไร้สาย 72.8

Demolition Hammer



พลังงานการกระแทก	72.8 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	870
ขนาด	882 x 227 x 540 มม.
น้ำหนักสุทธิ	29.7 - 32.1 กก.



HM0004G205

HM0810TA

เครื่องสกัดคอนกรีตไร้สาย 7.2J

Demolition Hammer



กำลังไฟฟ้า	900W
พลังงานการกระแทก	7.2 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	2,900
ขนาดความยาวรวม	428 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.3 กก.



HM001G

เครื่องสกัดคอนกรีตไร้สาย 9.4J

Demolition Hammer

40V max



สมรรถนะ:	9.4 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	0 - 2,650
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน	18 มม. (11/16")
ขนาด	496 x 113 x 258 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.3 - 7.1 กก.



HM1306

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 21.7J

Demolition Hammer

204 mm



กำลังไฟฟ้า	1,510W
พลังงานการกระแทก	21.7 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	1,450
ขนาด	652 x 121 x 231 มม.
น้ำหนักสุทธิ	15.1 กก.



HM1214C

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 19.9 J

Demolition Hammer

175 mm



กำลังไฟฟ้า	1,510W
พลังงานการกระแทก	19.9 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	950 - 1,900
ขนาด	700 x 129 x 265 มม.
น้ำหนักสุทธิ	12.3 กก.



HM1203C

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 19.1 J

Demolition Hammer

175 mm



กำลังไฟฟ้า	1,510W
พลังงานการกระแทก	19.1 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	950 - 1,900
ขนาด	576 x 128 x 265 มม.
น้ำหนักสุทธิ	9.7 กก.



HM1201

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 13 J

Demolition Hammer

155 mm



กำลังไฟฟ้า	1,130W
พลังงานการกระแทก	13 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	2,000
น้ำหนักสุทธิ	9.1 กก.



HM1812

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 72.8J

Electric Breaker

218 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	2,000W
พลังงานการกระแทก	72.8 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	870
ขนาด	843 x 210 x 608 มม.
น้ำหนักสุทธิ	31.3 กก.



AVT SOFT NOLOAD

HM1511

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 48.9J

Electric Breaker

218 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	1,850W
พลังงานการกระแทก	48.9 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	1,300
ขนาด	781 x 130 x 266 มม.
น้ำหนักสุทธิ	19.2 กก.



AVT SOFT NOLOAD

HM1317C

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 25J

Electric Breaker

175 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	1,510W
พลังงานการกระแทก	25 J
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (BPM)	730 - 1,450
ขนาด	715 x 129 x 266 มม.
น้ำหนักสุทธิ	17 กก.



AVT SOFT NOLOAD

HP2051

ส่วนกระแทกไฟฟ้า 20 มม. (3/4")

2 - speed Hammer Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	720W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 20 มม. (3/4") โลหะ: 8 มม. (5/16") ไม้: 25 มม. (1")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	สูง: 0 - 58,000 ต่ำ: 0 - 24,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง: 0 - 2,900 ต่ำ: 0 - 1,200
ความยาวรวม	360 มม. (14-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก.



HP2050

ส่วนกระแทกไฟฟ้า 20 มม. (3/4")

2 - speed Hammer Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	720W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 20 มม. (3/4") โลหะ: 8 มม. (5/16") ไม้: 25 มม. (1")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	สูง: 0 - 58,000 ต่ำ: 0 - 24,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง: 0 - 2,900 ต่ำ: 0 - 1,200
ความยาวรวม	362 มม. (14-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก.



HP1630

ส่วนกระแทกไฟฟ้า 16 มม. (5/8")

Hammer Drill

85 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	710W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 16 มม. (5/8") โลหะ: 13 มม. (1/2") ไม้: 30 มม. (1-3/16")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 48,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 3,200
ขนาด	296 x 75 x 204 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก.



HP1630 :

HP1230

ส่วนกระแทกไฟฟ้า 12 มม. (15/32")

Hammer Drill

419 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	400W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีต: 12 มม. (15/32") โลหะ: 10 มม. (3/8") ไม้: 15 มม. (9/16")
ขนาดหัวจับดอก	1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	0 - 31,900
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,900
ขนาด	239 x 67 x 188 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก.



PRODUCTS

Grinding/Sanding/Polishing



-  Double Insulation
-  Variable Speed
-  Brake
-  Anti-restart function
-  Mechanical 2-Speed
-  Electronic 2-Speed
-  Electronic 3-Speed
-  Torque Limiter
-  Constant Speed
-  Soft Start
-  Hook & Loop
-  Dust Collection
-  Toolless blade change
-  Built-in Job Light
-  Carrying Case

Cordless Angle Grinder

40Vmax XGT BL AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Slide Switch Lock-On



	GA003G	GA005G
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")	125 มม. (5")
Hole diameter	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	410 x 117 x 162 มม.	410 x 140 x 168 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.3 กก.	2.9 - 3.6 กก.

GA003GD201

XGT BL AFT (BRAKE) XPT 40V max

Cordless Angle Grinder

40Vmax XGT BL AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Paddle Switch



	GA011G	GA013G
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")	125 มม. (5")
Hole diameter	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	410 x 117 x 162 มม.	410 x 140 x 168 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	3.0 - 3.6 กก.

XGT BL AFT (BRAKE) XPT 40V max

Cordless Angle Grinder

40Vmax XGT BL AWS AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Paddle Switch



	GA029G
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000 - 8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	425 x 140 x 168 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.0 - 4.5 กก.

GA011GM201

XGT BL AWS AFT (BRAKE) XPT 40V max

Cordless Angle Grinder

40Vmax XGT BL AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Paddle Switch, X-LOCK



X-Lock



	GA047G
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	418 x 140 x 163 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.0 - 5.3 กก.

XGT BL AFT (BRAKE) XLOCK XPT 40V max

Cordless Angle Grinder

40Vmax XGT BL AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Paddle Switch



	GA048G	GA050G
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")	125 มม. (5")
Hole diameter	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	411 x 117 x 162 มม.	411 x 140 x 169 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 5.2 กก.	3.0 - 5.4 กก.

XGT BL AFT (BRAKE) XPT 40V max

Cordless Angle Grinder

40Vmax XGT BL AWS AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Large Trigger Switch



	GA037G	GA038G
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")	230 มม. (9")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	7,800	6,600
ขนาด (ย x ก x ส)	509 x 200 x 164 มม.	509 x 250 x 164 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.4 - 5.4 กก.	4.6 - 7.4 กก.

GA037GT201

GA038GT201

XGT BL AFT AWS (BRAKE) XPT 40V max

Cordless Angle Grinder

18V X2 (36V) LXT BL ADT AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Large Trigger Switch



	DGA700	DGA900
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")	230 มม. (9")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	7,800	6,000
ขนาด (ย x ก x ส)	499 x 200 x 158 มม.	499 x 250 x 158 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.0 - 6.0 กก.	5.2 - 8.0 กก.



LXT BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) XPT 18V x2

Cordless Angle Grinder

18V LXT BL ADT AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Variable Speed, Anti-Restart Function, Slide Switch Lock-On



	DGA413
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000 - 8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	382 x 117 x 147 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.2 - 2.8 กก.



LXT BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) XPT 18V

Cordless Angle Grinder

18V LXT BL ADT AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Slide Switch Lock-On



	DGA506
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	425 x 140 x 168 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.35 - 3.83 กก.



LXT BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) XPT 18V

Cordless Angle Grinder

18V LXT BL ADT AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Slide Switch Lock-On



	DGA404
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	362 x 117 x 140 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 2.71 กก.



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT 18V

Cordless Angle Grinder

18V LXT Li-Ion

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Slide Switch Lock-On



	DGA402
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	317 x 118 x 118 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.51 กก.

DGA402RFE



LXT 430 18V

Cordless Angle Grinder

18V LXT BL ADT AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Variable Speed, Anti-Restart Function, Electric Brake, Paddle Switch



	DGA517
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000 - 8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	382 x 140 x 151 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 3.1 กก.



LXT BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) XPT 18V

Cordless Angle Grinder

18V LXT BL ADT AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Variable Speed, Anti-Restart Function, Electric Brake, Paddle Switch, X-LOCK



X-Lock

DGA419

เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000 - 8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	396 x 117 x 147 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 3.0 กก.

DGA519

เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000 - 8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	396 x 140 x 147 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.1 กก.

LXT BL ADT AFT (BRAKE) XLock XPT

18V

Cordless Angle Grinder

18V LXT BL ADT AFT

เครื่องเจียไร้สาย, Anti-Restart Function, Electric Brake, Paddle Switch No-Lock



DGA408

เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	362 x 117 x 146 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.18 - 2.8 กก.

DGA508

เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	362 x 140 x 151 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.35 - 3.83 กก.

DGA408RFE

DGA408RTJ

LXT BL ADT AFT (BRAKE) XPT

18V

Angle Grinder

1,400 W SJS II

เครื่องเจียไฟฟ้า, Variable Speed, Anti-Restart Function, Soft Start, Slide Switch



GA4040C

กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,800 - 11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	303 x 117 x 111 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 - 2.6 กก.

SJS II

318 mm

Angle Grinder

1,100 W SJS II

เครื่องเจียไฟฟ้า, Slide Switch



GA4040

กำลังไฟฟ้า	1,100 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	303 x 117 x 111 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.2 - 2.5 กก.

SJS II

325 mm

Angle Grinder

1,050 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, Finger Trigger Switch



GA5020

กำลังไฟฟ้า	1,050 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	12,000
ขนาด (ย x ก x ส)	356 x 139 x 120 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.9 กก.

GA5010

กำลังไฟฟ้า	1,050 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	12,000
ขนาด (ย x ก x ส)	356 x 139 x 112 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 - 3.8 กก.

GA6020

กำลังไฟฟ้า	1,050 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	10,000
ขนาด (ย x ก x ส)	356 x 169 x 120 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.2 กก.

GA6010

กำลังไฟฟ้า	1,050 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	10,000
ขนาด (ย x ก x ส)	356 x 169 x 112 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.1 กก.

GA5020 / GA6020 SJS

303 mm

Angle Grinder

1,400 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, Soft Start, Slide Switch, X-LOCK



X-Lock

GA5080R

กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	12,000
เส้นรอบวงด้านจับ	205 มม.
ความลึกในการตัด	31 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	309 x 141 x 113 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.6 กก.

XLock SJS

318 mm

Angle Grinder

840 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, Slide Switch



9558HN

กำลังไฟฟ้า	840 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	271 x 139 x 106 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 3.0 กก.

325 W

Angle Grinder

720 W

เครื่องเจียไฟฟ้า

GA4031: Toggle Switch



GA4030: Slide Switch

GA4031

กำลังไฟฟ้า	720 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	259 x 118 x 104 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.71 - 2.0 กก.

GA4030

กำลังไฟฟ้า	740 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	266 x 117 x 95 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.73 - 2.02 กก.

459 W

Angle Grinder

570 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, Toggle Switch



9500NB

กำลังไฟฟ้า	570 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	12,000
ขนาดโดยรวม	253 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก.

411 W

Angle Grinder

720 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, Toggle Switch



9533B / 9533BL

9533B

กำลังไฟฟ้า	720 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	12,000
ขนาด (ย x ก x ส)	262 x 118 x 104 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.

9533BL

กำลังไฟฟ้า	720 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	9,000
ขนาด (ย x ก x ส)	262 x 118 x 104 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก.

411 W

Angle Grinder

720 W

เครื่องเจียไฟฟ้า

9553B: Toggle Switch



9553B

9553NB: Slide Switch

9553NB

กำลังไฟฟ้า	720 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	258 x 118 x 97 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก.

325 W

Angle Grinder

840 W

เครื่องเจียไฟฟ้า

9556HN: Slide Switch



9556HP: Paddle Switch

9556HNG

กำลังไฟฟ้า	840 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	271 x 118 x 97 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 - 2.0 กก.

9556HPG

กำลังไฟฟ้า	840 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	273 x 118 x 97 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.0 กก.

325 W

Angle Grinder

840 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, Toggle Switch



9556HBG

กำลังไฟฟ้า	840 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	271 x 118 x 97 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 - 2.0 กก.

325 mm

Angle Grinder

840 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, Toggle Switch



GA9070

กำลังไฟฟ้า	840 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
Hole diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	506 x 250 x 146 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.3 - 8.5 กก.

GA9070X1

224 mm

Angle Grinder

2,200 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, High Torque, Large Trigger Switch



GA7060

กำลังไฟฟ้า	2,200 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	450 x 200 x 144 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.38 - 5.89 กก.

GA9060

กำลังไฟฟ้า	2,200 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	6,600
ขนาด (ย x ก x ส)	450 x 250 x 144 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.5 - 7.86 กก.

GA7070

กำลังไฟฟ้า	2,800 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	506 x 200 x 146 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.1 - 6.6 กก.

GA7070X1

218 mm

Angle Grinder

2,200 W / 2,000 W

เครื่องเจียไฟฟ้า, Large Trigger Switch

GA7020 / GA9020



GA7050

กำลังไฟฟ้า	2,000 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	432 x 200 x 132 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.98 - 5.0 กก.

GA9050

กำลังไฟฟ้า	2,000 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
Hole diameter	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	6,600
ขนาด (ย x ก x ส)	432 x 250 x 132 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.64 - 6.94 กก.

GA7050 / GA9050

204 mm



GV7000

เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า 180 มม.

Disc Sander

303 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	550 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	180 มม. (7")
สมรรถนะ	Pad: 180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	4,700
ขนาดโดยรวม	210 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก.



GV6010

เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า 150 มม.

Disc Sander

64 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	440 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	150 มม. (6")
สมรรถนะ	Pad: 120 มม. (4-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	4,500
ขนาด (ย x ก x ส)	200 x 74 x 181 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก.



PV001G

เครื่องขัดเงาไร้สาย 180 มม.

Cordless Polisher

40V max



สมรรถนะแผ่นแปรง	180 มม. (7")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	165 มม. (6-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,200
ขนาด (ย x ก x ส)	531 x 196 x 195 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.0 - 4.4 กก.



XGT BL MOTOR XPT

9237C

เครื่องขัดเงาไฟฟ้า 180 มม.

Polisher

303 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	1,200 วัตต์
สมรรถนะ	Wool bonnet: 180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 3,200
ขนาด (ย x ก x ส)	431 x 198 x 187 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.2 - 3.4 กก.



PV7001C

เครื่องขัดเงาไฟฟ้า 180 มม.

Polisher

303 ๗๗



กำลังไฟฟ้า	900 วัตต์
สมรรถนะ	Pad: 180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	600 - 2,000
ขนาดโดยรวม	210 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 2.2 กก.



DPV300

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

Cordless Sander Polisher

18V



สมรรถนะแผ่นแปรง	80 มม. (3-1/8")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัดกระดาษ	50 มม. (2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ขัดกระดาษ: 0 - 2,800
	ขัดกระดาษทราย: 0 - 9,500
ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	w/ BL1850B: 34
ความยาวหัว	127 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	160 x 79 x 256 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.



LXT BL MOTOR XPT

DPV301D

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

Cordless Sander Polisher

12V max



สมรรถนะแผ่นแปรง	80 มม. (3-1/8")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัดกระดาษ	50 มม. (2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ขัดกระดาษ: 0 - 2,800
	ขัดกระดาษทราย: 0 - 9,500
ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	w/ BL1041B: 18
ความยาวหัว	127 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	139 x 67 x 249 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.2 กก.



CXI BL MOTOR XPT



DGD800

Cordless Die Grinder

เครื่องเจียคอตยาวไร้สาย

18V



ขนาดหัวจับดอก	3 / 6 / 8 มม. (1/8 / 1/4")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	36 มม. (1-7/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	26,000
ความยาวก้านแบตเตอรี่	46 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	402 x 82 x 118 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.2 กก.



DGD801

Cordless Die Grinder

เครื่องเจียคอตยาวไร้สาย

18V



GD0810C

Die Grinder 750 W

เครื่องเจียคอตยาวไฟฟ้า

318 W



กำลังไฟฟ้า	750 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก	3 / 6 / 8 มม. (1/8 / 1/4")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	50 มม. (2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	7,000
ความยาวก้านแบตเตอรี่	46 มม.
ขนาดโดยรวม	371 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก.



GD0800C

Die Grinder 750 W

เครื่องเจียคอตยาวไฟฟ้า

318 W



GD0601

Die Grinder 400 W

เครื่องเจียคอตยาวไฟฟ้า

325 W



GD0600

Die Grinder 400 W

เครื่องเจียคอตยาวไฟฟ้า

325 W



GD0603

Die Grinder 240 W

เครื่องเจียคอตยาวไฟฟ้า

64 W



กำลังไฟฟ้า	240 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. (1/4")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	23 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	28,000
เส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ	65 มม.
เส้นรอบวงด้านจับ	203 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	289 x 64 x 67 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.98 กก.



GS6000

Straight Grinder 750 W

เครื่องเจียคอตยาวไฟฟ้า 150 มม.

204 W



กำลังไฟฟ้า	750 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	150 มม. (6")
Hole diameter	12.7, 20 มม. (1/2 / 13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	5,600
ขนาด (ย x ก x ส)	590 x 216 x 130 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.2 - 5.4 กก.

GS5000

เครื่องเจียคยาวไฟฟ้า 125 มม.

Straight Grinder 750 W

204 mm



กำลังไฟฟ้า	750 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	125 มม. (5")
Hole diameter	12.7, 20 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	5,600
ขนาด (ย x ก x ส)	590 x 189 x 116 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.0 - 5.2 กก.



GB801

เครื่องเจียหินไฟฟ้า 205 มม.

Bench Grinder 550 W



กำลังไฟฟ้า	550 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	205 มม. (8")
ความกว้างแผ่นขัด	19 มม. (3/4")
Hole diameter	15.88 มม.
H.P.	3/4
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
ขนาด (ย x ก x ส)	395 x 265 x 333 มม.
น้ำหนักสุทธิ	19.91 - 19.63 กก.



GB602W

เครื่องเจียหินไฟฟ้า 150 มม.

Bench Grinder 250 W



กำลังไฟฟ้า	250 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	150 มม. (6")
ความกว้างแผ่นขัด	6.4 มม. (1/4") / 16 มม. (5/8")
Hole diameter	12.7 มม.
H.P.	1/3
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
ขนาด (ย x ก x ส)	375 x 348 x 286 มม.
น้ำหนักสุทธิ	9.27 - 8.93 กก.



GB602

เครื่องเจียหินไฟฟ้า 150 มม.

Bench Grinder 250 W



กำลังไฟฟ้า	250 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	150 มม. (6")
ความกว้างแผ่นขัด	16 มม. (5/8")
Hole diameter	12.7 มม.
H.P.	1/3
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
ขนาด (ย x ก x ส)	375 x 205 x 286 มม.
น้ำหนักสุทธิ	9.31 - 9.08 กก.



DPO600

เครื่องขัดเงาไร้สาย 150 มม.

Cordless Random Orbit Polisher

18V



ขนาดแผ่นขัด	150 มม. (6")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	Normal mode: 0 - 6,800
	Finishing mode: 0 - 5,200
อัตราชักต่อนาที (SPM)	Normal mode: 0 - 13,600
	Finishing mode: 0 - 10,400
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Normal mode: 0 - 780
	Finishing mode: 0 - 600
เส้นผ่านศูนย์กลางรองหมุน	5.5 มม. (7/32")
ขนาด (ย x ก x ส)	530 x 148 x 126 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.6 กก.



LXT BL XPT

DPO500

เครื่องขัดเงาไร้สาย 125 มม.

Cordless Random Orbit Polisher

18V



ขนาดแผ่นขัด	125 มม. (5")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	Normal mode: 0 - 6,800
	Finishing mode: 0 - 5,200
อัตราชักต่อนาที (SPM)	Normal mode: 0 - 13,600
	Finishing mode: 0 - 10,400
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Normal mode: 0 - 780
	Finishing mode: 0 - 600
เส้นผ่านศูนย์กลางรองหมุน	5.5 มม. (7/32")
ขนาด (ย x ก x ส)	530 x 123 x 134 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.6 กก.



LXT BL XPT

PO6000C

เครื่องขัดเงาไฟฟ้า 150 มม.

Random Orbit Polisher 900 W

318 mm



กำลังไฟฟ้า	900 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	150 มม. (6")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	0 - 6,800
อัตราชักต่อนาที (SPM)	0 - 13,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 780
เส้นผ่านศูนย์กลางรองหมุน	5.5 มม. (7/32")
ขนาด (ย x ก x ส)	451 x 148 x 126 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.0 กก.



PO5000C

เครื่องขัดเงาไฟฟ้า 125 มม.

Random Orbit Polisher 900 W

318 mm



กำลังไฟฟ้า	900 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	125 มม. (5")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	0 - 6,800
อัตราชักต่อนาที (SPM)	0 - 13,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 780
เส้นผ่านศูนย์กลางรองหมุน	5.5 มม. (7/32")
ขนาด (ย x ก x ส)	451 x 123 x 134 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.0 กก.




DBO482

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

Cordless Finishing Sander

18V

Clamp
type paperAluminum
base


ขนาดแผ่นขัด	112 x 102 มม. (4-3/8 x 4")
ขนาดกระดาษขัด	Clamp type: 140 x 114 มม. (5-1/2 x 4-1/2")
Compatible Hook & Loop	Square: 114 x 102 มม. (4-1/2 x 4")
ขนาดกระดาษ	Rectangular: 114 x 190 มม. (4-1/2 x 7-1/2") Triangular: 96 x 96 มม. (3-3/4 x 3-3/4")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	High: 14,000 / Low: 11,000
อัตราชักต่อนาที (SPM)	High: 28,000 / Low: 22,000
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบหมุน	1.5 มม. (1/16")
ขนาด (ย x ก x ส)	171 x 112 x 150 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.8 กก.

DBO381

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

Cordless Finishing Sander

18V

Clamp
type paperAluminum
base

ขนาดแผ่นขัด	93 x 185 มม. (3-5/8 x 7-1/4")
ขนาดกระดาษขัด	Rectangular: 93 x 228 มม. (3-5/8 x 9")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	4,000 / 8,000 / 12,000
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบหมุน	336 x 92 x 169 มม.
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	w/ BL1860B: 50 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	336 x 92 x 169 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.

BO4901

เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า

Finishing Sander 330 W

49 1/2"



กำลังไฟฟ้า	330 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	115 x 229 มม. (4-1/2 x 9")
ขนาดกระดาษแผ่นขัด	115 x 280 มม. (4-1/2 x 11")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	10,000
ขนาดโดยรวม	289 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.

BO4558

เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า

Finishing Sander 200 W

419 1/2"



กำลังไฟฟ้า	200 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	112 x 102 มม. (4-3/8 x 4")
ขนาดกระดาษแผ่นขัด	114 x 140 มม. (4-1/2 x 5-1/2")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	14,000
ขนาด (ย x ก x ส)	131 x 112 x 141 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก.

BO3711

เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า

Finishing Sander 190 W

64 1/2"



กำลังไฟฟ้า	190 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	93 x 185 มม. (3-5/8 x 7-1/4")
ขนาดกระดาษแผ่นขัด	93 x 228 มม. (3-5/8 x 9")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	4,000 - 11,000
อัตราชักต่อนาที (SPM)	8,000 - 22,000
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบหมุน	2.0 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	253 x 92 x 154 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.

BO3710

เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า

Finishing Sander 190 W

64 1/2"



กำลังไฟฟ้า	190 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	93 x 185 มม. (3-5/8 x 7-1/4")
ขนาดกระดาษแผ่นขัด	93 x 228 มม. (3-5/8 x 9")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	11,000
อัตราชักต่อนาที (SPM)	22,000
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบหมุน	2.0 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	253 x 92 x 154 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.

BO4510H

เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า

Finishing Sander 170 W

419 1/2"



กำลังไฟฟ้า	170 วัตต์
ขนาดแผ่นขัด	110 x 100 มม. (4-5/16 x 3-15/16")
ขนาดกระดาษแผ่นขัด	114 x 140 มม. (4-1/2 x 5-1/2")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	12,000
ขนาด (ย x ก x ส)	116 x 110 x 129 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก.

DBO180

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย 123 มม.

Cordless Random Orbit Sander

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	123 มม. (4-7/8")
ขนาดแผ่นขัด	125 มม. (5")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	7,000 / 9,500 / 11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	175 x 123 x 153 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.

DSL801

Cordless Drywall Sander

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย 210 มม.

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	210 มม. (8-1/4")
ขนาดแผ่นขัด	225 มม. (8-7/8")
อัตราหมุนต่อนาที (OPM)	1,000 - 1,800
ขนาด (ย x ก x ส)	1,120 x 1,540 x 273 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.6 - 5.8 กก.



LXT BL MOTOR AWS XPT

DBS180

Cordless Belt Sander

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานไร้สาย

18V



ความกว้างสายพาน	6 / 9 / 13 มม. (1/4 / 3/8 / 1/2")
ความยาวสายพาน	533 มม. (21")
ความเร็วสายพาน	600 - 1,700 ม./นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	500 x 96 x 116 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.1 กก.



LXT BL MOTOR

9403

Belt Sander 1,200 W

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานไฟฟ้า

303 มม



กำลังไฟฟ้า	1,200 วัตต์
ขนาดสายพาน	100 x 610 มม. (4 x 24")
ความเร็วสายพาน	500 ม./นาที
ขนาดโดยรวม	353 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.7 กก.



อุปกรณ์เป็นไปตามแต่ละภูมิภาคกำหนด, น้ำหนักและขนาดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่

PRODUCTS

Cutting



-  Double Insulation
-  Variable Speed
-  Brake
-  Reversing
-  Anti-restart function
-  Constant Speed
-  Soft Start
-  Bevel Cutting 45° left
-  Orbital Cutting
-  Bayonet Shank Jig Saw Blade
-  Dust Collection
-  Toolless blade change
-  Built-in Job Light
-  Carrying Case

DCC500

เครื่องตัดไร้สาย 125 มม.

Cordless Dustless Cutter

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	125 มม. (5")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	20 มม. (13/16")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 40 มม.
	45°: 27 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,800
ขนาด (ย x ก x ส)	283 x 158 x 172 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.0 กก.



LXI BL ADT AWS (BRAKE) XPT

DCC501

เครื่องตัดไร้สาย 125 มม.

Cordless Cutter

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	20 มม. (13/16")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 40 มม.
	45°: 27 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,800
ขนาด (ย x ก x ส)	283 x 163 x 172 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



LXI BL ADT AWS (BRAKE) XPT

CC301D

เครื่องตัดไร้สาย 85 มม.

Cordless Cutter

12V max



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	85 มม. (3-3/8")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15 มม. (9/16")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 25.5 มม.
	45°: 16.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	1,600
ขนาด (ย x ก x ส)	313 x 170 x 125 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก.



CXT

4100KB

เครื่องตัดไฟฟ้า 125 มม.

Cordless Cutter

303 mm



กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	125 มม. (5")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	20 มม. (13/16")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 40 มม.
	45°: 27 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	12,200
ขนาด (ย x ก x ส)	231 x 220 x 179 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก.

**4100NH3**

เครื่องตัดไฟฟ้า 110 มม.

Cutter

303 mm



กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	125 มม. (5")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	0°: 32 มม.
	45°: 21.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	13,800
ขนาด (ย x ก x ส)	227 x 209 x 166 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.

**4100NH2**

เครื่องตัดไฟฟ้า 110-125 มม.

Cutter

303 mm



กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	110 - 125 มม. (4-3/8 - 5")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 32 มม.
(ใบตัด 110 มม.)	45°: 21.5 มม.
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 40 มม.
(ใบตัด 125 มม.)	45°: 27 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	12,200
ขนาด (ย x ก x ส)	238 x 214 x 169 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก.

**4107R**

เครื่องตัดไฟฟ้า 180 มม.

Cutter

303 mm



กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	180 มม. (4-3/8")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	60 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	5,000
ขนาดโดยรวม	370 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.3 กก.

**CS002G**

เครื่องตัดโลหะไร้สาย 185 มม.

Cordless Metal Cutter

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 67 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,500
ขนาด (ย x ก x ส)	350 x 232 x 270 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.2 - 5.4 กก.



XGT BL MOTOR (BRAKE) XPT

DCS553

เครื่องตัดโลหะไร้สาย 150 มม.

Cordless Metal Cutter

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	150 มม. (5-7/8")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 57.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	4,200
ขนาด (ย x ก x ส)	267 x 186 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.1 กก.



LXI BL ADT (BRAND) XPT

DCS552

เครื่องตัดโลหะไร้สาย 136 มม.

Cordless Metal Cutter

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	136 มม. (5-3/8")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 50.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,600
ขนาด (ย x ก x ส)	348 x 196 x 203 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 2.7 กก.



LXI

DCS551

เครื่องตัดโลหะไร้สาย 150 มม.

Cordless Metal Cutter

303 mm

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	150 มม. (5-7/8")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 57.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,900
ขนาด (ย x ก x ส)	332 x 158 x 231 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 2.8 กก.



LXI BL MOTOR XPT

4131

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า 185 มม.

Metal Cutter

303 mm



กำลังไฟฟ้า	1,100 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88 / 20 / 30 มม.
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	63 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,500
ขนาดโดยรวม	358 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.8 กก.



LC1230

เลื่อยตัดโลหะไฟฟ้า 305 มม.

Metal Cutting Saw

203 mm



กำลังไฟฟ้า	1,750 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	305 มม. (12")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	25.4 มม.
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0°: 115 มม.
	45°: 90 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	1,300
ขนาด (ย x ก x ส)	516 x 306 x 603 มม.
น้ำหนักสุทธิ	19.3 กก.

CE002G

เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย 355 มม.

Cordless Power Cutter

40V max x2



XGT BL AFT AWS

เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	127 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	4,200
ขนาด (ย x ก x ส)	825 x 272 x 487 มม.
น้ำหนักสุทธิ	13.1 - 15.1 กก.

CE001G

เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย 355 มม.

Cordless Power Cutter

40V max x2



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	127 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	5,300
ขนาด (ย x ก x ส)	786 x 272 x 433 มม.
น้ำหนักสุทธิ	12.3 - 14.1 กก.

XGT BL MOTOR AFT WG XPT

DCE090

เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย 230 มม.

Cordless Metal Cutter

18V x2



LXI BL AFT (BRAND) XPT

เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	230 มม. (9")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	88 มม. (3-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	6,600
ขนาด (ย x ก x ส)	554 x 241 x 283 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.6 - 6.3 กก.

4114S

Angle Cutter

เครื่องตัดไฟฟ้า 355 มม.

204 มม.



กำลังไฟฟ้า	2,400 วัตต์
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	125 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,500
ขนาด (ย x ก x ส)	673 x 240 x 329 มม.
น้ำหนักสุทธิ	10.8 กก.



4112HS

Angle Cutter

เครื่องตัดไฟฟ้า 355 มม.

204 มม.



กำลังไฟฟ้า	2,400 วัตต์
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	100 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	5,000
ขนาดโดยรวม	648 มม.
น้ำหนักสุทธิ	10.4 กก.



SG1251

Wall Chaser

เครื่องเจาะร่องผนังไฟฟ้า 125 มม.

318 มม.



กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	125 มม.
สมรรถนะ	ลึก: 0 - 30 มม. กว้าง: 6 - 30 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	10,000
ขนาด (ย x ก x ส)	350 x 151 x 178 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.3 กก.



CA5000

Aluminum Groove Cutter

เครื่องเจาะร่องอะลูมิเนียมไฟฟ้า 125 มม.

303 มม.



กำลังไฟฟ้า	1,300 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	118 มม. (4-5/8")
เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง	20
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	11 มม.
(ใบตัด)	
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	41 มม.
(ใบตัด TCT)	4.8 กก.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,200 - 6,400
ขนาด (ย x ก x ส)	346 x 250 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.7 กก.



DLW140

Cordless Portable Cut-off

แท่นตัดไร้สาย 355 มม.

18V x2



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง	24.4 มม. (1")
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0° (กลม): 127 มม. 45° (เหลี่ยม): 115 x 103 มม. 90° (เหลี่ยม): 115, 102, 70 x 130, 194, 233 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	537 x 280 x 640 มม.
น้ำหนักสุทธิ	17.2 - 17.8 กก.



2416S

Portable Cut-off

แท่นตัดไฟฟ้า 405 มม.

153 มม.



กำลังไฟฟ้า	1,430 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	405 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง	25.4 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,300
ขนาด (ย x ก x ส)	610 x 265 x 535 มม.
น้ำหนักสุทธิ	19.2 กก.

LW1400

Portable Cut-off

แท่นตัดไฟฟ้า 355 มม.

203 มม.



กำลังไฟ	2,200 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง	24.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,800
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0° (กลม): 127 มม. 90° (เหลี่ยม): 115, 102, 70 x 233, 194, 130 มม. 45° (กลม): 127 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	530 x 295 x 640 มม.
น้ำหนักสุทธิ	18.7 กก.



LW1401

Portable Cut-off

แท่นตัดไฟฟ้า 355 มม.

203 มม.



กำลังไฟ	2,200 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง	24.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,800
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	0° (กลม): 127 มม. 90° (เหลี่ยม): 115, 102, 70 x 233, 194, 130 มม. 45° (กลม): 127 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	500 x 295 x 640 มม.
น้ำหนักสุทธิ	18.3 กก.



DSC251

เครื่องตัดเหล็กเส้นไร้สาย

Cordless Steel Rod Cutter

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	110 มม.
สมรรถนะในการตัด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 25 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,200
ขนาด (ย x ก x ส)	471 x 137 x 139 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.0 กก.



LXT BL MOTOR ADT

SC001G

เครื่องตัดเหล็กเส้นไร้สาย

Cordless Steel Rod Cutter

40V max

NEW



สมรรถนะในการตัด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 16 มม.
ความเร็วในการตัด	1.7 วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	321 x 285 x 103 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.0 - 7.2 กก.

XGT BL MOTOR

DSC191

เครื่องตัดเหล็กเส้นไร้สาย

Cordless Steel Rod Cutter

18V



สมรรถนะในการตัด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 20 มม.
ความเร็วในการตัด	6.5 วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	412 x 212 x 284 มม.
น้ำหนักสุทธิ	11.1 - 11.2 กก.



LXT

DSC163

เครื่องตัดเหล็กเส้นไร้สาย

Cordless Steel Rod Cutter

18V



สมรรถนะในการตัด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 16 มม.
ความเร็วในการตัด	2.8 วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	360 x 108 x 276 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.9 กก.



LXT

DSC102

เครื่องตัดเกลียวไร้สาย

Cordless Threaded Rod Cutter

18V



สมรรถนะในการตัด	เหล็กเหนียว: W3/8, M10, M8, M6 สแตนเลส: W3/8, M8, M6
ความยาวในการตัด	20 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	199 x 103 x 308 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.2 กก.



LXT BL MOTOR

SC103D

เครื่องตัดเกลียวไร้สาย

Cordless Threaded Rod Cutter

12V max



สมรรถนะในการตัดสูงสุด	เหล็กเหนียว: M10 สแตนเลส: W3/8
ความยาวในการตัด	20 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	180 x 107 x 289 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 2.8 กก.



CXT BL MOTOR

DMC300

เครื่องตัดไร้สาย 76 มม.

Cordless Compact Cut Off

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	76 มม. (3")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	9.5, 10.0 มม. (3/8, 13/32")
ความหนาใบตัด	1.0 มม. (1/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	20,000
สมรรถนะในการตัดสูงสุด	16.0 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	271 x 104 x 182 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.7 กก.



LXT BL MOTOR AFT BRAKE XPT

CP100D

เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย

Cordless Multi Cutter

12V max



สมรรถนะในการตัดสูงสุด	6 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	300
ขนาด (ย x ก x ส)	291 x 66 x 121 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.72 - 0.88 กก.



CXT

PB002G

Cordless Portable Band Saw

เลื่อยสายพานไร้สาย

40V max



สมรรถนะในการตัด	กลม: 127 มม. จตุรัส: 127 x 127 มม.
ความเร็วใบเลื่อย	0 - 3.2 ม./วินาที
ขนาดใบเลื่อย	ยาว: 1,140 มม. กว้าง: 13 มม. หนา: 0.5 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	510 x 218 x 314 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.6 - 7.8 กก.



DPB180

Cordless Portable Band Saw

เลื่อยสายพานไร้สาย

430 มม

18V



สมรรถนะในการตัด	กลม: 120 มม. จตุรัส: 120 x 120 มม.
ความเร็วใบเลื่อย	1.4 - 275 ม./วินาที
ขนาดใบเลื่อย	ยาว: 1,140 มม. กว้าง: 13 มม. หนา: 0.5 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	523 x 231 x 313 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.8 - 7.1 กก.



DPB183

Cordless Portable Band Saw

เลื่อยสายพานไร้สาย

18V



สมรรถนะในการตัด	กลม: 66 มม. จตุรัส: 66 x 66 มม.
ความเร็วใบเลื่อย	0 - 3.2 ม./วินาที
ขนาดใบเลื่อย	ยาว: 835 มม. กว้าง: 13 มม. หนา: 0.5 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	392 x 174 x 242 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.6 - 3.9 กก.



DPB182

Cordless Portable Band Saw

เลื่อยสายพานไร้สาย

18V



สมรรถนะในการตัด	กลม: 64 มม. จตุรัส: 64 x 64 มม.
ความเร็วใบเลื่อย	3.2 ม./วินาที
ขนาดใบเลื่อย	ยาว: 835 มม. กว้าง: 13 มม. หนา: 0.5 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	477 x 197 x 229 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.8 - 4.1 กก.



DPB184

Cordless Portable Band Saw

เลื่อยสายพานไร้สาย

18V



สมรรถนะในการตัด	กลม: 51 มม. จตุรัส: 51 x 51 มม.
ความเร็วใบเลื่อย	0 - 3.2 ม./วินาที
ขนาดใบเลื่อย	ยาว: 730 มม. กว้าง: 13 มม. หนา: 0.5 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	373 x 162 x 223 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.3 - 3.6 กก.



2107F

Portable Band Saw

เลื่อยสายพานไฟฟ้า

303 มม



กำลังไฟฟ้า	710 วัตต์
สมรรถนะในการตัด	กลม: 120 มม. จตุรัส: 120 x 120 มม.
ความเร็วใบเลื่อย	1.0 - 1.7 ม./วินาที
ขนาดใบเลื่อย	ยาว: 1,140 มม. กว้าง: 13 มม. หนา: 0.5 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	508 x 188 x 256 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.3 กก.



PP001G

Cordless Hole Puncher

เครื่องเจาะรูไร้สาย

40V max



สมรรถนะ:	เหล็กเหนียว: 20 มม. สแตนเลส: 20 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	398 x 129 x 315 มม.
น้ำหนักสุทธิ	11.6 - 12.8 กก.



DPP200

Cordless Hole Puncher

เครื่องเจาะรูไร้สาย

18V



สมรรถนะ:	เหล็กเหนียว: 20 มม. สแตนเลส: 20 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	417 x 127 x 315 มม.
น้ำหนักสุทธิ	10.5 กก.



DJS161

Cordless Straight Shear

เครื่องตัดโลหะไร้สาย

18V



สมรรถนะ	เหล็กสูงถึง 400 นิวตัน/มม.±: 1.6 มม. เหล็กสูงถึง 600 นิวตัน/มม.±: 1.2 มม. อะลูมิเนียมสูงถึง 600 นิวตัน/มม.±: 2.5 มม.
อัตราชักต่อนาที (SPM)	4,300
ขนาด (ย x ก x ส)	362 x 78 x 118 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.2 กก.



DJN161

Cordless Nibbler

เครื่องตัดโลหะไร้สาย

430

18V



สมรรถนะ	เหล็กสูงถึง 400 นิวตัน/มม.±: 1.6 มม. เหล็กสูงถึง 600 นิวตัน/มม.±: 1.2 มม. อะลูมิเนียมสูงถึง 200 นิวตัน/มม.±: 2.5 มม.
อัตราชักต่อนาที (SPM)	1,900
ขนาด (ย x ก x ส)	313 x 78 x 189 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.3 กก.



DJS800

Cordless Cement Shear

เครื่องตัดปูนซีเมนต์ไร้สาย

419

18V



สมรรถนะในการตัด	13 มม. (1/2")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,000
ขนาด (ย x ก x ส)	379 x 79 x 216 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 2.5 กก.



JS1601

Straight Metal Shear

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

459



กำลังไฟฟ้า	380 วัตต์
สมรรถนะ	เหล็กสูงถึง 400 นิวตัน/มม.±: 1.6 มม. เหล็กสูงถึง 600 นิวตัน/มม.±: 1.2 มม. เหล็กสูงถึง 800 นิวตัน/มม.±: 0.8 มม. อะลูมิเนียมสูงถึง 200 นิวตัน/มม.±: 2.5 มม.
อัตราชักต่อนาที (SPM)	4,500
ขนาด (ย x ก x ส)	320 x 70 x 78 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.



JS1000

Metal Shear

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

459



กำลังไฟฟ้า	380 วัตต์
สมรรถนะ	เหล็กสูงถึง 400 นิวตัน/มม.±: 1.0 มม. เหล็กสูงถึง 600 นิวตัน/มม.±: 0.7 มม. เหล็กสูงถึง 800 นิวตัน/มม.±: 0.5 มม. อะลูมิเนียมสูงถึง 200 นิวตัน/มม.±: 2.5 มม.
อัตราชักต่อนาที (SPM)	4,500
ขนาด (ย x ก x ส)	322 x 70 x 78 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.



JS1602

Metal Shear

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

459



กำลังไฟฟ้า	380 วัตต์
สมรรถนะ	เหล็กสูงถึง 400 นิวตัน/มม.±: 1.6 มม. เหล็กสูงถึง 600 นิวตัน/มม.±: 1.2 มม. เหล็กสูงถึง 800 นิวตัน/มม.±: 0.8 มม. อะลูมิเนียมสูงถึง 200 นิวตัน/มม.±: 2.5 มม.
อัตราชักต่อนาที (SPM)	4,000
ขนาด (ย x ก x ส)	255 x 74 x 146 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.



JS3201

Metal Shear

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

303



กำลังไฟฟ้า	710 วัตต์
สมรรถนะ	เหล็กสูงถึง 400 นิวตัน/มม.±: 3.2 มม. เหล็กสูงถึง 600 นิวตัน/มม.±: 2.5 มม. เหล็กสูงถึง 800 นิวตัน/มม.±: 1.5 มม. อะลูมิเนียมสูงถึง 200 นิวตัน/มม.±: 4.0 มม.
อัตราชักต่อนาที (SPM)	1,600
ขนาด (ย x ก x ส)	213 x 90 x 239 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก.



JN1601

Nibbler

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

411 มม



กำลังไฟฟ้า	550 วัตต์
สมรรถนะ	เหล็กสูงถึง 400 นิวตัน/มม.: 1.6 มม
	เหล็กสูงถึง 600 นิวตัน/มม.: 1.2 มม
	เหล็กสูงถึง 800 นิวตัน/มม.: 0.8 มม
	อะลูมิเนียมสูงถึง 200 นิวตัน/มม.: 2.5 มม
อัตราชักต่อนาที (SPM)	2,200
ขนาดโดยรวม	261 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.

JN3201

Nibbler

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

303 มม



กำลังไฟฟ้า	710 วัตต์
สมรรถนะ	เหล็กสูงถึง 400 นิวตัน/มม.: 3.2 มม
	เหล็กสูงถึง 600 นิวตัน/มม.: 2.5 มม
	เหล็กสูงถึง 800 นิวตัน/มม.: 1.0 มม
	อะลูมิเนียมสูงถึง 200 นิวตัน/มม.: 3.5 มม
อัตราชักต่อนาที (SPM)	1,300
ขนาด (ย x ก x ส)	225 x 90 x 254 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก.

DTC100

Cordless Cable Cutter

เครื่องตัดสายไฟไร้สาย

18V

NEW



ใบตัดเปิดได้กว้างสุด	50 มม. (2")
ขนาด (ย x ก x ส)	116 x 197 x 363 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก.

LXT

DTC101

Cordless Cable Cutter

เครื่องตัดสายไฟไร้สาย

18V

NEW



ใบตัดเปิดได้กว้างสุด	50 มม. (2")
ขนาด (ย x ก x ส)	116 x 190 x 430 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.6 กก.

LXT

DTC102

Cordless Cable Cutter

เครื่องตัดสายไฟไร้สาย

18V

NEW



ใบตัดเปิดได้กว้างสุด	65 มม. (2-9/16")
ขนาด (ย x ก x ส)	116 x 240 x 401 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก.

LXT

DTC103

Cordless Cable Cutter

เครื่องตัดสายไฟไร้สาย

18V

NEW



ใบตัดเปิดได้กว้างสุด	54 มม. (2-1/8")
ขนาด (ย x ก x ส)	116 x 240 x 401 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก.

LXT



PRODUCTS

Sawing



-  Double Insulation
-  Variable Speed
-  Brake
-  Anti-restart function
-  Mechanical 2-Speed
-  Electronic 2-Speed
-  Torque Limiter
-  Constant Speed
-  Soft Start
-  Bevel Cutting 45 left
-  Bevel Cutting 45 LR
-  Bevel Cutting L45 R5
-  Orbital Cutting
-  Bayonet Shank Jig Saw Blade
-  Laser Marker
-  Dust Collection
-  Toolless blade change
-  Built-in Job Light
-  Carrying Case

LS003G

Slide Compound Miter Saw

แท่นตัดองศาสไลด์ไร้สาย 12"

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	305 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
ตัดความยาว 0°	107 x 363 มม.
ตัดชิ้นงานแนวตั้ง 0°	92 x 382 มม.
ตัดความสูง 45°	71 x 255 มม.
ตัดตามความยาว 45°	61 x 268 มม.
ความเร็วรอบต่อเปล้า (RPM)	3,600 รอบต่อนาที
ขนาด	898 x 690 x 725 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	30.5 - 31.1 กก.



LS004G

Slide Compound Miter Saw

แท่นตัดองศาสไลด์ไร้สาย 10-1/4"

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	255 - 260 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
0° Miter	91 x 279 มม.
45° Miter, L/R	91 x 197 มม.
ความเร็วรอบต่อเปล้า (RPM)	3,600 รอบต่อนาที
ขนาด	805 x 644 x 660 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	26.6 - 27.2 กก.



DLS212

Slide Compound Miter Saw

แท่นตัดองศาสไลด์ไร้สาย 12"

18V x2



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	305 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
0° Miter	107 x 363 x 92 x 382 มม.
45° Miter, L/R	107 x 255 x 92 x 268 มม.
ความเร็วรอบต่อเปล้า (RPM)	4,400 รอบต่อนาที
ขนาด	898 x 690 x 725 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	30.7 - 31.3 กก.



DLS111

Slide Compound Miter Saw

แท่นตัดองศาสไลด์ไร้สาย 10-1/4"

18V x2



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	255 - 260 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
0° Miter	91 x 279 x 68 x 310 มม.
45° Miter, L/R	91 x 197 x 68 x 218 มม.
ความเร็วรอบต่อเปล้า (RPM)	4,400 รอบต่อนาที
ขนาด	805 x 644 x 660 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	26.6 - 27.3 กก.



LS1219L

Slide Compound Miter Saw

แท่นตัดองศาสไลด์ไฟฟ้า 12"

153



กำลังไฟฟ้า	1,800 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	305 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	เหล็ก : 10 มม.
0° Miter	107 x 363 มม.
45° Miter, L/R	107 x 255 มม.
Bevel angle	48° L 48° R
Miter angle	60° L 60° R
ความเร็วรอบต่อเปล้า (RPM)	3,200 รอบต่อนาที
ขนาด	898 x 664 x 725 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	29.5 กก.



LS1019L

Slide Compound Miter Saw

แท่นตัดองศาสไลด์ไฟฟ้า 10-1/4"

153



กำลังไฟฟ้า	1,510 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	255 - 260 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
0° Miter	68 x 310 มม.
45° Miter, L/R	91 x 197 มม.
ความเร็วรอบต่อเปล้า (RPM)	3,200 รอบต่อนาที
ขนาด	805 x 644 x 660 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	26.3 กก.



LS1018L

Slide Compound Saw

แท่นตัดองศาสไลด์ไฟฟ้า 10-1/4"

JM23000123



กำลังไฟฟ้า	1,430 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	255 - 260 มม.
Miter angle	47 / 60° L 47, 60° R
Bevel angle	45 / 45° L 45, 45° R
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 91 x 305 มม.
	45°: 91 x 215 มม.
ความเร็วรอบต่อเปล้า (RPM)	4,300 รอบต่อนาที
ขนาด	825 x 536 x 633 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	20.6 กก.



LS1040

Compound Miter Saw

แท่นตัดองศาไฟฟ้า 10-1/4"

153



กำลังไฟฟ้า	1,650 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	255 - 260 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88/ 25/ 25.4/ 30 มม.
Bevel angle	45° L
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 90.5 x 95 มม.
	45°: 90.5 x 67 มม.
ความเร็วรอบต่อเปล้า (RPM)	4,600 รอบต่อนาที
ขนาด	530 x 476 x 532 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	12.4 กก.



MLT100

Table Saw

เลื่อยโต๊ะ 10-1/4"

JM23000123



กำลังไฟฟ้า	1,500 วัตต์
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 93 มม.
	45°: 64 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	255/260 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	4,300 รอบต่อนาที
ความสามารถในการเอียง	0 - 45°
ขนาด	726 x 984 x 333 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	34.1 กก.



HS011G

Cordless Circular Saw

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 10-1/4"

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	255 - 270 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88 / 25 / 25.4 / 30 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 94 - 101 มม.
	45°: 65 - 71 มม.
	60°: 45 - 51 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	3,500 รอบต่อนาที
ขนาด	453 x 196 x 336 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.5 - 6.7 กก.



HS004G

Cordless Circular Saw

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 7-1/2" / 7-1/4"

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	185 - 190 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88 / 19 / 20 / 30 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 62.5 / 60 มม.
	45°: 44.5 / 43 มม.
	48°: 42 / 41 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	6,000 รอบต่อนาที
ขนาด	337 x 210 x 290 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.4 - 4.7 กก.



DHS710

Cordless Circular Saw

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 7-1/2" / 7-1/4"

18V x2



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	185 / 190 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88 / 19 / 20 / 25.4 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 68.5 / 66 มม.
	45°: 49 / 47.5 มม.
	50°: 44 / 42.5 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	4,800 รอบต่อนาที
ขนาด	356 x 217 x 298 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.9 - 4.6 กก.



DHS660

Cordless Circular Saw

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 6-1/2"

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	165 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88 / 19 / 20 / 30 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 57 มม.
	45°: 41 มม.
	50°: 37 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	5,000 รอบต่อนาที
ขนาด	270 x 186 x 250 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.9 - 3.2 กก.



DHS680

Cordless Circular Saw

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 6-1/2"

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	165 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88 / 20 / 25.4 / 30 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 57 มม.
	45°: 41 มม.
	50°: 37 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	5,000 รอบต่อนาที
ขนาด	350 x 170 x 238 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	3 - 3.3 กก.



DSS611

Cordless Circular Saw

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 6-1/2"

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	165 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88 / 20 / 25.4 / 30 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 57 มม.
	45°: 40 มม.
	50°: 36 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	3,700 รอบต่อนาที
ขนาด	347 x 202 x 228 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.9 - 3.2 กก.



HS301D

Cordless Circular Saw

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 3-3/8"

12V



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	85 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15 / 20 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 25.5 มม.
	45°: 16.5 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	1,500 รอบต่อนาที
ขนาด	313 x 170 x 155 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.6 - 1.7 กก.



5007NF

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7-1/4"

Circular Saw

153



กำลังไฟฟ้า	1,800 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	185 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88/ 20/ 30 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 63.5 มม.
	45°: 45 มม.
	50°: 35 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	5,800 รอบต่อนาที
ขนาด	317 x 240 x 265 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	5 กก.



HS7010

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7-1/2" / 7-1/4"

Circular Saw

303



กำลังไฟฟ้า	1,600 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	185 - 190 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88/ 20/ 30 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 65/ 67 มม.
	45°: 44/ 45 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	5,500 รอบต่อนาที
ขนาด	300 x 240 x 261 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4 กก.



N5900B

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 9-1/4"

Circular Saw

153



กำลังไฟฟ้า	2,000 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	235 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	25 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 85 มม.
	45°: 60 มม.
	50°: 53 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	4,100 รอบต่อนาที
ขนาดโดยรวม	380 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	6.8 กก.



HS0600

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 10-1/4" / 10-5/8"

Circular Saw

153



กำลังไฟฟ้า	2,000 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	255 - 270 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	15.88/ 25/ 25.4/ 30 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 97/ 101 มม.
	45°: 68/ 71 มม.
	50°: 61/ 63 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	4,300 รอบต่อนาที
ขนาด	418 x 273 x 324 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	6.9 กก.



5103N

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 13-1/8"

Circular Saw

153



กำลังไฟฟ้า	1,750 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	335 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	25/ 25.4 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 128 มม.
	45°: 91 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	2,900 รอบต่อนาที
ขนาดโดยรวม	505 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	8.9 กก.

5402

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 16-5/16"

Circular Saw

153



กำลังไฟฟ้า	1,450 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	415 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	25/ 25.4 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 157 มม.
	45°: 106 มม.
ความเร็วรอบตัดเปล่า (RPM)	2,200 รอบต่อนาที
ขนาดโดยรวม	615 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	12.9 กก.



อุปกรณ์เป็นไปตามแต่ละภูมิภาคกำหนด, น้ำหนักและขนาดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่

SP001G

เลื่อยวงเดือนแบบตัดตามราง 6-1/2"

Cordless Plunge Cut Saw

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	165 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	20 มม.
ความสามารถในการเอียง	-1 - 48°
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 56 มม.
	45°: 40 มม.
	48°: 38 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,500 - 4,900 รอบต่อนาที
ขนาด	375 x 221 x 271 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.4 - 5.0 กก.



SP001G202

DSP600

เลื่อยวงเดือนแบบตัดตามราง 6-1/2"

Cordless Plunge Cut Saw

18V x2



เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	165 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	20 มม.
ความสามารถในการเอียง	-1 - 48°
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 56 มม.
	45°: 40 มม.
	48°: 38 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,500 - 6,300 รอบต่อนาที
ขนาด	346 x 241 x 272 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.4 - 5.1 กก.



SP6000

เลื่อยวงเดือนแบบตัดตามราง 6-1/2"

Plunge Cut Circular Saw

303 มม



กำลังไฟฟ้า	1,300 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ	165 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด	165 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	20 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 56 มม.
	45°: 40 มม.
	48°: 38 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,200 - 6,400 รอบต่อนาที
ขนาด	341 x 225 x 250 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.1 กก.



LB1200F

เลื่อยสายพานไฟฟ้า 12"

Band Saw



กำลังไฟฟ้า	900 วัตต์
ความยาวใบมีด	2,240 มม.
สมรรถนะ	ความหนาในการตัด : 165 มม.
	คอ: 305 มม.
ความเร็วใบมีด	สูง: (50Hz) 800 (60Hz) 1,000 ม./นาที
	ต่ำ: (50Hz) 400 (60Hz) 500 ม./นาที
น้ำหนักตัวเครื่อง	82 กก.



JV002G

จิ๊กซอว์ไร้สาย

Cordless Jig Saw

40V max



สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม.
	เหล็กอ่อน: 10 มม.
	อะลูมิเนียม : 20 มม.
ความยาวช่วงชัก	26 มม.
ความยาวช่วงชักต่อเกาท์ (SPM)	0 - 3,500
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	280 x 84 x 208 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.7 - 3.0 กก.



JV001G

จิ๊กซอว์ไร้สาย

Cordless Jig Saw

40V max



สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม.
	เหล็กอ่อน: 10 มม.
	อะลูมิเนียม : 20 มม.
ความยาวช่วงชัก	26 มม.
ความยาวช่วงชักต่อเกาท์ (SPM)	800 - 3,500
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	298 x 84 x 189 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.6 - 2.9 กก.



อุปกรณ์เป็นไปตามแต่ละภูมิภาคกำหนด, น้ำหนักและขนาดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่

DJV180

จิกซอร์ไร้สาย

Cordless Jig Saw

18V

440



สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม.
	เหล็ก : 10 มม.
ความยาวช่วงชัก	26 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 2,600
ขนาด	257 x 73 x 208 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.7 - 3 กก.



DJV185

จิกซอร์ไร้สาย

Cordless Jig Saw

18V



สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม.
	เหล็กอ่อน : 10 มม.
	อะลูมิเนียม : 20 มม.
ความยาวช่วงชัก	23 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	800 - 3,000
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	259 x 77 x 183 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.0 - 2.3 กก.



DJV184

จิกซอร์ไร้สาย

Cordless Jig Saw

18V



สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม.
	เหล็กอ่อน : 10 มม.
	อะลูมิเนียม : 20 มม.
ความยาวช่วงชัก	23 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,000
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	259 x 77 x 205 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.1 - 2.4 กก.



JV103D

จิกซอร์ไร้สาย

Cordless Jig Saw

12V



ความสามารถในการตัดสูงสุดที่ 0°	ไม้ / อลูมิเนียม / เหล็กอ่อน : 90 / 20 / 10 มม.
ความยาวช่วงชัก	23 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	800 - 3,000
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	237 x 76 x 206 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.9 - 2 กก.



JV101D

จิกซอร์ไร้สาย

Cordless Jig Saw

12V



ความสามารถในการตัดสูงสุดที่ 0°	ไม้ / อลูมิเนียม / เหล็กอ่อน : 65 / 4 / 2 มม.
ความยาวช่วงชัก	18 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 2,900
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	232 x 76 x 196 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.8 - 1.9 กก.



4350CT

จิกซอร์ไฟฟ้า

Jig Saw

419



กำลังไฟฟ้า	720 วัตต์
สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม.
	เหล็ก : 10 มม.
ความยาวช่วงชัก	26 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	800 - 2,800
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	236 x 73 x 207 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.7 กก.



JV0600K

จิกซอร์ไฟฟ้า

Jig Saw

64



กำลังไฟฟ้า	650 วัตต์
สมรรถนะ	ไม้ : 90 มม.
	เหล็ก : 10 มม.
ความยาวช่วงชัก	23 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	500 - 3,100
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	236 x 77 x 199 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.4 กก.



4329

จิกซอร์ไฟฟ้า

Jig Saw

64



กำลังไฟฟ้า	450 วัตต์
ความสามารถในการตัดสูงสุดที่ 0°	ไม้ : 65 มม.
	เหล็ก : 6 มม.
ความยาวช่วงชัก	18 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	500 - 3,100
ช่วงเอียง	0 - 45°
ขนาด	223 x 77 x 197 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.9 กก.



JR002G

เลื่อยจิกซอร์ไร้สาย

Cordless Recipro Saw

40V max



ความยาวช่วงชัก	32 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,000
สมรรถนะ	ไม้ : 255 มม. ท่อ : 130 มม.
ขนาด	451 x 97 x 256 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.6 - 5.8 กก.



JR001G

เลื่อยจิกซอร์ไร้สาย

Cordless Recipro Saw

40V max



ความยาวช่วงชัก	32 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	High / Low: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
สมรรถนะ	ไม้ : 255 มม. ท่อ : 130 มม.
ขนาด	472 x 88 x 239 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.2 - 4.5 กก.



DJR187

เลื่อยจิกซอร์ไร้สาย

Cordless Recipro Saw

18V



ความยาวช่วงชัก	32 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	High / Low: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
สมรรถนะ	ไม้ : 255 มม. ท่อ : 130 มม.
ขนาด	439 x 83 x 231 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.4 - 3.8 กก.



DJR189

เลื่อยจิกซอร์ไร้สาย

Cordless Recipro Saw

18V



ความยาวช่วงชัก	22 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,100
สมรรถนะ	ไม้ : 255 มม. ท่อ : 130 มม.
ขนาด	410 x 81 x 182 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.2 - 2.5 กก.



DJR188

เลื่อยจิกซอร์ไร้สาย

Cordless Recipro Saw

18V



ความยาวช่วงชัก	20 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,000
สมรรถนะ	ไม้ : 255 มม. ท่อ : 130 มม.
ขนาด	316 x 81 x 220 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.6 - 2.9 กก.



DJR186

เลื่อยจิกซอร์ไร้สาย

Cordless Recipro Saw

18V



ความยาวช่วงชัก	32 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 2,800
สมรรถนะ	ไม้ : 255 มม. ท่อ : 130 มม.
ขนาด	486 x 81 x 223 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.5 - 3.8 กก.



DJR183

เลื่อยจิกซอร์ไร้สาย

Cordless Recipro Saw

18V



ความยาวช่วงชัก	13 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,000
สมรรถนะ	ไม้ : 50 มม. ท่อ : 50 มม.
ขนาด	398 x 81 x 220 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.5 - 1.7 กก.



JR103DWYE

JR103D

เลื่อยจิกซอร์ไร้สาย

Cordless Recipro Saw

12V



ความยาวช่วงชัก	13 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,300
สมรรถนะ	ไม้ : 50 มม. ท่อ : 50 มม.
ขนาด	386 x 66 x 200 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.3 - 1.5 กก.



JR3070CT

เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า

Recipro Saw

303



กำลังไฟฟ้า	1,510 วัตต์
ความยาวช่วงชัก	32 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0-2,800
สมรรถนะ	ท่อ : 130 มม. ไม้ : 255 มม.
ขนาดโดยรวม	485 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.6 กก.



AVT

JR3051TK

เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า

Recipro Saw

303



กำลังไฟฟ้า	1,200 วัตต์
ความยาวช่วงชัก	30 มม.
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,000
สมรรถนะ	ท่อ : 130 มม. ไม้ : 235 มม.
ขนาด	447 x 97 x 176 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.2-3.3 กก.



DSD180

เลื่อยผ่าโรยสาย

Cordless Drywall Saw

18V



ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 6,000
ความยาวช่วงชัก	6 มม.
สมรรถนะ	ผ้า : 30 มม. ไม้ : 15 มม.
ขนาด	263 x 79 x 291 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.7 - 2 กก.



LXT

DTM52

เครื่องมืออเนกประสงค์โรยสาย

Cordless Multi Tool

18V



อัตราการสั่นต่อนาที (OPM)	10,000 - 20,000
การสั่นซ้าย / ขวา / รวม	1.8° / 1.8° / 3.6°
ขนาด	322 x 95 x 126 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.7 - 2.0 กก.



DTM52RTJX1

LXT BL MOTOR AVT XPT

DTM51

เครื่องมืออเนกประสงค์โรยสาย

Cordless Multi Tool

18V



อัตราการสั่นต่อนาที (OPM)	6,000 - 20,000
การสั่นซ้าย / ขวา / รวม	1.6° / 1.6° / 3.2°
ขนาด	340 x 80 x 122 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2 - 2.4 กก.



LXT

TM30D

เครื่องมืออเนกประสงค์โรยสาย

Cordless Multi Tool

12V



อัตราการสั่นต่อนาที (OPM)	6,000 - 20,000
การสั่นซ้าย / ขวา / รวม	1.6° / 1.6° / 3.2°
ขนาด	277 x 65 x 98 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.1 - 1.3 กก.



TM30DZKX3

CXT

TM3010C

เลื่อยจิ๊กซอว์โรยสาย

Multi Tool

459



กำลังไฟฟ้า	320 วัตต์
ความยาวช่วงชักต่อนาที (SPM)	6,000 - 20,000
ขนาด	283 x 68 x 87 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.6 - 1.7 กก.



PRODUCTS

Milling/Planing



Double Insulation



Variable Speed



Brake



Anti-restart function



Constant Speed



Soft Start



Dust Collection



Built-in Job Light



Carrying Case



Wooden Carrying Case

DPJ180

Cordless Plate Joiner

เครื่องเจาะสลับไม้ไร้สาย

430 มม

18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	22 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	6,500
ขนาด (ย x ก x ส)	351 x 139 x 149 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.1 กก.



PJ7000

Plate Joiner

เครื่องเจาะสลับไม้ ไฟฟ้า

459 มม

18V



กำลังไฟฟ้า	710 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	22 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	11,000
ขนาด (ย x ก x ส)	302 x 139 x 145 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.



KP001G

Cordless Planer

กบไสไม้ไร้สาย 82 มม.

40V max



หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
ความลึกในการไส	4 มม. (5/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	15,000
ขนาด (ย x ก x ส)	385 x 156 x 166 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.7 - 4.9 กก.



XGT BL AWS XPT

DKP181

Cordless Planer

กบไสไม้ไร้สาย 82 มม.

18V



หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
ความลึกในการไส	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	12,000
ขนาด (ย x ก x ส)	366 x 156 x 166 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.3 - 3.6 กก.



LXT BL ADT AWS

1804N

Power Planer

กบไสไม้ไฟฟ้า 136 มม.

153 มม



กำลังไฟฟ้า	960 วัตต์
หน้ากว้างการไสไม้	136 มม. (5-3/8")
ความลึกในการไส	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	16,000
ขนาดโดยรวม	445 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.9 กก.



KP0800X

Power Planer

กบไสไม้ไฟฟ้า 82 มม.

441 มม



กำลังไฟฟ้า	620 วัตต์
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
ความลึกในการไส	2.5 มม. (3/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	17,000
ขนาด (ย x ก x ส)	285 x 158 x 158 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.



2012NB

Plate Joiner

กบแทนไสไม้ไฟฟ้า 304 มม.

153 มม



กำลังไฟฟ้า	1,650 วัตต์
หน้ากว้างการไสไม้	304 มม. (12")
ความลึกในการไส	กว้าง 0-150 มม.: 3 มม. (1/8") กว้าง 150-240 มม.: 1.5 มม. (1/16")
อัตราการป้อน/นาที	8.5 ม.
ขนาดโต๊ะ (ก x ย)	2.8 กก.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500
ขนาด (ย x ก x ส)	483 x 771 x 401 มม.
น้ำหนักสุทธิ	27.1 - 27.6 กก.



PC5010C

Concrete Planer

เครื่องขัดคอนกรีตไฟฟ้า 125 มม.

318 มม



กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบขัด	125 มม. (5")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	4,000 - 9,000
ขนาด (ย x ก x ส)	350 x 231 x 179 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.6 กก.



S-STAR

DCO181

Cordless Cut-Out Tool

เครื่องฉลุไร้สาย

18V



ความสามารถในการตัดกว้าง	3, 6 มม. (1/8, 1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	32,000
ขนาด (ย x ก x ส)	311 x 79 x 117 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.



LXT BL MOTOR AWS XPT

RT001G

Cordless Trimmer

ทริมเมอร์ไร้สาย

40V max



ขนาดหัวจับดอก	6, 8 มม. (1/4, 3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	10,000 - 31,000
ขนาด (ย x ก x ส)	141 x 89 x 251 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.2 - 2.5 กก.



XGT BL MOTOR AWS XPT

RT001GZ23

DRT52

Cordless Trimmer

ทริมเมอร์ไร้สาย

18V

NEW



ขนาดหัวจับดอก	6 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	30,000
ขนาด (ย x ก x ส)	134 x 90 x 220 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.



LXT XPT

DRT50

Cordless Trimmer

ทริมเมอร์ไร้สาย

18V



ขนาดหัวจับดอก	6, 8 มม. (1/4, 3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	10,000 - 30,000
ขนาด (ย x ก x ส)	134 x 89 x 226 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.1 กก.



LXT BL MOTOR

DRT50ZJX3

RT0700C

Trimmer

ทริมเมอร์ไฟฟ้า

441 มม



กำลังไฟฟ้า	710 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก	6, 8 มม. (1/4, 3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	10,000 - 30,000
ขนาด (ย x ก x ส)	89 x 89 x 200 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.7 กก.



RT0700CX3

3709

Trimmer

ทริมเมอร์ไฟฟ้า

411 มม



กำลังไฟฟ้า	530 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	30,000
ขนาด (ย x ก x ส)	82 x 90 x 199 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก.



N3701

Trimmer

ทริมเมอร์ไฟฟ้า

51 มม



กำลังไฟฟ้า	440 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	30,000
ขนาดโดยรวม	181 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.

RP001G

Cordless Router

เร้าเตอร์ไร้สาย

40V max



ขนาดหัวจับดอก	12 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,000-25,000
ขนาด (ย x ก x ส)	135 x 275 x 288 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.0 - 5.2 กก.



XGT BL MOTOR AWS XPT

RP2302FC

Router

เราเตอร์ไฟฟ้า

203 มม



กำลังไฟฟ้า	2,300 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	9,000 - 23,000
ขนาด (ย x ก x ส)	155 x 294 x 327 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.2 กก.



RP2302FC05

RP1802

Router

เราเตอร์ไฟฟ้า


203 มม



กำลังไฟฟ้า	1,850 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	23,000
ขนาด (ย x ก x ส)	155 x 294 x 312 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.2 กก.



RP1802X05

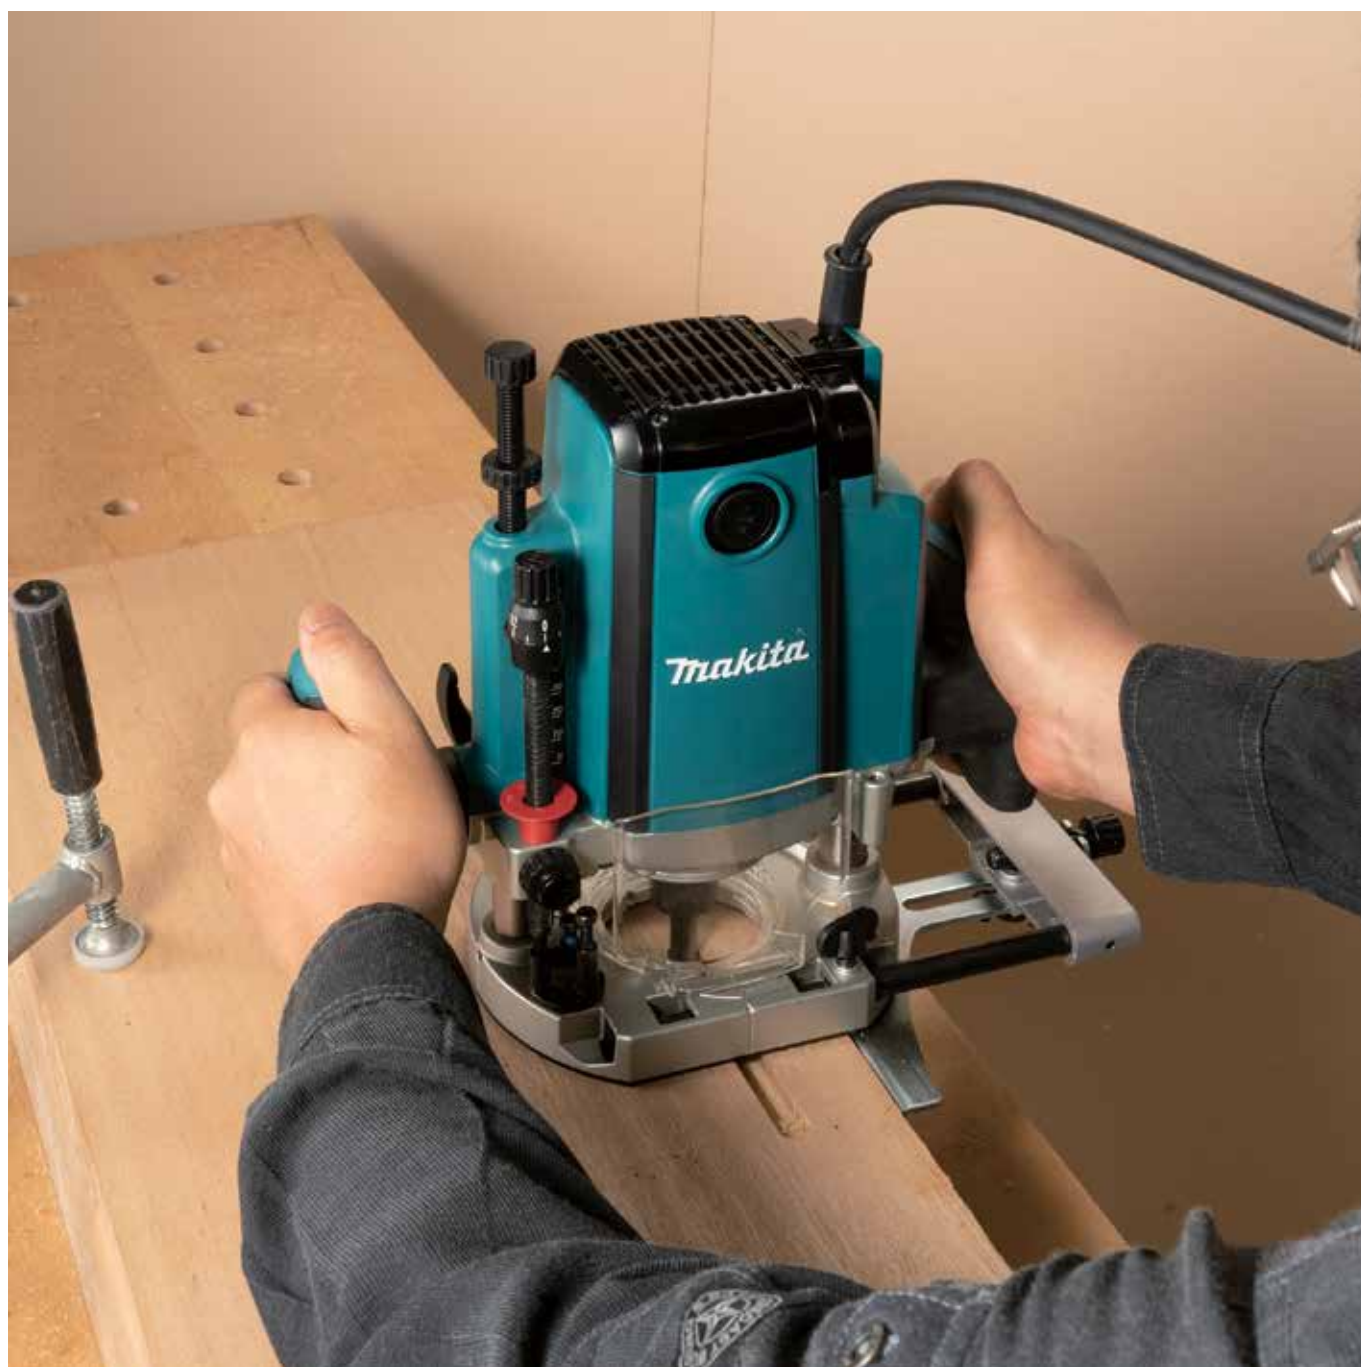

PRODUCTS

Fastening/Fixing



Brake



Anti-restart function



Torque Setting 6



Depth Adjustment



Sequential and Bump-fire



Wire Collated Nail



Sheet Collated Nail



Inlet Filter



Auto Firing Stop



Built-in Job Light



Carrying Case

DRV150

Cordless Rivet Gun

เครื่องยิงรื้อว ไร้สาย

18V



แรงดึง	10 kN (2,200 ปอนด์)
เส้นผ่านศูนย์กลางหลอด	2.4 - 4.8 มม.
ปริมาณงาน(ชิ้น)	w/ BL1860B: 2,800 pcs
	w/ BL1850B: 2,300 pcs
	w/ BL1820(B): 950 pcs
ขนาด (ย x ก x ส)	313 x 80 x 270 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DRV250

Cordless Rivet Gun

เครื่องผูกหลอดไร้สาย

18V



แรงดึง	20 kN (4,500 ปอนด์)
เส้นผ่านศูนย์กลางหลอด	2.4 - 6.4 มม.
ปริมาณงาน(ชิ้น)	w/ BL1860B: 1,900 pcs
	w/ BL1850B: 1,600 pcs
	w/ BL1820(B): 650 pcs
ขนาด (ย x ก x ส)	323 x 80 x 287 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 2.4 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DTR181

Cordless Rebar Tying Tool

เครื่องผูกหลอดไร้สาย

18V



เส้นหลอดที่ใช้ทำงานได้	D16 x D16
หลอดผูกที่ใช้ทำงานได้	หลอดอ่อน 0.8 mm
	หลอดเคลือบโพลี 0.9 mm
	หลอดชุบสังกะสี 0.8 mm
ขนาด (ย x ก x ส)	317 x 93 x 318 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 2.7 กก.



LXI BL MOTOR XPT

FN001G

Cordless Brad Nailer

เครื่องยิงแฉกไร้สาย ขาเดียว

40V max



รองรับลูกแฉกขนาด	15,20,25,30,35,40 มม.
ความจุ	100
ขนาด (ย x ก x ส)	291 x 86 x 263 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 - 3.2 กก.



XGT BL MOTOR XPT

FN001GZ02

DFN350

Cordless Brad Nailer

เครื่องยิงแฉกไร้สาย ขาเดียว

18V



รองรับลูกแฉกขนาด	15 - 35 มม.
ความจุ	110
ขนาด (ย x ก x ส)	257 x 79 x 228 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 2.4 กก.



LXI XPT

AF506

Pneumatic Nailer

เครื่องยิงตะปูลม



รองรับลูกแฉกขนาด	15 - 50 มม.
ความจุ	100
แรงดันลม	0.49-0.83 MPa
ขนาด (ย x ก x ส)	250 x 70 x 256 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก.



PT001G

Cordless Pin Nailer

เครื่องยิงแฉกไร้สาย ขาเดียว

40V max



รองรับลูกแฉกขนาด	15,18,25,30,35 มม.
ความจุ	120
ขนาด (ย x ก x ส)	271 x 86 x 232 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 3.0 กก.



XGT BL MOTOR XPT

DPT353

Cordless Pin Nailer

เครื่องยิงแฉกไร้สาย ขาเดียว

18V



รองรับลูกแฉกขนาด	15,18,25,30,35 มม.
ความจุ	120
ขนาด (ย x ก x ส)	257 x 79 x 226 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2 - 2.3 กก.



LXI

DST121

Cordless Stapler

เครื่องยิงแม็กไร้สาย ขนาด

18V



ลวดเย็บ	ความกว้าง 10 มม. ความยาว 13 - 25 มม.
ขนาด	1.2 x 0.6 มม.
ความจุ	100
ขนาด (ย x ก x ส)	260 x 79 x 216 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.2 - 2.5 กก.

**LXI XPT****DST421**

Cordless Stapler

เครื่องยิงแม็กไร้สาย ขนาด

18V



ลวดเย็บ	ความกว้าง 4 มม. ความยาว 13 - 25 มม.
ขนาด	1.2 x 0.6 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	260 x 79 x 216 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.2 - 2.5 กก.

**LXI XPT****AN560**

Pneumatic Pallet Coil Nailer

เครื่องยิงตะปูแบบนิวตัน



ขนาด	ความกว้าง 27 - 50 มม. ความยาว 2.1 มม.
ความจุ	350-400
แรงดัน	0.49 - 0.78 MPa
ขนาด (ย x ก x ส)	300 x 127 x 280 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก.

**ST002G**

Cordless Stapler

เครื่องยิงแม็กไร้สาย ขนาด

40V max



ลวดเย็บ	ความกว้าง 10 มม. ความยาว 13 - 25 มม.
ขนาด	1.2 x 0.6 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	269 x 86 x 216 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.7 กก.

**XGT BL MOTOR XPT**

PRODUCTS

Cleaning



-  Double Insulation
-  Variable Speed
-  Reversing
-  Anti-restart function
-  Electronic 2-Speed
-  Electronic 3-Speed
-  Electronic 4-Speed
-  Constant Speed
-  Soft Start
-  Stainless Tank
-  Revolving Hose
-  Static Free Hose
-  Dust Collection
-  Toolless blade change
-  Built-in Job Light
-  Carrying Case

VC006GM

Cordless Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

40V max



กำลังการดูดสูงสุด	18 kPa
ปริมาณลมดูดสูงสุด	ที่ปลายท่อ : 38-2.5: 3.7 ลิตร/นาที
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 40 / 30 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (โดยประมาณ)	BL4050F: 80 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	586 x 385 x 598 มม.
น้ำหนักสุทธิ	18.4 - 20.8 กก.



VC004GL

Cordless Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

40V max



กำลังการดูดสูงสุด	23 kPa
ปริมาณลมดูดสูงสุด	ที่ปลายท่อ : BL4050F ท่อ Ø28x3.5 ม. : 1.8 ลิตร/นาที
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 15 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (โดยประมาณ)	BL4050F ที่หน้าโหมด 1 : 220 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	366 x 334 x 475 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8.6 - 11.7 กก.



VC004GLZ01

VC003GL

Cordless Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

40V max



กำลังการดูดสูงสุด	23 kPa
ปริมาณลมดูดสูงสุด	ที่ปลายท่อ : BL4050F ท่อ Ø38x2.5 ม. : 3.2 ลิตร/นาที
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 15 / 12 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (โดยประมาณ)	BL4050F ที่หน้าโหมด 1 : 220 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	366 x 334 x 475 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8.4 - 11.5 กก.



VC003GLZ



VC3210L

Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่น



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมดูดสูงสุด	2.0 ลิตร/นาที
กำลังการดูดสูงสุด	22.0 kPa (น้ำ)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 32 / 27 ลิตร
ขนาด (ย x ก x ส)	552 x 398 x 685 มม.
น้ำหนักสุทธิ	14.5 กก.



VC3210LX1



VC2510L

Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่น



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมดูดสูงสุด	2.0 ลิตร/นาที
กำลังการดูดสูงสุด	22.0 kPa (น้ำ)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 25 / 14 ลิตร
ขนาด (ย x ก x ส)	432 x 416 x 451 มม.
น้ำหนักสุทธิ	10.5 กก.



VC2510LX1



VC1310L

Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่น



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมดูดสูงสุด	2.0 ลิตร/นาที
กำลังการดูดสูงสุด	22.0 kPa (น้ำ)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 13 / 7 ลิตร
ขนาด (ย x ก x ส)	366 x 334 x 420 มม.
น้ำหนักสุทธิ	9.6 กก.



VC1310LX1



DVC750L

Cordless Backpack Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบสะพาย

18V



ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 7.5 / 4.5 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL1850B : สูง : 30 ปกติ : 60
ปริมาณลมดูดสูงสุด	สูง : 1.6 ลิตร/นาที ปกติ : 1.3 ลิตร/นาที
กำลังการดูดสูงสุด	สูง/ปกติ : 6.7/4.2 kPa
ขนาด (ย x ก x ส)	418 x 251 x 278 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.3 - 4.6 กก.



DVC750LZX1



VC011G

Cordless Backpack Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบสะพายหลัง

40V max



ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 6.0 / 5.5 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL4050F : สูงสุด 260
ปริมาณลมดูดสูงสุด	สูง : 2.4 ลิตร/นาที
กำลังการดูดสูงสุด	20 kPa
ขนาด (ย x ก x ส)	301 x 185 x 526 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.4 - 9.5 กก.



VC008G

Cordless Backpack Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบสะพายหลัง

40V max



ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 2.0 / 1.5 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL4050F : สูงสุด 195
ปริมาณลมดูดสูงสุด	สูง : 2.4 ซม./นาที
กำลังการดูดสูงสุด	20 kPa
ขนาด (ย x ก x ส)	233 x 150 x 375 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.1 - 5.3 กก.



VC008GZ06



DVC660

Cordless Backpack Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบสะพายหลัง

18Vx2



ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 6.0 / 5.5 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL1860B: สูงสุด 140
ปริมาณลมดูดสูงสุด	สูง : 2.3 ซม./นาที
กำลังการดูดสูงสุด	11 kPa
ขนาด (ย x ก x ส)	297 x 174 x 523 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.1 - 6.7 กก.



DVC261

Cordless Backpack Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

40V max



ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น/น้ำ: 2.0 / 1.5 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL1860B : สูงสุด 140
ปริมาณลมดูดสูงสุด	สูง : 2.3 ซม./นาที
กำลังการดูดสูงสุด	11 kPa
ขนาด (ย x ก x ส)	230 x 152 x 373 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.8 - 4.5 กก.



DVC261ZX23



Comparison List

Model No.	Dust class	Powered	Tank capacity Dust / Water (L)	Tank type	Max Air Flow (m ³ / min)	Max Sealed Suction (kPa)	Switch of connected power tool
Cordless Vacuum Cleaner / Vacuum Cleaner							
VC006GM	M	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Plastic	3.7 (hose Ø 38-2.5)	18	AWS
VC007GL	L (HEPA filter)	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Plastic	3.7 (hose Ø 38-2.5)	18	AWS
VC005GL	L	DC (40Vmax)	8 / -	Plastic	2.8 (hose Ø 32-1.7)	23	-
VC004GL	L (HEPA filter)	DC (40Vmax)	15 / -	Plastic	1.8 (hose Ø 28-3.5)	23	AWS
VC003GL	L	DC (40Vmax)	15 / 12	Plastic	3.2 (hose Ø 38-2.5)	23	-
VC002GL	L (HEPA filter)	DC (40Vmax)	8 / -	Plastic	1.8 (hose Ø 28-3.5)	23	AWS
VC001GL	L	DC (40Vmax)	8 / 6	Plastic	3.2 (hose Ø 38-2.5)	23	-
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	15 / -	Plastic	2.4 (hose Ø 38-2.5)	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18V x2)	15 / -	Plastic	2.1 (hose Ø 32-1.7)	11	-
DVC155L	L	DC (LXT18V x2)	15 / 12	Plastic	2.1 (hose Ø 32-1.7)	11	-
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	8 / -	Plastic	2.4 (hose Ø 38-2.5)	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT18V x2)	8 / -	Plastic	2.1 (hose Ø 32-1.7)	11	-
DVC865L	L	DC (LXT18V x2)	8 / 6	Plastic	2.1 (hose Ø 32-1.7)	11	-
DVC861L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V x2) / AC	8 / -	Plastic	AC/DC : 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC : 24 / 9.0	-
DVC860L	L	DC (LXT18V x2) / AC	8 / 6	Plastic	AC/DC : 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC : 24 / 9.0	-
VC3211H	H	AC	32 / 27	Stainless steel	2.0 (hose Ø 28-3.5)	22	Automatic
VC3211M	M	AC	32 / 27	Stainless steel	2.0 (hose Ø 28-3.5)	22	Automatic
VC3210L	L	AC	32 / 27	Stainless steel	2.0 (hose Ø 28-3.5)	22	Automatic
VC2201M	M	AC	22 / 17	Stainless steel	2.0 (hose Ø 28-3.5)	22	-
VC2211M	M	AC	22 / 17	Stainless steel	2.0 (hose Ø 28-3.5)	22	Automatic
VC2510L	L	AC	25 / 14	Plastic	2.0 (hose Ø 28-3.5)	22	Automatic
VC1310L	L	AC	13 / 7	Plastic	2.0 (hose Ø 28-3.5)	22	Automatic
VC4210M	M	AC	34 / 30	Plastic	4.5	25	Automatic
VC4210L	L	AC	34 / 30	Plastic	4.5	25	Automatic
VC3012M	M	AC	24 / 19	Plastic	3.7	25	Automatic
VC3012L	L	AC	24 / 19	Plastic	3.7	25	Automatic
VC3011L	L	AC	26 / 23	Stainless steel	3.6	21	Automatic
VC2512L	L	AC	21 / 18	Plastic	3.6	21	Automatic
VC2012L	L	AC	15 / 12	Stainless steel	3.6	21	Automatic
VC2000L	L	AC	20 / -	Plastic	-	21	-
DVC350	-	DC (LXT18V)	3 / -	-	3.4	6	-
DVC750L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V)	7.5 / 4.5	Plastic	1.6	6.7	-
Cordless Backpack Vacuum Cleaner							
VC012G	(HEPA filter)	DC (40Vmax)	Paper dust bag 6.0 / - Cloth dust bag 5.5	-	2.1	20	AWS
VC011G	(HEPA filter)	DC (40Vmax)	Paper Dust bag 6.0 / - Cloth Dust bag 5.5	-	2.4	20	-
VC009G	(HEPA filter)	DC (40Vmax)	Paper dust bag: 2.0 / - Cloth Dust Bag 1.5	-	1.9 (hose Ø 28-1.5)	18	AWS
VC008G	(HEPA filter)	DC (40Vmax)	Paper dust bag: 2.0 / - Cloth Dust Bag 1.5	-	2.4 (hose Ø 32-1.0)	18	-
DVC665	(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	Paper dust bag 6.0 / - Cloth dust bag 5.5	-	1.8 (hose Ø 28-1.5)	11	AWS
DVC660	(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	Paper dust bag 6.0 / - Cloth dust bag 5.5	-	2.2 (hose Ø 32-1.0)	11	-
DVC265	(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	Paper dust bag 2.0 / - Cloth dust bag 1.5	-	2.0 (hose Ø 28-1.0)	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	Paper dust bag 2.0 / - Cloth dust bag 1.5	-	2.2 (hose Ø 32-1.0)	11	-
Cordless Upright Cleaner							
VC010G	L (HEPA filter)	DC (40Vmax)	5 / -	-	1.8	15	-

อุปกรณ์เป็นไปตามแต่ละภูมิภาคกำหนด, น้ำหนักและขนาดอาจแตกต่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่

DCL501

Cordless Cyclone Cleaner

เครื่องทำความสะอาดไซโคลนไร้สาย

18V



ขนาดถังบรรจุ	250 มล.
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL1860B : สูงสุด 35
ปริมาณลมดูดสูงสุด	สูง : 1.2 ลบ.ม./นาที
กำลังการดูดสูงสุด	10 kPa
ขนาด (ย x ก x ส)	352 x 189 x 252 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.4 กก.

DCL501ZO

LXT BL MOTOR HEPA filter

DRC300

Robotic Cleaner

หุ่นยนต์ทำความสะอาด

18V



พื้นที่ทำความสะอาดสูงสุด	600 ตร.ม.
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL1860B : สูงสุด 240
ความจุของกล่องเก็บฝุ่น	3.0 ลิตร
ความเร็วในการหมุน	แปรงหลัก: 1,600 รอบต่อนาที
	แปรงข้าง: 200 รอบต่อนาที
ขนาด (ย x ก x ส)	500 x 500 x 204 มม.
น้ำหนักสุทธิ	9.6 - 10.6 กก.

LXT BL MOTOR HEPA filter

DRC200

Robotic Cleaner

หุ่นยนต์ทำความสะอาด

18V



พื้นที่ทำความสะอาดสูงสุด	500 ตร.ม.
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL1850B : สูงสุด 200
ความจุของกล่องเก็บฝุ่น	2.5 ลิตร
ความเร็วในการวิ่งสูงสุด	0.3 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	460 x 460 x 180 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.8 กก.

LXT BL MOTOR

VC010G

Cordless Upright Cleaner

เครื่องทำความสะอาดแนวตั้งแบบไร้สาย

40V max



ขนาดถังบรรจุ	5.0 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL4050F : สูงสุด 100
ปริมาณลมดูดสูงสุด	สูง : 1.8 ลบ.ม./นาที
กำลังการดูดสูงสุด	15 kPa
ความกว้างทำความสะอาด	381 มม. (15")
อัตราการเก็บฝุ่น	55%
ขนาด (ย x ก x ส)	326 x 381 x 1,146 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8.0 - 9.2 กก.

XGT BL MOTOR HEPA filter

DCL184

Cordless Cleaner

เครื่องทำความสะอาดแบบไร้สาย

18V



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL1830B : สูงสุด 80
การทำความสะอาด:	
	1.4 ม²/นาที
	อัตราการเป่าลม:
	0.4 m³/นาที
กำลังการดูดสูงสุด	5.4 kPa
ขนาด (ย x ก x ส)	326 x 381 x 1,146 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8.0 - 9.2 กก.

LXT

CL121D

Cordless Cleaner

เครื่องทำความสะอาดแบบไร้สาย

12V max



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL1041B : สูงสุด 67
การทำความสะอาด:	
	1.3 ม²/นาที
	อัตราการเป่าลม:
	0.3 m³/นาที
กำลังการดูดสูงสุด	4.6 kPa
ขนาด (ย x ก x ส)	359 x 138 x 202 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 1.8 กก.

LXT

VS001G

Cordless Vacuum Sweeper

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

40V max



ความกว้างการทำความสะอาด	แปรงหลัก: 480 มม. (18-7/8")
	แปรงข้าง: 650 มม. (25-1/2")
ความจุถังเก็บฝุ่น	24 ลิตร
การใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BL4050F : 480
ปริมาณการเก็บฝุ่น	15.6 ลิตร
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	830 x 677 x 1,146 มม.
น้ำหนักสุทธิ	29.9 - 33.1 กก.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

XGT BL MOTOR XPT HEPA filter



Cleaning

ชนิดแคปซูล



สวิตช์สัมผัส



CL001G

40Vmax

Easy shake off
dust filter

BL



Max Air Flow

1.2m³/min

Max Sealed Suction

21kPa

DCL284F

18V

Easy shake off
dust filter

BL



Max Air Flow

1.2m³/min

Max Sealed Suction

18kPa

CL108FD

12Vmax

Easy shake off
dust filter

BL



Max Air Flow

1.2m³/min

Max Sealed Suction

4.4kPa

CL117FD 2.0Ah

12Vmax
Built-in BatteryEasy shake off
dust filter

BL



Max Air Flow

1.0m³/min

Max Sealed Suction

5.0kPa

ชนิดแคปซูล



สวิตช์ไคป็น



DCL180

18V

Easy shake off
dust filter

BL



Max Air Flow

1.4m³/min

Max Sealed Suction

4.2kPa

ไซโคลน



สวิตช์สัมผัส



CL003G

40Vmax

High performance
filter set

BL



Max Air Flow

1.0m³/min

Max Sealed Suction

20kPa

DCL286F

18V

High performance
filter set

BL



Max Air Flow

1.0m³/min

Max Sealed Suction

18kPa

Cleaning

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

Color

40V
max
XGT

CL001G / CL003G



	CL001G	CL003G
แรงดูดสูงสุด	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)
กำลังลมสูงสุด	1.2 ลบ.ม./นาที	1.0 ลบ.ม./นาที
ความจุฝุ่น	730 มล.	250 มล.
เวลาในการใช้งานต่อเนื่อง	ใช้กับ/ BL4025, โหมด 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 นาที	ใช้กับ/ BL4025, โหมด 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	รวม/ BL4040: 1,081 x 113 x 158 มม.	รวม/ BL4040: 1,121 x 113 x 177 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.3 กก.	1.9 - 2.5 กก.

18V

LXT
Fast Charging

DCL284F / DCL286F



	DCL284F	DCL286F
แรงดูดสูงสุด	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)
กำลังลมสูงสุด	1.2 ลบ.ม./นาที	1.0 ลบ.ม./นาที
ความจุฝุ่น	730 มล.	250 มล.
เวลาในการใช้งานต่อเนื่อง	ใช้กับ/ BL1830B, Mode 1 / 2 / 3 / 4 : 38 / 21 / 15 / 8 นาที	ใช้กับ/ BL1830B, Mode 1 / 2 / 3 / 4 : 38 / 21 / 15 / 8 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	รวม/ BL1850B: 503 x 113 x 153 มม.	รวม/ BL1850B: 543 x 113 x 177 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.	1.6 - 1.9 กก.

DCL180



	DCL180
แรงดูดสูงสุด	4.2 kPa (428 mmH ₂ O)
กำลังลมสูงสุด	1.4 ลบ.ม./นาที
ความจุฝุ่น	650 มล.
เวลาในการใช้งานต่อเนื่อง	ใช้กับ/ BL1830B: 20 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	999 x 114 x 152 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก.

12V
max

CXT
Fast Charging

CL108FD



	CL108FD
แรงดูดสูงสุด	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)
กำลังลมสูงสุด	1.2 ลบ.ม./นาที
ความจุฝุ่น	600 มล.
เวลาในการใช้งานต่อเนื่อง	ใช้กับ/ BL1016, Max / High / Normal : 10 / 12 / 25 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	956 x 110 x 150 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.2 กก.

12V
max

Built-in
Battery

CL117FD



	CL117FD
แรงดูดสูงสุด	5.0 kPa (510 mmH ₂ O)
กำลังลมสูงสุด	1.0 ลบ.ม./นาที
ความจุฝุ่น	650 มล.
เวลาในการใช้งานต่อเนื่อง	Powerful / High / Normal: 10 / 18 / 55 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	992 x 110 x 136 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 กก.



UB004C

Battery Powered Backpack Blower

เครื่องเป่าลมสะพายหลังไร้สาย

40V max

new



การใช้งานต่อเนื่อง	55 - 200 นาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า	22,500 นาที ⁻¹
ความเร็วลมสูงสุด	76.3 ม./วินาที
	พร้อม PDC1500
ขนาด (ย x ก x ส)	460 x 575 x 585 มม.
น้ำหนักสุทธิ	16.5 - 18.6 กก.



UB003C

Battery Powered Blower

เครื่องเป่าลมแบบใช้แบตเตอรี่

new



การใช้งานต่อเนื่อง	60 นาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า	22,100 นาที ⁻¹
ความเร็วลมสูงสุด	86.0 ม./วินาที
	พร้อม PDC1500
ขนาด (ย x ก x ส)	662 x 178 x 298 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.1 กก.



UB001G

Cordless Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย

40V max



การใช้งานต่อเนื่อง	BL4050F: 15 นาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 20,000 นาที ⁻¹
ความเร็วลมสูงสุด	64 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	600 x 167 x 297 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.9 กก.



UB001GM101

DUB363

Cordless Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย

18Vx2



แรงลมสูงสุด	14.4 นิวตัน
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 7,850 นาที ⁻¹
กำลังไฟสูงสุด	860 วัตต์
ขนาด (ย x ก x ส)	737 x 786 x 836 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.5 - 6.6 กก.



DUB363ZB

DUB362

Cordless Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย

18Vx2



แรงลมสูงสุด	14.4 นิวตัน
ความเร็วรอบตัวเปล่า	11,400 - 21,500 นาที ⁻¹
ความเร็วลมสูงสุด	54 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	830 x 880 x 930 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.5 - 4.2 กก.



DUB187

Cordless Blower Vacuum

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

18V



แรงลมสูงสุด	4.2 นิวตัน
ความเร็วรอบตัวเปล่า	9,000 - 13,500 นาที ⁻¹
อัตรากำลังดูดสูงสุด	108 วัตต์
ขนาด (ย x ก x ส)	1,168 x 164 x 416 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.7 - 4.0 กก.



DUB184

Cordless Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย

18V



แรงลมสูงสุด	10.9 นิวตัน
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 18,000 นาที ⁻¹
ความเร็วลมสูงสุด	52.1 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	810 x 160 x 285 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.0 กก.



DUB184RT

DUB185

Cordless Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย

18V



แรงลมสูงสุด	3.1 น.
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 18,000 นาที ⁻¹
การใช้งานต่อเนื่อง	พร้อม BL1850
	130 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)	810 x 160 x 285 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.0 กก.



DUB185Z0

DUB186

Cordless Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย

18V



แรงลมสูงสุด	2.5 นิวตัน
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 18,000 นาที
ความเร็วลมเฉลี่ย	56 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	859 x 156 x 195 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 - 2.1 กก.



UB100D

Cordless Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย

12V max



แรงลมสูงสุด	1.8 นิวตัน
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 15,800 นาที ⁻¹
ความเร็วลมเฉลี่ย	62 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	508 x 155 x 202 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.9 กก.



UB1103

Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย

12V max



แรงดันอากาศ	0 - 5.7 กิโลปาสกาล
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 16,000 นาที
ความเร็วลมสูงสุด	0 - 91 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	479 x 185 x 178 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



UB1102

Blower

เครื่องเป่าลมไร้สาย



แรงดันอากาศ	5.7 กิโลปาสกาล
ความเร็วรอบตัวเปล่า	16,000 นาที
ความเร็วลมสูงสุด	91 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	479 x 185 x 178 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



AS001G

Cordless Dust Blower

เครื่องเป่าฝุ่นไร้สาย

40V max



แรงดันอากาศ	0 - 29.7 กิโลปาสกาล
การใช้งานต่อเนื่อง	พร้อม BL4025 : 50 นาที
ความเร็วลมสูงสุด	0 - 200 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	181 x 94 x 308 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 2.3 กก.



DAS180

Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่น

18V



แรงดันอากาศ	0 - 29.7 กิโลปาสกาล
การใช้งานต่อเนื่อง	พร้อม BL4025 : 50 นาที
ความเร็วลมสูงสุด	0 - 200 ม./วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)	181 x 94 x 308 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 2.3 กก.


DAS180RT
DAS180ZO

HW001G

Cordless High Pressure Washer

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สาย

40V max

new



กำลังไฟฟ้าสูงสุด	1,200 วัตต์
แรงดันสูงสุด	11.5 MPa
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	7.0 ลิตร/นาที
ความเร็วของปืนสูงสุด	3,350 นาที ⁻¹
การใช้งานต่อเนื่อง	พร้อม BL4050F x2 18 นาที
ความยาวท่อแรงดันสูง	5 เมตร (16 ฟุต)
ขนาด (ย x ก x ส)	344 x 383 x 520 มม.
น้ำหนักสุทธิ	10.3 - 13.4 กก.



DHW080

CCordless High Pressure Washer

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สาย

18Vx2



กำลังไฟฟ้าสูงสุด	800 วัตต์
แรงดันสูงสุด	8.0 MPa
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	6.3 ลิตร/นาที
ความเร็วของปืนสูงสุด	2,390 นาที ⁻¹
การใช้งานต่อเนื่อง	พร้อม BL1860B x2 34 นาที
ความยาวท่อแรงดันสูง	5 เมตร (16 ฟุต)
ขนาด (ย x ก x ส)	438 x 218 x 269 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.1 - 7.7 กก.


DHW080ZK
DHW080Z01

PRODUCTS

Lawn care/Grass care



Double Insulation



Variable Speed



Brake



Reversing



Reverse function for debris removal



Anti-restart function



Electronic 2-Speed



Electronic 3-Speed



Constant Speed



Soft Start



Toolless blade change



Carrying Case

Lawn care / Grass care

Makita

RM3500

หุ่นยนต์ตัดหญ้าไร้สาย 18V

- ช่วยให้สนามหญ้าไม่รก
- สามารถจำกัดพื้นที่การตัดได้ด้วยเส้นโค้ด
- สามารถชาร์จแบบอัตโนมัติแล้วกลับไปตัดหญ้าต่อเมื่อชาร์จเสร็จ

3,500
ตร.ม.

ขนาดพื้นที่
ในการตัด



ระยะเวลาในการ
ทำงาน 135 นาที



ระยะเวลาในการ
ชาร์จ 40 นาที



ระบบป้องกันการขโมยด้วยการ
ตั้งค่า Pin Code และเสียงเตือน



การตั้งค่าเวลาในการตัด สามารถ
ตั้งค่าวัน และเวลาในการตัดได้อย่างอิสระ



ทำความสะอาดได้ง่าย

ตัวเครื่องสามารถถอดออก แล้วใช้น้ำล้างตัวเครื่องได้ (ห้ามล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง)




ขับเคลื่อนบนพื้นเอียงได้ 26°

ด้วยสมรรถนะในการเคลื่อนที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่
บนพื้นที่ลาดชันได้อย่างคล่องตัว



ตัดเป็นเกลียว

ระบบตรวจสอบพื้นที่ที่ไม่สามารถตัดได้อย่างราบรื่น
เนื่องจากความหนาของหญ้า หุ่นยนต์จะทำการตัดเป็น
รูปแบบเกลียว เพื่อให้การตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

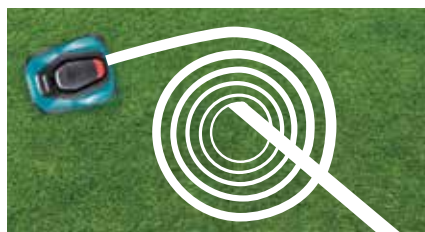

การปรับระดับในการตัด

ช่วยให้สนามหญ้าไม่รกสามารถจำกัดพื้นที่การตัดได้ด้วยเส้นโค้ด
สามารถชาร์จแบบอัตโนมัติแล้วกลับไปตัดหญ้าต่อเมื่อชาร์จเสร็จ



Robotic Mower

18V Li-Ion BL



RM350D

ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง	135 นาที
ความกว้างในการตัด	240 มม. (9-1/2")
ระดับความสูงในการตัด	9 ระดับ: 20 - 60 มม. (13/16 - 2-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,300
ความเร็วในการเคลื่อนที่	1.7 กม./ชม.
ขนาดพื้นที่ที่ตัดได้	3,500 ตร.ม.
ขนาด (ย x ก x ส)	700 x 560 x 270 มม.
น้ำหนักสุทธิ	13.7 กก.

หุ่นยนต์ตัดหญ้า

40V max

	Battery	Battery slots	Class	Deck	Soft no load	Self-Propelled	BL MOTOR	Rear discharge	Side discharge
LM002J	64V max	1	530 mm (21")	Plastics	✓	-	✓	✓	-
LM001J			480 mm (18-7/8")		✓	-	✓	✓	-
LM001C	40V max	-	530 mm (21")	Steel	✓	✓	✓	-	✓ *
LM002G		2	530 mm (21")		✓	✓	✓	✓	✓ *
LM001G			480 mm (18-7/8")		✓	✓	✓	✓	✓
LM004G		1	430 mm (17")	Plastics	-	-	-	-	-
DLM533	18V x2	4	530 mm (21")	Aluminum	✓	✓	✓	✓	-
DLM532				Steel	✓	✓	✓	-	✓
DLM538		2	530 mm (21")	Plastics	✓	-	-	✓	-
DLM539					✓	✓	-	✓	-
DLM480					✓	-	-	✓	-
DLM481					✓	✓	-	✓	-
DLM462		4	460 mm (18-1/16")	Steel	✓	✓	✓	-	-
DLM460		2			✓	-	✓	-	-
DLM432		2	430 mm (17")	Plastics	✓	-	-	-	-
DLM382			380 mm (15")		✓	-	-	-	-
DLM330	18V	1	330 mm (13")		✓	-	-	-	-

Battery Powered Lawn Mower

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย

BL Battery Powered Self-Propelled



หน้ากว้างในการตัด
ความยาวในการตัด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)

ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง
ความจุเศษหญ้า
ความเร็วในการเคลื่อนที่
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง

ขนาด (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ

LM001C

534 มม. (21")
20 - 100 มม. (13/16 - 3-15/16")
โหมด Normal: 2,800
โหมด Soft no load: 2,300 - 2,800
โหมด Noise reduction: 2,300
70 ลิตร
2.5 - 5.0 กม./ชม.
w/ PDC1200, โหมด 2 ฟัน, เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง: 120 นาที
w/ PDC1200, โหมด 2 ฟัน, เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง: 150 นาที
1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 มม.
42.1 - 49.5 กก.



Cordless Lawn Mower

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย

40Vmax XGT BL



หน้ากว้างในการตัด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)

ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง

ความจุเศษหญ้า
ความยาวในการตัด
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ หน้า / หลัง
ขนาด (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ

LM002G

534 มม. (21")
โหมด Normal: 2,800
โหมด Soft no load: 2,300 - 2,800
โหมด Noise reduction: 2,300
w/ BL4080F x2, เคลื่อนที่ด้วยการเข็น: 56 นาที
w/ BL4080F x2, เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง: 76 นาที
70 ลิตร
20 - 100 มม. (13/16 - 3-15/16")
230 / 230 มม. (9 / 9")
1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 มม.
29.5 - 34.7 กก.



Cordless Lawn Mower

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย

18V X2 (36V) LXT BL



หน้ากว้างในการตัด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)

ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง

ความจุเศษหญ้า
ความยาวในการตัด
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ หน้า / หลัง
ขนาด (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ

DLM532

534 มม. (21")
2,300 - 2,800
w/ BL1860B x4, เคลื่อนที่ด้วยการเข็น: 54 นาที
w/ BL1860B x4, เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง: 40 นาที
70 ลิตร
20 - 100 มม. (13/16 - 3-15/16")
230 / 230 มม. (9 / 9")
1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 มม.
39.0 - 42.8 กก.



Cordless Lawn Mower

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย

18V X2 (36V) LXT



หน้ากว้างในการตัด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)

ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง

ความจุเศษหญ้า
ความยาวในการตัด
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ หน้า / หลัง
ขนาด (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ

DLM480

480 มม. (18-7/8")
3,100
w/ BL1860B x2, เคลื่อนที่ด้วยการเข็น: 28 นาที
62 ลิตร
20 - 100 มม. (13/16 - 3-15/16")
180 / 230 มม. (7-1/8 / 9")
1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 มม.
24.5 - 26.8 กก.



Cordless Lawn Mower

18V X2 (36V) LXT

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย



หน้ากว้างในการตัด	430 มม. (17")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,600
ระยะเวลาการใช้งานต่อเมือง	w/ BL1860B
	36 นาที
ความจุเศษหญ้า	50 ลิตร
ความยาวในการตัด	20 - 75 มม. (13/16 - 2-5/16")
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ หน้า / หลัง	140 / 160 มม. (5-1/2 / 6-5/16)
ขนาด (ย x ก x ส)	1,435 x 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 มม.
น้ำหนักสุทธิ	16.8 - 17.5 กก.



LXT SOFT NO LOAD XPT

18V x2

Cordless Lawn Mower

18V LXT

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย



หน้ากว้างในการตัด	330 มม. (13")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	4,300
ระยะเวลาการใช้งานต่อเมือง	w/ BL1840B
	14 นาที
ความจุเศษหญ้า	30 ลิตร
ความยาวในการตัด	20 - 75 มม. (13/16 - 2-5/16")
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ หน้า / หลัง	140 / 180 มม. (5-1/2 / 7-1/8")
ขนาด (ย x ก x ส)	1,285 x 1,350 x 375 x 935 - 975 มม.
น้ำหนักสุทธิ	11.6 - 12.5 กก.



DLM330SF

LXT SOFT NO LOAD XPT

18V

Electric Lawn Mower

1,600 W

รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า



กำลังไฟฟ้า	1,600 วัตต์
หน้ากว้างในการตัด	410 มม. (16-1/8")
ความยาวในการตัด	20 - 75 มม. (13/16 - 2-15/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,400
พื้นที่ในการตัด	600 ตร.ม.
ความจุเศษหญ้า	45 ลิตร
ขนาด (ย x ก x ส)	1,470 x 460 x 955 - 1,230 มม.
น้ำหนักสุทธิ	14.5 กก.



Electric Lawn Mower

1,400 W

รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า



กำลังไฟฟ้า	1,400 วัตต์	ELM3720	ELM3320
หน้ากว้างในการตัด	370 มม. (14-1/2")	1,200 วัตต์	330 มม. (13")
ความยาวในการตัด	20 - 55 มม. (13/16 - 2-3/16")	330 มม. (13")	20 - 55 มม. (13/16 - 2-3/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,400	3,400	3,400
พื้นที่ในการตัด	500 ตร.ม.	400 ตร.ม.	400 ตร.ม.
ความจุเศษหญ้า	40 ลิตร	30 ลิตร	30 ลิตร
ขนาด (ย x ก x ส)	1,330 x 415 x 890 - 1,120 มม.	1,230 x 380 x 870 - 1,110 มม.	1,230 x 380 x 870 - 1,110 มม.
น้ำหนักสุทธิ	11.6 กก.	10.2 กก.	10.2 กก.



	แบตเตอรี่	กำลังไฟ	มือจับ	ใบฉาบ	พลาสติก	โลหะ	BL MOTOR	ADT	AFT
UR012G	40V max x2	2.0kW	Offset bike	480 มม.	305 มม.	255 / 305 มม.	✓	✓	✓
UR013G		1.5kW	Offset bike	450 มม.	305 มม.	255 มม.	✓	-	✓
UR006G			Offset bike	430 มม.	255 / 305 มม.	255 มม.			
UR007G		1.0kW	Loop				✓	✓	✓
UR008G	40V max			430 มม.	255 / 305 มม.	-			
UR002G		0.55kW	Offset bike	350 มม.	255 มม.	230 มม.	✓	✓	✓
UR003G			Loop						
UR016G		0.53kW	Offset bike	330 มม.	255 มม.	230 มม.	✓	✓	✓
DUR369A		1.0kW	Offset bike	430 มม.	255 / 305 มม.	230 / 255 มม.	✓	✓	✓
DUR368A	18V x2	0.55kW		350 มม.	255 มม.	230 / 255 มม.	✓	✓	✓
DUR368L			Loop						
DUR190U		240W	Offset bike	300 มม.	255 มม.	230 มม.	✓	✓	✓
DUR192L	18V	460W		300 มม.	-	-	✓	-	-
DUR193		280W		260 มม.	-	-	-	-	-
DUR181		230W	Loop						
UR100D	12V max	130W		260 มม.	230 มม.	-	-	-	-
UR3000	AC	-		300 มม.	-	-	-	-	-

UR012G

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

Cordless Grass Trimmer



40V max x2

ความกว้างในการตัด	ใบโลหะ : 305 มม. (12")
	ใบ TCT : 255 มม. (10")
	ใบ Chisel : 255 มม. (8-7/8")
	หัวตัดใบฉาบ : 480 มม. (18-7/8")
	ใบพลาสติก : 305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ใบโลหะ : (3 / 2 / 1):
	0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500
	หัวตัดใบฉาบ : (3 / 2 / 1):
	0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500
	ใบพลาสติก : 305 มม. (12")
	0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
ขนาด (ย x ก x ส)	1,829 x 680 x 590 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8.0 - 9.3 กก.



UR012GZ02

DUR369A


เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

Cordless Grass Trimmer



18V x2

ความกว้างในการตัด	ใบโลหะ : 225 มม. (10")
	หัวตัดใบฉาบ : 430 มม. (17")
	ใบพลาสติก : 305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ใบโลหะ : (3 / 2 / 1):
	0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	หัวตัดใบฉาบ : (3 / 2 / 1):
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	ใบพลาสติก : (305 มม.) (3 / 2 / 1):
	0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	ใบพลาสติก : (255 มม.) (3 / 2 / 1):
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
ขนาด (ย x ก x ส)	1,846 x 628 x 530 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.9 - 6.5 กก.



LXT BL ADT AFT XPT

UR006G

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

Cordless Grass Trimmer



40V max

ความกว้างในการตัด	ใบโลหะ : 225 มม. (10")
	หัวตัดใบฉาบ : 430 มม. (17")
	ใบพลาสติก : 305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ใบโลหะ : (3 / 2 / 1):
	0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	หัวตัดใบฉาบ : (3 / 2 / 1):
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	ใบพลาสติก : (305 มม.) (3 / 2 / 1):
	0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
	ใบพลาสติก : (255 มม.) (3 / 2 / 1):
	0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
ขนาด (ย x ก x ส)	1,815 x 677 x 540 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.7 - 6.3 กก.

UR006GM101
UR006GZ02

DUR190U

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

Cordless Grass Trimmer



18V

ความกว้างในการตัด	ใบโลหะ : 230 มม. (9")
	หัวตัดใบฉาบ : 300 มม. (11-3/4")
	ใบพลาสติก : 255 มม. (10")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,500 - 6,000
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
ขนาด (ย x ก x ส)	1,836 x 610 x 473 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.4 กก.



LXT BL ADT AFT XPT

DUR190UZ1

DUR192L

Cordless Grass Trimmer

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

18V



ความกว้างในการตัด	หัวตัดในลอน : 300 มม. (11-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	โหมด High / Low: 0 - 4,500 / 0 - 6,000
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	หัวตัดในลอน 300 มม. (11-3/4")
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1850B	โหมด High / Low : 46 / 97
	หัวตัดในลอน 330 มม. (13")
	โหมด High / Low : 33 / 70
ขนาด (ย x ก x ส)	1,655 x 186 x 246 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.

LXI BL MOTOR XPT

DUR193

Cordless Grass Trimmer

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

18V



ความกว้างในการตัด	หัวตัดในลอน : 260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	7,800
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	หัวตัดในลอน : 45
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1830B	
ขนาด (ย x ก x ส)	1,248 - 1,436 x 265 x 358 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 - 2.6 กก.

DUR193RF

LXI XPT

UR100D

Cordless Grass Trimmer

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

12V max



ความกว้างในการตัด	หัวตัดในลอน : 260 มม. (10-1/4")
	ใบพลาสติก : 230 มม. (9")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	10,000
ขนาดแกนหมุน	M8 x 1.25 RH
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	หัวตัดในลอน : 38 / 19 / 15
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1041B / BL1021B / BL1016	ใบพลาสติก : 55 / 28 / 21
ขนาด (ย x ก x ส)	835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.1 กก.

UR100DWYE

CXT XPT

UR3000

String Trimmer

เครื่องเล็มหญ้าไฟฟ้า



กำลังไฟฟ้า	450 วัตต์
ความกว้างในการตัด	300 มม. (11-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	9,000
ขนาด (ย x ก x ส)	1,016 - 1,256 x 301 x 262 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก.

UR101C

Battery Powered Grass Trimmer

เครื่องตัดหญ้าแบบใช้แบตเตอรี่

12V max



ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	โหมด 3: 0 - 7,000
	โหมด 2: 0 - 5,500
	โหมด 1: 0 - 4,600
ความกว้างในการตัด	ใบตัดโลหะ: 255 มม. (10")
	หัวตัดในลอน: 430 มม. (17")
	ใบตัดพลาสติก: 305 มม. (12")
กำลังไฟฟ้า	1,000 วัตต์
ขนาด (ย x ก x ส)	1,760 x 628 x 550 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก.



BL MOTOR ADT AFT WG

UX01G


Cordless Multi Function Power Head

หัวเครื่องอเนกประสงค์ไร้สาย

40V max



ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	โหมด High: 0 - 9,000
	โหมด Med.: 0 - 8,200
	โหมด Low: 0 - 5,700
ขนาด (ย x ก x ส)	1,001 x 225 x 209 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.2 - 12.6 กก.



XGT BL MOTOR AFT WG XPT

DUX60

Cordless Multi Function Power Head

หัวเครื่องอเนกประสงค์ไร้สาย

18V x2



ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	โหมด High: 0 - 9,700
	โหมด Med.: 0 - 8,200
	โหมด Low: 0 - 5,700
ขนาด (ย x ก x ส)	1,011 x 320 x 216 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.1 - 8.7 กก.



LXI BL MOTOR AFT XPT

DUX18

Cordless Multi Function Power Head

หัวเครื่องอเนกประสงค์ไร้สาย

18V



ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	โหมด High: 0 - 9,700
	โหมด Low: 0 - 6,800
ขนาด (ย x ก x ส)	983 x 225 x 175 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 10.3 กก.



LXI BL MOTOR AFT XPT

Lawn care / Grass care



UX01G

กำลังไฟฟ้าสูงสุด
1.0kW



DUX60

กำลังไฟฟ้าสูงสุด
0.6kW



DUX18

กำลังไฟฟ้าสูงสุด
0.47kW



1,080 มม.

ด้านต่อพื้น
ความยาว
LE400MP

สำหรับหัวเลื่อยโซ่
หัวเล็มหญ้าใบและ
หัวเก็บเมล็ดกาแฟ

หัวตัดหญ้า
EM402MP / EM403MP
EM404MP* / EM405MP*
EM406MP*

หัวเล็มหญ้า
EM408MP
EM409MP

หัวตัดหญ้าโรตารี
EM407MP

หัวเล็มขอบหญ้า
EE400MP

หัวเลื่อยโซ่
EY402MP
EY403MP

หัวเล็มพุ่มไม้
กำกับตรง:
EN410MP
ปรับองศาได้
EN401MP
EN402MP

กำกับตรง

ปรับองศาได้

หัวเล็มพื้นหญ้า
EN420MP
EN421MP
EN422MP
EN424MP

ปรับองศาได้

EN424MP


*ใช้ร่วมกับ UX01G / DUX60 เท่านั้น



หัวต่อเสริม

หัวต่อ		UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
หัวตัดหญ้า	EM402MP ø230 มม. ใบโลหะ	●	●	●
	EM403MP (Universal guard) ø420 มม. หัวตัดใบลอน ø2.0	●	●	—
	EM404MP (Universal guard) ø420 มม. หัวตัดใบลอน ø2.0	●	●	—
	EM405MP (Narrow guard) Universal guard ø420 มม. / ø2.0	●	●	—
	EM406MP (Narrow guard) Universal guard ø420 มม. / ø2.0	●	●	—
หัวเล็มหญ้า	EM408MP (Universal guard) ø300 มม. หัวตัดใบลอน ø2.0	●	●	●
	EM409MP (Narrow guard) Universal guard ø330 มม. / ø2.0	●	●	●
หัวตัดหญ้าโรตารี	EM407MP	●	●	●
หัวเล็มขอบหญ้า	EE400MP	●	●	●
หัวเลื่อยโซ่	EY402MP ตัดได้กว้าง: 250 มม.	●	●	●
	EY403MP ตัดได้กว้าง: 300 มม.	●	●	●
หัวเล็มพุ่มไม้	EN410MP ก้านตรง	●	●	●
	EN401MP ปรับองศาได้	●	●	●
	EN402MP ปรับองศาได้	●	●	●

หัวต่อ		UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
หัวเล็มพุ่มไม้	EN420MP ปรับองศาได้	●	●	●
	EN421MP ปรับองศาได้	●	●	●
	EN422MP ปรับองศาได้	●	●	●
	EN424MP	●	●	●
หัวดายหญ้า NEW	WA400MP	●	●	●
หัวพรวนดิน	KR400MP 220 มม.	●	●	●
	KR401MP 160 มม.	●	●	●
หัวเก็บเมล็ดกาแฟ	EJ400MP	●	●	●
หัวแปรง	BR400MP	●	●	●
หัวแปรงไล่น้ำ	SW400MP	●	●	●
หัวเป่าลม	UB400MP	●	●	●
	UB401MP เสียงรบกวนต่ำ	●	●	●
	UB402MP	●	●	●
หัวสูบน้ำ	PF400MP	●	●	●
ด้ามต่อเพิ่มความยาว	LE400MP	●	●	●

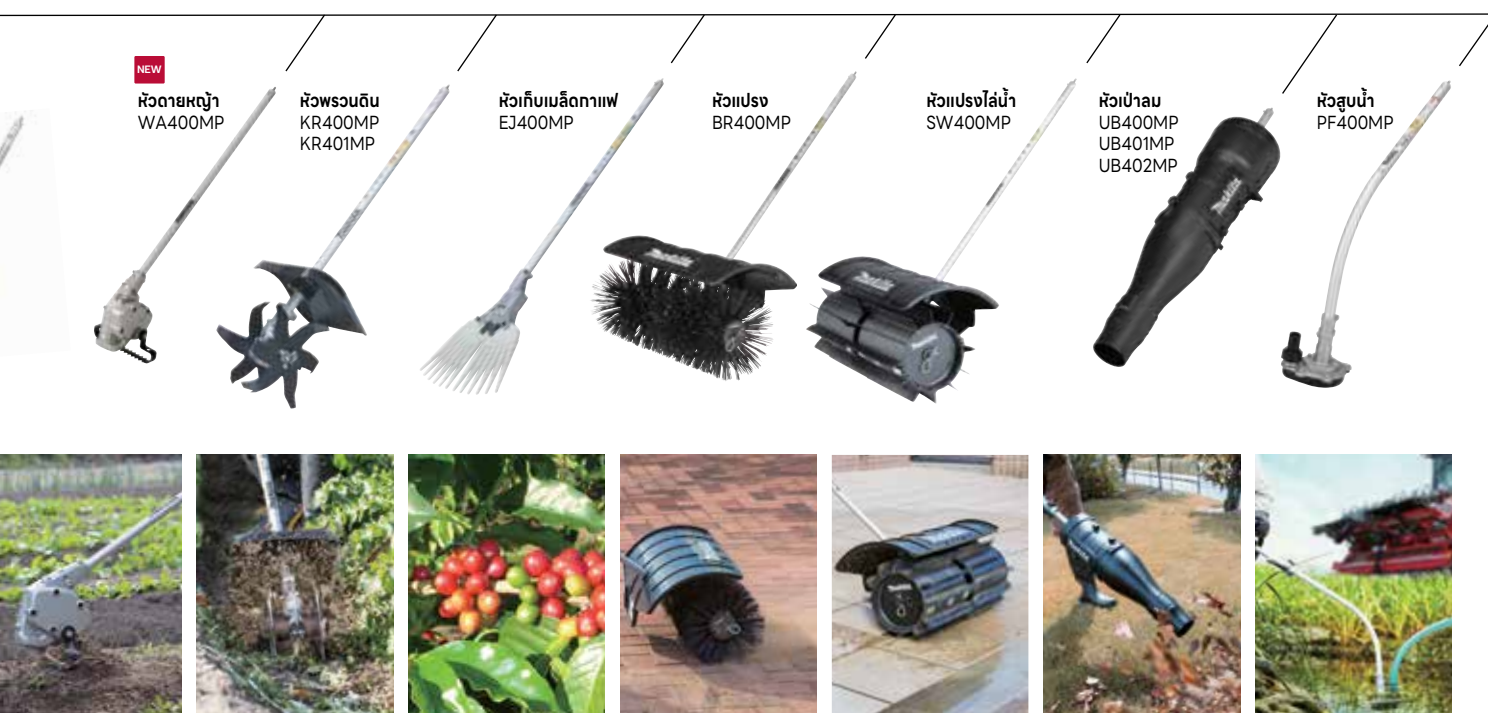

DUM604

Cordless Grass Shear

เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย

18V



ความกว้างในการตัด	160 มม. (6-5/16")
การปรับระดับความลึก	15 / 20 / 25 มม. (9/16 / 13/16 / 1")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	2,500
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
ขนาด (ย x ก x ส)	337 x 177 x 131 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.8 กก.



DUM111

Cordless Grass Shear

เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย

18V



ความกว้างในการตัด	ใบเล็มหญ้า: 110 มม. (4-5/16") ใบเล็มฟุ่ม: 200 มม. (7-7/8")
การปรับระดับความลึก	15 / 20 / 25 มม. (9/16 / 13/16 / 1")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	2,500
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1850B / BL1815N: 220 / 67
ขนาด (ย x ก x ส)	330 x 120 x 130 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.8 กก.

DUM111SYX
DUM111ZX

UM600D

Cordless Grass Shear

เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย

12V max



ความกว้างในการตัด	160 มม. (6-5/16")
การปรับระดับความลึก	15 / 20 / 25 มม. (9/16 / 13/16 / 1")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	2,500
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1041B / BL1021B / BL1016: 90 / 45 / 35
ขนาด (ย x ก x ส)	329 x 177 x 131 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.5 กก.



DUA200

Cordless Pole Saw

เลื่อยโซ่กันยาวไร้สาย

18V



ความยาวบาร์	200 มม. (8")
ความเร็วโซ่	6.7 ม./วินาที
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	85 มล.
ขนาด (ย x ก x ส)	1,620 - 2,520 x 85 x 134 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.2 - 3.5 กก.

NEW



PRODUCTS

Tree care/Hedge care



-  Double Insulation
-  Variable Speed
-  Brake
-  Reversing
-  Reverse function for debris removal
-  Anti-restart function
-  Electronic 3-Speed
-  Torque Limiter
-  Constant Speed
-  Soft Start
-  Anti Vibration
-  Automatic Oiling
-  Chain Brake
-  Toolless blade change
-  Carrying Case

Cordless Chain Saw

18V LXT BL

เลื่อยโซ่ไร้สาย



Toolless type



DUC252

ความยาวบาร์	250 มม. (10")
ความเร็วโซ่	8.3 ม./วินาที (500 ม./นาที) (1,650 FPM)
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	85 มล.
ขนาด (ย x ก x ส)	316 x 234 x 198 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.1 - 4.7 กก.

Cordless Chain Saw

18V LXT BL

เลื่อยโซ่ไร้สาย



Captive nuts type



ความยาวบาร์	250 มม. (10")
ความเร็วโซ่	24 ม./วินาที (1,440 ม./นาที) (4,720 FPM)
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	140 มล.
ขนาด (ย x ก x ส)	258 x 184 x 191 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.3 กก.

DUC254RF



Cordless Chain Saw

18V LXT BL

เลื่อยโซ่ไร้สาย



Toolless type



ความยาวบาร์	300 มม. (12")
ความเร็วโซ่	7.7 ม./วินาที (460 ม./นาที) (1,520 FPM)
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	150 มล.
ขนาด (ย x ก x ส)	428 x 214 x 234 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.2 - 4.4 กก.

DUC307RTX1
DUC307ZX1

Cordless Chain Saw

18V LXT

เลื่อยโซ่ไร้สาย



Toolless type



ความยาวบาร์	115 มม. (4-1/2")
ความเร็วโซ่	5.0 ม./วินาที (300 ม./นาที) (980 FPM)
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	80 มล.
ขนาด (ย x ก x ส)	422 x 195 x 215 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก.

DUC122RFE



Cordless Pruning Saw

18V LXT BL

เลื่อยโซ่ไร้สาย



Toolless type



เลื่อยโซ่	DUC150 Type: 80TXL Gauge: 1.1 mm (0.043") Pitch: 0.325" 150 มม. (6") 161 มม. 8.0 ม./วินาที (480 ม./นาที) (1,570 FPM)
ความยาวบาร์ตัดได้ลึกสุด	50 มม.
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	459 x 90 x 249 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	1.7 - 2.0 กก.

DUC150SF
DUC101SF

เลื่อยโซ่	DUC101 Type: 80TXL Gauge: 1.1 mm (0.043") Pitch: 0.325" 100 มม. (4") 111 มม. 8.0 ม./วินาที (480 ม./นาที) (1,570 FPM)
ความยาวบาร์ตัดได้ลึกสุด	55 มม.
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	408 x 90 x 249 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	1.6 - 2.0 กก.



Cordless Pruning Saw

12Vmax CXT BL

เลื่อยโซ่ไร้สาย



Toolless type



เลื่อยโซ่	UC100D Type: 80TXL Gauge: 1.1 mm (0.043") Pitch: 0.325" 100 มม. (4") 111 มม. 8.0 ม./วินาที (480 ม./นาที) (1,570 FPM)
ความยาวบาร์ตัดได้ลึกสุด	55 มม.
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	398 x 90 x 226 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	1.5 - 1.6 กก.



Cordless Hedge Trimmer

40Vmax XGT BL

เครื่องเล็มพุ่มไร้สาย



Sharp edge curved Blade



	UH004G	UH005G
ความยาวใบ	600 มม. (23-5/8")	750 มม. (29-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	23.5 มม. (15/16")	23.5 มม. (15/16")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	โหมด High / Med. / Low: 5,000 / 3,600 / 2,000	โหมด High / Med. / Low: 5,000 / 3,600 / 2,000
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	โหมด High / Med. / Low: 85 / 160 / 370	โหมด High / Med. / Low: 80 / 155 / 365
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL4040		
ขนาด (ย x ก x ส)	1,120 x 223 x 191 มม.	1,263 x 223 x 191 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.3 - 4.9 กก.	4.5 - 5.1 กก.



Cordless Hedge Trimmer

18V LXT BL

เครื่องเล็มพุ่มไร้สาย



Standard Blade



	DUH502	DUH602
ความยาวใบ	500 มม. (19-5/8")	600 มม. (23-5/8")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	21.5 มม. (7/8")	21.5 มม. (7/8")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	โหมด High / Med. / Low: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	โหมด High / Med. / Low: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	โหมด High / Med. / Low: 50 / 75 / 230	โหมด High / Med. / Low: 45 / 70 / 180
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL4040		
ขนาด (ย x ก x ส)	1,016 x 225 x 192 มม.	1,221 x 225 x 192 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.8 - 4.5 กก.	3.8 - 4.5 กก.



Cordless Hedge Trimmer

18V LXT BL

เครื่องเล็มพุ่มไร้สาย



	DUH606
ความยาวใบ	600 มม. (23-5/8")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	20.0 มม. (13/16")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	4,000
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	70
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1860B	
ขนาด (ย x ก x ส)	1,016 x 207 x 185 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



Cordless Hedge Trimmer

18V LXT

เครื่องเล็มพุ่มไร้สาย



	DUH507
ความยาวใบ	500 มม. (19-3/4")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	15 มม. (9/16")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	2,700
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	77
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1830B	
ขนาด (ย x ก x ส)	925 x 209 x 188 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



DUH507F001

Cordless Hedge Trimmer

12Vmax CXT

เครื่องเล็มพุ่มไร้สาย



	UH201D
ความยาวใบ	200 มม. (7-7/8")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	2,500
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	90 / 45 / 35
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1041B / BL1021B / BL1016	
ขนาด (ย x ก x ส)	504 x 120 x 131 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.5 กก.



Cordless Hedge Trimmer

400 W

เครื่องเล็มพุ่มไฟฟ้า



	UH4261	UH4861	UH5261
กำลังไฟ	400 วัตต์	400 วัตต์	400 วัตต์
ความยาวใบ	420 มม. (16-1/2")	480 มม. (18-7/8")	520 มม. (20-1/2")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	3,200	3,200	3,200
ขนาด (ย x ก x ส)	821 x 194 x 194 มม.	871 x 194 x 194 มม.	921 x 194 x 194 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.5 กก.	3 กก.	3 กก.

Tree care / Hedge care

UN001G เครื่องเล็มพุ่มต้นยาวไร้สาย

Cordless Pole Hedge Trimmer

40V max

NEW



ความยาวใบ	600 mm (23-5/8")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	โหมด High / Med. / Low: 2,000 / 1,500 / 1,000
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	65
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL4040	
ขนาด (ย x ก x ส)	2,268 x 100 x 148 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.7 - 5.9 กก.



DUN500W เครื่องเล็มพุ่มไร้สาย

Cordless Hedge Trimmer

18V



Sharp edge curved Blade

ความยาวใบ	500 mm (19-3/4")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	โหมด High / Med. / Low: 4,400 / 3,600 / 2,000
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	โหมด High / Med. / Low: 60 / 90 / 190
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1860B	
ขนาด (ย x ก x ส)	2,115 x 97 x 137 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.3 กก.



DUN461W เครื่องเล็มพุ่มต้นยาวไร้สาย

Cordless Pole Hedge Trimmer

18V



ความยาวใบ	460 มม. (18-1/8")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	18 มม. (11/16")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	3,600
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	122
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1850B	
ขนาด (ย x ก x ส)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.0 - 3.3 กก.



UN460WD เครื่องเล็มพุ่มต้นยาวไร้สาย

Cordless Pole Hedge Trimmer

12V max



ความยาวใบ	460 มม. (18-1/8")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	18 มม. (11/16")
อัตราชักต่อนาที (SPM)	3,600
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	53
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1041B	
ขนาด (ย x ก x ส)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.0 กก.



DUP180 นรสรัดกิ่ง

Battery Powered Pruning Shears

18V

NEW



ความสามารถในการตัดสูงสุด	30 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	296 x 40 x 99 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.68 กก.



DUP361 นรสรัดกิ่ง

Battery Powered Pruning Shears

18V x2



ความสามารถในการตัดสูงสุด	33 มม.
ใบตัดเปิดได้กว้างสุด	54 มม.
แรงในการตัด	185 นิวตัน
ขนาด (ย x ก x ส)	305 x 43 x 106 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.8 กก.



UP100D นรสรัดกิ่ง

Cordless Pruning Shears

12V max



ความสามารถในการตัดสูงสุด	25 มม.
ขนาด (ย x ก x ส)	308 x 64 x 98 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.89 - 1.1 กก.



PM001G

เครื่องพ่นละอองฝอยไร้สาย

Cordless Backpack Mist Blower

40V max



ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	โหมด High / Med. / Low: 15,800-25,000 / 14,700-20,700
	13,800-16,900
ความจุถัง	15 ลิตร
ความแรงลม (ลบ.ม./นาที)	โหมด High / Med. / Low: 8.6-14.3 / 8.0-11.0 / 7.4-9.0
ความเร็วลมสูงสุด	โหมด High / Med. / Low: 39.5-64.0 / 36.5-52.0 / 34.0-42.0
ขนาด (ย x ก x ส)	320 x 600 x 690 มม.
น้ำหนักสุทธิ	13.2 - 15.7 กก.



DUS158

เครื่องพ่นละอองฝอยไร้สาย

Cordless Garden Sprayer

18V



ความจุถัง	15 ลิตร
แรงดันสูงสุด	0.5 Mpa
การจ่ายน้ำปกติ	Mist, Double outlet: 0.90 ลิตร/นาที Mist, Single outlet: 1.70 ลิตร/นาที
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	หัว Double outlet: 335
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1850B	8.6-14.3 / 8.0-11.0 / 7.4-9.0
ความเร็วลมสูงสุด	โหมด High / Med. / Low: 39.5-64.0 / 36.5-52.0 / 34.0-42.0
ขนาด (ย x ก x ส)	320 x 600 x 690 มม.
น้ำหนักสุทธิ	13.2 - 15.7 กก.



DUS054

เครื่องพ่นละอองฝอยไร้สาย

Cordless Garden Sprayer

18V



ความจุถัง	5 ลิตร
แรงดันสูงสุด	0.3 Mpa
การจ่ายน้ำปกติ	Mist, Double outlet: 0.74 ลิตร/นาที Mist, Single outlet: 0.47 ลิตร/นาที Stream, Double outlet: 0.91 ลิตร/นาที Stream, Single outlet: 0.61 ลิตร/นาที
ความสามารถในการพ่น (ลิตร)	Mist, Double outlet: 170 ลิตร
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1830B	Mist, Single outlet: 110 ลิตร
	Stream, Double outlet: 205 ลิตร
	Stream, Single outlet: 140 ลิตร
ขนาด (ย x ก x ส)	343 x 182 x 368 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.2 - 3.5 กก.



US053D

เครื่องพ่นละอองฝอยไร้สาย

Cordless Garden Sprayer

12V max



ความจุถัง	5 ลิตร
แรงดันสูงสุด	0.3 Mpa
การจ่ายน้ำปกติ	Mist, Double outlet: 0.74 ลิตร/นาที Mist, Single outlet: 0.47 ลิตร/นาที Stream, Double outlet: 0.91 ลิตร/นาที Stream, Single outlet: 0.61 ลิตร/นาที
ความสามารถในการพ่น (ลิตร)	Mist, Double outlet: 60 ลิตร
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1016B	Mist, Single outlet: 40 ลิตร
	Stream, Double outlet: 75 ลิตร
	Stream, Single outlet: 50 ลิตร
ขนาด (ย x ก x ส)	343 x 182 x 343 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.9 - 3.0 กก.



PRODUCTS

Transportation



Variable Speed



Brake



Reversing



Electronic 2-Speed



Electronic 3-Speed



Constant Speed



Soft Start



Built-in Job Light

DCU601

Battery Powered Wheelbarrow

รถเข็นขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่

18V x 2



ความเร็วในการขับเคลื่อน	ไปข้างหน้า: 5.0, 3.5, 1.5 กม./ชม. ถอยหลัง: 1.0 กม./ชม.
ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง	100 นาที
องศาความลาดชัน	12°
ขนาด	1,400 x 730 x 820 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	144 - 145 กก.



LXI BL MOTOR XPT

DCU602

Battery Powered Wheelbarrow

รถเข็นขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่

18V x 2



ความเร็วในการขับเคลื่อน	ไปข้างหน้า: 5.0, 3.5, 1.5 กม./ชม. ถอยหลัง: 1.0 กม./ชม.
ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง	100 นาที
องศาความลาดชัน	12°
ความจุถัง	



LXI BL MOTOR XPT

Electric lift type

DCU601



Electric dump type

DCU602



DCU180

Battery Powered Wheelbarrow

รถเข็นขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่

18V



ระยะเวลาใช้งานสูงสุด	120 นาที
ความเร็วในการขับเคลื่อน	ไปข้างหน้า, สูง/ต่ำ: 0-3.5/ 0-1.5 กม./ชม. ถอยหลัง: 0-1 กม./ชม.
รองรับน้ำหนักได้สูงสุด	130 กก.
องศาความลาดชัน	12°
ขนาด	1,315 x 1,060 x 900 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	39.3 - 44.8 กก.



LXI BL MOTOR XPT



PRODUCTS

Measuring/Leveling



Carrying Case



SK700GD

Rechargeable Green Multi Line Laser

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ แสงสีเขียว

12V max



กำลังขับแสง	น้อยกว่า 2.0 มิลลิวัตต์
ความแม่นยำในการปรับระดับ	±2 มม. / 10 ม.
จำนวนเส้นเลเซอร์	8 (4 ต่อ 4 เชน)
ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
	510 - 530 นาโนเมตร
ขนาด (ย x ก x ส)	168 x 104 x 153 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.99 - 1.2 กก.



CXI XPT

SK700D

Rechargeable Red Multi Line Laser

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ แสงสีแดง

12V max



กำลังขับแสง	น้อยกว่า 2.0 มิลลิวัตต์
ความแม่นยำในการปรับระดับ	±2 มม. / 10 ม.
จำนวนเส้นเลเซอร์	8 (4 ต่อ 4 เชน)
ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
	630 - 645 นาโนเมตร
ขนาด (ย x ก x ส)	168 x 104 x 153 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.99 - 1.2 กก.



CXI XPT

SK312GD

Rechargeable Green Multi Line Laser

เลเซอร์วัดระดับแสงสีเขียว

12V max



ความแม่นยำในการปรับระดับ	+/- 1 มม. / 10 m
จำนวนเส้นเลเซอร์	4 (3V1H)
ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
	515 นาโนเมตร
ขนาด (ย x ก x ส)	122 x 130 x 225 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.6 กก.

CXI XPT

SK40GD

Rechargeable Green Multi Line Laser

เครื่องวัดระดับเลเซอร์เส้นสีเขียว

12V max



ความแม่นยำ	แนวตั้ง 2 เส้น 90° +/- 0.01°
	ความกว้าง 3 มม. ที่ 10 ม.
	เส้นผ่านศูนย์กลาง
	เลเซอร์จุดตั้ง: 1.5 มม.
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ	± +/- 4°
อุณหภูมิในการทำงาน	-10 - 40 องศาเซลเซียส
ขนาด (กxย)	98 x 223 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.6 กก.



CXI XPT

SK20GD

Rechargeable Green Multi Line Laser

เครื่องวัดระดับเลเซอร์เส้นสีเขียว

12V max



ความแม่นยำ	แนวตั้ง 2 เส้น 90° +/- 0.01°
	ความกว้างเส้น 3.0 มม. ที่ 10 ม.
	เส้นผ่านศูนย์กลาง
	เลเซอร์จุดตั้ง: 1.5 มม.
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ	± +/- 4°
อุณหภูมิในการทำงาน	-10 - 40 องศาเซลเซียส
ขนาด (กxย)	98 x 223 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.6 กก.

CXI XPT

SK105GD

Rechargeable Green Cross Line Laser

เลเซอร์โรยสายเส้นไขว้ 4 จุด สีเขียว

12V max



ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
	525 นาโนเมตร
จำนวนเส้นเลเซอร์	2 (1 ต่อ 1 เชน)
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ	4
ความแม่นยำในการปรับระดับ	+/- 3 มม. / 10ม.
มุมพัดลมเลเซอร์	แนวบน: 180°
	แนวตั้ง: 160°
ช่วงการวัดพร้อมตัวตรวจจับ	สูงถึง : 80 ม.
อุณหภูมิในการทำงาน	-10 - 50 องศาเซลเซียส
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	157 x 64 x 102 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.67 - 0.84 กก.

CXI XPT

SK105D

Rechargeable Red Cross Line Laser

เลเซอร์โรยสายเส้นไขว้ 4 จุด สีแดง

18V



ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
	635 นาโนเมตร
จำนวนเส้นเลเซอร์	2 (1 ต่อ 1 เชน)
มุมพัดลมเลเซอร์	แนวบน: 180°
	แนวตั้ง: 160°
ช่วงการวัดพร้อมตัวตรวจจับ	สูงถึง : 80 ม.
ความแม่นยำในการปรับระดับ	+/- 3 มม. / 10ม.
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ	4
อุณหภูมิในการทำงาน	-10 - 50 องศาเซลเซียส
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	157 x 64 x 102 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.67 - 0.84 กก.

CXI XPT



LD030P

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

Laser Distance Measure



ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
ช่วงการวัด	635 นาโนเมตร
อุณหภูมิในการทำงาน	0.2 - 30 ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางจุดเลเซอร์	0 - 40 องศาเซลเซียส
ขนาด (สูง x ลึก x กว้าง)	6 มม. 10 มม.
น้ำหนักสุทธิ	117 x 53 x 25 มม.
	0.1 กก.

LD050P

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

Laser Distance Measure



ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
ช่วงการวัด	635 นาโนเมตร
แหล่งจ่ายไฟ	0.05 - 50 ม.
แบตเตอรี่ชาร์จไฟ	แบตเตอรี่ชาร์จไฟ
น้ำหนักสุทธิ	AAA 1.5V x 2 ก้อน
	0.1 กก.

LD080P

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

Laser Distance Measure



ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
ช่วงการวัด	635 นาโนเมตร
แหล่งจ่ายไฟ	0.05 - 80 ม.
แบตเตอรี่ชาร์จไฟ	แบตเตอรี่ชาร์จไฟ
น้ำหนักสุทธิ	AAA 1.5V x 2 ก้อน
	0.14 กก.

LD080PI

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

Laser Distance Measure



ประเภทเลเซอร์	เลเซอร์คลาส 2:
ช่วงการวัด	635 นาโนเมตร
แหล่งจ่ายไฟ	0.05 - 80 ม.
แบตเตอรี่ชาร์จไฟ	แบตเตอรี่ชาร์จไฟ
น้ำหนักสุทธิ	AAA 1.5V x 2 ก้อน
	0.14 กก.

Laser line



PRODUCTS

Comfort/Lifestyle



-  Variable Speed
-  Electronic 2-Speed
-  Electronic 3-Speed
-  Electronic 4-Speed
-  Constant Speed
-  Built-in Job Light
-  Carrying Case

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า

	CF003G 40V max 18V DC AC  	CF002G 40V max DC AC  	DCF301 18V DC AC  	CF001GZ01 40V max DC AC  
การใช้งานต่อเนื่อง (นาทื)	w/ BL4080F ที่ความเร็วลมสูงสุด (ไม่ส่าย) : 230	w/ BL4040 ต่ำ / กลาง / สูง (ไม่ส่าย) : 1,020 / 640 / 320	w/ BL1860B ต่ำ / กลาง / สูง (ไม่ส่าย) : 850 / 430 / 215	w/ BL4040 ต่ำ / กลาง / สูง (ไม่ส่าย) : 1,160 / 880 / 660
ความเร็วลมสูงสุด	96-300 ม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 240 / 170 / 120 ม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 240 / 170 / 120 ม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 190 / 150 / 120 ม./นาทื
การไหลของอากาศ	38-120 ลบม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 21 / 15 / 10 ลบม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 21 / 15 / 10 ลบม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 8.2 / 6.5 / 5.2 ลบม./นาทื
เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม	450 มม. (17-3/4")	330 มม. (13")	330 มม. (13")	235 มม. (9-1/4")
ส่ายอัตโนมัติ	ซ้าย: 30, 45, 60° / ขวา: 30, 45, 60°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	312 x 633 x 770 mm (12-1/4 x 25 x 30-1/4")	w/ BL4040: 277 x 439 x 602 มม.	w/ BL1860B: 269 x 439 x 602 มม.	143 x 333 x 463 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.9 - 10.5 กก.	4.5 - 5.1 กก.	4.1 - 4.5 กก.	2.0 - 3.0 กก.

	DCF203ZX10 18V DC AC  	DCF102ZX10 18V  	CF101DZX10 12V max  
การใช้งานต่อเนื่อง (นาทื)	w/ BL1860B ต่ำ / กลาง / สูง (ไม่ส่าย): 1,155 / 700 / 430	w/ BL1860B ต่ำ / กลาง / สูง 1,270 / 705 / 575	w/ BL1041 ต่ำ / กลาง / สูง 630 / 380 / 275
ความเร็วลมสูงสุด	สูง / กลาง / ต่ำ: 190 / 150 / 120 ม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 180 / 150 / 120 ม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 180 / 150 / 120 ม./นาทื
การไหลของอากาศ	สูง / กลาง / ต่ำ: 8.2 / 6.5 / 5.2 ลบม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 4.6 / 3.8 / 3.0 ลบม./นาทื	สูง / กลาง / ต่ำ: 4.6 / 3.8 / 3.0 ลบม./นาทื
เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม	235 มม. (9-1/4")	180 มม. (7-1/8")	180 มม. (7-1/8")
ส่ายอัตโนมัติ	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	140 x 333 x 447 มม.	185 x 272 x 284 มม.	185 x 260 x 284 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.6 กก.	1.3 - 2.0 กก.	1.3 - 1.7 กก.

	DMR0570 18V Bluetooth XPT   Light tone : 3 โทนมสี ระดับความสว่าง : 2 ระดับ
ระยะเวลาการทำงาน (ชม.)	[Radio+Lantern(4 ถ่าน)] ใช้กับ BL1850B: 12
คลื่นความถี่	FM: 87.5 - 108 MHz
ความสว่าง (lx)	แสงขาวกลางวัน : 145/72 ขึ้นไป , แสงขาวธรรมชาติ : 140/70 ขึ้นไป, แสงขาวนวล : 130/65 ขึ้นไป แสงขาวกลางวัน : 130/60 ขึ้นไป , แสงขาวธรรมชาติ : 125/58 ขึ้นไป, แสงขาวนวล : 115/55 ขึ้นไป
ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm)	แสงขาวกลางวัน : 310/155 ขึ้นไป , แสงขาวธรรมชาติ : 300/150 ขึ้นไป, แสงขาวนวล : 260/130 ขึ้นไป แสงขาวกลางวัน : 200/100 ขึ้นไป , แสงขาวธรรมชาติ : 200/100 ขึ้นไป, แสงขาวนวล : 190/95 ขึ้นไป
ขนาด (ย x ก x ส)	w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 126 x 129 x 289 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

Comfort/Lifestyle

Product Comparison List

	เครื่องเติมลมไร้สาย			
	MP001G  40V max XPT	DMP181  XPT	DMP180 	MP100D 
ความกดอากาศสูงสุด	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
ปริมาณการระบายอากาศ	200 kPa: 24 ลิตร/นาที / 700 kPa: 12 ลิตร/นาที / 1,100 kPa: 7 ลิตร/นาที	200 kPa: 22 ลิตร/นาที / 700 kPa: 11 ลิตร/นาที / 1,100 kPa: 7 ลิตร/นาที	200 kPa: 12 ลิตร/นาที / 700 kPa: 8 ลิตร/นาที / 830 kPa: 7 ลิตร/นาที	200 kPa: 10 ลิตร/นาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	w/ BL4040: 329 x 108 x 231 mm	w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 108 x 231 mm	w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 266 x 80 x 174 mm	w/ BL1041B: 255 x 74 x 173 mm
น้ำหนักสุทธิ	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)	2.5 - 2.8 kg (5.5 - 6.2 lbs.)	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)	1.2 - 1.3 kg (2.6 - 3.0 lbs.)

	กาต้มน้ำไร้สาย
	DKT360  18V x2
เวลาที่ใช้ในการต้ม	8 นาที (น้ำ 0.8 ลิตร จากอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส)
ความจุถังเก็บน้ำ	800 มล.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	w/o Battery: 233 x 263 x 307 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.4 กก.

	เครื่องต้มกาแฟไร้สาย
	DCM501  18V 12V max
ความจุถ้วยกาแฟ (โดยประมาณ)	w/ BL1860B: 640 มล. / w/ BL1041B: 260 มล.
ความจุถังเก็บน้ำ	240 มล.
ชนิดพอดกาแฟที่เข้ากันได้	60 มม.
เวลาในการต้มกาแฟ 1 ถ้วย	w/ BL1860B: 5 มม. / w/ BL1041B: 7 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 243 x 187 x 218 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



PRODUCTS

Speciality tools



Double Insulation



Variable Speed



Anti-restart function



Electronic 2-Speed



Electronic 3-Speed



Built-in Job Light



Carrying Case

AC001G

Cordless Air Compressor

ปั๊มลมไร้สาย

40V max



ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	Motor shaft: 6,000 / Crank shaft: 2,075
ปริมาณลมสูงสุด	ที่ 0.62 MPa : 34 ลิตร/นาที
ความจุถังลม	7.6 ลิตร
แรงดันอากาศสูงสุด	0.93 MPa
น้ำหนักตัวเครื่อง	11.6-12.8 กก.



DGP180

Cordless Grease Gun

อัดจาระบีไร้สาย

18V



แรงดันใช้งานสูงสุด	69 MPa
อัตราการใช้	โหมดความเร็วต่ำ : 145 มล./นาที
	โหมดเปลี่ยนความเร็ว
	อัตรา : 290 มล./นาที
ความจุจาระบีใช้กับ Barrel A	Cartridge / Bulk : 410 / 455 ก.
ความจุจาระบีใช้กับ	Cartridge / Bulk : 450 / 570 ก.
ความยาวท่อ	120 ซม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.8 - 6.1 กก.



DVP181

Cordless Vacuum Pump

ปั๊มสุญญากาศไร้สาย

18V x2



อัตราการไหล	113 ลิตร/นาที
สามารถทำสุญญากาศ	3 PA
ความเร็วมอเตอร์	3,200 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมัน	300 มล.
พอร์ตเข้า	5/16" / 3/8"
ระยะเวลาใช้งานสูงสุด	ใช้กับ BL1860B x2 : 60 นาที
ขนาด	383 x 193 x 210 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	8.1 - 8.2 กก.



DVP180

Cordless Vacuum Pump

ปั๊มสุญญากาศไร้สาย

18V



อัตราการไหล	50 ลิตร/นาที
สามารถทำสุญญากาศ	20 PA
ความเร็วมอเตอร์	3,840 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมัน	115 มล.
พอร์ตเข้า	5/16"
ขนาด	265 x 93 x 175 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.5 กก.



DCG180

Cordless Caulking Gun

ปืนยิงซิลิโคนไร้สาย

18V



แรงอัดสูงสุด	5,000 นิวตัน
อัตราการไหล	0 - 28 มิลลิเมตร/วินาที
ขนาดของกระบอกซิลิโคน	300, 600, 800 มล.
ขนาด	404 x 108 x 281 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.1 - 3 กก.



CG100D

Cordless Caulking Gun

ปืนยิงซิลิโคนไร้สาย

12V



แรงอัดสูงสุด	5,000 นิวตัน
อัตราการไหล	0 - 28 มิลลิเมตร/วินาที
ขนาดของกระบอกซิลิโคน	300, 600, 800 มล.
ขนาด	404 x 108 x 259 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.9 - 2.6 กก.



DWD181

Rechargeable Wall Scanner

เครื่องสแกนผนังไร้สาย

18V



ความลึกในการสแกนสูงสุด	โลหะ : 180 มม.
	สายรีซิน : 120 มม.
	ลวดผูกเหล็ก : 120 มม.
ความแม่นยำในการสแกน	+/-5 มม.
ระยะการสแกนขั้นต่ำ	40 มม.
ขนาดจอแสดงผล	4.1"
ระยะเวลาใช้งานสูงสุด	ใช้กับ BL1840B 14 ชั่วโมง
ขนาด	306 x 118 x 124 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.3 - 1.7 กก.




เครื่องเป่าลมร้อนไร้สาย

Cordless Heat Gun

18V



กำลังไฟฟ้า	10 วัตต์
อุณหภูมิของลมเป่า	Dial 6: 550°C
ปริมาณลมสูงสุด	Stage 2: 200 ลิตร/นาที
ระยะเวลาใช้งานสูงสุด	ใช้กับ BL1860B, Stage 1: 30 นาที
ขนาด	173 x 79 x 255 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.1 - 1.4 กก.

**LXT**

เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า

Heat Gun



กำลังไฟฟ้า	2000 วัตต์
อุณหภูมิของลมเป่า	50 - 650°C
ปริมาณลมสูงสุด	Stage 3: 550 ลิตร/นาที
ขนาด	257 x 85 x 206 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.72 กก.



เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า

Heat Gun



กำลังไฟฟ้า	2000 วัตต์
อุณหภูมิของลมเป่า	50 - 650°C
ปริมาณลมสูงสุด	200 - 550 ลิตร/นาที
ขนาด	257x85x206 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.71 กก.



เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า

Heat Gun



กำลังไฟฟ้า	1,800 วัตต์
อุณหภูมิของลมเป่า	Stage 3 : 600 / 500 °C
ขนาด	233 x 80 x 208 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.57 กก.



เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า

Heat Gun



กำลังไฟฟ้า	1,800 วัตต์
อุณหภูมิของลมเป่า	Stage 2: 100 - 600 / 500 °C
ขนาด	257 x 85 x 206 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.67 กก.



เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า

Heat Gun



กำลังไฟฟ้า	1,600 วัตต์
อุณหภูมิของลมเป่า	Stage 2: 500 / 500 °C
ขนาด	233x80x208 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.56 กก.





Makita
AUTHORIZED
SERVICE POINT

มั่นใจได้มากกว่า!

ขยายระยะเวลาประกันเพิ่มขึ้น สูงสุด 3 ปี!



NEW
WARRANTY



การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้ามาคิต้า

เครื่องมือไร้สาย 40Vmax

ไม่รวมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ชาร์จกลุ่ม 40Vmax

ใหม่! **3 ปีเต็ม**

เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องมือไร้สาย

กลุ่ม : 7.2V - 10.8V - 12V - 14.4V - 18V

ใหม่! **2 ปีเต็ม**

แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ชาร์จ

ทุกรุ่น ที่จัดจำหน่ายภายในประเทศไทย

1 ปีเต็ม

เครื่องมือเฉพาะกลุ่ม, เครื่องมืออื่นๆ


เครื่องยนต์, เครื่องสแกนผนัง, ไฟฉาย, ปืนเป่าลมร้อน, เครื่องมือวัด เลเซอร์, ชุดแบตเตอรี่พกพา

6 เดือน

☒ รับประกันเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ปี* ☒ มั่นใจ ทุกการใช้งาน! ☒ ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น

หมายเหตุ

การรับประกันมาตรฐานใหม่จาก MAKITA ครอบคลุมสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น สำหรับสินค้าที่ลงทะเบียนรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น หากไม่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์รับสิทธิการรับประกันสูงสุดที่ 1 ปี โดยนับจากใบเสร็จการซื้อสินค้า ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า มิฉะนั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า และตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ www.makita.co.th หรือ www.mymakita.in.th
เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด



สแกน QR CODE
หรือ
เข้าสู่เว็บไซต์

www.mymakita.in.th





การใช้งานเว็บไซต์ www.makita.co.th

1

พบกับสินค้าใหม่และข้อมูลรายละเอียด
สินค้าได้ก่อนใคร

New Product



ในส่วนนี้จะแสดงสินค้าใหม่ที่เข้ามาและสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้เลย

2

ถามกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อให้ได้
เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด

Ask Our Professionals



ถามกับช่างผู้เชี่ยวชาญของเรา เพราะเราเชื่อว่าการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานจะช่วยให้
คุณประหยัดเวลา และเงินในกระเป๋า เราจึงอยากชวนคุณมาคุยด้วยกับเรา

3

ข่าวสารที่น่าสนใจและ โปรโมชันจากทาง
Makita

News & Promotion




ข่าวสารที่น่าสนใจ และ promotion ที่คุณไม่ควรพลาดจากทาง makita แล้วคุณจะได้รู้ว่า
Makita ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่คือส่วนหนึ่งของครอบครัวช่างและตัวคุณ

4

ค้นหาข้อมูลรายละเอียด และสเปคสินค้าได้
อย่างง่ายดาย

Product

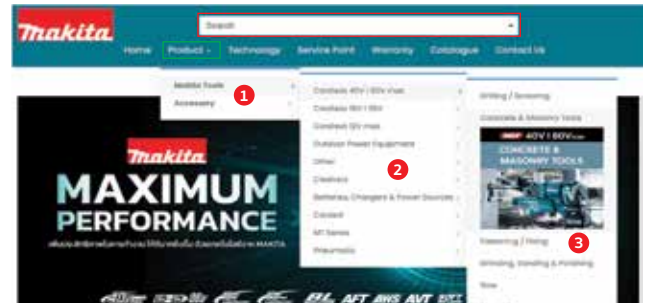


เลือก Product > Makita Tools (1)> กลุ่มเครื่องมือ (2) > ประเภทของเครื่องมือ (3)
หรือ ค้นหา เพียงพิมพ์รหัสสินค้าที่ช่อง Search ได้เลย

5

ดูรายการอะไหล่และใบปลิวของสินค้า หรือ
ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้เลย

Parts List & Leaflet



Parts List & Leaflet อยู่ในหน้าของรายละเอียดสินค้า Parts List แสดงรายการอะไหล่ของ
ตัวเครื่อง Leaflet ใบปลิวแสดงข้อมูลของตัวเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) สามารถดาวน์โหลดได้

6

เปรียบเทียบสเปคของสินค้า

Compare



ปุ่ม Compare ตรง Related Products สามารถกดเพื่อการเทียบสเปคของกลุ่มสินค้านั้นได้

#บริการไทย

สถานะการไทย

สถานะการ

สถานะการไทย

สถานะการ

สถานะการ

บริการไทย

บริการไทย

บริการไทย

บริการไทย

บริการไทย

บริการไทย

บริการไทย

บริการไทย

บริการไทย

บริการไทย

ศูนย์บริการ ศูนย์ซ่อม มากิต้า
Authorized Service Point

จุดบริการ
172
ศูนย์ทั่วประเทศ

มาตรฐาน การบริการ มั่นใจ!

- ✓ บริการตรวจเช็ค และบริการซ่อม
- ✓ ทีมช่างมืออาชีพ บริการมาตรฐาน
- ✓ จำหน่ายสินค้าของแท้ มั่นใจ
- ✓ ศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ค้นหาศูนย์บริการ
ใกล้บ้าน ได้ที่
www.makita.co.th



Makita Thailand Official makitaofficial www.makita.co.th

สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ได้ก่อนใครได้ที่ โชว์รูมมากิต้า ทุกสาขา

สาขา เชียงใหม่

304 ถนนมิตรภาพ ตำบล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100
Tel. 053-270841

สาขา ระยอง

98/45 ถนนดาวทอง-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
Tel. 033-013587

สาขา หาดใหญ่

1483/9 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel. 074-801626

สาขา ศรีราชา

133/43-44 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
Tel. 038-109-411

สาขา ภูเก็ต

100/43-45 ม.5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel. 076-641-329



บริษัท ไทยเล็ง อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
178,178/1-2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570 Tel. 02-1362701-04

Makita Call Center
02-136-2701