

Makita

ใหม่!

วิวัฒนาการขั้นต่อไปของ
เทคโนโลยีสำหรับการทำงาน

การออกแบบด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย
เพื่อมอบพลังที่เหนือชั้นกว่า
ในทุกการใช้งาน ทุกสถานที่



PRODUCT CATALOGUE

แค็ตตาล็อกสินค้า

2026



SOCIAL MEDIA
SCAN HERE
MAKITA THAILAND OFFICIAL

1	
1804N	42
2	
2012NB	42
3	
3709	41
4	
4100KB	35
4100NH2	35
4100NH3	35
4329	40
4350CT	40
5	
5007NF	39
5402	39
5800NB	39
6	
6305	20
6412	20
6413	20
6906	23
6922NB	23
9	
9237C	34
9403	33
9500NB	30
9533B	30
9533BL	30
9553NB	30
9556PC	31
9556HNG	30
9556HPG	30
9558HN	31
A	
AC001G	59
AS001G	46
B	
BO3701	33
BO3711	33
BO4510H	33
BO4558	33
BO4901	33
BO5031	33
BS001G	33
C	
CA5000	36
CC301D	35
CE001G	35
CE002G	35
CF001GZ01	57
CF002G	57
CF003G	57
CF101DZX10	57
CG100D	59
CL001G	45
CL003G	45
CL108FD	45
CL117FD	45
CL121D	45
CP100D	36
CS002G	35
CW001GZ020	58

C	
CW002GZ03O	58
CW003GZ02O	58
D	
DA001G	20
DA3010	20
DA333D	20
DAS180	46
DBO180	33
DBO381	34
DBO482	34
DBS180	33
DCC500	35
DCC501	35
DCF102	57
DCF102ZX10	57
DCF201ZX10	57
DCF203	57
DCF203ZX10	57
DCF301	57
DCG180	59
DCL180	45
DCL184	45
DCL284F	45
DCL286F	45
DCO181	42
DCS553	35
DCU180	53
DCU601	53
DCU602	53
DDA450	20
DDF083	17
DDF453	16
DDF484	16
DDF485	16
DDF486	16
DDF487	16
DDF489	16
DDF490	16
DF001D	17
DF012D	17
DF0300	17
DF032D	17
DF033D	17
DFN350	43
DFR452	23
DFR551	23
DG002G	23
DGA402	30
DGA404	30
DGA408	30
DGA419	30
DGA506	31
DGA508	31
DGA519	31
DGA700	31
DGA900	31
DGD800	32
DGP180	59
DHG181	59
DHP453	16
DHP484	16

D	
DHP485	16
DHP486	16
DHP487	16
DHP489	16
DHP490	16
DHR183	26
DHR241	26
DHR242	26
DHS660	38
DHS680	38
DHS710	38
DHW080	45
DHW180	45
DJN161	36
DJR183	40
DJR186	40
DJR187	40
DJR188	40
DJR189	40
DJS161	37
DJV180	39
DJV184	39
DJV185	39
DJV186	39
DKP181	42
DKT360	58
DLM330	48
DLM382	48
DLM480	48
DLM532	48
DLS111	38
DLW140	35
DMC300	36
DML807	56
DML808	55
DML812	55
DML814	55
DML816	55
DML817	56
DML818	55
DMP180	58
DMP181	58
DMR057O	58
DP2010	20
DP4010	20
DP4011	20
DPB180	36
DPB183	36
DPJ180	42
DPO500	34
DPP200	36
DPT353	43
DPV300	32
DRC200	45
DRC300	45
DRT50	41
DRT52	41
DRV150	43
DRV250	43
DS5000	20
DSC102	36

D	
DSC251	36
DSD180	40
DSL801	34
DSP600	39
DSS611	38
DST121	43
DTC100	37
DTC101	37
DTC103	37
DTC300	37
DTD153	19
DTD154	19
DTD156	19
DTD157	19
DTD172	19
DTL061	20
DTL064	20
DTL301	20
DTM51	37
DTM52	37
DTR181	43
DTW1001	22
DTW1002	22
DTW1004	22
DTW181	22
DTW190	22
DTW300	22
DTW700	22
DUB184	47
DUB185	47
DUB186	47
DUB187	46
DUB362	47
DUB363	47
DUC101	51
DUC150	51
DUC252	51
DUC254	51
DUH502	51
DUH507	51
DUH523	51
DUH602	51
DUH606	51
DUM111	48
DUM604	48
DUN461W	52
DUN500W	52
DUP180	52
DUR190U	49
DUR192L	49
DUR193	49
DUR369A	49
DUS054	52
DUS158	52
DUT130	25
DUX18	50
DUX60	50
DVC261	44
DVC660	44
DVC750L	44
DVP180	59

D	
DVP181	59
DWR180	23
E	
ELM3320	49
ELM3720	49
ELM4120	49
F	
FN001G	43
FS4200	23
FS6300	23
G	
GA003G	30
GA005G	31
GA011G	30
GA013G	31
GA029G	31
GA037G	31
GA038G	31
GA047G	31
GA048G	30
GA050G	31
GA056G	31
GA4030	30
GA4031	30
GA4040	30
GA4040C	30
GA5010	31
GA5020	31
GA5080R	31
GA6010	31
GA6020	31
GB602	33
GB602W	33
GB801	33
GD001G	32
GD002G	32
GD0600	32
GD0601	32
GD0603	32
GD0810C	32
GS5000	32
GS6000	32
GV6010	33
GV7000	33
H	
HG001G	59
HG6030	59
HG6530V	59
HM001G	27
HM002G	27
HM004G	27
HM0810T	27
HM1201	27
HM1203C	27
HM1214C	27
HM1306	27
HM1317C	27
HM1511	27
HM1812	27
HP001G	16
HP002G	16

H	
HP0300	17
HP1230	28
HP1630	28
HP2050	28
HP2051	28
HP332D	16
HP333D	16
HR003G	26
HR005G	26
HR008G	26
HR010G	26
HR140D	26
HR166D	26
HR1840	27
HR2470F	27
HR2470FT	27
HR2670	27
HR2670FT	27
HR2810	26
HR3001CJ	26
HR4013C	26
HR4030C	26
HR5212C	26
HS004G	38
HS009G	38
HS011G	38
HS013G	38
HS0600	39
HS301D	38
HS7010	39
HW001G	45
J	
JN1601	36
JN3201	36
JR001G	40
JR002G	40
JR003G	40
JR103D	40
JR3051TK	40
JR3070CT	40
JS1601	37
JS1602	37
JS3201	37
JV001G	39
JV002G	39
JV0600K	40
JV101D	40
JV103D	39
K	
KP001G	42
KP0800X	42
L	
LB1200F	39
LD030P	54
LD050P	54
LD080P	54
LD080PI	54
LM001C	49
LM002G	48
LS003G	38
LS004G	38

L	
LS1018L	38
LS1019L	38
LS1040	38
LS1219L	38
LW1400	35
LW1041	35
M	
ML002G	56
ML003G	55
ML005G	55
ML007G	55
ML009G	55
ML010G	55
ML011G	56
ML102	56
ML104	56
ML107	56
MLT100	38
MP001G	58
MP100D	58
N	
N3701	41
N5900B	39
P	
PB002G	36
PC5010C	42
PJ7000	42
PM001G	52
PO5000C	34
PO6000C	34
PP001G	36
PS001G	47
PT001G	43
PV001G	34
PV301D	32
PV7001C	34
R	
RM350D	48
RP001G	41
RP1802	41
RP2302FC	41
RT001G	41
RT0700C	41
S	
SG1251	35
SK105D	54
SK105GD	54
SK20GD	54
SK312GD	54
SK40GD	54
SK700D	54
SK700GD	54
SP001G	39
SP6000	39
ST002G	43
T	
TD001G	19
TD002G	19
TD003G	19
TD0101F	19
TD022D	19

T	
TD090D	19
TD110D	19
TD111D	19
TM001G	37
TM3010C	37
TM30D	37
TR001G	43
TW001G	22
TW004G	22
TW007G	22
TW009G	22
TW010G	22
TW011G	22
TW0200	23
TW0350	23
TW1000	23
TW141D	22
TW161D	22
U	
UB001G	47
UB003C	46
UB004C	46
UB100D	47
UB1102	47
UB1103	47
UC100D	51
UH400G	51
UH005G	51
UH201D	51
UH3502	51
UH5261	51
UM600D	48
UN001G	52
UN460WD	52
UP100D	52
UR006G	49
UR012G	49
UR100D	49
UR3000	49
US053D	52
UT001G	25
UT1305	25
UT2204	25
UX01G	50
V	
VC003GL	44
VC004GL	44
VC006GM	44
VC008G	44
VC010G	44
VC011G	44
VC014GL	44
VC1310L	44
VC2510L	44
VC3210L	44
VC3211H	44
VR004G	25
VS001G	46
W	
WR100D	23
WT001G	23

มั่นใจได้มากกว่า!

ขยายระยะเวลาประกันเพิ่มขึ้น สูงสุด 3 ปี!



NEW WARRANTY



การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้ามาคิต้า

เครื่องมือไร้สาย 40Vmax

ไม่รวมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ชาร์จกลุ่ม 40Vmax

ใหม่! 3 ปีเต็ม

เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องมือไร้สาย

กลุ่ม : 7.2V - 10.8V - 12V - 14.4V - 18V

ใหม่! 2 ปีเต็ม

แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ชาร์จ

ทุกรุ่น ที่จัดจำหน่ายภายในประเทศไทย

1 ปีเต็ม

เครื่องมือเฉพาะกลุ่ม, เครื่องมืออื่นๆ

เครื่องยนต์, เครื่องสแกนผนัง, ไฟฉาย, ปืนเป่าลมร้อน, เครื่องมือวัด เลเซอร์, ชุดแบตเตอรี่พกพา

6 เดือน

☒ รับประกันเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ปี* ☒ มั่นใจ ทุกการใช้งาน! ☒ ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น

หมายเหตุ

การรับประกันมาตรฐานใหม่จาก MAKITA ครอบคลุมสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เมื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น สำหรับสินค้าที่ลงทะเบียนรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น หากไม่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์รับสิทธิการรับประกันสูงสุดที่ 1 ปี โดยนับจากใบเสร็จการซื้อสินค้า ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า มิฉะนั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า และตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ www.makita.co.th หรือ www.mymakita.in.th

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด



สแกน QR CODE

หรือ

เข้าสู่เว็บไซต์

www.mymakita.in.th





ลงทะเบียน รับประกัน ออนไลน์

ขยายการรับประกันเพิ่มขึ้น **สูงสุด 3 ปี!**

รับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ปี เมื่อลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้น!

**NEW
WARRANTY
UP TO 3 YEARS!**

สำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องมือไร้สาย
Li-ion 40Vmax ทุกรุ่น



สแกน QR CODE
หรือ
เข้าสู่เว็บไซต์

www.mymakita.in.th




เงื่อนไข
การรับประกัน

www.mymakita.in.th

สแกน ลงทะเบียนการรับประกัน

1 ลงทะเบียนรับประกัน ผ่าน
QR CODE หรือ เว็บไซต์

2 ยอมรับข้อกำหนด
เงื่อนไขการรับประกัน

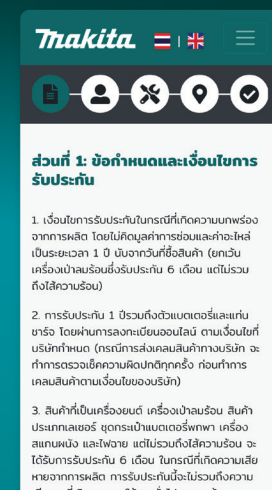




กรอกข้อมูล รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนการรับประกัน

3 กรอกรายละเอียดข้อมูล
สำหรับการรับประกันให้ครบ

4 กรอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์
และ หมายเลขผลิตภัณฑ์

5 ข้อมูลการซื้อสินค้า และ
อัปโหลดภาพใบเสร็จ

6 ตรวจสอบ และกดยืนยัน
"เสร็จสมบูรณ์"

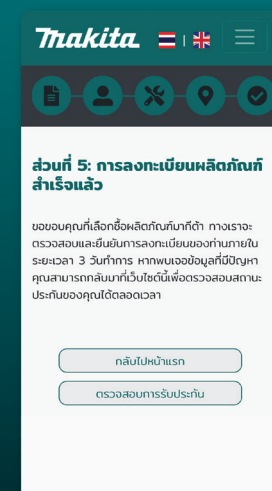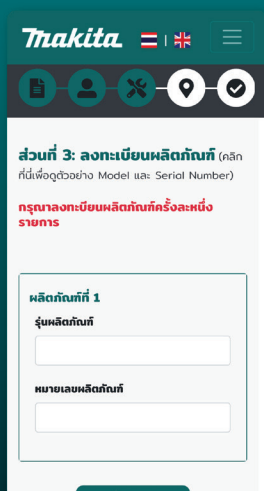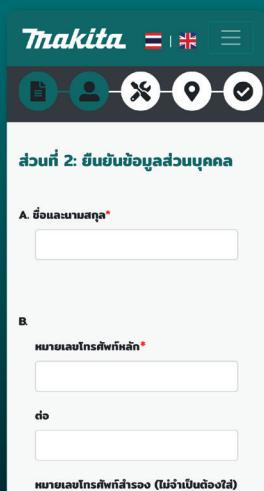

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน! BRUSHLESS MOTOR

ใช้งานได้นานขึ้น 2 เท่า x2 LONGER RUNTIME

- ⊕ ประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นเปรียบเทียบกับมากขึ้น 50%
- ⊕ ความร้อน จากการเสียดสีขณะใช้งาน ลดน้อยลง
- ⊕ เสี่ยงรบกวนต่ำ การบำรุงรักษาลดน้อยลง

พลังแรง ทะลุขีดจำกัด POWERFULL BEYOND LIMITS

- ⊕ Rare Earth Magnets แม่เหล็กหายากคุณภาพสูง เพิ่มกำลังและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- ⊕ ขดลวดทองแดงมากขึ้น เพื่อส่งกำลังออกมากขึ้น
- ⊕ ขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาขึ้น

เทคโนโลยีเครื่องมือจาก มาคิต้า



เทคโนโลยีมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน BRUSHLESS MOTOR

เพิ่มประสิทธิภาพสูงด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ไม่ต้องบำรุงรักษาเนื่องจากไม่มีแปรงถ่าน เสริมประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์ไร้แปรงถ่านแบบมีแปรงถ่าน เนื่องจากไม่มีการสูญเสียความเสียดทานที่เกิดจากแปรงถ่าน ทำให้สามารถลดค่ากระแสไฟสำหรับการผลิตความร้อนที่ลดลง และเพิ่มปริมาณงานด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียว



เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

Makita ใช้ศาสตร์แห่งวิศวกรรมแผ่นดินไหวเพื่อแนะนำเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับงานหนักที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีระดับการสั่นสะเทือนต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงสูงมากกว่า 50% ศาสตร์แห่งการลดแรงสั่นสะเทือนแบบไดนามิกเพื่อลดการสั่นสะเทือนแบบหมุนได้อย่างมาก และในขณะเดียวกันก็เพิ่มพลังการกระแทกได้มากถึง 75%



เทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงสุด EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น และหยดน้ำ XPT เป็นซิลป้องกันภายในเครื่องมือที่ออกแบบมา เพื่อให้ด้านหน้าได้ดีขึ้นโดยการส่งน้ำ และฝุ่น ออกจากส่วนประกอบภายในที่สำคัญของเครื่องมือ สำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงการป้องกันฝุ่น และหยดน้ำได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ



ระบบการกรองฝุ่นขั้นสูง HEPA FILTER TECHNOLOGY

ระบบการกรอง HEPA ที่มีประสิทธิภาพสูง ดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน และใหญ่กว่าได้ 99.97% ตัวกรองมีโครงสร้างที่ทนทาน เพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การดักจับฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ลดปริมาณฝุ่นในบ้าน ลดโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ และปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ



เทคโนโลยีจำกัดความเร็วของมอเตอร์ SOFT NOLOAD TECHNOLOGY

เทคโนโลยีช่วยลดการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องมือ เมื่ออยู่ในรอบเดินเบา จึงช่วยลดปริมาณการสั่นสะเทือนที่มือของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ลดการไถ่งตัวของปลายดอกสว่านจากจุดเล็งเมื่อเริ่มการสกัด ทำงานได้อย่างแม่นยำ



เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย AUTO-START WIRELESS SYSTEM

เทคโนโลยีบลูทูธ สำหรับการสื่อสารในการเปิด และปิดแบบไร้สาย ระหว่างเครื่องมือที่ติดตั้งไว้กับเครื่องดูดฝุ่นเมื่อเชื่อมต่อผ่าน AWS เครื่องดูดฝุ่นของคุณจะเปิด หรือปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องมือไร้สายของคุณเริ่ม หรือหยุดทำงานโดยจะทำงานเฉพาะเมื่อมีการใช้เครื่องมือไร้สายของคุณเท่านั้น เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น



XLOCK



UP TO

5X FASTER
ACCESSORY CHANGES

นวัตกรรมใหม่! เร็ว มั่นใจ ปลอดภัย

เครื่องเจียรไฟฟ้า X-LOCK นำเสนอระบบการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมอย่างรวดเร็ว! สำหรับนวัตกรรมใหม่ X-LOCK เป็นกลไกการล็อกที่ทำให้การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เร็วกว่าการยึดน็อตล็อกแบบเกลียวแบบดั้งเดิมถึง 5 เท่า ทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!



เปลี่ยนเร็วขึ้น 5 เท่า

ลดการหยุดทำงานระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว



เปลี่ยนง่ายโดยไม่ใช้เครื่องมือ

เปลี่ยนได้ง่าย โดยการดึง หรือกดล็อกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ



เข้ากันได้ง่าย

อุปกรณ์เสริม X-LOCK ส่วนใหญ่ยังใช้งานได้กับเครื่องเจียรมาตรฐานที่มีแกนขนาด 7/8" ในรุ่นทั่วไป



เทคโนโลยีเครื่องมือจาก มาคิต้า

ADT

เทคโนโลยีขับเคลื่อนแรงบิดอัตโนมัติ

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

เทคโนโลยีขับเคลื่อนแรงบิดอัตโนมัติจะปรับความเร็ว และแรงบิด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แม้ในการใช้งานที่มีความต้องการมากที่สุด ระหว่างการทำงานหากใช้งานเครื่องมือภายใต้โหลดที่มากขึ้น เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแรงบิดอัตโนมัติจะตรวจจับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และใช้แรงบิด และความเร็วมากขึ้นเพื่อทำงานให้เสร็จ

AFT

เทคโนโลยีการตรวจจับการตอบสนองแบบแอคทีฟ

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

เทคโนโลยี Active Feedback-Sensing Technology (AFT) จะทำการปิดระบบมอเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการทำงานผิดปกติถูกบังคับให้หยุดกะทันหัน

DXT

เทคโนโลยีการตัดที่ลึก และแม่นยำ

DEEP AND EXACT CUTTING TECHNOLOGY

กลไกการเลื่อนคู่ ขั้วของ Makita ที่ได้รับการแก้ไขเสาเหล็กเส้น 4 ต้น แกนเสายาว 2 ต้น คือ การตัดที่แม่นยำและโดยปราศจากการสั่นสะเทือน การออกแบบเครื่องมือขนาดเล็กที่รัดกุมเพื่อการเคลื่อนย้ายในสถานที่ปฏิบัติงาน ใช้ตะลับลูกปืนเชิงเส้น 6 ตัว เพื่อรองรับเสาทั้ง 4 เพื่อการเคลื่อนตัดที่ราบรื่น และแม่นยำ

XLOCK

เปลี่ยนใบเจียรได้อย่างง่ายดาย ในขั้นตอนเดียว

QUICK AND EASY WHEEL CHANGE SYSTEM

ระบบการกรอง HEPA ที่มีประสิทธิภาพสูง ดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน และใหญ่กว่าได้ 99.97% ตัวกรองมีโครงสร้างที่ทนทาน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การดักจับฝุ่นละอองที่อยู่ภายในอากาศ ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ลดปริมาณฝุ่นในบ้าน ลดโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ และปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

WG

WET GUARD

เทคโนโลยีการกันน้ำขั้นสูง

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

เทคโนโลยีที่ทนทานต่อละอองน้ำขั้นสูง ทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้แม้ในขณะที่เป็นน้ำ ได้ดีเยี่ยม ปกป้องเต็มพิทช์ แม้จะอยู่ในสภาวะการทำงานที่เปียก หรือเครื่องมือจะเปียกอยู่ก็ตาม รองรับมาตรฐาน IPX4

SJS II


เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องเจียร

SUPER JOINT SYSTEM II

กลไกขับเคลื่อนลักษณะแบบ และเฟืองลูกเบี้ยวที่ออกแบบมาเพื่อลดการสั่นสะเทือน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในสำหรับการทำงานที่ยาวนาน ทำงานโดยการถ่ายโอนการสั่นสะเทือนผ่านแกนหมุนอุปกรณ์เสริมล้อ และไปยังส่วนประกอบ CAM การสั่นสะเทือนทำให้ลูกเบี้ยวกดกับแกน และดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มความสะดักต่อผู้ใช้งาน

ทำไมต้อง? แบตเตอรี่ BATTERY จาก MAKITA

ที่สุด! แห่งขุมพลังใหม่ แกร่ง เกินขีดจำกัด

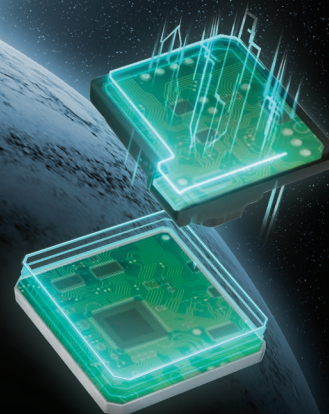

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านเพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุด 50%

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน จากมาคิต้า ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับแรงบิด และความเร็วรอบตามความต้องการที่เปลี่ยนตามอุปกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ด้วยขดลวดทองแดง ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในรุ่นของ XGT Series

ระบบการชาร์จ ใหม่! ที่รวดเร็วที่สุด

เครื่องชาร์จ และพัดลมระบายความร้อนแบบคู่ จะสื่อสารกันก่อน และระหว่างกระบวนการชาร์จ โดยประเมินสภาพของแบตเตอรี่ เพื่อการชาร์จที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ป้องกันทุกทิศทาง ทนทานขั้นสุด

โครงสร้างแบบใหม่ 3 ชั้น สำหรับแบตเตอรี่ XGT และโครงสร้างขั้วต่อ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ออกแบบมาเพื่อป้องกันละอองน้ำ และฝุ่นในสภาพแวดล้อมการทำงาน เลือกด้านนอกที่ทนทาน และการยึดแผงวงจร สำหรับดูดซับแรงกระแทก

การสื่อสารแบบดิจิทัล และการจัดการพลังงาน

ระบบ STAR PROTECTION TECHNOLOGY เทคโนโลยีการสื่อสารที่ช่วยให้เครื่องมือมือ และแบตเตอรี่ สื่อสารระหว่างใช้งาน เพื่อป้องกันการใช้งานเกินกำลัง การคายประจุ หรือความร้อนที่สูงเกินไปขณะใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม ในทุกสภาวะการทำงานต่างๆ

ระบบแบตเตอรี่ จากมาคิต้า

MAKITA CORDLESS SYSTEM

40V | 80Vmax



GOING BEYOND LIMITS

230+ Products

*in 2025



18V | 36V



MAXIMUM PERFORMANCE

430+ Products

*in 2025



12Vmax



PRECISE HANDLING

90+ Products

*in 2025



การเก็บรักษาแบตเตอรี่

เพื่อป้องกันความเสียหาย และยืดอายุของแบตเตอรี่



หลีกเลี่ยง ความชื้น

ควรเก็บแบตเตอรี่ ให้พ้นจากความชื้น เนื่องจากอุปกรณ์ภายในของแบตเตอรี่ ประกอบด้วย Cell แบตเตอรี่ แผ่นฉนวนกั้น แฉงวงจรไฟฟ้า หากโดนความชื้นเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิด สนิม หรือแฉงวงจรอาจเสียหายได้



หลีกเลี่ยง ตะปู เศษโลหะ

หากเก็บไว้ในกล่องสินค้า ควรตรวจสอบ ก่อนการเก็บว่า มีเศษโลหะต่างๆ เช่น ขดลวด ตะปู หรือสกรูชิ้นเล็กๆ อยู่ในกล่องหรือไม่ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการช็อตระหว่างขั้วบวก และ ขั้วลบ ของแบตเตอรี่แต่ละก้อน



ไม่ปล่อยให้พลังงานหมด

ในการเก็บสต็อก ควรตรวจเช็คก่อน การเก็บทุกครั้งว่า แบตเตอรี่มีพลังงานต่ำ หรือไม่ ถ้าต่ำเกินไปควรทำการชาร์จก่อนเก็บ เพราะถ้าแบตเตอรี่ไม่มีพลังใน CELL เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดแบตเตอรี่เกิดการเสื่อมได้ง่าย




ใช้ไม่บ่อย ชาร์จก่อนเก็บ

หากต้องเก็บแบตเตอรี่ ไว้เป็นเวลานานๆ ควรชาร์จพลังงานเก็บไว้ไม่เกิน 40% เนื่องจากสถานที่ในการเก็บอาจมีอุณหภูมิสูง และ CELL ของแบตเตอรี่ มีการคายประจุอยู่ตลอด มีโอกาสเสี่ยงต่อการลัดวงจรได้ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ไว้ไม่เกิน 40% ก่อนเก็บ

ชาร์จแบตเตอรี่ “หนึ่งครั้ง” ต้องจ่ายที่บาท?

฿ : บาท

*เมื่อชาร์จด้วยเครื่องชาร์จเร็ว
**ราคาค่าไฟฟ้าโดยประมาณ

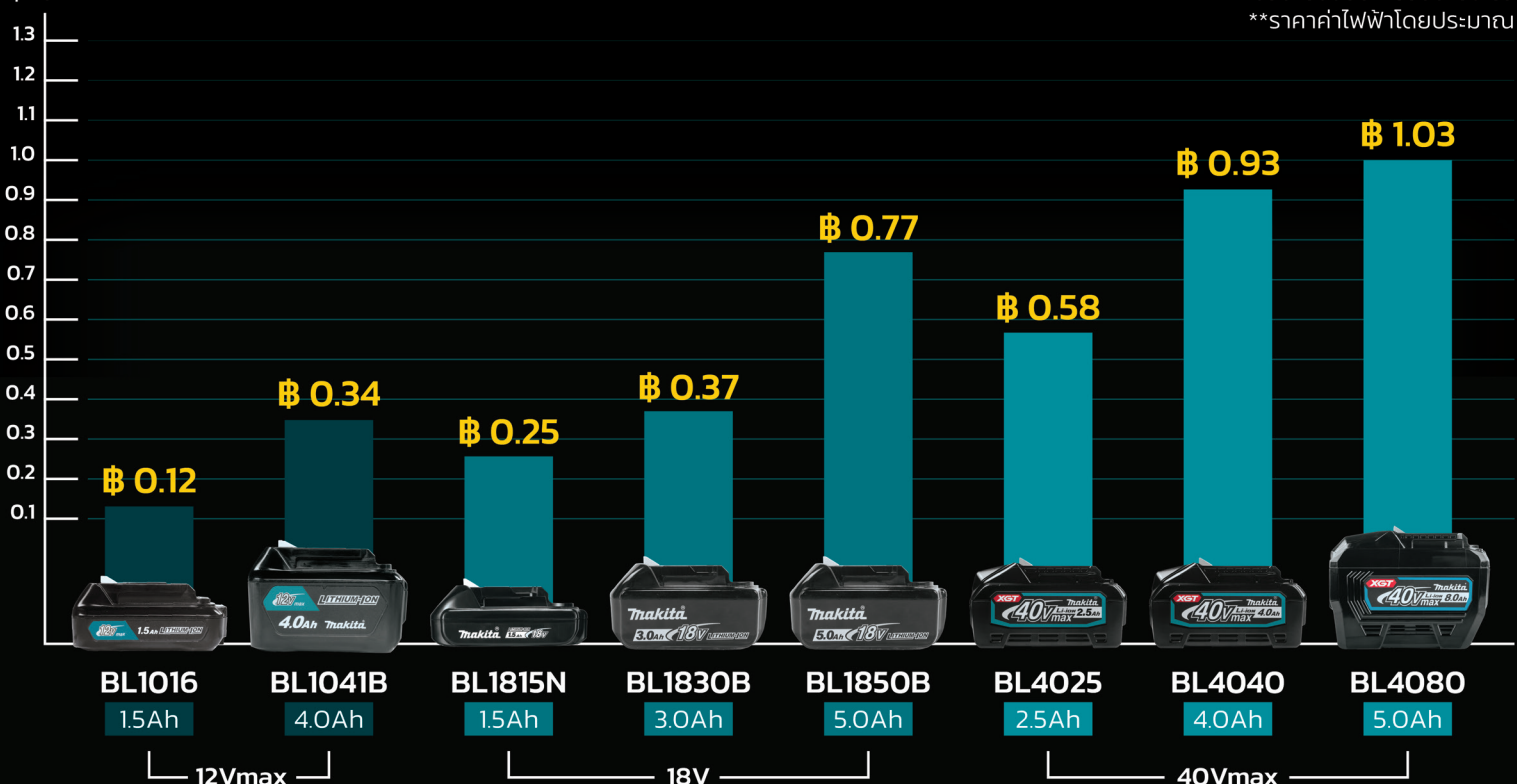



XGT 40V | 80V_{max}

MORE POWERFUL

ONE POWERFUL SYSTEM EVERYWHERE YOU GO



LXT 18V | 36V

WORLD'S LARGEST

COPATIBLE 18V BATTERY SYSTEM



CORDLESS TECHNOLOGY

CXT 12V_{max}

SUPERIOR COMFORT

FOR PRECISE HANDLING AND IMPROVED BALANCE





12V max Lithium-ion

ความหนาแน่นของ พลังงานสูง

ช่วยให้การออกแบบที่กะทัดรัด
และน้ำหนักเบา แต่มีความจุสูง

BL1050B

แบตเตอรี่ 12Vmax CXT

แบตเตอรี่ 5.0 Ah เวลาในการชาร์จ 75 นาที



BL1016
แบตเตอรี่ 12Vmax CXT

แบตเตอรี่ 1.5 Ah เวลาในการชาร์จ 22 นาที



BL1021B
แบตเตอรี่ 12Vmax CXT

แบตเตอรี่ 2.0 Ah เวลาในการชาร์จ 30 นาที



BL1041B
แบตเตอรี่ 12Vmax CXT

แบตเตอรี่ 4.0 Ah เวลาในการชาร์จ 60 นาที



DC10WD

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12Vmax CXT

แท่นชาร์จมาตรฐานสำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่ CXT Li-Ion



DC10SB

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12Vmax CXT

พัฒนาขึ้นสำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่ CXT Li-Ion

18V 14.4V Lithium-ion



BL1415G
แบตเตอรี่ 14.4V

แบตเตอรี่ 1.5 Ah เวลาในการชาร์จ 70 นาที



BL1815G
แบตเตอรี่ 18V

แบตเตอรี่ 1.5 Ah เวลาในการชาร์จ 80 นาที



DC18WA

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18V / 14.4V

แท่นชาร์จมาตรฐานสำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่ 18V / 14.4V (G-แบตเตอรี่)

PDC1500

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว 36V-40Vmax
ระดับความจุสูง 1,500 Wh

IPX4

ที่ชาร์จ DC4001
เวลาในการชาร์จ : 450 นาที



PDC1200

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว 36V-40Vmax
ระดับความจุสูง 1,200 Wh

IPX4

ที่ชาร์จ DC4001
เวลาในการชาร์จ : 360 นาที



ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรง

ชุดแอดปเตอร์ +
รหัสสินค้า : 191N62-4



ชุดแอดปเตอร์ +
รหัสสินค้า : 191J51-5



เครื่องแปลงไฟ

BAC01



กำลังไฟสูงสุด

2,800 วัตต์

อัตราการส่งพลังงาน
แบบต่อเนื่อง

1,400 วัตต์

AC output**
x2

USB output
Type-A x2

USB output
Type-C x2

DC output
12V/10A
Cigar socket

**แรงดันไฟขาออกและรูปร่างของตัวรับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท



แปลง
พลังงาน DC
เป็น
พลังงาน AC



40V_{max} Lithium-ion



191J66-2

BL4025 x1, DC40RA x1 (XGT Starter Kit)



191J82-4

BL4025 x2, DC40RA x1, MAKPAC TYPE 1



191J98-9

BL4040 x2, DC40RA x1, MAKPAC TYPE 1



191V47-8

BL4050F x2, DC40RA x1 MAKPAC TYPE 1



191U40-6

BL4040 x4, DC40RB x1 MAKPAC TYPE 3



191U54-5

BL4050F x4, DC40RB x1 MAKPAC TYPE 3



1910A6-7

BL4080F x2, DC40RB x1, MAKPAC TYPE 3



18V Lithium-ion



199995-3

BL1830B x1, DC18SD x1



MKP1RF182 199381-8

BL1830B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1



MKP1RT182 199380-0

BL1850B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1



MKP1RG182 191K87-0

BL1860B x2, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 1



MKP3PG184 191K89-6

BL1850B x4, DC18RC x1, MAKPAC TYPE 3



MKP3PT184 191G91-5

BL1850B x4, DC18RD x1, MAKPAC TYPE 3



MKP1SM122 199383-4

BL1860B x4, DC18RD x1, MAKPAC TYPE 3



12V_{max} Lithium-ion



**MKP1WY22 197644-6
199382-6**

BL1016B x2, DC10WD x1, MAKPAC TYPE 1



MKP1WA122 197647-0

BL1021B x2, DC10WD x1, MAKPAC TYPE 1



MKP1SM122 199383-4

BL1041B x2, DC10SB x1, MAKPAC TYPE 1


Cordless Hammer Driver Drill สว่านกระแทกไร้สาย	HP001G 40V max	HP002G 40V max	DHP486 18V	DHP489 18V	DHP490 18V
	EXD BL AFT XPT	EXD BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT
อัฐ, เหล็ก, ไม้	20, 20, 76 มม.	13, 13, 51 มม.	20, 20, 76 มม.	16, 13, 51 มม.	13, 13, 38 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 2,600 / ต่ำ : 0 - 650	สูง : 0-2,200 / ต่ำ : 0-600	สูง : 0-2,100 / ต่ำ : 0-550	สูง : 0-1,800 / ต่ำ : 0-550	สูง : 0 - 1,900 / ต่ำ : 0 - 500
แรงบิดสูงสุด	150 Nm	70 Nm	141 Nm	110 Nm	65 Nm
อัตราการกระแทก (IPM)	สูง : 0-39,000 / ต่ำ : 0-9,750	สูง : 0-33,000 / ต่ำ : 0-9,000	สูง : 0-31,500 / ต่ำ : 0-8,250	สูง : 0-27,000 / ต่ำ : 0-8,250	สูง : 0 - 28,500 / ต่ำ : 0 - 7,500
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	182 x 86 x 282 มม.	174 x 86 x 294 มม.	178 x 81 x 265 มม.	175 x 81 x 261 มม.	172 x 81 x 237 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก.	2.0 กก.	2.3 กก.	1.8 กก.	1.4 กก.

Cordless Hammer Driver Drill สว่านกระแทกไร้สาย	DHP484 18V	DHP485 18V	DHP487 18V	DHP453 18V
	LXI BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT	LXI
อัฐ, เหล็ก, ไม้	13, 13, 76 มม.	13, 13, 76 มม.	13, 13, 35 มม.	13, 13, 72 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 2,000 / ต่ำ : 0 - 500	สูง : 0 - 1,900 / ต่ำ : 0-500	สูง : 0-1,700 / ต่ำ : 0-500	สูง : 0 - 1,300 / ต่ำ : 0 - 400
แรงบิดสูงสุด	65 Nm	60 Nm	40 Nm	48 Nm
อัตราการกระแทก (IPM)	สูง : 0-30,000 / ต่ำ : 0-7,500	สูง : 0-28,500 / ต่ำ : 0-7,500	สูง : 0-25,500 / ต่ำ : 0-7,500	สูง : 0-19,500 / ต่ำ : 0-6,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	182 x 79 x 261 มม.	182 x 79 x 255 มม.	164 x 81 x 248 มม.	240 x 79 x 244 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.	1.5 กก.	1.4 กก.	1.7 กก.



Cordless Hammer Driver Drill สว่านกระแทกไร้สาย	HP332D 12V max	HP333D 12V max	Cordless Driver Drill สว่านไขควงไร้สาย	DDF486 18V	DDF489 18V
	CXE BL XPT	CXE		LXI BL XPT	LXI BL XPT
อัฐ, เหล็ก, ไม้	8, 10, 56 มม.	8, 10, 42 มม.	เหล็ก, ไม้	20, 76 มม.	13, 51 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,500 / ต่ำ : 0 - 450	สูง : 0-1,700 / ต่ำ : 0-450	ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 2,100 / ต่ำ : 0 - 550	สูง : 0 - 1,800 / ต่ำ : 0 - 550
แรงบิดสูงสุด	38 Nm	34 Nm	แรงบิดสูงสุด	141 Nm	110 Nm
อัตราการกระแทก (IPM)	สูง : 0-22,500 / ต่ำ : 0-6,750	สูง : 0-25,500 / ต่ำ : 0-6,750	ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	178 x 81 x 265 มม.	174 x 81 x 261 มม.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	168 x 66 x 217 มม.	193 x 66 x 229 มม.	น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.	1.8 กก.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก.	1.1 กก.			

Cordless Driver Drill สว่านไขควงไร้สาย	DDF490 18V	DDF484 18V	DDF485 18V	DDF487 18V	DDF453 18V
	LXI BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT	LXI
เหล็ก, ไม้	13, 38 มม.	13, 76 มม.	13, 76 มม.	13, 35 มม.	13, 72 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	สูง : 0 - 1,900 / ต่ำ : 0 - 500	สูง : 0 - 2,000 / ต่ำ : 0 - 500	สูง : 0 - 1,900 / ต่ำ : 0 - 500	สูง : 0 - 1,700 / ต่ำ : 0 - 500	สูง : 0 - 1,300 / ต่ำ : 0 - 400
แรงบิดสูงสุด	65 Nm	65 Nm	60 Nm	40 Nm	48 Nm
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	167 x 81 x 237 มม.	172 x 79 x 261 มม.	169 x 79 x 255 มม.	150 x 81 x 248 มม.	222 x 79 x 244 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.	1.5 กก.	1.4 กก.	1.3 กก.	1.7 กก.

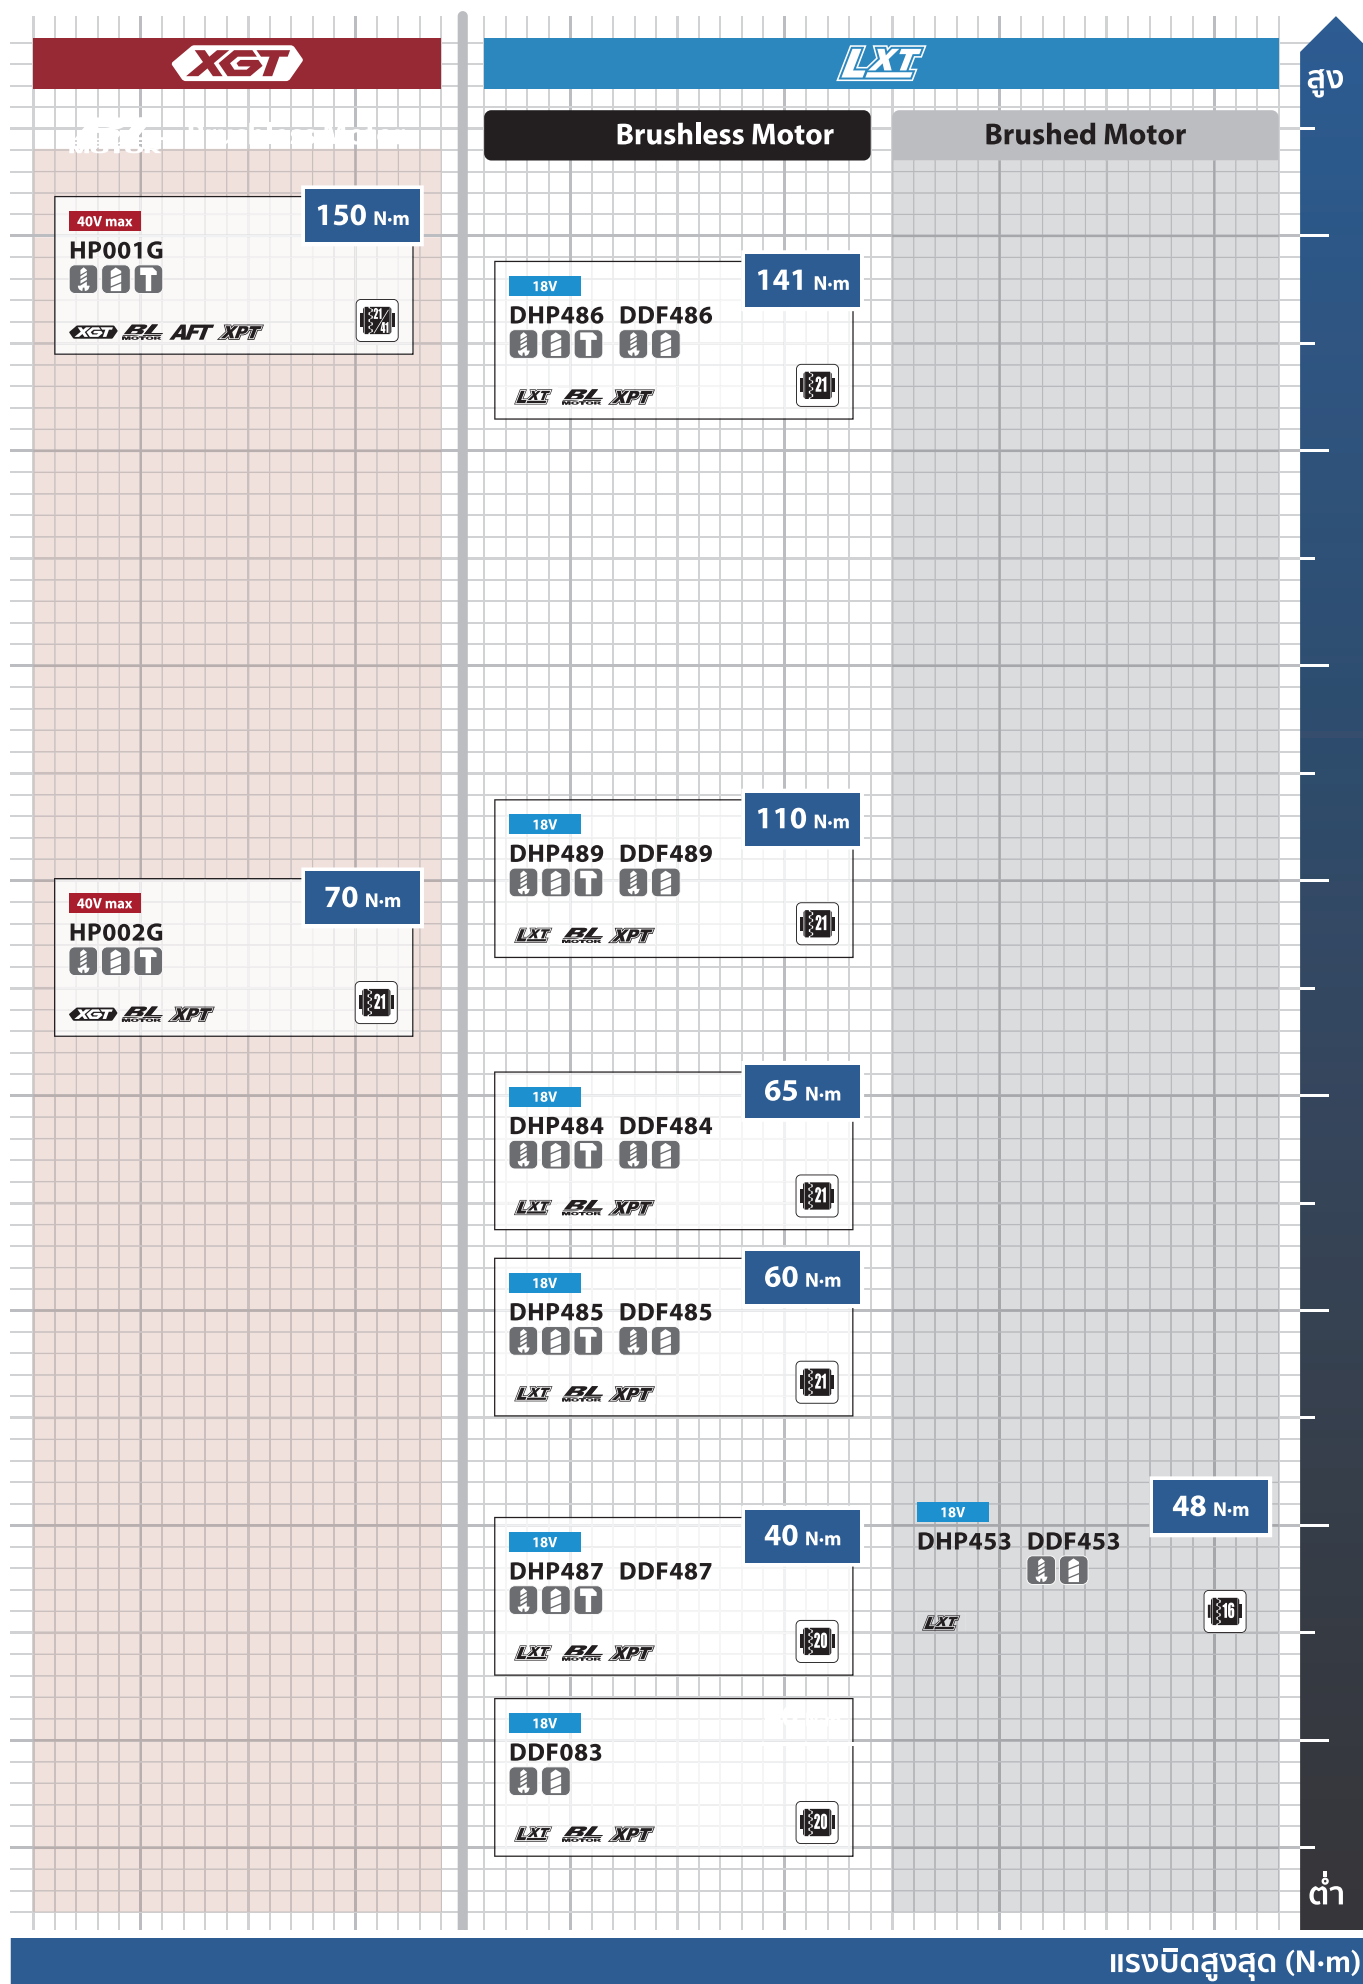

Cordless Impact Driver ไขควงกระแทกไร้สาย	TD002G	TD001G	TD003G	DTD172	DTD154
	40V max	40V max	40V max	18V	18V
					
	XGT BL XPT	XGT BL XPT	XGT BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT
สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-125 มม.	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-125 มม.	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-125 มม.	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 สกรูมาตรฐาน : M5-M16	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-125 มม.
แรงบิดสูงสุด	220 Nm	220 Nm	210 Nm	180 Nm	175 Nm
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Max / Hard / Med. / Soft : 0-3,700/0-3,200/0-2,100/0-1,100	Max / Hard / Med. / Soft : 0-3,700/3,200/2,100/1,100	Max / Hard / Med. / Soft / T mode : 0-3,700/0-3,200/0-2,100/0-1,100	Max / Hard / Med. / Soft : 0-3,600/3,200/2,100/1,100	Hard / Med. / Soft : 3,800/2,600/1,100
อัตราการกระแทก (IPM)	Max / Hard / Med. / Soft : 0-4,600/0-3,600/0-2,600/0-1,400	Max / Hard / Med. / Soft : 0-4,400/3,600/2,600/1,100	Max / Hard / Med. / Soft : 0-4,100/0-3,600/0-2,600/0-1,400	Max / Hard / Med. / Soft : 0-3,800/3,600/2,600/1,100	Hard / Med. / Soft : 3,800/2,600/1,100
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก.	1.7 กก.	1.7 กก.	1.2 กก.	1.3 กก.
Cordless Impact Driver ไขควงกระแทกไร้สาย	DTD153	DTD156	DTD157	TD111D	TD110D
	18V	18V	18V	12V max	12V max
					
	LXI BL XPT	LXI	LXI BL XPT	CXI BL XPT	CXI
สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-125 มม.	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-125 มม.	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-90 มม.	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-90 มม.	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-90 มม.
แรงบิดสูงสุด	170 Nm	155 Nm	140 Nm	135 Nm	110 Nm
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 3,400	0 - 2,500	Hard / Soft : 0-3,000 / 0-1,300	Hard / Soft : 0-3,000 / 0-1,300	0 - 2,600
อัตราการกระแทก (IPM)	0 - 3,600	0 - 3,000	Hard / Soft : 0-4,100 / 0-2,000	Hard / Soft : 0-3,900 / 0-1,600	0 - 3,500
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก.	1.3 กก.	1.2 กก.	0.97 กก.	1.0 กก.
Cordless Impact Driver ไขควงกระแทกไร้สาย	TD090D	TD022D			
	10.8V	7.2V			
					
	LXI	LXI			
สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-90 มม.	สกรูขนาดเล็ก : M3-M8 เกสลิวยกยวบ : 22-45 มม.			
แรงบิดสูงสุด	90 Nm	25 Nm			
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 2,400	0 - 2,450			
อัตราการกระแทก (IPM)	0 - 3,000	0 - 3,000			
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก.	0.55 กก.			
			Impact Driver ไขควงกระแทก		TD0101F
					
			กำลังไฟ สมรรถนะ:		230W
			แรงบิดสูงสุด		100 Nm
			ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)		0 - 3,600
			อัตราการกระแทก (IPM)		0 - 3,200
			น้ำหนักสุทธิ		0.99 กก.



Standard Bolt Size High strength Bolt Size

สูง

ต่ำ

XGT

40V max **BL MOTOR** **3,150 N·m**
TW009G TW010G
XGT XPT
 ขนาดหัวขัน 1" (25.4 มม.)
 M27 - 45
 M20 - 33

40V max **BL MOTOR** **1,800 N·m**
TW001G
XGT XPT
 ขนาดหัวขัน 3/4" (19 มม.)
 M12 - 36
 M10 - 27

40V max **BL MOTOR** **1,500 N·m**
TW011G
XGT XPT
 ขนาดหัวขัน 3/4" (19 มม.)
 M12 - 36
 M10 - 27

40V max **BL MOTOR** **760 N·m**
TW007G
 C ring
XGT XPT
 ขนาดหัวขัน 1/2" (12.7 มม.)
 M10 - 24
 M10 - 16

40V max **BL MOTOR** **350 N·m**
TW004G
 C ring
XGT XPT
 ขนาดหัวขัน 1/2" (12.7 มม.)
 M10 - 20
 M10 - 16

LXT

18V **BL MOTOR** **1,200 N·m**
DTW1002
LXT
 ขนาดหัวขัน 1/2" (12.7 มม.)
 M12 - 30
 M10 - 24

18V **BL MOTOR** **1,050 N·m**
DTW1004
LXT
 ขนาดหัวขัน 1/2" (12.7 มม.)
 M12 - 30
 M10 - 20

18V **BL MOTOR** **700 N·m**
DTW700
 C ring
LXT XPT
 ขนาดหัวขัน 1/2" (12.7 มม.)
 M10 - 24
 M10 - 16

18V **BL MOTOR** **330 N·m**
DTW300
 C ring
LXT XPT
 ขนาดหัวขัน 1/2" (12.7 มม.)
 M10 - 20
 M10 - 16

18V **190 N·m**
DTW190
LXT Brushed Motor
 ขนาดหัวขัน 1/2" (12.7 มม.)
 M8 - 16
 M8 - 12

18V **BL MOTOR** **1,250 N·m**
DTW1001
LXT
 ขนาดหัวขัน 3/4" (19 มม.)
 M12 - 30
 M10 - 24

18V **BL MOTOR** **210 N·m**
DTW181
LXT XPT
 ขนาดหัวขัน 1/2" (12.7 มม.)
 M8 - 16
 M6 - 12

แรงบิดสูงสุด (N·m)

การขันสกรู

การสลับ

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

การขันสกรู

Cordless Impact Wrench เครื่องขันน็อตไร้สาย	TW009G	TW010G	TW011G	TW001G	TW007G
	40V max	40V max	40V max	40V max	40V max
					
	XGT BL XPT	XGT BL XPT	XGT BL XPT	XGT BL XPT	XGT BL XPT
ขนาดหัวบล็อก	25.4 มม.	25.4 มม.	19 มม.	19 มม.	12.7 มม.
แรงบิดสูงสุด	3,150 Nm	3,150 Nm	1,500 Nm	1,800 Nm	760 Nm
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Max / Hard / Med. / Soft : 0-1,200 / 0-850 / 0-700 / 0-600	Max / Hard / Med. / Soft : 0-1,200 / 0-850 / 0-700 / 0-600	Max / Hard / Med. / Soft : 0-1,800 / 0-1,100 / 0-700 / 0-500	Max / Hard / Med. / Soft : 0-1,800 / 0-1,400 / 0-1,150 / 0-950	Max / Hard / Med. / Soft : 0-2,300 / 0-1,900 / 0-1,200 / 0-600
อัตราการกระแทก (IPM)	Max / Hard / Med. / Soft : 0-1,750 / 0-1,500 / 0-1,300 / 0-1,200	Max / Hard / Med. / Soft : 0-1,750 / 0-1,500 / 0-1,300 / 0-1,200	Max / Hard / Med. : 0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400	Max / Hard / Med. / Soft : 0-2,500 / 0-2,400 / 0-2,200 / 0-1,900	Max / Hard / Med. / Soft : 0-2,900 / 0-2,700 / 0-1,900 / 0-1,200
น้ำหนักสุทธิ	11.1 กก.	12.0 กก.	4.3 กก.	3.9 กก.	2.7 กก.

Cordless Impact Wrench เครื่องขันน็อตไร้สาย	TW004G	DTW1001	DTW1002	DTW1004	DTW700
	40V max	18V	18V	18V	18V
					
	XGT BL XPT	LXT BL XPT	LXT BL XPT	LXT BL XPT	LXT BL XPT
ขนาดหัวบล็อก	12.7 มม.	19 มม.	12.7 มม.	12.7 มม.	12.7 มม.
แรงบิดสูงสุด	350 Nm	1,250 Nm	1,200 Nm	1,050 Nm	700 Nm
ความเร็วรอบตัวเปล่า	Max / Hard / Med. / Soft : 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000	Hard / Med. / Soft : 0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	Hard / Med. / Soft : 0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	Hard / Med. / Soft : 0-2,000 / 0-1,000 / 0-900	Max / Hard / Med. / Soft : 0-2,200 / 0-1,900 / 0-1,200 / 500
อัตราการกระแทก (IPM)	Max / Hard / Med. / Soft : 0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800	Hard / Med. / Soft : 0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	Hard / Med. / Soft : 0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	Hard / Med. / Soft : 0-2,400 / 0-2,000 / 0-1,800	Max / Hard / Med. / Soft : 0-2,700 / 0-2,700 / 0-1,700 / 0-1,000
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก.	3.4 กก.	3.3 กก.	3.1 กก.	2.3 กก.

Cordless Impact Wrench เครื่องขันน็อตไร้สาย	DTW300	DTW181	DTW190	TW161D	TW141D
	18V	18V	18V	12V max	12V max
					
	LXT BL XPT	LXT BL XPT	LXT	CXT BL	CXT
ขนาดหัวบล็อก	12.7 มม.	12.7 มม.	12.7 มม.	12.7 มม.	12.7 มม.
แรงบิดสูงสุด	330 Nm	210 Nm	190 Nm	165 Nm	145 Nm
ความเร็วรอบตัวเปล่า	Max / Hard / Med. / Soft : 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000	Hard / Soft : 0 - 2,400 / 0 - 1,300	0 - 2,300	Hard / Soft : 0 - 2,400 / 0 - 1,300	0 - 2,600
อัตราการกระแทก (IPM)	Max / Hard / Med. / Soft : 0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800	Hard / Soft : 0 - 3,600 / 0 - 2,000	0 - 3,000	Hard / Soft : 0 - 3,600 / 0 - 2,000	0 - 3,200
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก.	1.2 กก.	1.4 กก.	1.1 กก.	1.1 กก.



รูปภาพ : TW010G

แรงบิดคลายน็อต
4,000 N·m
ภายใน 3 วินาที เมื่อคลายออก

BL MOTOR XPT

Impact Wrench

เครื่องขันน็อต

TW1000

6906

TW0350

TW0200



กำลังไฟฟ้า
ขนาดหัวขันน็อต
แรงบิดสูงสุด
ความเร็วรอบตัวเปล่า
อัตราการกระแทก (IPM)
น้ำหนักสุทธิ

1,200W
25.4 มม.
1,000 Nm
1,400
1,500
8.8 กก.

850W
19 มม.
588 Nm
1,700
1,600
5.6 กก.

400W
12.7 มม.
350 Nm
2,000
2,000
3.0 กก.

380W
12.7 มม.
200 Nm
0 - 2,200
0 - 2,200
2.1 กก.

Cordless Ratchet Wrench

เครื่องขันน็อตโรลสาย

DWR180

WR100D

18V

12V max



LXI XPT

CXI XPT

ขนาดหัวขันน็อต
แรงบิดสูงสุด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
อัตราการกระแทก (IPM)
น้ำหนักสุทธิ

9.5 / 6.35 มม.
47.5 Nm
0 - 800
-
1.2 กก.

9.5 / 6.35 มม.
47.5 Nm
0 - 800
-
1.0 กก.



Cordless Shear Wrench

เครื่องงัดน็อตตัดปลายโรลสาย

WT001G

40V max

Shear Wrench

เครื่องงัดน็อตตัดปลาย

6922NB

Cordless Earth Auger

ส่วนเจาะดินโรลสาย

DG002G

40V max



XGT BL XPT

XGT BL ADT XPT

สมรรถนะ

ใบสว่านเชื่อมแรงบิดสูง (HTB) :
M16, M20, M22
ใบสว่านเชื่อมแรงบิดสูง (SHTB) :
M16, M20
804 Nm
17
5.2 กก.

กำลังไฟ

สมรรถนะ
แรงบิดสูงสุด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
น้ำหนักสุทธิ

1,330W
ใบสว่าน : M16, M20, M22
804 Nm
18
4.9 กก.

สมรรถนะการเจาะสูง
แรงบิดสูงสุด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
น้ำหนักสุทธิ

200 มม.
High: 55Nm / Low: 136Nm
High: 0 - 1,500
Low: 0 - 400
6.8 กก.

Cordless Auto Feed Screwdriver

ไขควงฟีดอัตโนมัติโรลสาย

DFR452

DFR551

18V

18V



LXI BL XPT

LXI BL XPT

แถบสกรู

ขนาดหัวขันน็อต
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

3.5 - 4.2 x 20 - 41 มม.
6.35 มม.
0 - 6,000
360 x 88 x 211 มม.
1.9 กก.

3.5 - 4.2 x 25 - 55 มม.
6.35 มม.
0 - 6,000
396 x 88 x 211 มม.
1.9 กก.

Drywall Screwdriver

ไขควงไฟฟ้า

FS4200

FS6300



กำลังไฟ

สมรรถนะ
ขนาดหัวขันน็อต
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

570W
สกรู Drywall : 5 มม.
6.35 มม.
0 - 4,000
269 x 65 x 207 มม.
1.4 กก.

570W
สกรู Drywall : 4 มม.
6.35 มม.
0 - 6,000
279 x 65 x 207 มม.
1.4 กก.

การขันน็อต

การผสม

การเจาะรู

การขันน็อต

การตัด

การเชื่อม

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันน็อต

การขันสกรู
การเจาะ

การผสม

การทำความสะอาด
การสกัด

การตัด
การฉีก

การตัด

การฉีก

การตัด
การฉีก

การยึด

การขันสกรู

การทำความสะอาด
การขัดเงา

การทำความสะอาด
การขัดเงา

การทำความสะอาด

การทำความสะอาด

การทำความสะอาด

การทำความสะอาด

การทำความสะอาด

การทำความสะอาด

รุ่น	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระบบ	การตั้งค่าแรงบิด	แรงบิดสูงสุด (N·m)	ความยาวรวม (มม.)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	BL motor
ส่วนไขควงไร้สาย (DF001D: ไขควงไร้สายแบบอินไลน์)							
DDF486	0 - 2,100 / 550	2-Speed	21	141	178	2.3 กก.	●
DDF490	0 - 1,900 / 500	2-Speed	20	65	167	1.4 กก.	●
DDF489	0 - 1,800 / 550	2-Speed	21	110	174	1.8 กก.	●
DDF484	0 - 2,000 / 500	2-Speed	21	65	172	1.5 กก.	●
DDF485	0 - 1,900 / 500	2-Speed	21	60	169	1.4 กก.	●
DDF487	0 - 1,700 / 500	2-Speed	20	40	150	1.3 กก.	●
DDF453	0 - 1,300 / 400	2-Speed	16	48	222	1.7 กก.	-
DDF083	0 - 1,700 / 500	2-Speed	20	40	124	1.1 กก.	●
DF032D	0 - 1,500 / 450	2-Speed	20	38	124	0.88 กก.	●
DF033D	0 - 1,700 / 450	2-Speed	20	34	149	0.9 กก.	-
DF012D	650 / 200	2-Speed	21	11	218	0.53 กก.	-
DF001D	220	-	-	9	287	0.36 กก.	-
ส่วนกระแทกไร้สาย							
HP001G	0 - 2,600 / 650	2-Speed	21 / 41	150	182	2.7 กก.	●
HP002G	0 - 2,200 / 600	2-Speed	21	70	174	2.0 กก.	●
DHP486	0 - 2,100 / 550	2-Speed	21	141	178	2.3 กก.	●
DHP489	0 - 1,800 / 550	2-Speed	21	110	175	1.8 กก.	●
DHP484	0 - 2,000 / 500	2-Speed	21	65	182	1.6 กก.	●
DHP485	0 - 1,900 / 500	2-Speed	21	60	182	1.5 กก.	●
DHP487	0 - 1,700 / 500	2-Speed	20	40	164	1.4 กก.	●
DHP490	0 - 1,900 / 500	2-Speed	20	65	172	1.4 กก.	●
DHP453	0 - 1,300 / 400	2-Speed	16	48	240	1.7 กก.	-
HP333D	0 - 1,700 / 450	2-Speed	20	34	193	1.1 กก.	-
HP332D	0 - 1,500 / 450	2-Speed	20	38	168	1.1 กก.	●

รุ่น	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระบบอิเล็กทรอนิกส์	แรงบิดสูงสุดในการยึด (N·m)	ความยาวรวม (มม.)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	BL motor
ไขควงกระแทกไร้สาย						
TD002G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4-Speed	220	119	1.7 กก.	●
TD001G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4-Speed	220	120	1.7 กก.	●
TD003G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4-Speed	210	121	1.7 กก.	●
DTD172	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4-Speed	180	114	1.2 กก.	●
DTD154	0 - 3,600 / 2,100 / 1,100	3-Speed	175	117	1.3 กก.	●
DTD153	0 - 3,400	-	170	126	1.3 กก.	●
DTD156	0 - 2,500	-	155	143	1.3 กก.	-
DTD157	0 - 3,000 / 1,300	2-Speed	140	133	1.2 กก.	●
TD111D	0 - 3,000 / 1,300	2-Speed	135	135	0.97 กก.	●
TD110D	0 - 2,600	-	110	153	1.0 กก.	-
TD090D	0 - 2,400	-	90	155	0.92 กก.	-
TD022D	0 - 2,450	-	25	227	0.55 กก.	-

รุ่น	ขนาดหัวขัน	แรงบิดสูงสุดในการยึด (N·m)	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ความยาวรวม (มม.)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	BL motor
เครื่องขันบล็อกไร้สาย						
TW009G	1" (25.4 มม.)	3,150	0 - 1,200 / 850 / 700 / 600	570	11.1 กก.	●
TW010G	1" (25.4 มม.)	3,150	0 - 1,200 / 850 / 700 / 600	570	12.0 กก.	●
TW011G	3/4" (19 มม.)	1,500	0 - 1,800 / 1,100 / 700 / 500	329	4.3 กก.	●
TW007G	1/2" (12.7 มม.)	760	0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600	170	2.7 กก.	●
TW004G	1/2" (12.7 มม.)	350	0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000	144	1.9 กก.	●
DTW1001	3/4" (19 มม.)	1,250	0-1,800 / 1,000 / 900	229	3.4 กก.	●
DTW1002	1/2" (12.7 มม.)	1,200	0-1,800 / 1,000 / 900	229	3.3 กก.	●
DTW1004	1/2" (12.7 มม.)	1,050	0-2,000 / 1,000 / 900	223	3.1 กก.	●
DTW700	1/2" (12.7 มม.)	700	0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500	170	2.3 กก.	●
DTW300	1/2" (12.7 มม.)	330	0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000	144	1.5 กก.	●
DTW181	1/2" (12.7 มม.)	210	0-2,400 / 1,300	151	1.2 กก.	●
DTW190	1/2" (12.7 มม.)	190	0-2,300	176	1.4 กก.	-
TW161D	1/2" (12.7 มม.)	165	0-2,400 / 1,300	150	1.1 กก.	●
TW141D	1/2" (12.7 มม.)	145	0-2,600	168	1.1 กก.	-

เครื่องมิกเซอร์ไร้สาย

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

240 มม.
สูง : 0 - 920 / ต่ำ : 0 - 500
414 x 458 x 235 มม.
5.7 กก.

18V



LXT BL XPT

165 ឃុ.
 ស្ទុះ : 0 - 1,300 / ចាំ : 0 - 350
 916 x 89 x 231 ឃុ.
 2.5 កក.

เครื่องมิเตอร์

UT1305



กำลังไฟ

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

850W

220 μμ.
550
929 x 89 x 152 μμ.
2.7 ηη.

850W

165 MJ.
1,300
 $942 \times 87 \times 152$ MJ.
2.6

เครื่องจับปลาไร้สาย

40V max



เส้นผ่านศูนย์กลางแกนสั้น
ความยาวแกนสั้น
การสันสะท้อนต่อนาที (VPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

38 սս.
1.2, 2.4 ԼԱՐՏ
Power mode: 15,500
Normal mode: 12,000
296 x 112 x 299 սս.
4.8 դդ.



สำหรับใช้งานหลากหลายประเภท
เช่น พื้นดิน เสา และจานรอก

การสิ้นสละก่อนต่อนาที

15,500 บาท

เวลาการใช้งานต่อเนื่อง
(เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ครั้งแรก)

35 ហាត់

(พร้อมเพลลา Ø32mm-1.2m และบูตเตอร์ BL4040)



เหมาะสำหรับงานที่ละเอียดอ่อน เช่น งานปิดช่องเปิดก่อสร้างชั่วคราว ซึ่งจะต้องไม่ให้คอนกรีตไหลออกจากแม่พิมพ์

การสืบสะเทือนต่ออนาคต

12,000 ဟာ

เวลาการใช้งานต่อเนื่อง
(เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม)

50 ហត្ថ



XPT

เทคโนโลยีการปกป้องชั้นสอง



ประสิทธิภาพการทำงานสูง

การบำรุง
รักษา

การผสม

การทำความสะอาด
การสกัด

การตัด
การฉีก

การฉีก

การฉีก

การฉีก
การฉีก

การฉีก

การทำความสะอาด

การทำความสะอาด
การฉีก

การฉีก
การฉีก

การฉีก

การฉีก
การฉีก

การฉีก

การฉีก

การฉีก

Cordless
Rotary Hammer
สว่านโรตารีไร้สาย

HR005G
40V max

DHR242
18V

DHR241
18V

DHR183
18V



XGT BL AFT
AVT AWS *SOFT* *NO-LOAD* **XPT**

LXI BL XPT

LXI

LXI BL AVT XPT

อัตราการกระแทก (IPM)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
สมรรถนะ:
กำลังการกระแทก
น้ำหนักสุทธิ

1,450 - 2,900
250 - 500
คอนกรีต : 40 มม.
-
8 J
7.4 กก.

0 - 4,700
0 - 950
คอนกรีต : 24 มม. / เหล็ก : 13 มม.
/ ไม้ : 27 มม.
2 J
3.1 กก.

0 - 4,000
0 - 1,100
คอนกรีต : 20 มม. / เหล็ก : 13 มม.
/ ไม้ : 26 มม.
1.9 J
3.2 กก.

0 - 5,000
0 - 1,100
คอนกรีต : 18 มม. / เหล็ก : 13 มม.
/ ไม้ : 24 มม.
1.7 J
2.1 กก.



Cordless
Rotary Hammer
สว่านโรตารีไร้สาย

HR166D
12V max

HR140D
12V max



อัตราการกระแทก (IPM)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
สมรรถนะ:
กำลังการกระแทก
น้ำหนักสุทธิ

0 - 4,800
0 - 680
คอนกรีต : 16 มม. / เหล็ก : 10 มม.
/ ไม้ : 13 มม.
1.1 J
1.8 กก.

0 - 4,900
0 - 850
คอนกรีต : 14 มม. / เหล็ก : 10 มม.
/ ไม้ : 13 มม.
1.0 J
1.9 กก.

Dust Collection System
DX10



model: HR008G

Dust Collection System
DX16




model: HR010G / DHR183

Dust Collection System
DX12



model: HR003G



Cordless
Combination Hammer
สว่านโรตารีไร้สาย

HR008G
40V max

HR003G
40V max

HR010G
40V max

Rotary Hammer
สว่านโรตารีไร้สาย

HR4030C



อัตราการกระแทก (IPM)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
สมรรถนะ:
กำลังการกระแทก
น้ำหนักสุทธิ

0 - 4,500
0 - 840
คอนกรีต : 30 มม. / เหล็ก : 13 มม.
/ ไม้ : 32 มม.
3.9 J
5.2 กก.

0 - 5,000
0 - 980
คอนกรีต : 28 มม. / เหล็ก : 13 มม.
/ ไม้ : 32 มม.
2.8 J
3.9 กก.

0 - 5,000
0 - 1,350
คอนกรีต : 20 มม. / เหล็ก : 13 มม.
/ ไม้ : 26 มม.
2.1 J
2.8 กก.

กำลังไฟ
อัตราการกระแทก (IPM)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
สมรรถนะ:
น้ำหนักสุทธิ

1,100W
1,300 - 2,600
230 - 460
คอนกรีต : 40 มม. / ไม้ : 40 มม.
6.9 กก.



Rotary Hammer
สว่านโรตารีไร้สาย

HR5212C

HR4013C

HR3001CJ

HR2810



AVT <i>SOFT</i> <i>NO-LOAD</i>
1,510W
1,100 - 2,250
150 - 310
คอนกรีต : 52 มม. / ไม้ : 52 มม.
-
20 J
11.9 กก.

AVT <i>SOFT</i> <i>NO-LOAD</i>
1,100W
1,450 - 2,900
250 - 500
คอนกรีต : 40 มม. / ไม้ : 40 มม.
-
8 J
6.8 กก.

1,050W
0 - 4,500
0 - 840
คอนกรีต : 30 มม. / เหล็ก : 13 มม.
/ ไม้ : 32 มม.
3.9 J
4.1 กก.

800W
0 - 4,500
0 - 1,100
คอนกรีต : 28 มม. / เหล็ก : 13 มม.
/ ไม้ : 32 มม.
2.8 J
3.4 กก.

HP1230



710W	400W
0 - 48,000	0 - 31,900
0 - 3,200	0 - 2,900
ຄວມຮັດ: 16 ມູ. / ໄາລັດ: 13 ມູ. / ໄມ້: 30 ມູ.	ຄວມຮັດ: 12 ມູ. / ໄາລັດ: 10 ມູ. / ໄມ້: 15 ມູ.
2.1 ກກ.	1.7 ກກ.

รุ่น	แบตเตอรี่	สมรรถนะ เจาะคอนกรีต (มม.)	กำลัง การกระแทก (J)	ชนิด	น้ำหนักสุทธิ	AVT	Soft No load	Built-in Job Light	Quick change
------	-----------	---------------------------------	------------------------	------	--------------	-----	-----------------	-----------------------	-----------------

ส่วนโรตารีไร้สาย

SDS-MAX Shank

HR005G	40Vmax	40	8	Rotary	7.4 нн.	●	-	-	-
--------	--------	----	---	--------	---------	---	---	---	---

SDS-PLUS Shank

HR008G	40Vmax	30	3.9	Combination	5.2 нн.	●	-	●	-
HR001G	40Vmax	28	2.8	Combination	3.9 нн.	●	-	●	-
HR003G	40Vmax	28	2.8	Combination	3.9 нн.	●	-	●	-
DHR242	18V	24	2	Combination	3.1 нн.	-	-	-	-
DHR241	18V	20	1.9	Combination	3.2 нн.	-	-	-	-
DHR183	18V	18	1.7	Rotary	2.1 нн.	●	-	●	-
HR166D	12Vmax	16	1.1	Rotary	1.8 нн.	-	-	●	-
HR140D	12Vmax	14	1	Rotary	1.9 нн.	-	-	●	-

รุ่น	สมรรถนะ (มม.)	กำลังไฟ	กำลัง การกระแทก (J)	ชนิด	น้ำหนักสุทธิ	AVT	Soft No load	Built-in Job Light	Quick change
------	------------------	---------	------------------------	------	--------------	-----	-----------------	-----------------------	-----------------

ส่วนโรตารีไฟฟ้า

SDS-MAX Shank

HR5212C	52	1,510	20	Rotary	11.9 mm.	●	-	-	-
HR4013C	40	1,100	8	Rotary	6.8 mm.	●	-	-	-

SDS-PLUS Shank

HR3001C	30	1,050	3.9	Combination	4.1 nn.	-	-	-	-
HR2810	28	800	2.8	Combination	3.4 nn.	-	-	-	-
HR2670FT	26	800	3.0	Combination	3.1 nn.	-	-	●	-
HR2670	26	800	3.0	Combination	2.9 nn.	-	-	-	-
HR1840	18	470	1.4	Rotary	2.0 nn.	-	-	-	-

17mm Hex Shank

HR4030C	40	1,100	-	Rotary	6.9 nm.	-	-	-	-
---------	----	-------	---	--------	---------	---	---	---	---

ข้อมูลความเข้ากันได้ระหว่างรุ่นและดอกสว่าน



สำหรับดอก SDS-MAX



สำหรับดอก SDS-PLUS bits

ขนาดที่เข้ากันได้ของดอกสว่าน TCT
ขนาดดอกสว่านที่แนะนำ
ขนาดที่เข้ากันได้ของ Core Bit

[illegible]

ขนาด	ดอค	รุ่น	ไฟฟ้า	[ซม.]																		
				0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
18 มม.		HR1840 	AC			3.2-18 3.2-10							35									Diamond Core Bit (ขี้ผึ้งเหล็ก): 32~65 มม.
26 มม.		HR2670FT / HR2670 	AC			3.2-26 4-18								35-68								Diamond Core Bit (ขี้ผึ้งเหล็ก): 32~80 มม.
28 มม.		HR2810 	AC			3.2-28 6-20								35-80								Diamond Core Bit (ขี้ผึ้งเหล็ก): 32~80 มม.
30 มม.		HR3001C 	AC			6-30 8-22								35-80								Diamond Core Bit (ขี้ผึ้งเหล็ก): 32~80 มม.
40 มม.		HR4030C 	AC			10-40 22-35								25-118								
40 มม.		HR4013C 	AC			10-40 16-35								20-105								
52 มม.		HR5212C 	AC			19-52 25-45								20-160								

Cordless
Angle Grinder
เครื่องเจียไร้สาย

GA003G

40V max



XGT BL AFT XPT

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็รรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

100 มม. (4")
8,500
410 x 117 x 162 มม.
2.8 กก.

GA011G

40V max



XGT BL AFT XPT

100 มม. (4")
8,500
410 x 117 x 162 มม.
2.8 กก.

GA048G

40V max



XGT BL AFT XPT

100 มม. (4")
11,000
411 x 117 x 162 มม.
2.8 กก.

DGA404

18V



LXT BL ADT AFT XPT

100 มม. (4")
8,500
362 x 117 x 140 มม.
2.1 กก.

DGA402

18V



LXT

100 มม. (4")
11,000
317 x 118 x 118 มม.
1.9 กก.

Cordless
Angle Grinder
เครื่องเจียไร้สาย

DGA419

18V



LXT BL ADT AFT XLOCK XPT

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็รรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

100 มม. (4")
3,000 - 8,500
396 x 117 x 147 มม.
2.4 กก.

DGA408

18V



LXT BL ADT AFT XPT

100 มม. (4")
8,500
362 x 117 x 146 มม.
2.18 กก.



Angle Grinder
เครื่องเจียไฟฟ้า

GA4040C



SUS30

กำลังไฟ

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็รรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

1,400W
100 มม. (4")
11,000
303 x 117 x 111 มม.
2.3 กก.

GA4040



SUS30

1,100W
100 มม. (4")
11,000
303 x 117 x 111 มม.
2.2 กก.

9556HNG



840W
100 มม. (4")
11,000
271 x 118 x 97 มม.
1.6 กก.

9556HPG



840W
100 มม. (4")
11,000
273 x 118 x 97 มม.
1.7 กก.

GA4031



720W
100 มม. (4")
11,000
259 x 118 x 104 มม.
1.71 กก.

Angle Grinder
เครื่องเจียไฟฟ้า

GA4030



กำลังไฟ

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็รรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

720W
100 มม. (4")
11,000
266 x 117 x 95 มม.
1.73 กก.

9553NB



710W
100 มม. (4")
11,000
258 x 118 x 97 มม.
1.8 กก.

9533B



720W
100 มม. (4")
12,000
262 x 118 x 104 มม.
1.5 กก.

9500NB



570W
100 มม. (4")
12,000
ความยาวคอคบ : 253 มม.
1.9 กก.

9533BL



720W
100 มม. (4")
9,000
281 x 118 x 104 มม.
1.5 กก.



Cordless Angle Grinder เครื่องเจียไร้สาย	GA005G	GA013G	GA029G	GA047G	GA050G
	40V max	40V max	40V max	40V max	40V max
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ					
	XGT BL AFT XPT	XGT BL AFT XPT	XGT BL AFT AWS XPT	XGT BL AFT XLock XPT	XGT BL AFT XPT
	125 มม. (5")	125 มม. (5")	125 มม. (5")	125 มม. (5")	125 มม. (5")
	8,500	8,500	3,000 - 8,500	8,500	11,000
	410 x 140 x 168 มม.	410 x 140 x 168 มม.	425 x 140 x 168 มม.	444 x 140 x 180 มม.	411 x 140 x 169 มม.
	2.9 กก.	3.0 กก.	3.0 กก.	3.0 กก.	3.0 กก.

Cordless Angle Grinder เครื่องเจียไร้สาย	DGA506	DGA519	DGA508	Cordless Flat-head Angle Grinder เครื่องเจียหัวแบนไร้สาย	GA056G
	18V	18V	18V		40V max
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ					
	LXT BL ADT AFT XPT	LXT BL ADT AFT XLock XPT	LXT BL ADT AFT XPT		XGT BL AFT XPT
	125 มม. (5")	125 มม. (5")	125 มม. (5")		125 มม. (5")
	8,500	3,000 - 8,500	8,500		39 °
	362 x 140 x 151 มม.	396 x 140 x 147 มม.	362 x 140 x 151 มม.		30 มม.
	2.35 กก.	2.5 กก.	2.35 กก.		3,000 - 9,000
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ มุมการเข้าถึงต่ำสุด ความลึกของการตัด ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ					483 x 140 x 136 มม.
					3.1 กก.

Angle Grinder เครื่องเจียไฟฟ้า	9556PC	GA5020	GA5010	GA5080R	9558HN
กำลังไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางใบ ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ					
	SJS	SJS		XLock SJS	
	1,400W	1,050W	1,050W	1,400W	840W
	125 มม. (5")	125 มม. (5")	125 มม. (5")	125 มม. (5")	125 มม. (5")
	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ	307 x 139 x 103 มม.	356 x 139 x 120 มม.	356 x 139 x 112 มม.	309 x 141 x 113 มม.	271 x 139 x 106 มม.
	2.4 กก.	2.7 กก.	2.6 กก.	2.5 กก.	1.71 กก.

Angle Grinder เครื่องเจียไฟฟ้า	GA6020	GA6010	Cordless Angle Grinder เครื่องเจียไร้สาย	GA037G	DGA700
				40V max	18V x2
กำลังไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางใบ ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ					
	SJS			XGT BL AFT AWS XPT	LXT BL ADT AFT XPT
	1,050W	1,050W		180 มม. (7")	180 มม. (7")
	150 มม. (6")	150 มม. (6")		7,800	7,800
	10,000	10,000		535 x 200 x 180 มม.	499 x 200 x 158 มม.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ	356 x 169 x 120 มม.	356 x 169 x 112 มม.		4.4 กก.	5.0 กก.
	2.8 กก.	2.7 กก.			

Cordless Angle Grinder เครื่องเจียไร้สาย	GA038G	DGA900
	40V max	18V x2
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ		
	XGT BL AFT AWS XPT	LXT BL ADT AFT XPT
	230 มม. (9")	230 มม. (9")
	6,600	6,000
	535 x 250 x 180 มม.	499 x 250 x 158 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก.	5.2 กก.





Cordless Die Grinder เครื่องเจียคอกยาว	GD001G	GD002G	DGD800
	40V max	40V max	18V
			
	XGT BL AFT XPT	XGT BL AFT XPT	LXI
ขนาดหัวจับ	สูงสุด : 8 มม.	สูงสุด : 8 มม.	3 / 6 / 8 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	32 มม.	32 มม.	36 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	7,000 - 29,000	7,000 - 29,000	26,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	452 x 85 x 119 มม.	452 x 85 x 119 มม.	402 x 82 x 118 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.	1.7 กก.	1.7 กก.



Die Grinder เครื่องเจียคอกยาว	GD0810C	GD0601	GD0600	GD0603
				
กำลังไฟ	750W	400W	400W	240W
ขนาดหัวจับ	3 / 6 / 8 มม.	3 / 6 มม.	3 / 6 มม.	23 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	50 มม. (2")	38 มม. (1-1/2")	38 มม. (1-1/2")	6 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	7,000	25,000	25,000	28,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	ความยาวรวม : 371 มม.	359 x 82 x 82 มม.	358 x 82 x 82 มม.	289 x 64 x 67 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก.	1.68 กก.	1.71 กก.	0.98 กก.

Straight Grinder เครื่องเจียคอกยาว	GS6000	GS5000	Cordless Sander Polisher เครื่องขัดกระดาษทรายโรยลาย	DPV300	PV301D
					
	LXI	BL AFT XPT		LXI	BL AFT XPT
กำลังไฟ	750W	750W		80 มม. (3-1/8")	80 มม. (3-1/8")
ขนาดหัวจับ	12.7, 20 มม.	12.7, 20 มม.		50 มม. (2")	50 มม. (2")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")	125 มม. (5")		การขัดเงา : 0 - 2,800	การขัดเงา : 0 - 2,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	5,600	5,600		ขัดกระดาษทราย : 0 - 9,500	ขัดกระดาษทราย : 0 - 9,500
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	590 x 216 x 130 มม.	590 x 189 x 116 มม.		160 x 79 x 256 มม.	139 x 67 x 249 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก.	5.0 กก.		1.3 กก.	1.1 กก.

Cordless Finishing Sander
เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

DBO482

18V



ฟิล์มกระดาษทราย ฐานอลูมิเนียม

DBO381

18V



ฟิล์มกระดาษทราย ฐานอลูมิเนียม

LXT

LXT BL AWS XPT

การหมุนต่อนาที (OPM)
ความเร็วช่วงชักต่อนาที (SPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางการขัด
ขนาดแผ่นขัด
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

สูง : 14,000 / ต่ำ : 11,000
สูง : 28,000 / ต่ำ : 22,000
1.5 มม.
112 x 102 มม.
171 x 112 x 150 มม.
1.4 กก.

4,000 / 8,000 / 12,000
8,000 / 16,000 / 24,000
2.0 มม.
93 x 185 มม.
336 x 92 x 169 มม.
1.9 กก.



ทำงานง่ายโดยไม่ต้องใช้สาย

Polisher
เครื่องขัดเงา

9237C

PV7001C



กำลังไฟ
สมรรถนะ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

1,200W
แผ่นขัดขนสัตว์ : 180 มม. (7")
0 - 32,000
431 x 198 x 187 มม.
3.4 กก.

900W
แผ่นขัดขนสัตว์ : 180 มม. (7")
600 - 2,000
ความยาวรวม : 210 มม.
2.1 กก.

Random Orbit
Polisher
เครื่องขัดเงาไฟฟ้า

PO6000C

PO5000C



กำลังไฟ
ขนาดแผ่นขัด
การหมุนต่อนาที (OPM)
ความเร็วช่วงชักต่อนาที (SPM)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
น้ำหนักสุทธิ

900W
150 มม. (6")
0 - 6,800
0 - 13,600
0 - 780
2.8 กก.

900W
125 มม. (5")
0 - 6,800
0 - 13,600
0 - 780
2.8 กก.

Cordless Polisher
เครื่องขัดเงาไร้สาย

PV001G

40V max



ขนาดแผ่นขัด
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นรอง
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

180 มม. (7")
165 มม. (6-1/2")
0 - 2,200
550 x 196 x 195 มม.
3.0 กก.

Cordless Random
Orbit Polisher
เครื่องขัดเงาไร้สาย

DPO500

18V



ขนาดแผ่นขัด
การหมุนต่อนาที (OPM)
ความเร็วช่วงชักต่อนาที (SPM)
น้ำหนักสุทธิ

125 มม. (5")
โหมดธรรมดา : 0 - 6,800
โหมดขัด : 0 - 5,200
โหมดธรรมดา : 0 - 780
โหมดขัด : 0 - 600
3.1 กก.

Cordless
Drywall Sander
เครื่องขัดฝ้าไร้สาย

DSL801

18V




ขนาดแผ่นขัด
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางแผ่นรอง
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

225 มม.
210 มม.
1,000 - 1,800
1,120 - 1,540 x 278 x 273 มม.
4.5 กก.



ความยาวรวมท่อยึดหดปรับได้

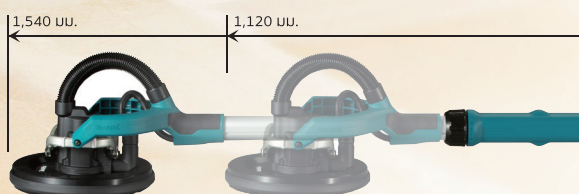

อัตราการเก็บฝุ่น
95%

เงื่อนไขการทดสอบ:
- การทำงาน: เร็วต่อเนื่อง 30 วินาทีด้วยแรงขัดคงที่
- ขนาดกระดาษทราย: เบอร์ 120
- ปรับความเร็ว: ตำแหน่ง 3

BL
MOTOR
AWS

Wall Chaser
เครื่องเจาะร่องคอนกรีต

SG1251



กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
สมรรถนะ:
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
น้ำหนักสุทธิ

1,400W
125 มม. (5")
ตัดได้ลึก: 0 - 30 มม.
ตัดได้ กว้าง: 6 - 30 มม.
10,000
4.3 กก.

Aluminum Groove
Cutter
เครื่องเจาะร่องอลูมิเนียม

CA5000



กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
สมรรถนะในการตัด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
น้ำหนักสุทธิ

1,300W
118 มม. (4-5/8")
ใบเลื่อย : มีรายน้ำ 11 มม.
ใบเลื่อย TCT : มีรายน้ำ 36 มม.
ใบเลื่อย TCT : ไม่มีรายน้ำ 41 มม.
2,200 - 6,400
4.7 กก.

Cordless Steel Rod
Cutter
เครื่องตัดเหล็กเส้นไร้สาย

DSC251
18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด
สมรรถนะในการตัด
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

LXT BL ADT
110 มม. (4-5/16")
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 10-25 มม.
2,200
471 x 137 x 139 มม.
4.0 กก.

Cordless Compact Cut Off
เครื่องตัดอเนกประสงค์

DMC300
18V



เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความหนาของใบ
สมรรถนะ:
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
น้ำหนักสุทธิ

LXT BL AFT XPT
76 มม. (3")
1.0 มม.
มีฝาปิดป้องกันฝุ่น: 13.5 มม.
ไม่มีฝาปิดป้องกันฝุ่น: 16.0 มม.
20,000
1.2 กก.

Cordless Multi Cutter
เครื่องตัดอเนกประสงค์

CP100D
12V max



สมรรถนะ:
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

CXT
สูงสุด : 6 มม. (1/4")
300
291 x 66 x 121 มม.
0.72 กก.

Cordless Threaded
Rod Cutter
เครื่องตัดแท่งเกลียวไร้สาย

DSC102
18V



สมรรถนะ:
ความยาวในการตัดน้อยสุด
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

LXT BL
เหล็กอ่อน: W3/8, M10, M8, M6
สแตนเลส: W3/8, M8, M6
20 มม.
199 x 103 x 308 มม.
2.8 กก.

Cordless Portable Band Saw
เลื่อยสายพานไร้สาย

PB002G
40V max



DPB180
18V



DPB183
18V



สมรรถนะในการตัด
ความเร็วในเลื่อย
ขนาดใบมีด
น้ำหนักสุทธิ

XGT BL XPT
กลม : 127 มม. (5")
สี่เหลี่ยมจัตุรัส: 127 x 127 มม.
0 - 3.2 มม./วินาที
ยาว : 1,140 มม.
กว้าง : 13 มม.
6.6 กก.

LXT
กลม : 120 มม. (4-3/4")
สี่เหลี่ยมจัตุรัส: 120 x 120 มม.
1.4 - 275 มม./วินาที
ยาว : 1,140 มม.
กว้าง : 13 มม.
6.8 กก.

LXT BL
กลม : 66 มม. (2-5/8")
สี่เหลี่ยมจัตุรัส: 66 x 66 มม.
0 - 3.2 มม./วินาที
ยาว : 835 มม.
กว้าง : 13 มม.
3.6 กก.

Cordless Nibbler
เลื่อยดูลิโระไร้สาย

DJN161



สมรรถนะ:
รัศมีการตัดน้อยสุด
ความเร็วช่วงชัก (SPM)
น้ำหนักสุทธิ

LXT
เหล็ก 400 N/mm²: 1.6 มม.
เหล็ก 600 N/mm²: 1.2 มม.
อะลูมิเนียม 200 N/mm²: 2.5 มม.
ขอบด้านใน: 45 มม.
ขอบด้านนอก: 50 มม.
1,900
1.9 กก.

Cordless Hole Puncher
เครื่องเจาะรูไร้สาย

PP001G
40V max



DPP200
18V



สมรรถนะ:
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

XGT BL
เหล็ก : 20 มม.
สแตนเลส : 20 มม.
398 x 129 x 315 มม.
11.6 กก.

LXT
เหล็ก : 20 มม.
สแตนเลส : 20 มม.
417 x 127 x 315 มม.
10.5 กก.

Nibbler
เลื่อยดูลิโระ

JN1601



JN3201



กำลังไฟ
สมรรถนะ:
รัศมีการตัดน้อยสุด
ความเร็วช่วงชัก (SPM)

550W
เหล็ก 400 N/mm²: 1.6 มม.
เหล็ก 600 N/mm²: 1.2 มม.
เหล็ก 800 N/mm²: 0.8 มม.
อะลูมิเนียม 200 N/mm²: 2.5 มม.
ขอบด้านใน: 50 มม.
ขอบด้านนอก: 45 มม.
2,200

710W
เหล็ก 400 N/mm²: 3.2 มม.
เหล็ก 600 N/mm²: 2.5 มม.
เหล็ก 800 N/mm²: 1.0 มม.
อะลูมิเนียม 200 N/mm²: 3.5 มม.
ขอบด้านใน: 128 มม.
ขอบด้านนอก: 120 มม.
1,300

Cordless Straight Shear
กรรไกรตัดเหล็กไร้สาย

DJS161

18V



LXT

สมรรถนะ:

เหล็ก 400 N/mm ² : 1.6 มม.
เหล็ก 600 N/mm ² : 1.2 มม.
อะลูมิเนียม 200 N/mm ² : 2.5 มม.
4,300
ความเร็วช่วงชัก (SPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ
362 x 78 x 118 มม.
1.8 กก.

Cordless Crimper
เครื่องย้ำสายไฟไร้สาย

DTC300

18V



LXT BL XPT

แรงดึงออก
ขนาดการย้ำ
ความสามารถในการตัด
สายไฟสูงสุด
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

127 kN
14-250 มม. ²
50 มม.
330 x 85 x 330 มม.
4.4 กก.

Straight Metal Shear
กรรไกรตัดเหล็ก

JS1601

JS1602

JS3201



กำลังไฟ

สมรรถนะ:

รักมีการตัดน้อยสุด
ความเร็วช่วงชัก (SPM)
น้ำหนักสุทธิ

380W	380W	710W
เหล็ก 400 N/mm ² : 1.6 มม.	เหล็ก 400 N/mm ² : 1.6 มม.	เหล็ก 400 N/mm ² : 3.2 มม.
เหล็ก 600 N/mm ² : 1.2 มม.	เหล็ก 600 N/mm ² : 1.2 มม.	เหล็ก 600 N/mm ² : 2.5 มม.
เหล็ก 800 N/mm ² : 0.8 มม.	เหล็ก 800 N/mm ² : 0.8 มม.	เหล็ก 800 N/mm ² : 1.5 มม.
อะลูมิเนียม 200 N/mm ² : 2.5 มม.	อะลูมิเนียม 200 N/mm ² : 2.5 มม.	อะลูมิเนียม 200 N/mm ² : 4.0 มม.
250 มม.	30 มม.	50 มม.
4,500	4,000	1,600
1.4 กก.	1.6 กก.	3.4 กก.

Cordless Cable Cutter
เครื่องตัดสายเคเบิลไร้สาย

DTC100

18V

DTC101

18V

DTC103

18V



LXT

LXT

LXT

ใบมีดเปิดกว้างสุด
ความสามารถในการตัด
สายเคเบิลสูงสุด

น้ำหนักสุทธิ

50 มม.	50 มม.	54 มม.
600V-CV: แกนเดียว 500 มม. ²	600V-CV: แกนเดียว 500 มม. ²	ACSR: AI 550 มม. ²
6600V-CV: แกนเดียว 500 มม. ²	6600V-CV: แกนเดียว 500 มม. ²	
600V-IV: แกนเดียว 500 มม. ²	600V-IV: แกนเดียว 500 มม. ²	
600V-VVR: สามแกน 150 มม. ²	600V-VVR: สามแกน 150 มม. ²	
2.9 กก.	3.6 กก.	5.5 กก.

Cordless Multi Tool
เครื่องมืออเนกประสงค์ไร้สาย

TM001G

40V max

DTM52

18V

DTM51

18V

TM30D

12V max



XGT BL AVT XPT

LXT BL AVT XPT

LXT

CXT

มุมการสับ
การสับต่อนาที (OPM)
เส้นรอบวงของที่จับ
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

3.6 °	3.6 °	3.2 °	3.2 °
10,000 - 20,000	10,000 - 20,000	6,000 - 20,000	6,000 - 20,000
169 มม.	169 มม.	-	-
326 x 91.5 x 123 มม.	322 x 95 x 126 มม.	340 x 80 x 122 มม.	277 x 65 x 98 มม.
2.1 กก.	1.7 กก.	2.0 กก.	1.1 กก.

Multi Tool

เครื่องมืออเนกประสงค์

TM3010C



กำลังไฟ

ช่วงชักต่อนาที (SPM)

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

320W
6,000 - 20,000
283 x 68 x 87 มม.
1.6 กก.

การขึ้นแรง
การต่อ:

การผสม

การเจาะรู
การสกัดการเชื่อม
การบัด

การตัด

การเลื่อย

การกัด
การเชื่อม

การยึด

การทำความสะอาด

การดูแลรักษา
การตัดหญ้าการดูแลต้นไม้
การตัดกิ่ง

การบดของ

การวัด
การปรับระดับ

การวาง

การวัด

เครื่องมือพิเศษ

Cordless Slide Compound Miter Saw

เลือกปรับองศาโรยแบบสไลด์

LS003G

40V max

XGT BL DXT AWS

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
มุมเอียง
มุมมองศา
ความสามารถในการตัดสูงสุด

305 มม. (12")
3,600
ซ้าย: 48° / ขว: 48°
ซ้าย: 60° / ขว: 60°
เอียง 0° : 92 x 382 มม.
องศา 0° : 107 x 363 มม.

น้ำหนักสุทธิ

30.5 กก.

LS004G

40V max

XGT BL DXT AWS

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
มุมเอียง
มุมมองศา
ความสามารถในการตัดสูงสุด

255 - 260 มม. (10 - 10-1/4")
3,600
ซ้าย: 48° / ขว: 48°
ซ้าย: 60° / ขว: 60°
องศา 0° : 91 x 279 มม.
องศา 45° L/R : 91 x 197 มม.

น้ำหนักสุทธิ

26.6 กก.

DLS111

18V

LXT BL ADT DXT AWS

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
มุมเอียง
มุมมองศา
ความสามารถในการตัดสูงสุด

255 - 260 มม. (10 - 10-1/4")
4,400
ซ้าย: 48° / ขว: 48°
ซ้าย: 60° / ขว: 60°
องศา 0° : 91 x 279 มม.
องศา 45° L/R : 91 x 197 มม.

น้ำหนักสุทธิ

26.6 กก.

Table Saw

โต๊ะเลื่อยวงเดือน

MLT100

กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
มุมเอียง
ความสามารถในการตัดสูงสุด

1,500W
260 มม. (10-1/4")
4,300
0 - 45°
0°: 93 มม.
45°: 64 มม.

น้ำหนักสุทธิ

34.8 กก.

Slide Compound Miter Saw

เลือกปรับองศาแบบสไลด์

LS1219L

DXT

กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
มุมเอียง
มุมมองศา
ความสามารถในการตัดสูงสุด

1,800W
305 มม. (12")
3,200
ซ้าย: 48° / ขว: 48°
ซ้าย: 60° / ขว: 60°
องศา 0° : 107 x 363 มม.
องศา 45° L/R : 107 x 255 มม.

น้ำหนักสุทธิ

29.5 กก.

LS1019L

DXT

กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
มุมเอียง
มุมมองศา
ความสามารถในการตัดสูงสุด

1,510W
255 - 260 มม. (10 - 10-1/4")
3,200
ซ้าย: 48° / ขว: 48°
ซ้าย: 60° / ขว: 60°
องศา 0° : 68 x 310 มม.
องศา 45° L/R : 91 x 197 มม.

น้ำหนักสุทธิ

26.3 กก.

LS1018L

DXT

กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
มุมเอียง
มุมมองศา
ความสามารถในการตัดสูงสุด

1,430W
255 - 260 มม. (10 - 10-1/4")
4,300
ซ้าย: 45° / ขว: 45°
ซ้าย: 47° / ขว: 60°
องศา 0° : 91 x 305 มม.
45° L/R : 91 x 215 มม.

น้ำหนักสุทธิ

20.6 กก.

Compound Mite Saw

เลือกปรับองศา

LS1040

กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
มุมเอียง
ความสามารถในการตัดสูงสุด

1,650W
255 - 260 มม. (10 - 10-1/4")
4,600
ซ้าย: 45°
0°: 90.5 x 95 มม.
45°: 90.5 x 67 มม.

น้ำหนักสุทธิ

12.4 กก.

Cordless Circular Saw

เลือกวางเดือนโรยสาย

HS013G

40V max

XGT BL AWS XPT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

2,100
415 มม. (16-5/16")
0°: 158 มม.
45°: 106 มม.

น้ำหนักสุทธิ

11.0 กก.

HS011G

40V max

XGT BL AWS XPT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

3,500
255 - 270 มม. (10 - 10-5/8")
0°: 94 - 101 มม.
45°: 65 - 71 มม.
60°: 45 - 51 มม.

น้ำหนักสุทธิ

5.5 กก.

HS009G

40V max

XGT BL AWS XPT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

4,000
235 มม. (9-1/4")
0°: 85 มม.
45°: 61 มม.
60°: 44 มม.

น้ำหนักสุทธิ

5.1 กก.

HS004G

40V max

XGT BL ADT AWS XPT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

6,000
185 - 190 มม. (7-1/4 - 7-1/2")
0°: 62.5 / 60 มม.
45°: 44.5 / 43 มม.
48°: 42 / 41 มม.

น้ำหนักสุทธิ

4.4 กก.

Cordless Circular Saw

เลือกวางเดือนโรยสาย

DHS710

18V

LXT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

4,800
185 / 190 มม. (7-1/2 / 7-1/4")
0°: 68.5 / 66 มม.
45°: 49 / 47.5 มม.
50°: 44 / 42.5 มม.

น้ำหนักสุทธิ

3.9 กก.

DHS660

18V

LXT BL ADT XPT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

5,000
165 มม. (6-1/2")
0°: 57 มม.
45°: 41 มม.
50°: 37 มม.

น้ำหนักสุทธิ

2.9 กก.

DHS680

18V

LXT BL ADT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

5,000
165 มม. (6-1/2")
0°: 57 มม.
45°: 41 มม.
50°: 37 มม.

น้ำหนักสุทธิ

3.0 กก.

DSS611

18V

LXT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

3,700
165 มม. (6-1/2")
0°: 57 มม.
45°: 40 มม.
50°: 36 มม.

น้ำหนักสุทธิ

2.9 กก.

HS301D

12V max

CXT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความสามารถในการตัดสูงสุด

1,500
85 มม. (3-3/8")
0°: 25.5 มม.
45°: 16.5 มม.

น้ำหนักสุทธิ

1.6 กก.

Circular Saw เลื่อยวงเดือน	5800NB	5007NF	HS7010	N5900B	HS0600
					
กำลังไฟ	900W	1,800W	1,600W	2,000W	2,000W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	4,500	5,800	5,500	4,100	4,300
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	180 มม. (7-1/8")	185 มม. (7-1/4")	185-190 มม. (7-1/4 - 7-1/2")	235 มม. (9-1/4")	255 - 270 มม. (10 - 10-5/8")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 64 มม.	0°: 63.5 มม.	0°: 65/ 67 มม.	0°: 85 มม.	0°: 97/ 101 มม.
	45°: 43 มม.	45°: 45 มม.	45°: 44/ 45 มม.	45°: 60 มม.	45°: 68/ 71 มม.
		50°: 35 มม.		50°: 53 มม.	50°: 61/ 63 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก.	5.0 กก.	4.0 กก.	6.8 กก.	6.9 กก.
Circular Saw เลื่อยวงเดือน	5402	Band Saw เลื่อยสายพาน	LB1200F	Plunge Cut Circular Saw เลื่อยวงเดือนแบบตัดตามราง	SP6000
					
กำลังไฟ	1,450W	กำลังไฟ	900W	กำลังไฟ	1,300W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,200	ความเร็วยาวใบเลื่อย	2,240 มม.	ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,200 - 6,400
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	415 มม. (16-5/16")	ความเร็วใบเลื่อย	สูง: (50Hz) 800 (60Hz) 1,000 ม./นาที	เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	165 มม. (6-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 157 มม.	สมรรถนะ:	ต่ำ: (50Hz) 400 (60Hz) 500 ม./นาที	ความสามารถในการตัดสูงสุด	0°: 56 มม.
	45°: 106 มม.		ความหนาในการตัด: 165 มม.		45°: 40 มม.
น้ำหนักสุทธิ	12.9 กก.	น้ำหนักสุทธิ	ช่วงคอสิ่ว: 305 มม.	น้ำหนักสุทธิ	48°: 38 มม.
			82.0 กก.		4.1 กก.
Cordless Plunge Cut Saw เลื่อยวงเดือนแบบตัดตามรางไร้สาย	SP001G	DSP600	Cordless Jig Saw เลื่อยจิกซอว์ไร้สาย	JV002G	JV001G
	40V max	18V x2		40V max	40V max
					
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	165 มม. (6-1/2")	165 มม. (6-1/2")	ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")	26 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,500 - 4,900	2,500 - 6,300	ช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,500	800 - 3,500
ความเอียง	-1 - 48°	-1 - 48°	สมรรถนะ:	ไม้: 135 มม.	ไม้: 135 มม.
	0°: 56 มม.	0°: 56 มม.		เหล็กอ่อน: 10 มม.	เหล็กอ่อน: 10 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	45°: 40 มม.	45°: 40 มม.	ความเอียง	อลูมิเนียม: 20 มม.	อลูมิเนียม: 20 มม.
	48°: 38 มม.	48°: 38 มม.		0 - 45°	0 - 45°
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก.	4.4 กก.	น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก.	2.6 กก.
Cordless Jig Saw เลื่อยจิกซอว์ไร้สาย	DJV180	DJV186	DJV185	DJV184	JV103D
	18V	18V	18V	18V	12V max
					
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")	18 มม. (11/16")	23 มม. (7/8")	23 มม. (7/8")	23 มม. (7/8")
ช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 2,600	0 - 2,900	800 - 3,000	0 - 3,000	800 - 3,000
	ไม้: 135 มม.	ไม้: 65 มม.	ไม้: 135 มม.	ไม้: 135 มม.	ไม้: 90 มม.
สมรรถนะ:	เหล็ก: 10 มม.	เหล็กอ่อน: 6 มม.	เหล็กอ่อน: 10 มม.	เหล็กอ่อน: 10 มม.	เหล็กอ่อน: 10 มม.
		อลูมิเนียม: 10 มม.	อลูมิเนียม: 20 มม.	อลูมิเนียม: 20 มม.	อลูมิเนียม: 20 มม.
ความเอียง	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
	2.7 กก.	1.9 กก.	2.0 กก.	2.1 กก.	1.9 กก.

Cordless Jig Saw
เลื่อยจิ๊กซอว์ไร้สาย

JV101D
12V max



CX2

ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16")
ช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 2,900
สมรรถนะ	ไม้: 65 มม. เหล็กอ่อน: 2 มม. อลูมิเนียม: 4 มม. 0 - 45°
ความเอียง	1.8 กก.

Jig Saw
เลื่อยจิ๊กซอว์

4350CT	JV0600K	4329
		
720W	650W	450W
ความยาวช่วงชัก	23 มม. (7/8")	18 มม. (11/16")
ช่วงชักต่อนาที (SPM)	500 - 3,100	500 - 3,100
สมรรถนะ	ไม้: 90 มม. เหล็ก: 10 มม. 0 - 45°	ไม้: 65 มม. เหล็ก: 6 มม. 0 - 45°
ความเอียง	2.4 กก.	1.9 กก.

Cordless Recipro Saw เลื่อยชักไร้สาย	JR003G 40V max	JR002G 40V max	JR001G 40V max	DJR187 18V	DJR189 18V
					
	CX2 BL XPT	CX2 BL AVT XPT	CX2 BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")	32 มม. (1-1/4")	32 มม. (1-1/4")	32 มม. (1-1/4")	22 มม. (7/8")
ช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 2,200	0 - 3,000	สูง: 0-3,000 / ต่ำ: 0-2,300	สูง: 0-3,000 / ต่ำ: 0-2,300	0 - 3,100
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : Ø220 มม.	ไม้: 255 มม. ท่อ: 130 มม.	ไม้: 255 มม. ท่อ: 130 มม.	ไม้: 255 มม. ท่อ: 130 มม.	ไม้: 255 มม. ท่อ: 130 มม.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	583 x 103 x 152 มม.	471 x 97 x 296 มม.	472 x 88 x 239 มม.	439 x 83 x 231 มม.	410 x 81 x 182 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.5 กก.	4.6 กก.	4.2 กก.	3.4 กก.	2.2 กก.

Cordless Recipro Saw เลื่อยชักไร้สาย	DJR188 18V	DJR186 18V	DJR183 18V	JR103D 12V max
				
	LXI BL XPT	LXI XPT	LXI	CX2
ความยาวช่วงชัก	20 มม. (13/16")	32 มม. (1-1/4")	13 มม. (1/2")	13 มม. (1/2")
ช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 3,000	0 - 2,800	0 - 3,000	0 - 3,300
สมรรถนะ	ไม้: 255 มม. ท่อ: 130 มม.	ไม้: 255 มม. ท่อ: 130 มม.	ไม้: 50 มม. ท่อ: 50 มม.	ไม้: 50 มม. ท่อ: 50 มม.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	316 x 81 x 220 มม.	486 x 81 x 223 มม.	398 x 81 x 220 มม.	386 x 66 x 200 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก.	3.5 กก.	1.5 กก.	1.3 กก.



Recipro Saw เลื่อยชัก	JR3070CT JR3051TK	Cordless Drywall Saw เครื่องเลื่อยฝ้าไร้สาย	DSD180 18V
			
	AVT		LXI
กำลังไฟ	1,510W	1,200W	6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	32 มม. (1-1/4")	30 มม. (1-3/16")	0 - 6,000
ช่วงชักต่อนาที (SPM)	0 - 2,800	0 - 3,000	แผ่นฝ้า: 30 มม.
สมรรถนะ	ไม้: 255 มม. ท่อ: 130 มม.	ไม้: 255 มม. ท่อ: 130 มม.	ไม้: 15 มม.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	ความยาวรวม : 485 มม.	447 x 97 x 176 มม.	263 x 79 x 291 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก.	3.2 กก.	1.7 กก.

Cordless Trimmer ทริมเมอร์ไร้สาย

RT001G

40V max

DRT52

18V

DRT50

18V



XGT BL AWS XPT

LXI XPT

LXI BL

ขนาดหัวจับดอก
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
การตั้งระดับ
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

6, 8 มม.
10,000 - 31,000
พร้อมฐาน: 0 - 40 มม.
141 x 90 x 251 มม.
2.2 กก.

6 มม.
30,000
-
134 x 90 x 220 มม.
1.3 กก.

6, 8 มม.
10,000 - 30,000
พร้อมฐาน: 0 - 40 มม.
134 x 89 x 226 มม.
1.8 กก.



Trimmer ทริมเมอร์

RT0700C

3709

N3701



กำลังไฟ

ขนาดหัวจับดอก
ฐานด้านใน
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

710W
6, 8 มม.
30 มม.
10,000 - 30,000
89 x 89 x 200 มม.
1.8 กก.

530W
6/ 6.35 มม.
35 มม.
30,000
82 x 90 x 199 มม.
1.5 กก.

440W
6 มม.
35 มม.
30,000
8 ความยาวรวม : 181 มม.
1.6 กก.



Cordless Router เร้าเตอร์ไร้สาย

RP001G

40V max



XGT BL AWS XPT

ขนาดหัวจับดอก
ขนาดฐาน
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
การตั้งระดับ
น้ำหนักสุทธิ

12 มม.
150 x 130 มม.
8,000 - 25,000
60 มม.
4.0 กก.

Router เร้าเตอร์

RP2302FC

RP1802



กำลังไฟ

ขนาดหัวจับดอก
ขนาดฐาน
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
การตั้งระดับ
น้ำหนักสุทธิ

2,300W
12 มม.
170 x 155 มม.
9,000 - 23,000
0 - 70 มม.
6.2 กก.

1,850W
12 มม.
170 x 155 มม.
23,000
0 - 70 มม.
6.2 กก.


การขึ้นทรง
การเจาะ

การผสม

การเจาะรู
การสกัด

การเชื่อม
การบัด

การตัด

การเลื่อย

การกัด
การไส

การยึด

การทำความสะอาด

การดูแลรักษา
การตัดหญ้า

การดูแลต้นไม้
การตัดกิ่งไม้

การผสมของ

การวัด
การปรับระดับ

การวาง
การวัด

Cordless Plate Joiner เครื่องเชื่อมไม้ไร้สาย

DPJ180

18V



LXT

เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

100 มม. (4")
6,500
351 x 139 x 149 มม.
2.8 กก.

Plate Joiner

เครื่องเชื่อมไม้

PJ7000



กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

701W
100 มม. (4")
11,000
302 x 139 x 145 มม.
2.8 กก.



Cordless Planer นบไสไม้ไร้สาย

KP001G

40V max

DKP181

18V



XGT BL AWS XPT

LXT BL ADT AWS

ความกว้าง
ความลึก
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

82 มม.
4 มม.
15,000
424 x 156 x 175 มม.
3.7 กก.

82 มม.
3 มม.
12,000
366 x 156 x 166 มม.
3.3 กก.

Power Planer นบไสไม้ไฟฟ้า

1804N

KP0800X



กำลังไฟ
ความกว้าง
ความลึก
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

960W
136 มม.
3 มม.
16,000
ความยาวรวม : 445 มม.
7.8

620W
82 มม.
2.5 มม.
17,000
285 x 158 x 158 มม.
2.8 กก.

Planer เครื่องรีดไม้

2012NB



กำลังไฟ
ความกว้าง
ความลึก
อัตราการป้อน/นาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
น้ำหนักสุทธิ

1,650W
304 มม.
ความกว้าง 0-150 มม.: 3 มม.
ความกว้าง 150-240 มม.: 1.5 มม.
8.5 เมตร
8,500
27.1 กก.

Concrete Planer เครื่องขัดคอนกรีต

PC5010C



กำลังไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

1,400W
125 มม.
4,000 - 9,000
350 x 231 x 179 มม.
2.5 กก.

Cordless Cut-Out Tool เครื่องคว้านรูไร้สาย

DCO181

18V



ขนาดหัวจับดอก
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
เส้นรอบวงของที่จับ
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

LXT BL AWS XPT
3, 6 มม.
32,000
210 มม.
311 x 79 x 117 มม.
1.4 กก.





Cordless Vacuum Cleaner
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

VC006GM

40V max x2



GYMIPPLY
XGT BL AWS XPT

แรงดันลมสูงสุด
การไหลของอากาศสูงสุด
ความจุ
ระยะเวลาใช้งาน
น้ำหนักสุทธิ

VC004GL

40V max



HEPA filter
GYMIPPLY
XGT BL AWS XPT

18 kPa
ที่ปลายท่อพร้อมท่อ 38-2.5:
3.7 ม³/นาที
ฝุ่น : 40 ลิตร / น้ำ : 30 ลิตร
ใช้กับ BL4050F
ที่โหมดต่ำ: 80 นาที
18.4 กก.

VC003GL

40V max



GYMIPPLY
XGT BL XPT

23 kPa
ใช้กับ BL4050F ที่โหมด :
4.2 ม³/นาที
ฝุ่น : 15 ลิตร
ใช้กับ BL4050F
ที่โหมดต่ำ: 220 นาที
8.4 กก.

Vacuum Cleaner
เครื่องดูดฝุ่น

VC3211H

VC3210L

VC2510L

VC1310L



GYMIPPLY



GYMIPPLY



GYMIPPLY



GYMIPPLY

กำลังไฟ
แรงดันลมสูงสุด
การไหลของอากาศสูงสุด
ความจุ
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

1,050W
22.0 kPa
2 ม³/นาที
แห้ง: 32 ลิตร / เปียก: 27 ลิตร
552 x 398 x 685 มม.
16.9 กก.

1,050W
22.0 kPa
2 ม³/นาที
แห้ง: 32 ลิตร / เปียก: 27 ลิตร
552 x 398 x 685 มม.
14.5 กก.

1,050W
22.0 kPa
2 ม³/นาที
แห้ง: 25 ลิตร / เปียก: 14 ลิตร
432 x 416 x 451 มม.
10.5 กก.

1,050W
22.0 kPa
2 ม³/นาที
แห้ง: 13 ลิตร / เปียก: 7 ลิตร
366 x 334 x 420 มม.
9.6 กก.

Cordless Backpack Vacuum Cleaner
เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลังไร้สาย

VC011G

40V max

VC008G

40V max

DVC660

18V x2

DVC261

18V x2



HEPA filter
GYMIPPLY
BL



HEPA filter
GYMIPPLY
BL



HEPA filter
LXI
BL



HEPA filter
LXI
BL

แรงดันลมสูงสุด
การไหลของอากาศสูงสุด
ความจุ
ระยะเวลาใช้งาน
น้ำหนักสุทธิ

20 kPa
2.4 ม³/นาที
ถุงกระดาษ : 6.0 ลิตร
ถุงผ้า : 5.5 ลิตร
ใช้กับ BL4050F x2
ที่โหมด 1: 260 นาที
6.4 กก.

18 kPa
2.4 ม³/นาที
ถุงกระดาษ : 2.0 ลิตร
ถุงผ้า : 1.5 ลิตร
ใช้กับ BL4050F
ที่โหมด 1: 110 นาที
4.1 กก.

11 kPa
พร้อมสาย 38-1.5: 2.3 ม³/นาที
ถุงกระดาษ : 6.0 ลิตร
ถุงผ้า : 5.5 ลิตร
ใช้กับ BL1860B
ที่โหมดปกติ: 140 นาที
6.1 กก.

11 kPa
พร้อมสาย 28-1.5: 1.8 ม³/นาที
ถุงกระดาษ : 2.0 ลิตร
ถุงผ้า : 1.5 ลิตร
ใช้กับ BL1860B
ที่โหมดปกติ: 140 นาที
3.8 กก.

Cordless Vacuum Cleaner
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

VC014GL

40V max



HEPA filter
GYMIPPLY
BL XPT

แรงดันลมสูงสุด
การไหลของอากาศสูงสุด
ความจุ
ระยะเวลาใช้งาน
กำลังการดูด
น้ำหนักสุทธิ

4.5 - 15 kPa
1.0 - 2.0 ม³/นาที
แห้ง : 7.5 ลิตร / เปียก : 4.5 ลิตร
ใช้กับ BL4050F : 22 - 120 นาที
25 - 165 W
5.0 กก.

Cordless Portable Vacuum Cleaner
เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาไร้สาย

DVC750L

18V



HEPA filter
LXI
BL XPT

แรงดันลมสูงสุด
การไหลของอากาศสูงสุด
ความจุ
ระยะเวลาใช้งาน
น้ำหนักสุทธิ

สูง : 6.7 kPa / ปกติ : 4.2 kPa
2.4 ม³/นาที
ฝุ่น : 7.5 ลิตร / น้ำ : 4.5 ลิตร
ใช้กับ BL1860B
ที่โหมดปกติ: 60 นาที
4.3 กก.

Cordless Upright Cleaner
เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งไร้สาย

VC010G

40V max



HEPA filter
GYMIPPLY
BL

แรงดันลมสูงสุด
การไหลของอากาศสูงสุด
ความจุ
ระยะเวลาใช้งาน
น้ำหนักสุทธิ

15 kPa
1.8 ม³/นาที
5.0 ลิตร
ใช้กับ BL4050F
สูง / ปกติ / เสี่ยงรบกวนต่ำ :
25 / 50 / 100 นาที
8.0 กก.

Cordless Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

CL001G	CL003G	DCL284F	DCL286F	DCL180
40V max	40V max	18V	18V	18V
				
 	 	 	 	 
21 kPa 1.2 יצי/טרף 730 גא. BL4025 טאן 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 טא 1.7 חח.	20 kPa 1.0 יצי/טרף 250 גא. BL4025 טאן 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 טא 1.9 חח.	18 kPa 1.2 יצי/טרף 730 גא. BL1830B טאן 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8 טא 1.3 חח.	18 kPa 1.0 יצי/טרף 250 גא. BL1830B טאן 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8 טא 1.6 חח.	4.2 kPa 1.4 יצי/טרף 650 גא. BL1830B: 20 טא 1.2 חח.

Cordless Cleaner

เครื่องดัดฟันไร้สาย

CL108FD	CL117FD
12V max	12V max
	Built-in Battery 
	
4.4 kPa	5.0 kPa
1.2 ลิตร/นาที	1.0 ลิตร/นาที
600 มล.	650 มล.
BL1016: ไรฝุ่นสูงสุด/ สูบ/ ปกติ:	ไรฝุ่นทรงพลัง / สูบ / ปกติ:
10 / 12 / 25 นาที	10 / 18 / 55 นาที
1.0 กก.	1.0 กก.

Cordless Cleaner

เครื่องทำความสะอาดไร้สาย

DCL184	CL121D
18V	12V max
	
LXT	CXT
5.4 kPa การดูด: 1.4 ม³/นาที การเป่าลม: 0.4 ม³/นาที การเป่าลม: 100 ม./วินาที BL1830B: สูงสุด / สูง / ปกติ: 20 / 30 / 80 นาที 1.8 กก.	4.6 kPa การดูด: 1.3 ม³/นาที การเป่าลม: 0.3 ม³/นาที การเป่าลม: 76 ม./วินาที BL1041B: สูงสุด / สูง / ปกติ: 27 / 32 / 67 นาที 1.7 กก.

Robotic Cleaner

หุ่นยนต์ทำความสะอาด

DR300	DR200
18V	18V
	
HEPA filter	
LXT BL MOVIE	LXT BL MOVIE
ใช้กับ BL1860B x2: 600 ตร.ม. ใช้กับ BL1860B x2: 240 นาที 10,000 ตร.ม. -	ใช้กับ BL1850B x2: 500 ตร.ม. ใช้กับ BL1850B x2: 200 นาที - -
0.3 เมตร/วินาที 3.0 ลิตร 9.6 กก.	0.3 เมตร/วินาที 2.5 ลิตร 7.8 กก.

Cordless High Pressure Washer

Pressure Washer

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย

HW001G 40V max	DHW080 18V x2
	
XGT BL MOTOR XPT	LXT BL MOTOR XPT
11.5 MPa โหมด 1 / 2 / 3 : 3.0 / 4.2 / 5.5 ลิตร/นาที 7.0 ลิตร/นาที โหมด 1 / 2 / 3 : 1,870 / 2,580 / 3,350 นาที⁻¹ ใช้กับ BL4050Fx2, โหมด 1: 60 นาที 10.3 กก.	8.0 MPa สุ่ม: 330 ลิตร/ชม. ต่ำ: 240 ลิตร/ชม. 6.3 ลิตร/นาที สุ่ม: 3,450 นาที⁻¹ ต่ำ: 2,390 นาที⁻¹ ใช้กับ BL1860B x2, โหมดต่ำ: 34 นาที 7.1 กก.

Cordless

Pressure Washer

เครื่องฉีดน้ำแรงดันไฮโดร



ทำความสะดวกง่ายทุกที่ทุกเวลา



อัตราการเก็บฝุ่น

ประมาณ **90%**

โหมดการดูด: มาตรฐาน
ความเร็วการหมุนแปรง: มาตรฐาน
ประเภทพื้น: พื้นแข็ง
ประเภทฝุ่น: ฝุ่นซีเมนต์ (ขนาดอนุภาค: ประมาณ 10µm)
ปริมาณฝุ่น: ความหนาแน่นการกระจาย: 250 g/m²
ระยะการเคลื่อนที่ของเครื่อง: 700 มม.

BL MOTOR **HEPA** filter **XPT**

ความกว้างในการทำความสะอาด
พร้อมแปรงด้านข้าง

650 มม.
XGT
40V **Li-ion**
max

Cordless
Vacuum Sweeper
เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งไร้สาย

VS001G**40V max**
HEPA
 filter
XGT BL XPT

ความกว้าง
ในการทำความสะอาด
ความจุถังเก็บฝุ่น
ความจุถังเก็บฝุ่น (เสริม)
ระยะเวลาใช้งาน

แปรงหลัก: 480 มม.
แปรงด้านข้าง: 650 มม.
24 ลิตร
47 ลิตร
โหมดเขียน: 290, 480 นาที.
มาตรฐาน: 120, 200 นาที
29.9 กก.

น้ำหนักสุทธิ

Battery Powered
Backpack Blower
เครื่องเป่าลมสะพายหลัง
พลังงานแบตเตอรี่

UB004C**40V max****BL XPT**

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
แรงเป่า
การไหลของอากาศสูงสุด

โหมด 1/2/3: 10,500/18,000/22,500
โหมด 1/2/3: 5/15/25 N
โหมด 1/2/3: 8.5/15.2/19.7 ม³/นาที
โหมด 1/2/3: 33.2/59.0/76.3 ม³/วินาที
16.5 กก.

ความเร็วลมสูงสุด

น้ำหนักสุทธิ

Battery Powered
Blower
เครื่องเป่าลม
พลังงานแบตเตอรี่

UB003C**40V max****BL XPT**

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
แรงเป่า
การไหลของอากาศสูงสุด

โหมด 1/2/3: 4,000-10,600/17,700/22,100
ที่ปลายหัวฉีด พร้อม PDC1500
โหมดความเร็วสูงสุด: 24 N
ที่ปลายหัวฉีด
โหมดความเร็วสูงสุด: 17.6 ม³/นาที
2.8 กก.

น้ำหนักสุทธิ

Cordless
Blower Vacuum
เครื่องเป่าลมและดูดไร้สาย

DUB187**18V****LXT BL XPT**

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
การไหลของอากาศสูงสุด

9,000 - 13,500
การเป่าลม: 4.2 ม³/นาที
การดูด: 6.1 ม³/นาที

ความเร็วลมสูงสุด
แรงดันลมสูงสุด
ความจุ
น้ำหนักสุทธิ

64 ม³/วินาที
3.3 kPa
25 ลิตร
3.7 กก.

Cordless Dust Blower
เครื่องเป่าลมไร้สาย

AS001G**40V max****XGT BL**

แรงเป่า

แรงดันลม
การไหลของอากาศสูงสุด
ความเร็วลมสูงสุด
ระยะเวลาใช้งาน
น้ำหนักสุทธิ

โหมด 1: 0 - 1.1 N
โหมด 4: 0 - 2.8 N
0 - 29.7 kPa
0 - 1.1 ม³/นาที
0 - 200 ม³/วินาที
ใช้กับ BL4025, โหมด 1: 50 นาที
1.5 กก.

DAS180**18V****LXT BL**

โหมด 1: 0 - 1.1 N
โหมด 4: 0 - 2.8 N

0 - 29.7 kPa
0 - 1.1 ม³/นาที
0 - 200 ม³/วินาที
ใช้กับ BL1860B, โหมด 1: 55 นาที
1.2 กก.

Cordless Blower เครื่องเป่าลมไร้สาย	UB001G	DUB0363	DUB062	DUB184	DUB185
	40V max	18V x2	18V x2	18V	18V
					
	XGT BL XPT	LXT BL XPT	LXT BL XPT	LXT BL XPT	LXT
	ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) แรงเป่า การไหลของอากาศสูงสุด ความเร็วลมสูงสุด ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ	โหม่งบูต: 23,000 โหม่งบูต: 17 N โหม่งบูต: 16 ม³/นาที โหม่งบูต: 64 ม./วินาที 943 - 1,043 x 167 x 297 มม. 3.1 กก.	0 - 7,850 14.4 N 13.4 ม³/นาที - 737 x 786 x 836 มม. 4.5 กก.	11,400 - 21,500 14.4 N 13.4 ม³/นาที 54 ม./วินาที 830 x 880 x 930 มม. 3.5 กก.	0 - 18,000 10.9 N 13.0 ม³/นาที 52.1 ม./วินาที 825 x 160 x 285 มม. 2.5 กก.

Cordless Blower
เครื่องเป่าลมไร้สาย

DUB186

18V

UB100D

12V max





LXT

CXT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 18,000	0 - 15,800
แรงบิด	2.5 N	1.8 N
แรงดันลมสูงสุด	-	4.0 kPa
ระยะเวลาใช้งาน	ใช้กับ BL1850B: สูง/กลาง/ต่ำ: 20 / 50 / 130 นาที	ใช้กับ BL1016, สูง/กลาง/ต่ำ: 8 / 20 / 45 นาที
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	861 x 156 x 210 มม.	508 x 155 x 202 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.	1.4 กก.

Blower
เครื่องเป่าลม

UB1103

UB1102





กำลังไฟ	600W	600W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 16,000	16,000
แรงดันลมสูงสุด	0 - 5.7 kPa	5.7 kPa
การไหลของอากาศสูงสุด	0 - 4.1 ม³/นาที	4.1 ม³/นาที
ความเร็วลมสูงสุด	0 - 91 ม./วินาที	91 ม./วินาที
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	479 x 185 x 178 มม.	479 x 185 x 178 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก.	1.9 กก.

หัดมีความยืดหยุ่น
เมื่อคลายคันโยกทั้งสองออก
การสับโหมดจะลดลง

+

การ์ดกันน้ำแบบสปริง
ใช้แผ่นกันน้ำกระชังขึ้นร่วมกับ
แปรงช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าหรือ
สารทำความสะอาดสะสมเกาะขึ้น





มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
กำลังสูง

PS001G

40V max

**Cordless
Polisher Scrubber**
เครื่องขัดโร้สาย



ความเร็วรอบตัวแปลา (RPM)
ระยะเวลาใช้งาน (นาที)

ความยาวด้ามยึด
ความสูงหัวขัด
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

สูง: 600 x กลาง: 350 x ต่ำ: 150
ใช้กับ BL04025:
สูง: 30 x กลาง: 50 x ต่ำ: 140
1,081 - 1,435 มม.
189 มม.
1,081-1,435 x 204 x 361 มม.
4.4 กก.







หุ่นยนต์ตัดหญ้า RM350D

- รักษาสนามหญ้าให้สะอาดตลอดเวลาโดยไม่ต้องเก็บหญ้า
- จัดการพื้นที่ทำงานภายในขอบเขตลวดและตัดหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยลวดนำทาง
- ชาร์จแบตเตอรี่และกลับมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติ

พื้นที่ทำงานสูงสุด

3,500m²

ทำงาน 120 ชั่วโมงต่อเนื่อง
เมื่อชาร์จและใช้งานซ้ำ

เวลาในการชาร์จ

40 นาที

เวลาในการชาร์จเฉลี่ย
ในการทำงานอัตโนมัติต่อเนื่อง

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง

135 นาที*

**ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องเป็นค่าประมาณคร่าวๆ ของระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยตามมาตรฐาน EGMF (500 ม.² การตัด 15 มม. การทำงานต่อเนื่อง 60 ชั่วโมง) และขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าระยะเวลาการทำงาน พื้นที่ทำงาน ความสูงของการตัด และความหนาแน่น/สภาพสนามหญ้า

Robotic Mower หุ่นยนต์ตัดหญ้า	RM350D		Cordless Grass Shear	DUM604	DUM111	UM600D
	18V		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย	18V	18V	12V max
						
	BL XPT			LXT 2-in-1	LXT 2-in-1	CXT 2-in-1
พื้นที่ทำงานสูงสุด	3,500 ตร.ม.	ความกว้างในการตัด	160 มม.	ใบมีดตัดหญ้า: 110 มม.	160 มม.	-
ความกว้างในการตัด	240 มม.	การปรับความลึก	15 / 20 / 25 มม.	ใบมีดตัดแต่งพุ่มไม้: 200 มม.	15 / 20 / 25 มม.	15 / 20 / 25 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	2,300	ความเร็วช่วงชัก (SPM)	2,500	2,500	2,500	2,500
การปรับความสูงของการตัด	ช่วงการปรับ: 20 - 60 มม.	ระยะเวลาใช้งาน	ใช้กับ BL1860B: 250 นาที	ใช้กับ BL1850B: 220 นาที	ใช้กับ BL1041B: 90 นาที	
มุมป็นเป็นสูงสุด	26 °	ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	337 x 177 x 131 มม.	330 x 120 x 130 มม.	329 x 177 x 131 มม.	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	700 x 560 x 270 มม.	น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก.	1.4 กก.	1.3 กก.	
น้ำหนักสุทธิ	13.7 กก.					

Cordless Lawn Mower รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย	LM002G	DLM532	DLM480	DLM382	DLM330
	40V max	18V x2	18V x2	18V x2	18V
					
	XGT BL SOFT NO-LOAD XPT	LXT BL SOFT NO-LOAD XPT	LXT XPT	LXT XPT	LXT XPT
ความกว้างในการตัด	534 มม.	534 มม.	480 มม.	380 มม.	330 มม.
พื้นที่ตัดหญ้า	ใช้กับ BL4080F x2: 3,400 ตร.ม.	ใช้กับ BL1860B x4: 2,300 ตร.ม.	ใช้กับ BL1860B x2: 800 ตร.ม.	ใช้กับ BL1860B x2: 560 ตร.ม.	ใช้กับ BL1840B: 270 ตร.ม.
ระยะเวลาใช้งาน	ใช้กับ BL4080F x2: 76 นาที	ใช้กับ BL1860B x4: 54 นาที	ใช้กับ BL1860B x2: 28 นาที	ใช้กับ BL1860B x2: 35 นาที	ใช้กับ BL1840B: 14 นาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	โหมดปกติ: 2,800	2,300 - 2,800	3,100	3,700	4,300
ความเร็วขับเคลื่อน	1.5 - 5.0 กม./ชม.	2.5 - 5.0 กม./ชม.	-	-	-
ความจุหญ้า	70 ลิตร	70 ลิตร	62 ลิตร	40 ลิตร	30 ลิตร
การปรับความสูงของการตัด	ช่วงการปรับ: 20 - 100 มม.	ช่วงการปรับ: 20 - 100 มม.	ช่วงการปรับ: 20 - 100 มม.	ช่วงการปรับ: 20 - 75 มม.	ช่วงการปรับ: 20 - 75 มม.
น้ำหนักสุทธิ	29.5 กก.	39.0 กก.	24.5 กก.	16.2 กก.	11.6 กก.

* จำเป็นต้องมีท่อระบาย

	แบตเตอรี่	ช่องใส่แบตเตอรี่	ขนาด	ชนิด	ความเร็วรอบตัวเปล่า	ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง	BL MOTOR	ปล่อยด้านหลัง	ปล่อยด้านข้าง
LM001C		-	530 มม. (21")	เหล็ก	✓	✓	✓	-	✓ *
LM002G	40V max	2			✓	✓	✓	✓	✓ *
DLM532		4			✓	✓	✓	-	✓ *
DLM480	18V x2	2	480 มม. (18-7/8")	พลาสติก	✓	-	-	✓	-
DLM382			380 มม. (15")		✓	-	-	-	-
DLM330	18V	1	330 มม. (13")		✓	-	-	-	-

Battery Powered Lawn Mower
รถเข็นตัดหญ้าแบตเตอรี่

LM001C



BL SOFT NO-LOAD XPT

ความกว้างในการตัด
พื้นที่ตัดหญ้า
ระยะเวลาใช้งาน
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ความเร็วขับเคลื่อน
ความจุหญ้า
น้ำหนักสุทธิ

534 มม.
ใช้กับ PDC1200 : 6,900 ตร.ม.
ใช้กับ PDC1200 : 150 นาที
โหมดปกติ: 2,800
2.5 - 5.0 กม./ชม.
70 ลิตร
42.1 กก.

Electric Lawn Mower
รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า

ELM4120

ELM3720

ELM3320



กำลังไฟ
ความกว้างในการตัด
พื้นที่ตัดหญ้า
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ความจุหญ้า
การปรับความสูงของการตัด
น้ำหนักสุทธิ

1,600W
410 มม.
600 ตร.ม.
3,400
45 ลิตร
20 - 75 มม.
14.5 กก.

1,400W
370 มม.
500 ตร.ม.
3,400
40 ลิตร
20 - 55 มม.
11.6 กก.

1,200W
330 มม.
400 ตร.ม.
3,400
30 ลิตร
20 - 55 มม.
10.2 กก.

Cordless Grass Trimmer
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

UR012G

40V max

UR006G

40V max

DUR369A

18V x2

DUR190U

18V

DUR192L

18V



XGT BL ADT AFT XPT

XGT BL ADT AFT XPT

LXI BL ADT AFT XPT

LXI BL ADT AFT XPT

LXI BL XPT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ความกว้างในการตัด
ขนาดแกนหมุน
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

ใบมีดโลหะ: โหมด (3 / 2 / 1):
0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500
ใบมีดโลหะ: 305 มม.
M10 x 1.25 LH
1,829 x 680 x 590 มม.
8.0 กก.

ใบมีดโลหะ: โหมด (3 / 2 / 1):
0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600
ใบมีดโลหะ: 255 มม.
M10 x 1.25 LH
1,909 x 681 x 540 มม.
5.7 กก.

ใบมีดโลหะ: โหมด (3 / 2 / 1):
0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600
ใบมีดโลหะ: 255 มม.
M10 x 1.25 LH
1,846 x 628 x 530 มม.
5.9 กก.

3,500 - 6,000
ใบมีดโลหะ: 230 มม.
M10 x 1.25 LH
1,836 x 610 x 473 มม.
3.1 กก.

สูง: 0 - 6,000
ต่ำ: 0 - 4,500
หัวตัดใบอ่อน: 300 มม.
M10 x 1.25 LH
1,705 x 186 x 246 มม.
2.7 กก.

Cordless Grass Trimmer
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

DUR193

18V

UR100D

12V max




LXI XPT

CXI XPT

ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ความกว้างในการตัด
ขนาดแกนหมุน
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

7,800
หัวตัดใบอ่อน: 260 มม.
-
1,248 - 1,436 x 265 x 358 มม.
2.3 กก.

10,000
หัวตัดใบอ่อน: 260 มม.
M8 x 1.25 RH
835-1,185 x 267 x 210-315 มม.
1.9 กก.

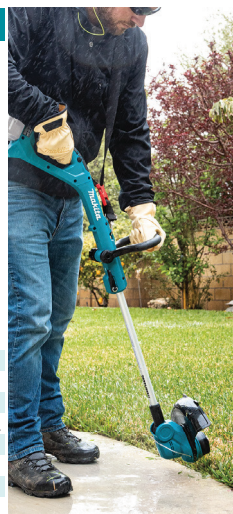

String Trimmer
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

UR3000



กำลังไฟ
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)
ความกว้างในการตัด
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

450W
9,000
300 มม.
1,016~1,256 x 301 x 262 มม.
2.6 กก.

Cordless Multi Function Power Head



UX01G

40V LITHIUM-ION max

กำลังไฟ **1.0kw**

ปรับได้ 3 ระดับ
ไฟเตือน
ปุ่มย้อนกลับ
ปุ่มเปิด/ปิด

ไฟเตือน
โอเวอร์โหลด
ร้อนเกินไป
คายประจุมากเกินไป

ล๊อคคั่นโยก
สวิตช์ไกปืน
ควบคุมความเร็ว

WG
WET GUARD
คุณสมบัติการกันน้ำสูง
ช่วยให้เครื่องสามารถทำงาน
ได้แม้อยู่ในน้ำ

DUX60

18V + 21V 36V

กำลังไฟ **0.6kw**

ปรับได้ 3 ระดับ
Power lamp
ปุ่มย้อนกลับ
ปุ่มเปิด/ปิด

ล๊อคคั่นโยก
สวิตช์ไกปืน
ควบคุมความเร็ว

XPT
eXtreme Protection
Technology

DUX18

18V LITHIUM-ION

กำลังไฟ **0.47kw**

ปรับได้ 2 ระดับ

ล๊อคคั่นโยก
สวิตช์ไกปืน
ควบคุมความเร็ว

XPT
eXtreme Protection
Technology

อุปกรณ์เสริม



ตัดหญ้า
EM401MP* / EM402MP
EM403MP* / EM404MP*
EM405MP* / EM406MP*

ตัดหญ้า
EM408MP
EM409MP

*UX01G / DUX60 เท่านั้น



ตัดหญ้า
EM407MP



ตัดแต่งขอบ
EE400MP



เลื่อยโซ่
EY401MP
EY402MP
EY403MP



ตัดแต่งพุ่มไม้
แบบตรง: EN410MP
แบบปรับมุมได้:
EN400MP
EN401MP

แบบตรง

แบบปรับมุมได้



ตัดแต่งหญ้า
EN420MP
EN421MP

แบบปรับมุมได้



พรุนดิน
KR400MP
KR401MP



เก็บเมล็ด
EJ400MP



แปรงขัด
BR400MP



รีดน้ำ
SW400MP



เป่าลม
UB400MP
UB401MP

ด้ามต่อขยาย
LE400MP



1,080 มม.



Cordless Chain Saw เลื่อยโซ่ไร้สาย	DUC252	DUC254			
	18V x2	18V			
ความยาวบาร์ ความเร็วโซ่ ความจุถังน้ำมันโซ่ ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ	LXI XPT	LXI BL XPT			
	250 มม. (10")	250 มม. (10")			
	8.3 ม./วินาที	24 ม./วินาที			
	85 มล.	140 มล.			
	316 x 234 x 198 มม.	258 x 184 x 191 มม.			
	4.1 กก.	2.8 กก.			
Cordless Pruning Saw เลื่อยโซ่ไร้สาย	DUC150	DUC101	UC100D	Hedge Trimmer เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	UH5261
	18V	18V	12V max		
ความเร็วโซ่ (เมื่อไม่มีโหลด) ข้อมูลเลื่อยโซ่ ความจุถังน้ำมันโซ่ ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ	LXI BL XPT	LXI BL XPT	CXI BL XPT	กำลังไฟ ความยาวใบ ความเร็วช่วงชัก (SPM) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ	400W 520 มม. 3,200 921 x 194 x 194 มม. 3.0 กก.
	8.0 ม./วินาที	8.0 ม./วินาที	8.0 ม./วินาที		
	ประเภท: 80TXL	ประเภท: 80TXL	ประเภท: 80TXL		
	ระยะห่าง: 0.325"	ระยะห่าง: 0.325"	ระยะห่าง: 0.325"		
	เกจ: 1.1 มม.	เกจ: 1.1 มม.	เกจ: 1.1 มม.		
ความยาวบาร์: 150 มม. (6")	ความยาวบาร์: 100 มม. (4")	ความยาวบาร์: 100 มม. (4")			
55 มล.	55 มล.	55 มล.			
459 x 90 x 249 มม.	408 x 90 x 249 มม.	398 x 90 x 226 มม.			
1.7 กก.	1.6 กก.	1.5 กก.			
Cordless Hedge Trimmer เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย	UH004G	UH005G	DUH502	DUH602	DUH606
	40V max	40V max	18V	18V	18V
ความยาวใบ ความเร็วช่วงชัก (SPM) ระยะห่างฟัน ความสามารถในการตัดสูงสุด ระยะเวลาใช้งาน น้ำหนักสุทธิ	XGT BL XPT	XGT BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT	LXI BL XPT
	600 มม.	750 มม.	500 มม.	600 มม.	600 มม.
	สูง / กว้าง / ต่ำ: 5,000 / 3,600 / 2,000	สูง / กว้าง / ต่ำ: 5,000 / 3,600 / 2,000	สูง / กว้าง / ต่ำ: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	สูง / กว้าง / ต่ำ: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	4,000
	35 มม.	35 มม.	35 มม.	35 มม.	30 มม.
	23.5 มม.	23.5 มม.	21.5 มม.	21.5 มม.	20.0 มม.
ใช้กับ BL4040 โหมดต่ำ: 370 นาที	ใช้กับ BL4040 โหมดต่ำ: 365 นาที	ใช้กับ BL1860B โหมดต่ำ: 230 นาที	ใช้กับ BL1860B โหมดต่ำ: 180 นาที	ใช้กับ BL1860B : 70 นาที	
4.3 กก.	4.5 กก.	3.8 กก.	3.8 กก.	2.7 กก.	
Cordless Hedge Trimmer เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย	DUH523	DUH507	UH201D	Hedge Trimmer เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	UH3502
	18V	18V	12V max		
ความยาวใบ ความเร็วช่วงชัก (SPM) ระยะห่างฟัน ระยะเวลาใช้งาน ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ	LXI	LXI XPT	CXI 2in1	กำลังไฟ ความยาวใบ ความเร็วช่วงชัก (SPM) ระยะห่างฟัน ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ	320 W 350 มม. 3,600 15 มม. 657 x 175 x 165 มม. 1.9 กก.
	520 มม.	500 มม.	200 มม.		
	2,700	2,700	2,500		
	26 มม.	28 มม.	26 มม.		
	-	ใช้กับ BL1830B: 77 นาที	ใช้กับ BL1041B: 90 นาที		
938 x 195 x 193 มม.	925 x 209 x 188 มม.	504 x 120 x 131 มม.			
3.0 กก.	2.7 กก.	1.3 กก.			



DCU180

18V



ความเร็วในการเคลื่อนที่	เดินหน้า สูงต่ำ: 0 - 3.5/0 - 1.5 กม./ชม. หลังขึง: 0 - 1.0 กม./ชม. ใช้กับ BL1860B x2: 120 นาที
ระยะเวลาใช้งาน	12°
ความสามารถในการบินเบิน	1,315 x 1,060 x 900 มม.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	39.3 กก.
น้ำหนักสุทธิ	

การวัดระยะ
การวัดระดับ

การผสม

การตรวจสอบ
การวัด

การตั้ง
การวัด

การวัด

การปล่อย

การวัด
การปล่อย

การวัด

การวัดความสูง
การวัดระดับ

การวัดระยะ
การวัดระดับ

การวัดระยะ
การวัดระดับ

การวัดระยะ
การวัดระดับ

การวัด
การวัดระยะ

การวัด

การวัด

การวัด

การวัด

การวัด / การปรับระดับ

Rechargeable Green Multi Line Laser
เครื่องวัดระดับเลเซอร์
เส้นสีเขียว

SK700GD
12V max



กำลังของแสง
ชนิดเลเซอร์
จำนวนเส้นเลเซอร์
ความกว้างของเส้น
ความแม่นยำในการปรับระดับ
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ
อุณหภูมิในการทำงาน
น้ำหนักสุทธิ

CX1 XPT

น้อยกว่า 2.0 มิลลิวัตต์
เลเซอร์คลาส 2: 510 - 530 มม.
8 (4V4H)
ที่ 5 มม.: 2.0 มม.
±2 มม. / 10 ม.
±4°
-10 - 50°C
0.99 กก.

Rechargeable Green Cross Line Laser
เครื่องวัดระดับเลเซอร์
เส้นสีเขียว

SK105GD
12V max



ชนิดเลเซอร์
จำนวนเส้นเลเซอร์
มุมพิสัยเลเซอร์
ช่วงการวัด
ความแม่นยำในการปรับระดับ
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ
อุณหภูมิในการทำงาน
น้ำหนักสุทธิ

CX1 XPT

เลเซอร์คลาส 2: 525 มม.
2 (1V1H)
แนวบน: 180° / แนวตั้ง: 160°
สูงถึง: 35 ม.
±3 มม. / 10 ม.
±4°
-10 - 50°C
0.67 กก.

Rechargeable Green Multi Line Laser
เครื่องวัดระดับเลเซอร์
เส้นสีเขียว

SK312GD
12V max



ชนิดเลเซอร์
จำนวนเส้นเลเซอร์
มุมพิสัยเลเซอร์
ความแม่นยำในการปรับระดับ
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ
อุณหภูมิในการทำงาน
ขนาด
น้ำหนักสุทธิ

CX1 XPT

เลเซอร์คลาส 2: 515 มม.
4 (3V1H)
แนวบน: 110° / แนวตั้ง: 130°
±1 มม. / 10 ม.
±2°
-10 - 40°C
5/8"
1.5 กก.

Laser Distance Measure
เลเซอร์วัดระยะ

LD030P



ชนิดเลเซอร์
ช่วงการวัด
อุณหภูมิในการทำงาน
ความคลาดเคลื่อนในการวัด
เส้นผ่านศูนย์กลางเลเซอร์
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

เลเซอร์คลาส 2: 635 มม.
0.2 - 30 ม.
0 - 40°C
3.0 มม. / 10 ม.
6 มม. / 10 ม.
117 x 53 x 25 มม.
0.1 กก.

Rechargeable Red Multi Line Laser
เครื่องวัดระดับเลเซอร์
เส้นสีแดง

SK700D
12V max



กำลังของแสง
ชนิดเลเซอร์
จำนวนเส้นเลเซอร์
ความกว้างของเส้น
ความแม่นยำในการปรับระดับ
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ
อุณหภูมิในการทำงาน
น้ำหนักสุทธิ

CX1 XPT

น้อยกว่า 2.0 มิลลิวัตต์
เลเซอร์คลาส 2: 630 - 645 มม.
8 (4V4H)
ที่ 5 มม.: 2.0 มม.
±2 มม. / 10 ม.
±4°
-10 - 50°C
0.99 กก.

Rechargeable Red Cross Line Laser
เครื่องวัดระดับเลเซอร์
เส้นสีแดง

SK105D
12V max



ชนิดเลเซอร์
จำนวนเส้นเลเซอร์
มุมพิสัยเลเซอร์
ช่วงการวัด
ความแม่นยำในการปรับระดับ
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ
อุณหภูมิในการทำงาน
น้ำหนักสุทธิ

CX1 XPT

เลเซอร์คลาส 2: 635 มม.
2 (1V1H)
แนวบน: 180° / แนวตั้ง: 160°
สูงถึง: 25 ม.
±3 มม. / 10 ม.
±4°
-10 - 50°C
0.67 กก.

Rechargeable Green Multi Line Laser
เครื่องวัดระดับเลเซอร์
เส้นสีเขียว

SK40GD
12V max



ชนิดเลเซอร์
จำนวนเส้นเลเซอร์
ความแม่นยำ
ความกว้างของเส้น
เส้นผ่านศูนย์กลางจุดตั้ง
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ
อุณหภูมิในการทำงาน
น้ำหนักสุทธิ

CX1 XPT

เลเซอร์คลาส 2: 515 มม.
5 (4V1H)
เส้นแนวตั้ง 2 เส้น: 90°+/-0.01°
ที่ 10 ม.: 3.0 มม.
1.5 มม.
±4°
-10 - 40°C
1.4 กก.

SK20GD
12V max



CX1 XPT

เลเซอร์คลาส 2: 515 มม.
3 (2V1H)
เส้นแนวตั้ง 2 เส้น: 90°+/-0.01°
ที่ 10 ม.: 3.0 มม.
1.5 มม.
±4°
-10 - 40°C
1.4 กก.

Laser Distance Measure
เลเซอร์วัดระยะ

LD050P



ชนิดเลเซอร์
ช่วงการวัด
แหล่งพลังงาน
น้ำหนักสุทธิ

เลเซอร์คลาส 2: 635 มม.
0.05 - 50 ม.
แบตเตอรี่เซลล์:
AAA 1.5V x 2 ก้อน
0.1 กก.

LD080P

LD080PI



เลเซอร์คลาส 2: 635 มม.
0.05 - 80 ม.
แบตเตอรี่เซลล์:
AAA 1.5V x 2 ก้อน
0.14 กก.

เส้นเลเซอร์

SK700GDS

K700D

SK105GD

SK105D

SK40GD

SK20GD

SK312GD

	ไฟทาวเวอร์ไร้สาย	ไฟบาร์ไร้สาย	ไฟส่องสว่างพื้นที่ทำงาน
	DML814    18V	DML818  18V	ML010G  40V max 18V 
ระยะเวลาการใช้งาน (ชม.)	ใช้กับ BL1850B ต่ำ / กลาง / สูง: 10 / 5.5 / 3	ใช้กับ BL1860B ต่ำ / กลาง / สูง: 23 / 11 / 5	ใช้กับ BL4040 x2 ต่ำ / กลาง / สูง: 21 / 11 / 6.5
ความสว่าง	ที่ระยะ 1 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง สูง / กลาง / ต่ำ: 1,250 / 750 / 400 lx	ที่ระยะ 1 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง สูง / กลาง / ต่ำ: 600 / 300 / 100 lx	ที่ระยะ 1 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง สูง / กลาง / ต่ำ: 550 / 300 / 150 lx
ฟลักซ์ส่องสว่าง	สูง / กลาง / ต่ำ: 3,000 / 1,700 / 900 lm	สูง / กลาง / ต่ำ: 1,700 / 800 / 400 lm	สูง / กลาง / ต่ำ: 5,500 / 3,000 / 1,500 lm
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	ความสูงสูงสุด: 573 x 658 x 1,250 - 2,240 มม.	972 x 80 x 101 มม.	490 x 490 x 814 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.4 กก.	1.7 กก.	14.4 กก.

	ไฟฉายตั้งพื้นไร้สาย		
	ML009G  40V max 18V	ML005G  40V max 18V	ML003G  40V max 18V
ระยะเวลาการใช้งาน (ชม.)	ใช้กับ BL4040 x2 ต่ำ / กลาง / สูง: 14 / 6.5 / 2.4	ใช้กับ BL4040 ต่ำ / กลาง / สูง: 15 / 7.5 / 3.5	ใช้กับ BL4040 ต่ำ / สูง 22 / 10
ความสว่าง	ที่ระยะ 1 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง สูง / กลาง / ต่ำ: 4,300 / 1,900 / 1,000 lx	ที่ระยะ 1 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง สูง / กลาง / ต่ำ: 2,100 / 1,000 / 500 lx	ที่ระยะ 1 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง สูง / ต่ำ: 500 / 200 lx
ฟลักซ์ส่องสว่าง	สูง / กลาง / ต่ำ: 10,000 / 4,000 / 2,000 lm	สูง / กลาง / ต่ำ: 3,600 / 1,800 / 900 lm	สูง / ต่ำ: 1,100 / 450 lm
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	248 x 386 x 430 มม.	248 x 309 x 423 มม.	249 x 298 x 386 มม.
น้ำหนักสุทธิ	6.4 กก.	4.9 กก.	3.7 กก.

	ไฟฉายไร้สาย	
	ML007G  40V max	DML812  18V
ระยะเวลาการใช้งาน (ชม.)	ใช้กับ BL4040 : 10	ใช้กับ BL1850B : 8.5
ความสว่าง	สูง / กลาง / ต่ำ: 82,000 / 520 / 60,000 lx	สูง / กลาง / ต่ำ: 71,000 / 520 / 51,000 lx
ฟลักซ์ส่องสว่าง	Spot / Flood / Spot-Flood: 600 / 1,000 / 1,250 lm	Spot / Flood / Spot-Flood: 600 / 1,000 / 1,250 lm
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	330 x 120 x 133 มม.	313 x 119 x 115 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก.	1.2 กก.

	ไฟฉายไร้สาย	ไฟฉาย LED ไร้สาย	
	ML002G 40V max USB 	DML807 18V USB 	ML104 12V max USB 
ระยะเวลาการใช้งาน (ชม.)	ใช้กับ BL4040 ไฟหลัก / ด้านบน : 16 / 51	ใช้กับ BL1850B ไฟหลัก / ด้านบน : 11 / 36	ใช้กับ BL1041B ไฟหลัก / ด้านบน : 5.5 / 19
ความสว่าง	ไฟหลัก : 340 lx / ด้านบน : 1,900 lx	ไฟหลัก : 340 lx / ด้านบน : 1,900 lx	ไฟหลัก : 340 lx / ด้านบน : 1,900 lx
ฟลักซ์ส่องสว่าง	ไฟหลัก : 710 lm / ด้านบน : 130 lm	ไฟหลัก : 710 lm / ด้านบน : 130 lm	ไฟหลัก : 710 lm / ด้านบน : 130 lm
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	376 x 86 x 141 มม.	414 x 79 x 155 มม.	414 x 66 x 132 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก.	0.72 กก.	0.61 กก.

	ไฟฉายไร้สาย			โคมไฟ LED ไร้สาย
	ML011G 40V max USB 	DML817 18V USB 	ML107 12V max USB 	ML102 10.8V 7.2V 
ระยะเวลาการใช้งาน (ชม.)	ใช้กับ BL4040 เต็ม/ครึ่ง: 37 / 64	ใช้กับ BL1860B เต็ม/ครึ่ง: 28 / 49	ใช้กับ BL1041B เต็ม/ครึ่ง: 17 / 29	ใช้กับ BL1013: 8
ความสว่าง	ที่ระยะ 0.5 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง ไฟข้าง + ไฟด้านบน : 240 lx	ที่ระยะ 0.5 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง ไฟข้าง + ไฟด้านบน : 240 lx	ที่ระยะ 0.5 เมตรจากแหล่งกำเนิดแสง ไฟข้าง + ไฟด้านบน : 175 lx	-
ฟลักซ์ส่องสว่าง	ไฟข้าง + ไฟด้านบน : 300 lm	ไฟข้าง + ไฟด้านบน : 300 lm	ไฟข้าง + ไฟด้านบน : 200 lm	-
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	126 x 77 x 98 มม.	123 x 77 x 96 มม.	98 x 64 x 91 มม.	65 x 65 x 180 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.88 กก.	0.51 กก.	0.34 กก.	0.32 กก.



พัดลมไร้สาย

	CF003G  40V max 18V DC 18V	CF002G  40V max DC 18V	DCF301  18V DC 18V	CF001GZ01  40V max DC 18V
ระยะเวลาการใช้งาน (นาท)	ใช้กับ BL4080F ที่ความเร็วลมสูงสุด (ไม่มีการสาย): 230	ใช้กับ BL4040 โหมดต่ำ (ไม่มีการสาย): 1,020	ใช้กับ BL1860B โหมดต่ำ (ไม่มีการสาย): 850	ใช้กับ BL4040 โหมดต่ำ (ไม่มีการสาย): 1,160
ความเร็วลมสูงสุด	96-300 ม./นาท	สูง / กลาง / ต่ำ: 240 / 170 / 120 ม./นาท	สูง / กลาง / ต่ำ: 240 / 170 / 120 ม./นาท	สูง / กลาง / ต่ำ: 190 / 150 / 120 ม./นาท
การไหลของอากาศ	38-120 ม³/นาท	สูง / กลาง / ต่ำ: 21 / 15 / 10 ม³/นาท	สูง / กลาง / ต่ำ: 21 / 15 / 10 ม³/นาท	สูง / กลาง / ต่ำ: 8.2 / 6.5 / 5.2 ม³/นาท
เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม	450 มม.	330 มม.	330 มม.	235 มม.
การส่ายอัตโนมัติ	ซ้าย: 30, 45, 60° / ขวา: 30, 45, 60°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	312 x 633 x 770 มม.	277 x 439 x 602 มม.	269 x 439 x 602 มม.	143 x 333 x 463 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.9 กก.	4.5 กก.	4.1 กก.	2.0 กก.

พัดลมไร้สาย

	DCF203ZX10  18V DC 18V	DCF102ZX10  18V	DCF102  18V
ระยะเวลาการใช้งาน (นาท)	ใช้กับ BL1860B โหมดต่ำ (ไม่มีการสาย): 1,155	ใช้กับ BL1860B โหมดต่ำ: 1,270	
ความเร็วลมสูงสุด	สูง / กลาง / ต่ำ: 190 / 150 / 120 ม./นาท	สูง / กลาง / ต่ำ: 180 / 150 / 120 ม./นาท	
การไหลของอากาศ	สูง / กลาง / ต่ำ: 8.2 / 6.5 / 5.2 ม³/นาท	สูง / กลาง / ต่ำ: 4.6 / 3.8 / 3.0 ม³/นาท	
เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม	235 มม.	180 มม.	
การส่ายอัตโนมัติ	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	140 x 333 x 447 มม.	185 x 272 x 284 มม.	
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก.	1.3 กก.	

พัดลมไร้สาย

	CF101DZX10  12V max	DCF201ZX10  18V DC 18V
ระยะเวลาการใช้งาน (นาท)	ใช้กับ BL1041 โหมดต่ำ: 630	ใช้กับ BL1830B โหมดต่ำ: 200
ความเร็วลมสูงสุด	สูง / กลาง / ต่ำ: 180 / 150 / 120 ม./นาท	สูง: 120 ม./นาท
การไหลของอากาศ	สูง / กลาง / ต่ำ: 4.6 / 3.8 / 3.0 ม³/นาท	-
เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม	180 มม.	250 มม.
การส่ายอัตโนมัติ	ซ้าย: 45° / ขวา: 45°	-
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	185 x 260 x 284 มม.	263 x 330 x 523 มม.



เครื่องเติมลมไร้สาย

	MP001G 40V max 	DMP181 18V 	DMP180 18V 	MP100D 12V max 
ความกดอากาศสูงสุด	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 บาร์]	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 บาร์]	830 kPa (121 PSI) [8.3 บาร์]	830 kPa (121 PSI) [8.3 บาร์]
ปริมาณการระบายอากาศ	200 kPa: 24 ลิตร/นาที / 700 kPa: 12 ลิตร/นาที / 1,100 kPa: 7 ลิตร/นาที	200 kPa: 22 ลิตร/นาที / 700 kPa: 11 ลิตร/นาที / 1,100 kPa: 7 ลิตร/นาที	200 kPa: 12 ลิตร/นาที / 700 kPa: 8 ลิตร/นาที / 830 kPa: 7 ลิตร/นาที	200 kPa: 10 ลิตร/นาที
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	329 x 108 x 231 มม.	316 x 108 x 231 มม.	266 x 80 x 174 มม.	255 x 74 x 173 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก.	2.5 กก.	1.4 กก.	1.2 กก.

กล่องเก็บอุณหภูมิไร้สาย

	CW002GZ030 40V max 18V x2 DC AC 	CW003GZ020 40V max 18V x2 DC AC 	CW001GZ020 40V max 18V x2 DC AC 
ระยะเวลาการใช้งาน (ชม.)	ใช้กับ BL4050F x2, -18 / 5 / 60 °C : 10 / 24.5 / 6	ใช้กับ BL4040, -18 / 5 / 60 °C : 5.5 / 13.5 / 5.5	ใช้กับ BL4050F, -18 / 5 / 60 °C : 10 / 28 / 8.5
ความจุ	50 ลิตร	7 ลิตร	20 ลิตร
การตั้งค่าอุณหภูมิ	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C
ความยาวสายไฟ	อะแดปเตอร์ AC / สายต่อที่จุดบุหรี่: 2 / 2.5 เมตร	อะแดปเตอร์ AC / สายต่อที่จุดบุหรี่: 2 / 2.5 เมตร	อะแดปเตอร์ AC / สายต่อที่จุดบุหรี่: 2 / 2.5 เมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	867 x 465 x 476 มม.	456 x 245 x 308 มม.	663 x 341 x 372 มม.
น้ำหนักสุทธิ	25.2 กก.	7.5 กก.	13.5 กก.




วิทยุไร้สายพร้อมคอมโพ

	DMR0570 18V Bluetooth XPT 
ระยะเวลาการใช้งาน (ชม.)	[วิทยุ+คอมโพ(4 ด้าน)] ใช้กับ BL1850B: 12
คลื่นความถี่	FM: 87.5-108 MHz
ความสว่าง	แสงขาว: 145/72 ขึ้นไป, แสงขาวกลาง: 140/70 ขึ้นไป, แสงขาวอุ่น: 130/65 ขึ้นไป
ฟลักซ์ส่องสว่าง	แสงขาว: 310/155 ขึ้นไป, แสงขาวกลาง: 300/150 ขึ้นไป, แสงขาวอุ่น: 260/130 ขึ้นไป
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	126 x 129 x 289 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก.

กาต้มน้ำไร้สาย

	DKT360 18V x2 
เวลาในการต้ม	8 นาที (น้ำ 0.8 ลิตร เริ่มจาก 23 °C)
ความจุถังใส่น้ำ	800 มล.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	233 x 263 x 307 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7กก.

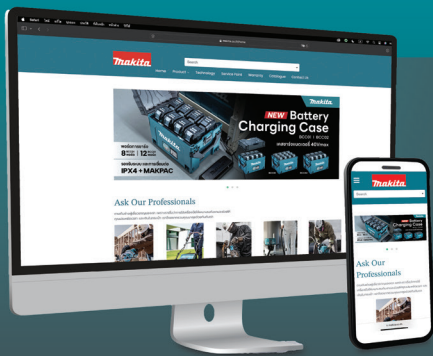

การใช้งานเว็บไซต์ www.makita.co.th

1

พบกับสินค้าใหม่และข้อมูลรายละเอียด
สินค้าได้ก่อนใคร

New Product



ในส่วนนี้จะแสดงสินค้าใหม่ที่เข้ามาและสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้เลย

2

ถามกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อให้ได้
เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด

Ask Our Professionals



ถามกับช่างผู้เชี่ยวชาญของเรา เพราะเราเชื่อว่าการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา และเงินในกระเป๋า เราจึงอยากชวนคุณมาคุยด้วยกับเรา

3

ข่าวสารที่น่าสนใจและ โปรโมชันจากทาง
Makita

News & Promotion




ข่าวสารที่น่าสนใจ และ promotion ที่คุณไม่ควรพลาดจากทาง makita แล้วคุณจะได้รู้ว่า Makita ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่คือส่วนหนึ่งของครอบครัวช่างและตัวคุณ

4

ค้นหาข้อมูลรายละเอียด และสเปคสินค้าได้
อย่างง่ายดาย

Product

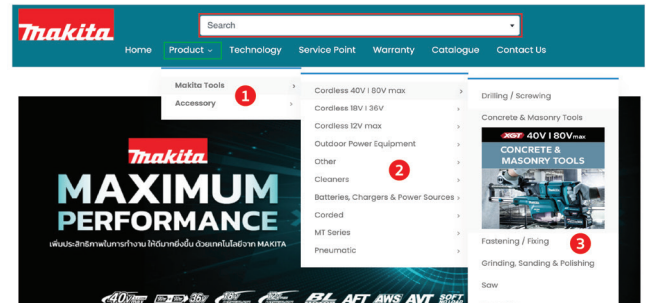

เลือก Product > Makita Tools (1)> กลุ่มเครื่องมือ (2) > ประเภทของเครื่องมือ (3) หรือ ค้นหา เพียงพิมพ์รหัสสินค้าที่ช่อง Search ได้เลย

5

ดูรายการอะไหล่และใบปลิวของสินค้า หรือ
ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้เลย

Parts List & Leaflet



Parts List & Leaflet อยู่ในหน้าของรายละเอียดสินค้า Parts List แสดงรายการอะไหล่ของตัวเครื่อง Leaflet ใบปลิวแสดงข้อมูลของตัวเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) สามารถดาวน์โหลดได้

6

เปรียบเทียบสเปคของสินค้า

Compare



ปุ่ม Compare ตรง Related Products สามารถกดเพื่อการเทียบสเปคของกลุ่มสินค้านั้นได้

ของแท้ ของปลอม

แตกต่างกันอย่างไร?

วัสดุการประกอบ

วัสดุคุณภาพมาตรฐาน ผ่านกระบวนการตรวจสอบเข้มงวด ก่อนส่งจำหน่ายถึงผู้บริโภค

การประกอบเรียบร้อย แน่นหนา แข็งแรง ทนทาน



การผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน สินค้ามีจุดตำหนิ ไม่เรียบร้อย

วัสดุในการประกอบ เปรอะบาง ไม่ทนทาน แตกหักได้ง่าย

โลโก้แบรนด์สินค้า

สำหรับโลโก้บูบ โลโก้สินค้า, แบนด์ คมชัด สีส้มสม่ำเสมอ ใต้มาตรฐาน

สำหรับโลโก้ แบบสติ๊กเกอร์ คมชัด สีส้มสม่ำเสมอ ไม่ขาดง่าย เป็นสติ๊กเกอร์พิเศษ มีการเคลือบ



สำหรับโลโก้บูบ โลโก้สินค้า, แบนด์ ไม่คมชัด สีไม่สม่ำเสมอ

สำหรับโลโก้ แบบสติ๊กเกอร์ ไม่คมชัด สีไม่สม่ำเสมอ ขาดง่าย เป็นสติ๊กเกอร์ทั่วไป ไม่มีการเคลือบ

ป้ายข้อมูลสินค้า

ป้ายข้อมูลชัดเจน ตัวอักษรคมชัด สติ๊กเกอร์แข็งแรง มีการเคลือบ สติ๊กเกอร์ติดตรงตำแหน่งสินค้า

อักษรเรียงกันสม่ำเสมอ



ป้ายข้อมูลไม่ชัดเจน ตัวอักษรเบลอสติ๊กเกอร์ขาดง่าย ไม่มีการเคลือบ สติ๊กเกอร์ติดไม่ตรงตำแหน่ง

อักษรเรียงกันไม่สม่ำเสมอ

บรรจุภัณฑ์

กล่องค่อนข้างหนา ไม่บอบง่าย มีชื่อรุ่นสินค้าระบุบนกล่องชัดเจน การสกรีนภาพสินค้ามีความคมชัด ถูกต้องตามมาตรฐาน มากิต้า



กล่องค่อนข้างบาง บอบได้ง่าย ไม่มีชื่อรุ่นสินค้าระบุบนกล่อง การสกรีนภาพสินค้าผิดเพี้ยน ไม่คมชัด



จุดสังเกต ตรวจสอบเบื้องต้น!

1. ป้ายข้อมูลสินค้า

ข้อมูลตัวอักษรหนา คมชัดตัวอักษรเรียงกันสวยงามแผ่น Name Plate เนื้อหนาพร้อมเคลือบฟิล์มกันรอย

2. ลักษณะตัวเครื่อง

ประกอบแน่นหนาตามมาตรฐาน โลโก้บนตัวเครื่องชัดเจน คมชัด ปรับโหมดการใช้งานได้ปกติ ไม่มีเสียงผิดปกติขณะใช้งาน

3. กล่องบรรจุภัณฑ์

โลโก้สินค้าตัวหนาชัดเจน วัสดุแข็งแรงทนทาน ระบุรุ่นชัดเจน วัสดุดีหนา ไม่บอบง่าย

ของแท้ ของปลอม

แตกต่างกันอย่างไร?



ของแท้

ของปลอม

สกรีนข้อมูล “คมชัด” ไม่แตก หรือเบลอ
โลโก้ปกติ ไม่ผิดแปลกไปจากดั้งเดิม

กล่องบรรจุภัณฑ์

การสกรีนข้อมูล “ไม่คมชัด” เส้นแตก หรือเบลอ
อุปกรณ์วางกับ บัง ข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า จะต้องระบุ “อยู่บนบรรจุภัณฑ์”
และบนอุปกรณ์เสริมเสมอ

รหัสสินค้า

“ไม่มีการระบุรหัสสินค้า” ในตัวอุปกรณ์เสริม
และ รหัสสินค้าไม่ตรง กับสินค้าบนกล่อง

ตัวอักษรมีความ คมชัด ไม่แตก หรือเบลอ
“ไม่มีภาษาไทย” อยู่บนอุปกรณ์เสริม

ป้ายข้อมูลสินค้า

ตัวอักษรไม่มีความ คมชัด เส้นแตก หรือเบลอ
“มีภาษาไทย” อยู่บนอุปกรณ์เสริม



ติดตามข่าวสาร สอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่
MAKITA THAILAND OFFICIAL

สแกน QR CODE ได้เลย!



ศูนย์บริการ ศูนย์ซ่อม มาคิต้า Authorized Service Point

จุดบริการ
152
ศูนย์ทั่วประเทศ

มาตรฐาน การบริการ มันใจ!

- ✓ บริการตรวจเช็ค และบริการซ่อม
- ✓ ทีมช่างมืออาชีพ บริการมาตรฐาน
- ✓ จำหน่ายสินค้าของแท้ มันใจ
- ✓ ศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ค้นหาศูนย์บริการ
ใกล้บ้านได้ที่
www.makita.co.th



📞 🌐 📱 Makita Thailand Official 📱 makitaofficial 🌐 www.makita.co.th

สัมผัสเทคโนโลยีใหม่! ก่อนใครได้ที่ โชว์รูมมาคิต้า ทุกสาขา



สาขา เชียงใหม่

304 ถนนมคิดดา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
Tel. 053-270841



สาขา ระยอง

218 หมู่ 5 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000
Tel. 033-013587



สาขา หาดใหญ่

1483/9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. 074-801626



สาขา ศรีราชา

133/43-44 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. 038-109411



สาขา ภูเก็ต

100/43-45 หมู่ 5 ตำบลศรีท้าว อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel. 076-641329



สาขา ชอนแก่น

567/3 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel. 043-000891



บริษัท ไทยเล็ง อินเทอร์เน็ตเอ็นแวน (ประเทศไทย) จำกัด
178,178/1-2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ 17 ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
Tel. 02-1362701-04

Makita Call Center
02-136-2701